



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Oproeprelais	Uitgang contacten	1NO/NC 12 V (max. 1 A)
Kleur	Glossy white	Voedings-spanning	12 V AC/DC
Omschrijving	Oproeprelais	Aantal polen	1P
Spanning	12 V AC/DC	Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloeidraadproef	850 °C
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aantal modules	1
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	140

### DIMENSIONAL

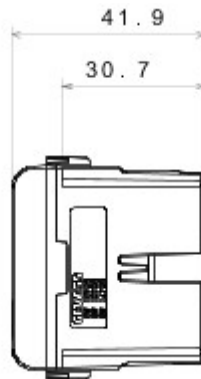

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

