


Product Data Sheet

GW12035F




CHORUS - Residentiële serie



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Eenwegschakelaar	Knop	Met vervangbare neutrale lens
Kleur	Satijnzwart	Omschrijving	2P - 16AX verlicht
Spanning	250 V AC	Standaard	EN 60669-1
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Rated power of 230V LED lamps	200 W
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Aansluitklemmen voor bekabeling	Snel, met veer
Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6	Thermospanning met kogel	125 °C
Gloeidraadproef	850 °C	Klemgreep op kabeltractie	> 50 N
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aantal modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

DIMENSIONAL

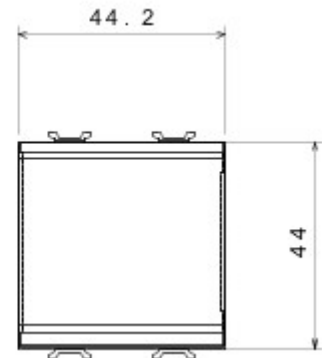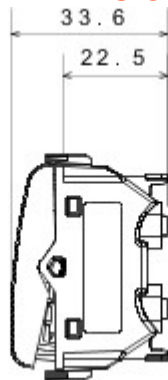

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 02/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice