
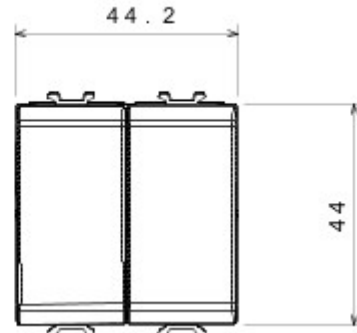
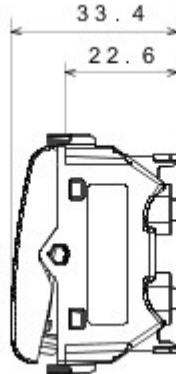


Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eendeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Drukknop+tweewegschakelaar	Knop	Neutraal
Symbol	-	Kleur	Glossy Titanium
Omschrijving	Tweewegschakelaar 1P - 16 AX / drukknop 1P NO - 16A	Spanning	250 V AC
Standaard	EN 60669-1	Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Rated power of 230V LED lamps	200 W	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Aansluitklemmen voor bekabeling	Snel, met veer	Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cos ϕ =0,6
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloeidraadproef	850 °C
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aantal modules	2
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

