

Product Data Sheet

GW14191



CHORUS - Residentiële serie



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Drukknop met naamplaatje	Type	Naamplaatje
Kleur	Glossy Titanium	Omschrijving	1P NO - 10 A
Spanning	250 V AC	Standaard	EN 60669-1
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6
Lamp- Gloeidraadproef	Buislampje S6x36 mm 850 °C	Thermospanning met kogel Lamp- spanning	125 °C 12-24V AC/DC
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Lamp- vermogen	2 W
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aantal modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

DIMENSIONAL

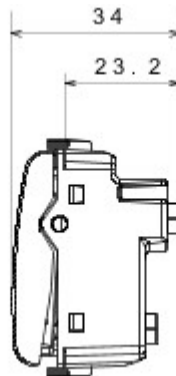

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 30/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice