


Bekabelingssysteem speciaal voor installatie in ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegant design en klassieke vormen. De platen van technopolymeer in zeven kleuren en in verschillende modulariteiten, van 2 max. 2+2+2+2 openingen, kunnen in elke gewenste samenstelling horizontaal of verticaal worden gepositioneerd. De serie is ontwikkeld rond een kern van monobloktoestellen, is leverbaar in twee kleuren: wit en ivoor, en met glanzende afwerking. Uitbreidbaar dankzij de modulaire Chorus-toestellen.

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Categorie | Plaat | Kleur | Wit |
| Materiaal | Technopolymeer | Afwerking | Glanzend |
| Omschrijving | 3 gang | Type | Horizontaal/verticaal |
| Hartafstand | 71 mm | Gloeidraadproef | 650 °C |
| Thermospanning met kogel | 70 °C | Standaard | EN 60669-1 |

DIMENSIONAL

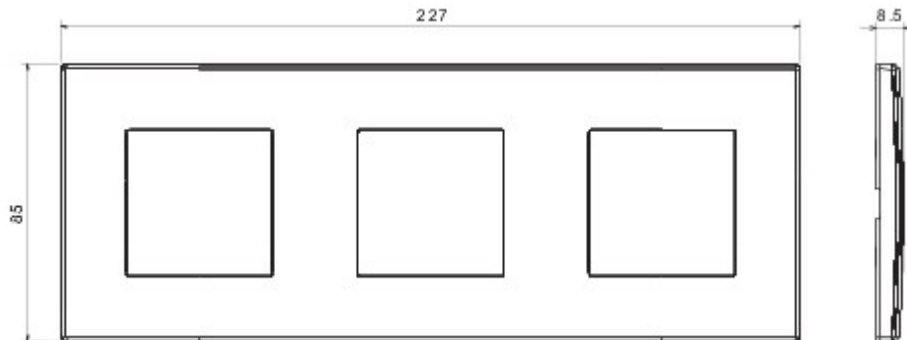

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

