

#### Platen




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	3 stellen	Kleur	Tonerzwart
Kleur	Zwart	Deur	Met membraan
Plaat		type	
Kleur deur	Transparant	Voor inbouw- bodem	GW24403, GW24403PM
IP- graad	IP55	Isolatie- klasse	II
Stoot- bestendigheid	IK07	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60669-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0110



#### DIMENSIONAL

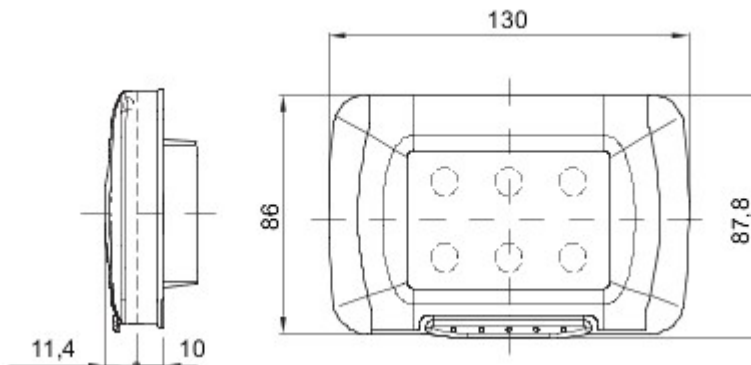

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55



II

**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

