


### ASTRID 75 range




Decoratieve ledarmatuur van gietaluminium en verstelbare kap van polycarbonaat, leverbaar in wit, aluminium, goud en brons. Installeerbaar op panelen met een dikte van minimaal 5 mm en maximaal 20 mm. Geschikt voor binneninstallatie, geïntegreerde voeding, beschermingsgraad IP20 en een goede slagvastheid.

Toepassing	Intern	Stootbestendigheid	IK06
Spanning	220-240 V - 50/60 Hz	Systemvermogen	11.5 W
Gewicht (kg)	0.5	Lamp-	LED
Kleur	Goud	Nominale stroom (Im)	1400
Lumenvermogen (lm)	1100	IP-graad	IP20
Isolatieklasse	II	Type driver	Leddriver met constante stroom
Garantie	2 jaar	Aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	3000 K (CRI>80)	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Electrocod	2419
Ledlevensduur (L80B10)	45000 h		

### DIMENSIONAL

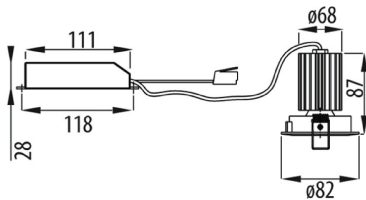

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

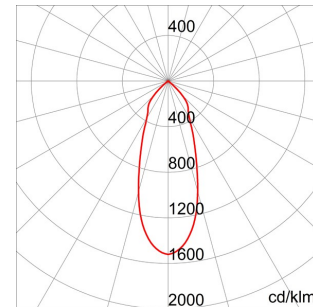

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK



IK06

IP



IP20

CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER

### STANDARDS/APPROVALS

