



GENIUS serie

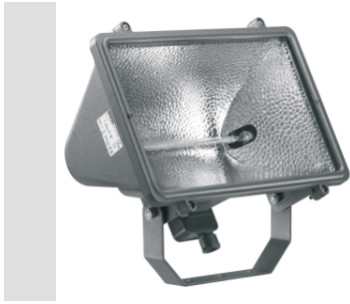


Multifunctionele schijnwerpers van gietaluminium, met polyester poedercoating, voor vaste toepassingen. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Geschikt voor gebruik met halogeenlampen. Voedingsingang door kabelwartel voor kabel $\varnothing 9 \div 12$ mm.

Toepassing	Extern	Type gebruik	Vast
IP- graad	IP55	Stoot- bestendigheid	IK10
Isolatie- klasse	I	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.09 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1.8 m	Gewicht (kg)	3
Kleur	Grafietgrijs	Lamp- stroom	6.5 A
Max. lamp- vermogen	1500 W	Lamp- houder	R7s
Lamp- Optiek	HD Symmetrische optiek - ULOR: 0%	Efficiëntieklasse van compatibele lampen Electrocod	C 2424

DIMENSIONAL

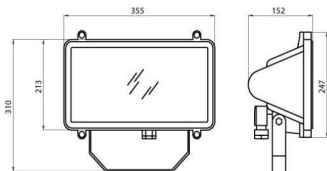

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

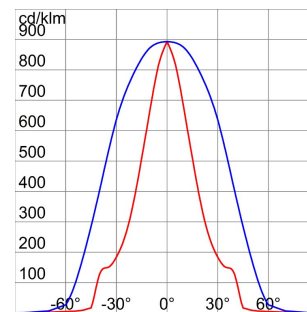

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



0.09 m²

1.8 m



STANDARDS/APPROVALS

