



On request




Verzonken modulaire armatuur geschikt voor interieurverlichting in kantoren en commerciële omgevingen. Met het PMMA-scherm met microprisma is het de ideale oplossing voor werkstations met een hoog visueel comfort. Kan met speciale accessoires ook in plafonds en hangend worden geïnstalleerd.

Toepassing	Intern	Installatie	Inbouwbehuizingen
Afmetingen (mm)	600 x 600	Stootbestendigheid	IK04
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	System vermogen	36 W
Gewicht (kg)	3.1	Lamp-	LED
Kleur	Wit	Lumenvermogen (lm)	3760
IP-graad	IP20 - IP40	Isolatieklasse	II
Type driver	Leddriver	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur	3000 K (CRI>80)	Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Life Time (L70B30)	50000 h

### DIMENSIONAL

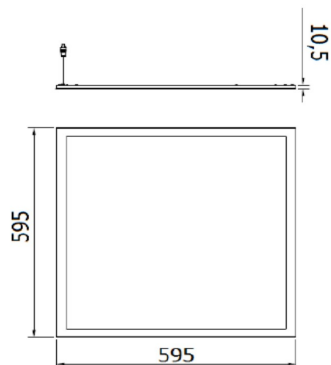

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

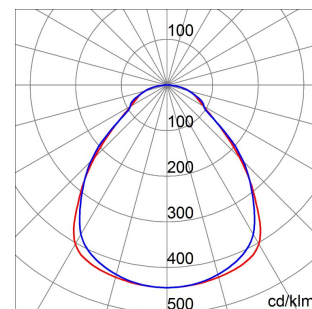

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK  
IK04



IP  
IP20 - IP40



### STANDARDS/APPROVALS

