

Product Data Sheet

GWS3158T30K


On request



Toepassing	Intern
Serie	SMART [3]
Type	Standalone
IP- graad	IP66/IP69
Stoot- bestendigheid	IK08
Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	850 °C
Lengte	1600 mm

Toestel met verlaagde oppervlaktetemperatuur	Conform	Type plaat	Transparant
Bedrijfstemperatuur	-30°C ÷ +50 °C	Gewicht (kg)	2.5
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	Lamp-	LED
Type driver	Leddriver met constante stroom	System vermogen	26 W
Type lichtbron	Led - niet vervangbaar	Kleur temperatuur	3000 K (CRI>80)
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Nominale stroom (Im)	3500
Lumen- vermogen (lm)	3200	Ledlevensduur (L80B50)	100000 h
LED Life Time (L90B50)	50000 h	Ledlevensduur (L80B20)	85000 h
Storingspercentage toestel (35.000 h, Tq=35° C)	<2,5%	Storingspercentage toestel (50.000 h, Tq=25° C)	<2,5%
Garantie	5 jaar	Overvoltage resistance	Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV
Electrocod	2434		

DIMENSIONAL

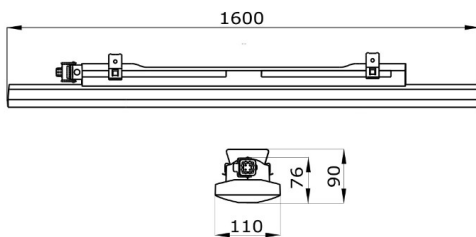

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS



