




|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Toepassing              | Intern     |
| Serie                   | SMART [3]  |
| Type                    | Standalone |
| IP-<br>graad            | IP66/IP69  |
| Stoot-<br>bestendigheid | IK08       |
| Isolatie-<br>klasse     | II         |
| Gloeidraadproef         | 850 °C     |
| Lengte                  | 1600 mm    |

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Toestel met verlaagde oppervlaktetemperatuur    | Conform                           | Type plaat                                      | Transparant                              |
| Bedrijfstemperatuur                             | -30°C ÷ +50 °C                    | Gewicht (kg)                                    | 2.5                                      |
| Spanning  | 220/240 V - 50/60 Hz - Standalone | Lamp-System                                     | LED                                      |
| Type driver                                     | Leddriver met constante stroom    | vermogen  | 26 W                                     |
| Type lichtbron                                  | Led - niet vervangbaar            | Kleur temperatuur                               | 5700 K (CRI>80)                          |
| Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds        | A ÷ A++                           | Nominale stroom (Im)                            | 3700                                     |
| Lumen-vermogen (lm)                             | 3400                              | Ledlevensduur (L80B50)                          | 100000 h                                 |
| LED Life Time (L90B50)                          | 50000 h                           | Ledlevensduur (L80B20)                          | 85000 h                                  |
| Storingspercentage toestel (35.000 h, Tq=35° C) | <2,5%                             | Storingspercentage toestel (50.000 h, Tq=25° C) | <2,5%                                    |
| Garantie  | 5 jaar                            | Overvoltage resistance                          | Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV |
| Electrocod                                      | 2434                              |   |  |

## DIMENSIONAL

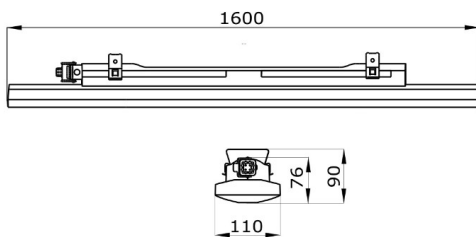

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS



