


Product Data Sheet

GW82011G


POINT serie




Verlichtingsapparatuur in paalstijl voor residentiële omgevingen. Kenmerk is de afscherming van de ledlichtbron. Leverbaar in twee verschillende, kleine groottes (h = 473 mm en 550 mm). Sober en elegant design, met een nieuw ontwikkelde interne, transparante diffusor die het licht naar de grond richt en de flux optimaliseert zodat de lichtverspreiding naar boven wordt vermeden. De bevestiging maakt snel en veilig onderhoud mogelijk.

Lampvermogen	5 W	Lamp-	DR
Lamphouder	E14	Kleur	Grafietgrijs
Aantal lampen	1	Gloeidraadproef	650 °C
Isolatieklasse	II	IP-graad	IP55
Stootbestendigheid	IK10	Spanning	230 V - 50 Hz
Toepassing	Extern	Lichtvervuiling	25%
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	D ÷ A+	Type lichtbron	A+
Garantie	Kan worden uitgebreid	Electrocod	2442

DIMENSIONAL

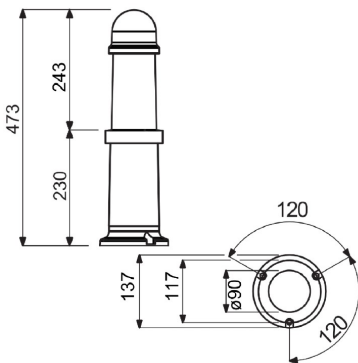

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

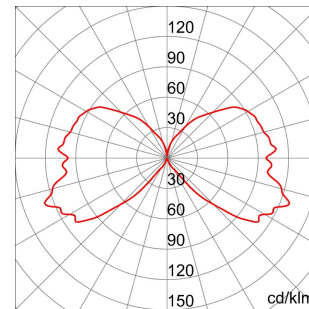

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT
650 °C



IP
IP55

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

