


TRILIGHT serie Palen




Verlichtingsarmatuur voor paden/tuin van gietaluminium met polyester poedercoating na trivalente passivatie. Kunststof afdekking. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Hoofdleedverlichting gevoed door een gewone voeding, secundaire led met lens voor spoteffect.

Isolatie-klasse	I	Kleur	BlueGreen
IP-graad	IP65	Lamp-	LED
Stootbestendigheid	IK10	Spanning	220/230 V - 50/60 Hz
Aantal lampen	6+3	Lichtsignalerings-lamp	Wit
Hoofdlamp	Witte led - 3000 K	Gewicht (kg)	6.4
Toepassing	Extern	Hoogte H (mm)	950
System vermogen	27 W	Garantie	Kan worden uitgebreid
Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C	Type driver	Leddriver met constante stroom
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Electrocod	244C	Licht vervuiling	0 cd/Klm

DIMENSIONAL

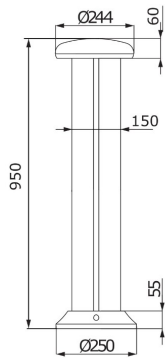

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65



IK
IK10



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

