





| | |
|---|---|
| Omschrijving | AARDLEKSchAKELAAr MET OvERSTROOMBEVEILIGING |
| Code | MDC 60 |
| Aantal polen | 3P |
| Aantal modules | 3 |
| Nominale stroom | 20 A |
| Nominale restbedrijfsstroom | 30 mA |
| Type | AC |
| Curve | C |
| Nominale spanning (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) | 400/415 V |
| Energy limiting class | 1 |

| Standaard | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
|--|---|------------------------------------|---|
| Afschakelvermogen EN 61009-1 400 V (Icn) | 6000 A | Afschakelvermogen EN 61009-1 (Ics) | 1 x Icn |
| Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu) | 6 kA | Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Immunitetsniveau (8/20 ?s) | 250 A |
| Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV | Overspannings-categorie | III |
| Elektrische weerstand | 10000 | Mechanische weerstand | 20.000 |
| Doorsnede starre kabel | $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$ | Doorsnede flexibele kabel | $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$ |
| Dubbel verbinding | JA (alleen stroomafwaarts) | Nominaal aandraaimoment | 2 Nm |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +60° C (derating of In with T>30° C) | Opslagtemperatuur | -40 +70 °C |
| Hulpmiddelen - compatibiliteit | Ja | Montage-positie | Elke |

DIMENSIONAL

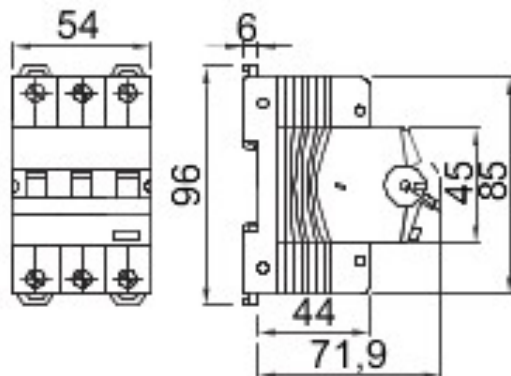

WIRING DIAGRAM

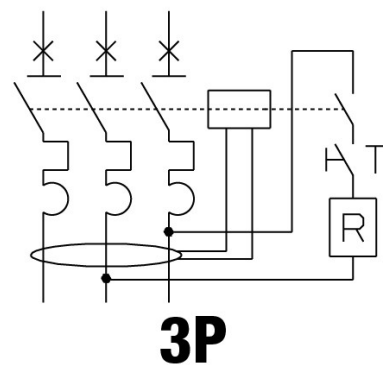

STANDARDS/APPROVALS



