

# Product Data Sheet

## GW94423

90 RCD-serie




Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	BD
Aantal polen	4P
Aantal modules	3,5
Nominale stroom	25 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	AC
Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	400 V

Standaard	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitieitsniveau (8/20 ?s)	250 A
Doorsnede starre kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Montage-positie	Elke

### DIMENSIONAL



### WIRING DIAGRAM

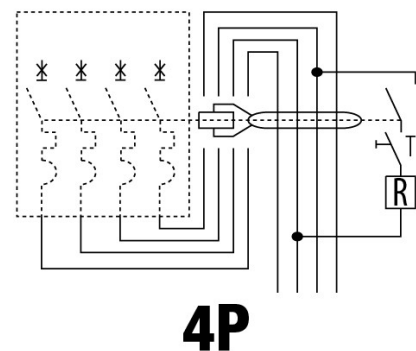

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice