




Omschrijving	AARDLEKSchAKELAAR
Code	BD
Aantal polen	3P
Aantal modules	3,5
Nominale stroom	25 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	A
Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	400 V

Standaard	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatiespanning	500 V	Nominale stoot-houdspanning	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitieitsniveau (8/20 μ s)	250 A
Doorsnede starre kabel	Max. 35 mm ²	Doorsnede flexibele kabel	Max. 35 mm ²
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Nominaal aandrainmoment	2 Nm	Montage-positie	Elke

DIMENSIONAL

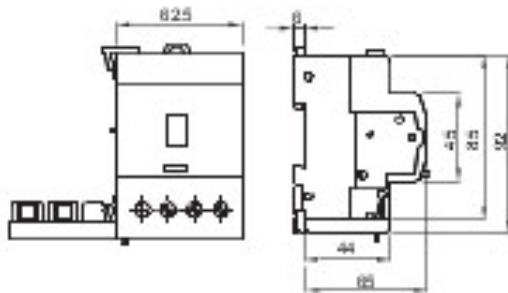

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

