




Omschrijving	AARDLEKSchAKELAAR
Code	SD
Aantal polen	4P
Aantal modules	3
Nominale stroom	40 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	AC
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 μs)	250 A
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Dubbel verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	≥ 5000	Mechanische weerstand	≥ 10.000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

### DIMENSIONAL

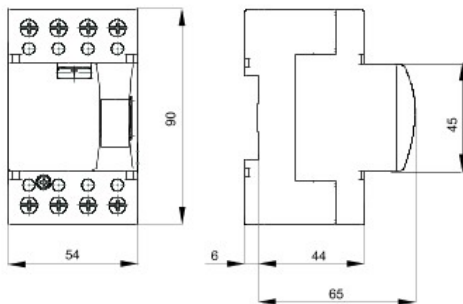

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

