





| | |
|---|-------------------|
| Omschrijving | AARDLEKSchAKELAAR |
| Code | SD |
| Aantal polen | 4P |
| Aantal modules | 4 |
| Nominale stroom | 100 A |
| Nominale restbedrijfsstroom | 30 mA |
| Type | A |
| Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Standaard | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Nominale frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Isolatiespanning (Ui) | 400 V | Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Overspannings-categorie | III | Immunitetsniveau (8/20 ?s) | 250 A |
| Doorsnede starre kabel | Max. 35 mm ² | Doorsnede flexibele kabel | Max. 35 mm ² |
| Nominaal aandraaimoment | 2 Nm | Dubbel verbinding | JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts) |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +40 °C | Opslagtemperatuur | -35 +60 °C |
| Elektrische weerstand | ? 4.000 | Mechanische weerstand | ? 10.000 |
| Hulpmiddelen - compatibiliteit | Nee | ReStart compatibiliteit | Nee |
| Montage-positie | Elke | | |

DIMENSIONAL

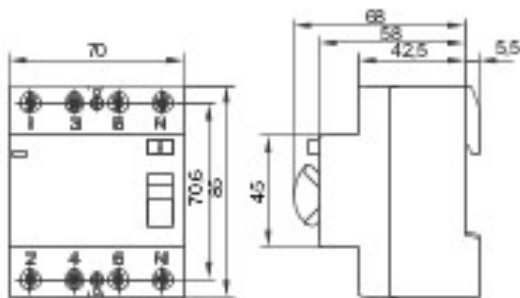

WIRING DIAGRAM

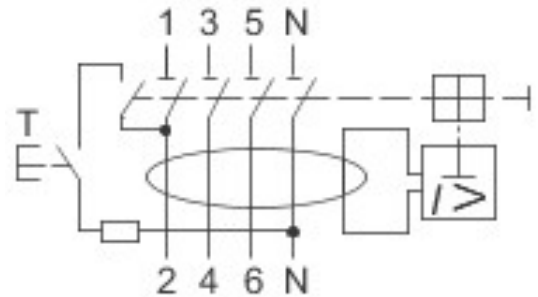

STANDARDS/APPROVALS

