





| | |
|--|---------------------------------|
| Omschrijving | HOOGPERFORMANTE AARDLEKSCHELAAR |
| Code | BDHP |
| Aantal polen | 2P |
| Aantal modules | 4 |
| Nominale stroom | 125 A |
| Nominale restbedrijfsstroom | 1000 mA |
| Type | A[S] |
| Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 230 V |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Standaard | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Overspannings-categorie | III | Immunitetsniveau (8/20 ?s) | 3000 A |
| Doorsnede starre kabel | Max. 70 mm ² | Doorsnede flexibele kabel | Max. 50 mm ² |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +40 °C | Opslagtemperatuur | -40 +70 °C |
| Nominaal aandrainmoment | 3,5 / 3 (aansluitklemmen) | Montagepositie | Elke |

DIMENSIONAL

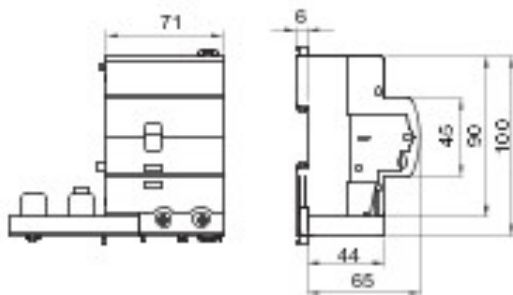

WIRING DIAGRAM

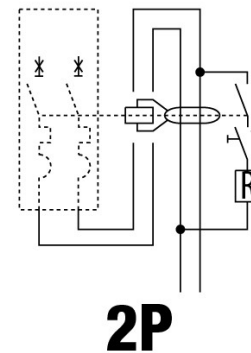

STANDARDS/APPROVALS

