





Omschrijving	AARDLEKSchAKELAAR
Code	SD
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	100 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	A[IR]
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatiespanning (Ui)	400 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 ?s)	3000 A
Doorsnede starre kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Dubbel verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-35 +60 °C
Elektrische weerstand	? 4.000	Mechanische weerstand	? 10.000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Nee	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

### DIMENSIONAL

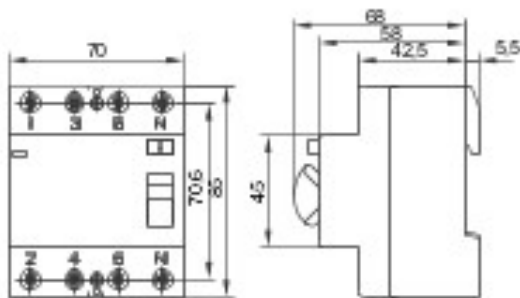

### WIRING DIAGRAM

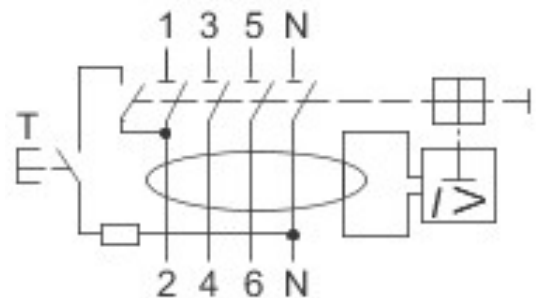

### STANDARDS/APPROVALS

