




Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR MET OVERSTROOMBEVEILIGING
Code	MDC 60
Aantal polen	2P
Aantal modules	2
Nominale stroom	16 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	F
Curve	B
Nominale spanning (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Energy limiting class	3

Standaard	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1, IEC/EN 62423	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 61009-1 230 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	10 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Immunitieitsniveau (8/20 μs)	3000 A
Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV	Overspannings-categorie	III
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Dubbel verbinding	JA (alleen stroomafwaarts)	Nominaal aandrainmoment	2 Nm
Bedrijfstemperatuur	-25 +60° C (derating of In with T>30° C)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Ja
Montage-positie	Elke		

### DIMENSIONAL

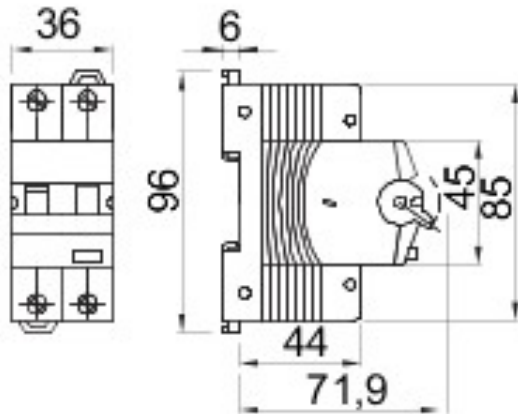

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS



