





|   |                   |
|---|-------------------|
| Omschrijving                                  | AARDLEKSchAKELAAr |
| Code  | IDP               |
| Aantal polen                                  | 2P                |
| Aantal modules                                | 2                 |
| Nominale stroom                               | 80 A              |
| Nominale restbedrijfsstroom                   | 30 mA             |
| Type  | A                 |
| Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 230/240 V         |

|                                |   |                                    |   |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Standaard                      | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1  | Nominale frequentie (Hz)           | 50/60 Hz  |
| Isolatiespanning (Ui)          | 500 V   | Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV  |
| Overspannings-categorie        | III   | Immunitetsniveau (8/20 ?s)         | 250 A   |
| Doorsnede starre kabel         | $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$ | Doorsnede flexibele kabel          | $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$ |
| Nominaal aandraaimoment        | 3 Nm  | Dubbel verbinding                  | JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)   |
| Bedrijfstemperatuur            | -25 +60 °C  | Opslagtemperatuur                  | -40 +70 °C  |
| Elektrische weerstand          | ? 10.000  | Mechanische weerstand              | ? 20000   |
| Hulpmiddelen - compatibiliteit | Ja  | ReStart compatibiliteit            | Ja  |
| Montage-positie                | Elke  |                                    |   |

### DIMENSIONAL

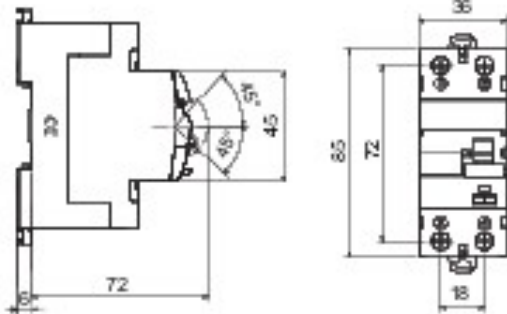

### WIRING DIAGRAM

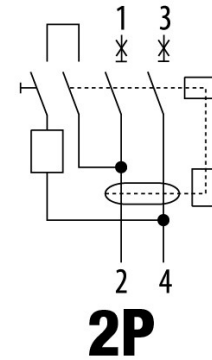

### STANDARDS/APPROVALS

