





Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	IDP
Aantal polen	2P
Aantal modules	2
Nominale stroom	63 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	A[IR]
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 µs)	250 A
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	3 Nm	Dubbel verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +60°C ( 40°C with derating)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Ja
Montage-positie	Elke		

## DIMENSIONAL



## WIRING DIAGRAM

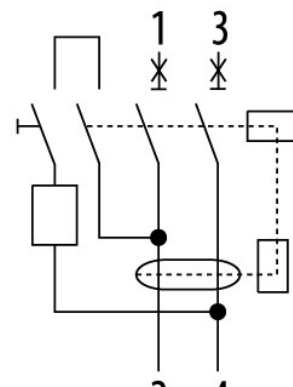

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[sat@gewiss.com](mailto:sat@gewiss.com)  
Last update 14/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice