




Omschrijving Toestel voor automatische herinschakeling
 Code ReStart Rd 2P
 Coupled with GWD4827
 Nominale spanning AC 230 V
 Nominale stroom 40 A
 Aantal modules 3
 Standaard EN 50557
 Nominale frequentie (Hz) 50 - 60 Hz

Distributiesysteem	TT - TN-S	Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rdo)	8 kΩ
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rd)	16 kΩ
Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV	Maximale bedrijfsfrequentie	30 schak./h
Overspannings-categorie	III	Mechanische weerstand	4000
Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktest 2500 V AC gedurende 1 minuut		Type aardlekbeveiliging	A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA	Bedrijfstemperatuur	-5 +40 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen	Ja
Aardingstest	Ja	Continue systeembewaking	Nee
Aantal polen	2P	Electrocod	1414

DIMENSIONAL

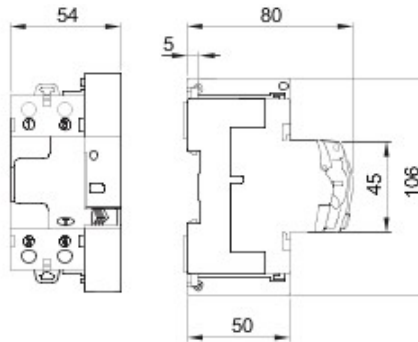

STANDARDS/APPROVALS

