



I-FAST – Lösungen für ultraschnelles und flexibles DC-Laden

Mit dem Ausbau der Elektromobilität wachsen die Anforderungen. Unsere neuen, leistungsstarken **High Power Charger** erweitern die bewährte JOINON I-FAST DC-Range und ermöglichen ultraschnelles Laden für jedes Fahrzeug, jede Flotte und jeden Fuhrpark – vom Elektro-Pkw bis zum E-Transporter, E-Bus und E-LKW. Ob halböffentlich, öffentlich oder privat: Steigern Sie Effizienz, Service und Reichweite ihrer Ladeinfrastruktur – die neuen JOINON High Power Charger unterstützen Ihr Unternehmen mit deutlich verkürzten Ladezeiten.

Wallbox	Compact Station	Station	HPC Compact Station	HPC Station	Mobile Station
30 kW	60 kW	90-120-150-180 kW	240 kW	320-400-480 kW	30 kW
Werkstätten Autohäuser	Öffentliche Parkplätze Firmen und Logistik Tankstellen			Einzelhandel Bus-Depots Unternehmen	Events Werkstätten Garagen Autohäuser

NEU:

High Power Charger bis 480 kW und mobiler DC-Charger



High Power Charger

- ⊕ **320, 400 oder 480 kW Ladeleistung**
- ⊕ Modulare Leistungserweiterung durch 40 kW Leistungsmodule
- ⊕ Gleichzeitiges Laden von bis zu **vier** Fahrzeugen möglich
- ⊕ Ultraschnelles Laden

High Power Charger Compact

- ⊕ **240 kW Ladeleistung**
- ⊕ Kompaktes, platzsparendes Design
- ⊕ Gleichzeitiges Laden von bis zu **zwei** Fahrzeugen möglich
- ⊕ Ultraschnelles Laden

Mobile Station

- ⊕ **30 kW Ladeleistung**
- ⊕ Innerhalb eines Radius von **10 m flexibel einsetzbar**
- ⊕ Über Standard Starkstromanschluss nutzbar
- ⊕ Keine Installation erforderlich

Erfahren Sie mehr!


Komplettlösungen für Ihr E-Mobility-Business

Ob einzelner Standort oder komplexes Depotprojekt: GEWISS stellt Ihnen einen erfahrenen Experten zur Seite, der Sie als zentraler Ansprechpartner von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb Ihrer Ladeinfrastruktur begleitet. So werden Entwicklungs-, Implementierungs- und Managementprozesse vereinfacht und Sie erhalten eine leistungsfähige, zukunftsichere Ladeinfrastruktur aus einer Hand.

Recharge as a Service Mieten statt kaufen

GEWISS bietet Ihnen die Möglichkeit, I-FAST DC-Ladelösungen zu mieten. Sollte der Bedarf steigen, können problemlos weitere Ladepunkte hinzugefügt werden.

- ⊕ Zugriff auf innovative DC-Technologie
- ⊕ Anschaffungskosten entfallen
- ⊕ Skalierbarkeit und Flexibilität
- ⊕ Full-Service-Lösung zum Fixpreis

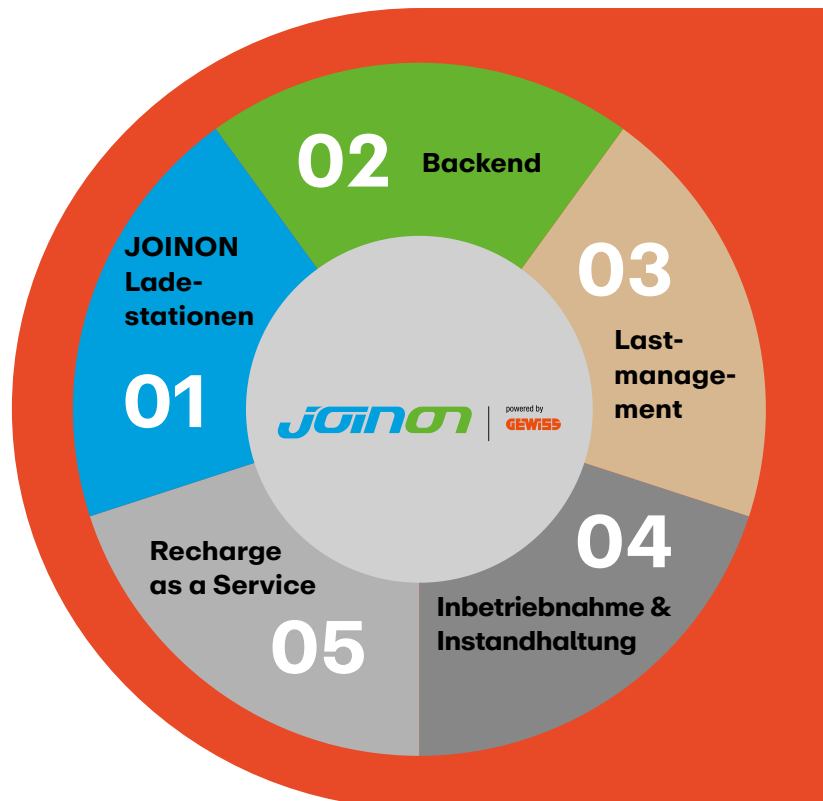

Wallbox



- Ladeleistung 30 kW
- Ladeanschluss: 1 x CCS2, 80 A
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- 7"-TFT-Display für Statusanzeige

Mobile Station



- Ladeleistung 30 kW
- Ladeanschluss: 1 x CCS2, 80 A
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- Flexibel einsetzbar in einem Radius von 10 m
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- 7"-TFT-Display für Statusanzeige

Compact Station



* Apollo Polar Pay-Terminal

- Ladeleistung 60 kW
- Ladeanschlüsse: 2 x CCS2, 150 A
- Kompaktes, platzsparendes Design
- 7"-TFT-Display für Statusanzeige
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Zugang zu allen Komponenten
- Fernzugriff, Monitoring und Abrechnung integriert
- Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse mit IP55 und IK10
- Betriebstemperatur von +30 bis -50°C

HPC Compact Station



* Apollo Polar Pay-Terminal

- Ladeleistung 240 kW
- Ladeanschlüsse: 2 x CCS2 300 A
- Kompaktes, platzsparendes Design
- 21,5" Touch-Media-Display für Bedienung, Statusanzeige und Information
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Zugang zu allen Komponenten
- Fernzugriff, Monitoring und Abrechnung integriert
- Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse mit IP55 und IK10
- Betriebstemperatur von +30 bis -50°C

30 kW | 80 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge
GWJ9011W	1xCCS2	4 m

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
GWJ9923	Standsäule

30 kW | 80 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge
GWJ9811W	1xCCS2	4 m

Hinweise: Inkl. 10m Anschlusskabel 5x16mm² mit 63A Stecker und 63A Kupplung

60 kW | 150 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9122Y	2xCCS2	4 m	
GWJ9122H	2xCCS2	4 m	Eichrecht
GWJ9122K	2xCCS2	4 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9122YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9122HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9122KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
GWJ9921	Einbaurahmen für Beton
GWJ9911	Kabelmanagementsystem

240 kW | 300 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9372Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9372H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9372K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9372YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9372HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9372KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 2x CCS2-Steckern 500 A und flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln erhältlich. Optional ist eine Dual-4G-Version für die Anbindung an Service-Backend-Systeme verfügbar.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
GWJ9924	Einbaurahmen für Beton
GWJ9913	Kabelmanagementsystem, 5 m/7 m, 2xCCS2



* Apollo Polar Pay-Terminal

- Ladeleistung 320, 400, 480 kW
- Modulare Leistungserweiterung durch 40 kW Leistungsmodule möglich
- Ladeanschlüsse: 2 x CCS2 300 A
- Gleichzeitiges Laden von bis zu vier Fahrzeugen möglich
- 7" Touchdisplay für Bedienung und Statusanzeige
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Zugang zu allen Komponenten
- Fernzugriff, Monitoring und Abrechnung integriert
- Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse mit IP55 und IK10
- Betriebstemperatur von +30 bis -50°C

320 kW | 300 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9482Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9482H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9482K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9482YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9482HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9482KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 4x CCS2-Steckern oder mit 2x CCS2-Steckern 500 A und flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln erhältlich. Optional sind eine Dual-4G-Version für die Anbindung an Service-Backend-Systeme sowie ein 21"-Werbedisplay verfügbar.

400 kW | 300 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9492Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9492H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9492K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9492YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9492HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9492KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 4x CCS2-Steckern oder mit 2x CCS2-Steckern 500 A und flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln erhältlich. Optional sind eine Dual-4G-Version für die Anbindung an Service-Backend-Systeme sowie ein 21"-Werbedisplay verfügbar.

480 kW | 300 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9402Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9402H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9402K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9402YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9402HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9402KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 4x CCS2-Steckern oder mit 2x CCS2-Steckern 500 A und flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln erhältlich. Optional sind eine Dual-4G-Version für die Anbindung an Service-Backend-Systeme sowie ein 21"-Werbedisplay verfügbar.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
GWJ9903	Powermodul 40 kW
GWJ9925	Einbaurahmen für Beton
GWJ9914	Kabelmanagementsystem, 5 m/7 m, 2xCCS2
GWJ9914	Kabelmanagementsystem, 5 m/7 m, 4xCCS2



* Apollo Polar Pay-Terminal

- Ladeleistung 90, 120, 150 oder 180 kW
- Modulare Leistungserweiterung durch 30 kW Leistungsmodule möglich
- Ladeanschlüsse: 2 x CCS2 250 A
- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Fahrzeugen möglich
- 7"-TFT-Display mit intuitiver Benutzerführung
- LED-Streifen für sichtbaren Ladestatus
- Leicht zu bedienen per App oder RFID-Karte
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Zugang zu allen Komponenten
- Fernzugriff, Monitoring und Abrechnung integriert
- Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse mit IP55 und IK10
- Betriebstemperatur von +30 bis -50°C

90 kW | 250 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9232Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9232H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9232K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9232YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9232HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9232KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 1x CCS2-Stecker sowie 10 m langen Ladekabeln erhältlich. Für die 150 kW- und 180 kW-Versionen sind zudem CCS2-Stecker mit einem maximalen Ausgangsstrom von 300 A (Spitzenstrom bis 500 A) auf Anfrage verfügbar.

120 kW | 250 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9242Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9242H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9242K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9242YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9242HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9242KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 1x CCS2-Stecker sowie 10 m langen Ladekabeln erhältlich. Für die 150 kW- und 180 kW-Versionen sind zudem CCS2-Stecker mit einem maximalen Ausgangsstrom von 300 A (Spitzenstrom bis 500 A) auf Anfrage verfügbar.

150 kW | 250 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9252Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9252H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9252K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9252YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9252HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9252KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 1x CCS2-Stecker sowie 10 m langen Ladekabeln erhältlich. Für die 150 kW- und 180 kW-Versionen sind zudem CCS2-Stecker mit einem maximalen Ausgangsstrom von 300 A (Spitzenstrom bis 500 A) auf Anfrage verfügbar.

180 kW | 250 A

Art.-Nr.	Stecker	Kabellänge	Beschreibung
GWJ9262Y	2xCCS2	4,5 m	
GWJ9262H	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht
GWJ9262K	2xCCS2	4,5 m	Eichrecht, Pay-Terminal*
GWJ9262YS7	2xCCS2	7 m	
GWJ9262HS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht
GWJ9262KS7	2xCCS2	7 m	Eichrecht, Pay-Terminal*

Hinweise: Auf Anfrage sind Versionen mit 1x CCS2-Stecker sowie 10 m langen Ladekabeln erhältlich. Für die 150 kW- und 180 kW-Versionen sind zudem CCS2-Stecker mit einem maximalen Ausgangsstrom von 300 A (Spitzenstrom bis 500 A) auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
GWJ9902	Powermodul 30 kW
GWJ9912	Kabelmanagementsystem
GWJ9922	Einbaurahmen für Beton

Mit Leidenschaft und Innovation schafft GEWISS seit 1970 Lösungen und Produkte für die Hausautomation, Energieschutz- und -verteilungssysteme, intelligente Beleuchtung und E-Mobilität.

Heute zählt GEWISS mit 52 Standorten weltweit, über 3.500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 820 Millionen Euro im Jahr 2025 zu den führenden Unternehmen der internationalen Elektro- und Lichttechnikbranche.

Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten und gilt mit innovativen und skalierbaren Lösungen für Gebäude, Industrie und Infrastrukturen als international anerkannter Vorreiter.



Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte:

T +49 6471 501 301

E sales-de@gewiss.com

Entdecken Sie unser Sortiment:

www.gewiss.com



GEWISS

GEWISS Deutschland GmbH

Industriestraße 2
35799 Merenberg