

MT4 ve MT6

Yeni GEWISS Minyatür Devre Kesicileri



Günlük uygulamalarınız için doğru seçim


Standartların giderek yükseldiği bir pazarda GEWISS, **MT4 ve MT6 minyatür devre kesicileriyle** günlük elektrik uygulamalarına yeni bir yaklaşım getiriyor. Konut ve ticari bina uygulamalarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen MT4 ve MT6; **pratik kullanım, güvenilir performans ve uzun süreli hizmet sürekliliğini** tek bir çözümde buluşturuyor. Gerçek saha koşullarına uyum sağlayan dengeli yapısıyla, **her projede güvenebileceğiniz performansı** sunuyor.

MT4 ve MT6 ile Dafa Fazlası



Kusursuz uyum

GEWISS tasarım anlayışını tamamlayan MT4 ve MT6, panolarda **görsel bütünlük ile işlevsel uyumu** bir araya getiriyor. GEWISS ürün ailesiyle kusursuz entegrasyon sayesinde, **her detayda uyumlu ve bütünsel bir çözüm** sunuyor.

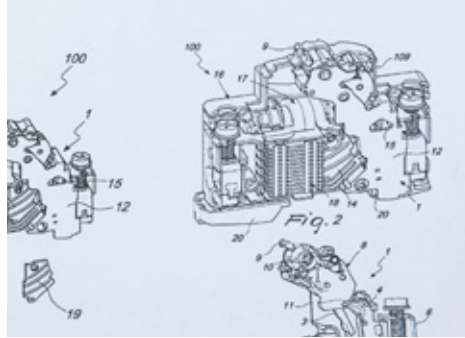

Güven veren tasarım

İtalya'da tasarlanan MT4 ve MT6, patentli mekanizması ve kompakt, sağlam yapısıyla **güvenilirliği tasarımın merkezine taşıyor**. Günlük uygulamalarda istikrarlı performans sunarak, **bugün ve gelecekte güvenebileceğiniz bir çözüm** sağlıyor.




Her ihtiyaca uygun seçenek

Farklı kutup sayıları, anma akımları, açma eğrileri ve kesme kapasitelerinden oluşan **geniş ürün gamıyla**, konuttan ticari yapılara farklı uygulama ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyor. **İhtiyacınız ne olursa olsun, doğru çözüm MT4 ve MT6 ürün gamında.**

GEWISS

Uygulama Alanları

Konut



Ofis



Otel&Konaklama



Perakende



Teknik veriler

Standartlar:	IEC EN 60898-1
Ana akım (In):	6 ÷ 63 A
Açma eğrisi:	B, C
Anma çalışma gerilimi (Ue):	230/400 - 240/ 415 V ac
Yalıtım gerilimi (Ui):	.500 V ac
Anma frekansı:	50/60 Hz
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp):	4 KV
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kutup sayısı:	1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
Enerji sınırlama sınıfı :	3
Kesme kapasitesi Icn (IEC/EN 60898-1):	4500 A (MT4) / 6000 A (MT6)
Kesme kapasitesi Icu (IEC/EN 60947-2):	6 kA
Tek damarlı kablo ile bağlantı:	≤ 1x25 - ≤ 2x10 - ≤ 1x16+1x10 mm ²
Çok telli esnek kablo ile bağlantı:	≤ 1x35 - ≤ 2x16 - ≤ 1x16+2x10 mm ²
Anma sıkma torqu:	2 Nm
Tropikal iklim dayanıklılığı:	55°C - RH 95%
Çalışma sıcaklığı:	-25...+70 °C ⁽¹⁾
Çift bağlantı (kablo + çatal bara):	var (alt ve üstten bağlantı imkanı)

⁽¹⁾ 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda In anma akımı için değer düşürme (derating) uygulanmalıdır

Özellikler

Devrelerin hızlı ve kolay tanımlanmasını sağlayan kullanışlı etiket alanı

Yetkisiz müdahaleleri önlemek için kumanda kolunun kilitlemesine veya mühürlenmesine uygun yapı ve vida kapakları

Belirgin ON/OFF göstergelerine sahip kumanda kolu sayesinde kolay ve güvenli kullanım

Hem üstten hem alttan kablo (35 mm²'ye kadar) ve çatal bara bağlantısına olanak sağlayan çift bağlantı yapısı



Ürün kodları

		MT4			MT6				
		Icn = 4500 A			Icn = 6000 A				
Açma Eğrisi	In [A]	1 mod.	2 mod.	3 mod.	1 mod.	2 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.
B	6	GWD2305	-	-	GWD2205	-	-	GWD2265	-
	10	GWD2306	-	-	GWD2206	-	-	GWD2266	-
	16	GWD2308	-	-	GWD2207	-	-	GWD2267	-
	20	GWD2309	-	-	GWD2208	-	-	GWD2268	-
	25	GWD2310	-	-	GWD2209	-	-	GWD2269	-
	32	GWD2311	-	-	GWD2210	-	-	GWD2270	-
	40	GWD2312	-	-	GWD2211	-	-	GWD2271	-
	50	GWD2313	-	-	GWD2212	-	-	GWD2272	-
C	63	GWD2314	-	-	GWD2213	-	-	GWD2273	-
	6	GWD2105	GWD2145	GWD2165	GWD2005	GWD2025	GWD2045	GWD2065	GWD2085
	10	GWD2106	GWD2146	GWD2166	GWD2006	GWD2026	GWD2046	GWD2066	GWD2086
	16	GWD2108	GWD2148	GWD2168	GWD2007	GWD2027	GWD2047	GWD2067	GWD2087
	20	GWD2109	GWD2149	GWD2169	GWD2008	GWD2028	GWD2048	GWD2068	GWD2088
	25	GWD2110	GWD2150	GWD2170	GWD2009	GWD2029	GWD2049	GWD2069	GWD2089
	32	GWD2111	GWD2151	GWD2171	GWD2010	GWD2030	GWD2050	GWD2070	GWD2090
	40	GWD2112	GWD2152	GWD2172	GWD2011	GWD2031	GWD2051	GWD2071	GWD2091
	50	GWD2113	GWD2153	GWD2173	GWD2012	GWD2032	GWD2052	GWD2072	GWD2092
	63	GWD2114	GWD2154	GWD2174	GWD2013	GWD2033	GWD2053	GWD2073	GWD2093