

## Dati tecnici e rispondenza normativa


| Componente                                   | Norme di riferimento                                 | Tensione nominale Un (V)               | Corrente nominale In (A) | Altri dati elettrici           | Resistenza agli urti a temperatura ambiente (codice IK) | Resistenza al calore           | Resistenza al calore anormale ed al fuoco |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              |                                                      |                                        |                          |                                |                                                         | Termopressione con biglia (°C) | Glow Wire Test (°C)                       |
| Prese interbloccate                          | EN 60309-1 (CEI 23-12/1)<br>EN 60309-2 (CEI 23-12/2) | 110 - 230<br>400 - 500                 | 16 - 32 - 63             | vedi<br>Serie IEC 309          | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Presa SELV                                   | EN 60309-4 (CEI 23-12/4)<br>EN 61558-2-6 (CEI 96-7)  | 24                                     | 16                       |                                | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Sezionatore rotativo                         | EN 60947-3 (CEI 17-11)                               | 500                                    | 16 - 32 - 63             | vedi Serie 70 RT HP            | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Interruttore magnetotermico MT60 curva C 6kA | EN 60898-1 (CEI 23-3/1)                              | 110 - 230 - 400                        | 16 - 32                  | -                              | IK08                                                    | 125                            | 850                                       |
| Involucro                                    | EN 60670-1 (CEI 23-48)                               | -                                      | -                        | -                              | IK 08                                                   | 80                             | 650                                       |
| Trasformatore di sicurezza                   | EN 61558-2-6 (CEI 96-7)                              | 230 / 24                               | 6                        | P = 160 VA                     | -                                                       | -                              | -                                         |
| Fusibili                                     | EN 60269-1 (CEI 32-1)                                | Vedi Tabella dati tecnici dei fusibili | 16 - 32 - 63             | Potere di interruzione > 50 kA | -                                                       | -                              | -                                         |

Nota: per le caratteristiche tecniche dell'interruttore magnetotermico MT 60 curva C 6kA utilizzato nelle versioni AUTOMATIKA si rimanda alla serie 90 MCB.


| COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI |                |                     |                     |                     |                     |                |                |                     |                     |            |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| Soluzione salina                                 | Acidi          |                     | Basi                |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|                                                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |            |
| Resistente                                       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

Tabelle dimensionali

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE ROTATIVO, BASE PORTAFUSIBILI E AUTOMATIKA - IP 67

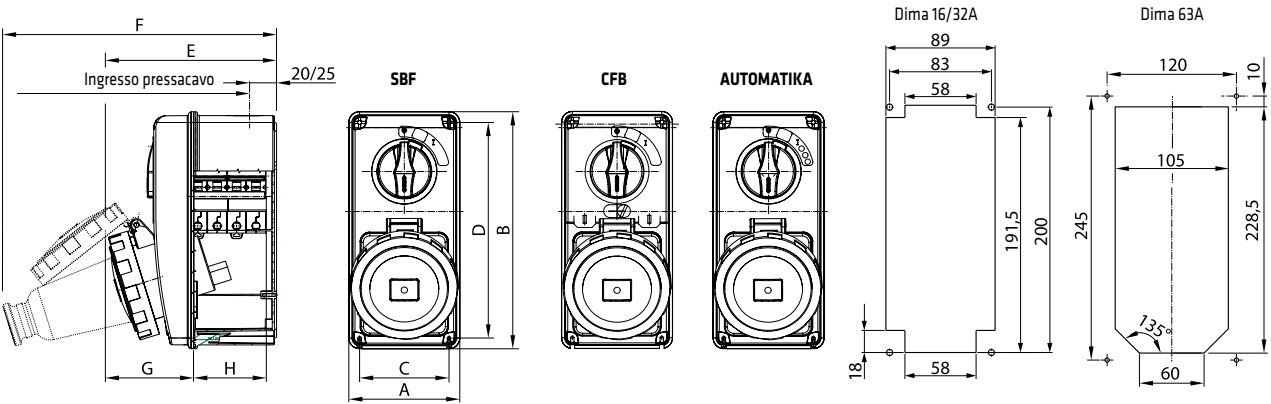


ADATTATORE PER COPERCHIO FLANGIATO  
PER MONTAGGIO SBF - CBF - AUTOMATIKA




|      |                        |     |     |     |     |     |     |     | SBF  | CBF | MT   |
|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
|      | Tipo                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H    | H   | H    |
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 103 | 220 | 83  | 200 | 149 | 239 | 74  | 57   | 57  | 67,5 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 103 | 220 | 83  | 200 | 151 | 248 | 76  | 57   | 57  | 67,5 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 103 | 220 | 83  | 200 | 151 | 261 | 76  | 57   | 57  | 67,5 |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 103 | 220 | 83  | 200 | 156 | 276 | 81  | 57   | 57  | 67,5 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 103 | 220 | 83  | 200 | 156 | 276 | 81  | 57   | 57  | 67,5 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 103 | 220 | 83  | 200 | 157 | 277 | 82  | 57   | 57  | 67,5 |
| 63 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 145 | 270 | 120 | 245 | 181 | 329 | 101 | 49,5 | 57  |      |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 145 | 270 | 120 | 245 | 181 | 329 | 101 | 49,5 | 57  |      |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 145 | 270 | 120 | 245 | 181 | 329 | 101 | 49,5 | 57  |      |

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IP 67

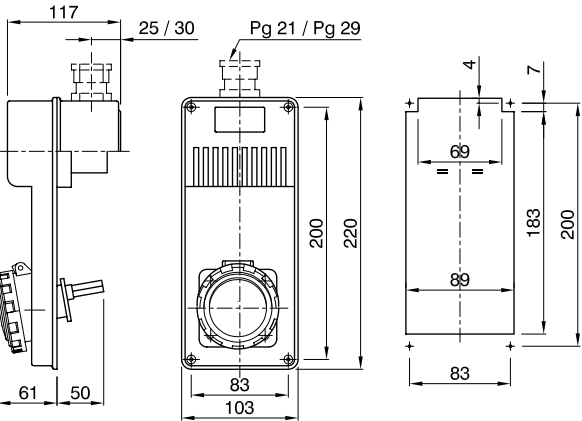


CASSETTE DI FONDO CON COPERCHIO FLANGIATO

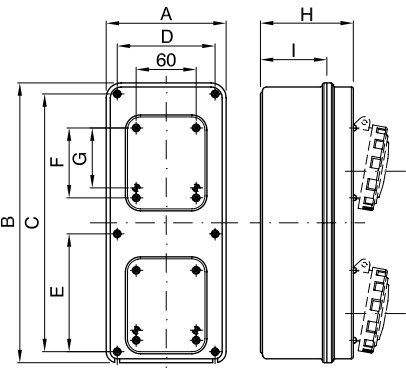


| Codice      | Dim. calotte mont.                | A   | B   | C   | D   | E     | F  | G  | H  | I  |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|
| GW 66 741 N | 1 x (75x85) + 1 x (75x85 + 80x95) | 103 | 220 | 200 | 83  | -     | 70 | 60 | -  | -  |
| GW 66 742   | 2 x (75x85 + 80x95)               | 120 | 280 | 260 | 100 | 118,5 | 70 | 60 | 92 | 66 |

## BASI MODULARI: 1-2-3 PRESE INTERBLOCCATE IP 67

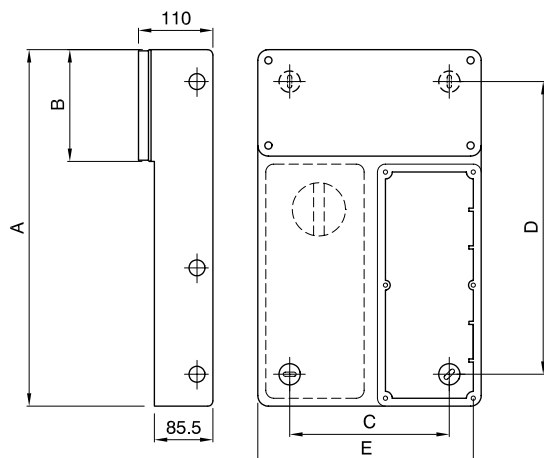


| Tipo    | N° prese "IB" | A   | B   | C   | D   | E   |
|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16-32 A | 1             | 360 | 130 | 50  | 290 | 107 |
|         | 2             |     |     | 150 |     | 220 |
|         | 3             |     |     | 263 |     | 333 |
| 63 A    | 1             | 510 | 160 | 75  | 440 | 150 |

## CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO PRESE VERTICALI 16 - 32 A IP67 IN PARETI MOBILI E CARTONGESSO

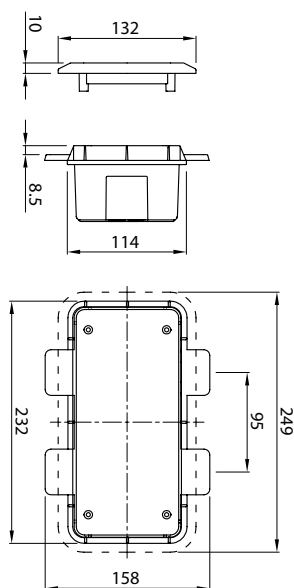


GW 66 683 PM

## CASSETTE CON CORNICE E COPERCHIO CIECO PER INCASSO PRESE VERTICALI 16 - 32A IP 67

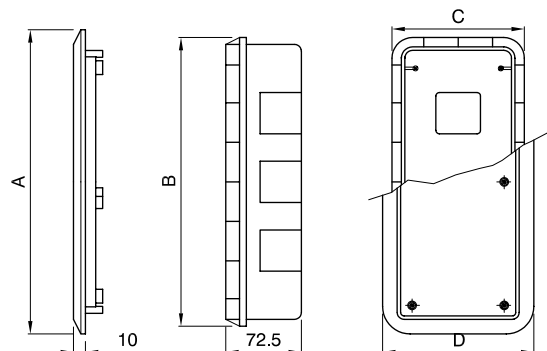


| Tipo   | A   | B   | C   | D   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 16-32A | 249 | 232 | 114 | 132 |

## COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE

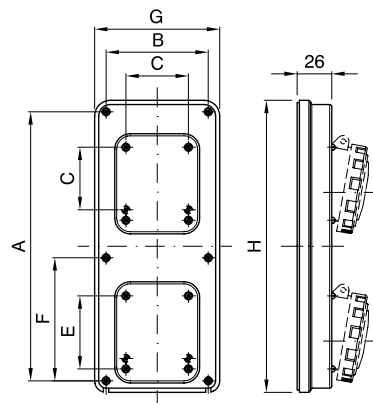

| Tipo   | Dim. calotte mont. | A   | B  | C  | D  | E | F | G   | H   |
|--------|--------------------|-----|----|----|----|---|---|-----|-----|
| 16-32A | 75 x 85            | 200 | 83 | 60 | 60 | - | - | 103 | 220 |

## CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO CON COPERCHIO FLANGIATO

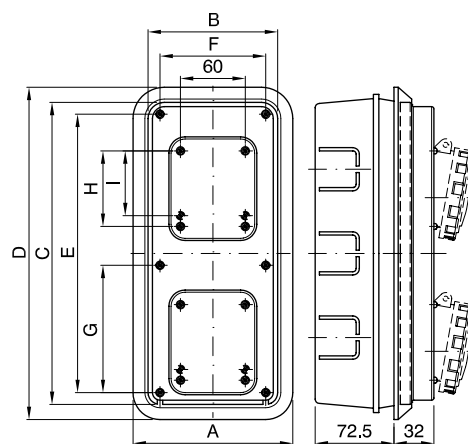

| Tipo   | Dim. calotte mont. | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G | H | i  |
|--------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|----|
| 16-32A | 75x85 + 95x80      | 132 | 103 | 220 | 249 | 200 | 83 | - | - | 60 |

Gamma di prodotti costituita da prese di tipo industriale rispondente allo standard IEC 60309, con interblocco meccanico ad interruttore rotativo per applicazioni singole o in batteria su basi modulari. La robustezza dei prodotti e la loro resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, unitamente all'elevato grado di protezione IP 66, ne consentono l'installazione in ambienti gravosi e laddove le condizioni sono critiche dal punto di vista atmosferico, chimico e meccanico (urti accidentali).


Dati tecnici e rispondenza normativa

| Componente                            | Norme di riferimento                                                             | Versioni               | Grado di protezione (IP) | Corrente nominale In (A) | Resistenza agli urti parti esterne (codice IK) | Resistenza al calore           |                     | Resistenza al calore anormale ed al fuoco |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                                       |                                                                                  |                        |                          |                          | A temperatura ambiente                         | Termopressione con biglia (°C) | Glow Wire Test (°C) |                                           |
| Prese interbloccate                   | EN 60309-1 (CEI 23-12/1)<br>EN 60309-2 (CEI 23-12/2)<br>EN 60309-4 (CEI 23-12/4) | Con base portafusibili | IP 66                    | 16-32-63                 | > IK 10                                        | 80                             | 850                 |                                           |
|                                       |                                                                                  | Con guida DIN EN 50022 |                          |                          |                                                |                                |                     |                                           |
| Prese con trasformatore (SELV) 160 VA | EN 61558-2-6 (CEI 96-7)<br>EN 60947-3 (CEI 17-11)                                | Con base portafusibili | IP 66                    | 16                       |                                                |                                |                     |                                           |
| Involucro                             | EN IEC 60670-1 (CEI 23-48)                                                       | Cassette di fondo      | IP 66                    | 16-32-63                 |                                                |                                |                     |                                           |
|                                       |                                                                                  | Basi modulari          |                          | 16-32-63                 |                                                |                                |                     |                                           |

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi   |            |                     |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano      | Benzolo    | Acetone             | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Resistente     | Resistente    | Resistente |


Tabelle dimensionali

**PRESE INTERBLOCCATE 16 / 32 / 63A - IP 66**

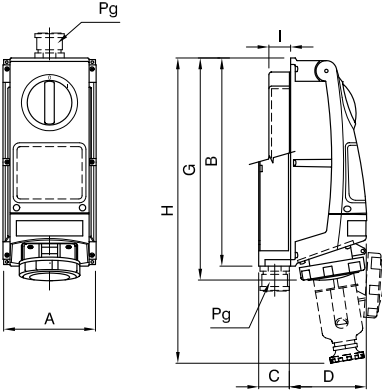


|      | Tipo                   | A   | B   | C  | D   | G   | H   | I  | Pg |
|------|------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 143 | 325 | 60 | 119 | 345 | 362 | 35 | 29 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     |    |     |     | 369 |    |    |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |    |     |     | 382 |    |    |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 143 | 325 | 60 | 119 | 345 | 455 | 35 | 29 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |    |     |     |     |    |    |
| 63 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 143 | 390 | 75 | 140 | 425 | 570 | 45 | 36 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     |    |     |     |     |    |    |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |    |     |     |     |    |    |

**PRESA FISSA DA STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) E CON BASE PORTAFUSIBILI - IP 66**




**COPERCHIO CIECO PER BASI MODULARI 16 / 32A - IP 66**




GW 66 706

**COPERCHIO FLANGIATO PER BASI MODULARI 16 - 32A IP 66**



GW 66 707

**BASI MODULARI PER PRESE INTERBLOCCATE 16 / 32 / 63A - IP 66**

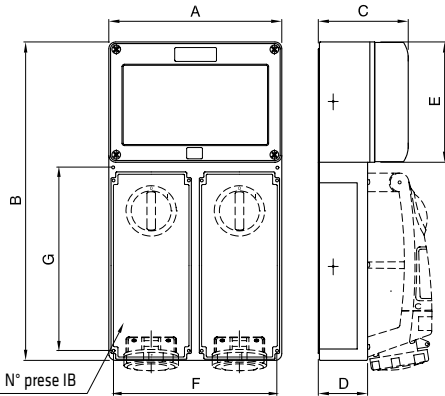


|                | N° prese "IB" | A   | B   | C   | D  | E   | F   | G   |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 16-32 A TRASF. | 1             | 148 | 555 | 155 | 85 | 210 | 136 | 325 |
|                | 2             | 305 |     |     |    |     | 293 |     |
|                | 3             | 462 |     |     |    |     | 450 |     |
| 63 A           | 1             | 148 | 620 |     |    |     | 136 | 390 |

## Prese da 125 A

| DATI TECNICI E RISPONDEZZA NORMATIVA |                          |                                       |                          |                                      |                                                |                                |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Componente                           | Norme di riferimento     | Versioni                              | Grado di protezione (IP) | Correnti nominali I <sub>n</sub> (A) | Resistenza agli urti parti esterne (codice IK) | Resistenza al calore           | Resistenza al calore anormale ed al fuoco |
|                                      |                          |                                       |                          |                                      | A temperatura ambiente                         | Termopressione con biglia (°C) | Glow Wire Test (°C)                       |
| Prese con interblocco elettrico 125A | EN 60309-1 (CEI 23-12/1) | Con interruttore magnetotermico       | IP 66                    | 125 A                                | IK 10                                          | 200                            | 960                                       |
|                                      | EN 60309-2 (CEI 23-12/2) | Con interruttore magnetotermico diff. |                          |                                      |                                                |                                |                                           |

## PRESA CON INTERBLOCCO ELETTRICO 125 A - IP 66

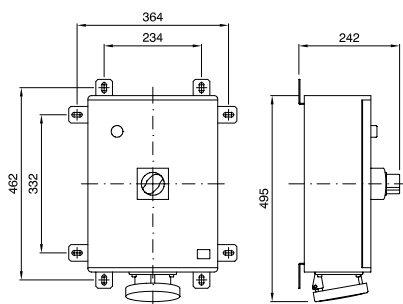

## Dati tecnici e rispondenza normativa


| Componente           | Norme di riferimento                                                                                        | Tensione nominale Un (V)               | Corrente nominale In (A) | Altri dati elettrici           | Resistenza agli urti a temperatura ambiente (codice IK) | Resistenza al calore           | Resistenza al calore anormale ed al fuoco |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                                                                                             |                                        |                          |                                |                                                         | Termopressione con biglia (°C) | Glow Wire Test (°C)                       |
| Prese interbloccate  | EN 60309-1 (CEI 23-12/1)<br>EN 60309-2 (CEI 23-12/2)<br>EN 60309-4 (CEI 23-12/4)<br>EN 61558-2-6 (CEI 96-7) | 110 - 230<br>400 - 500                 | 16 - 32 - 63             | vedi<br>Serie IEC 309          | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Sezionatore rotativo | EN 60947-3 (CEI 17-11)                                                                                      | 500                                    | 16 - 32 - 63             | vedi Serie 70 RT HP            | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Involucro            | EN 60670-1 (CEI 23-48)                                                                                      | -                                      | -                        | -                              | IK 08                                                   | 80                             | 650                                       |
| Fusibili             | EN 60269-1 (CEI 32-1)                                                                                       | Vedi Tabella dati tecnici dei fusibili | 16 - 32 - 63             | Potere di interruzione > 50 kA | -                                                       | -                              | -                                         |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |


## Tabelle dimensionali

## PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E DIMA DI FORATURA PER INCASSO - IP 44

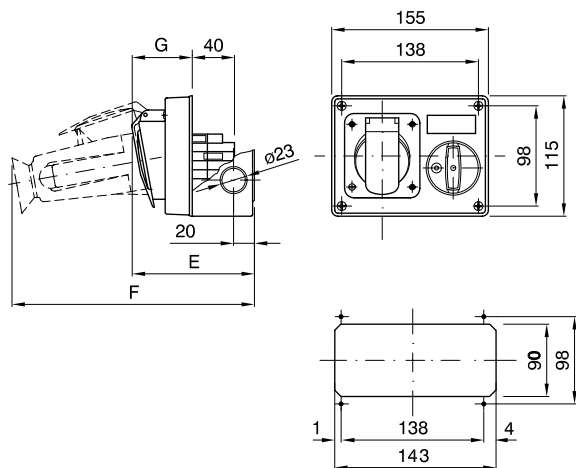


|      | Tipo                   | E   | F   | G  |
|------|------------------------|-----|-----|----|
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 108 | 181 | 55 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 109 | 181 | 55 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 111 | 193 | 57 |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 118 | 213 | 65 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     |    |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |    |


## PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI E DIMA DI FORATURA PER INCASSO - IP 44

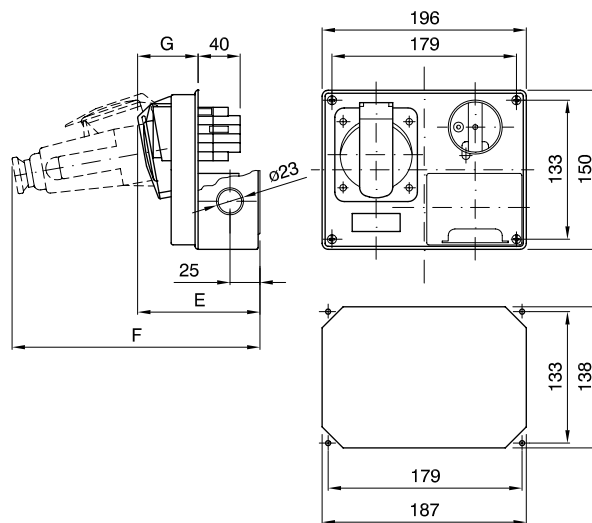

|      | Tipo                   | E   | F   | G  |
|------|------------------------|-----|-----|----|
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 120 | 193 | 54 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 121 | 194 | 55 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 123 | 207 | 57 |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 130 | 226 | 64 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     |    |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |    |

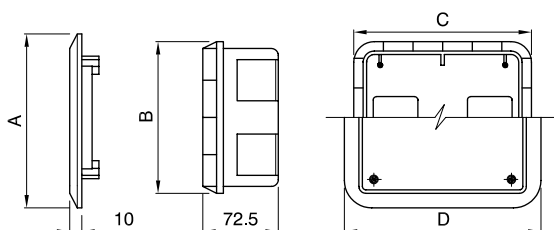CASSETTE CON CORNICE E COPERCHIO CIECO PER INCASSO  
PRESE ORIZZONTALI 16 - 32A IP 44 CON E SENZA FUSIBILI

| Tipo | A   | B   | C   | D   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| SBF  | 141 | 130 | 170 | 184 |
| CBF  | 179 | 164 | 208 | 225 |

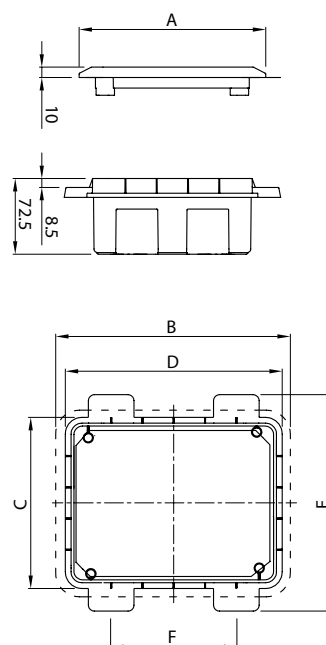CASSETTE CON CORNICE PER INCASSO PRESE ORIZZONTALI  
16 - 32 A IP44 IN PARETI MOBILI E CARTONGESSO

| Codice           | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SBF GW 66 681 PM | 141 | 184 | 130 | 170 | 174 | -   |
| CBF GW 66 682 PM | 179 | 225 | 164 | 208 | 208 | 120 |


Dati tecnici e rispondenza normativa

| Componente              | Norme di riferimento                                                             | Tensione nominale Un (V) | Corrente nominale In (A) | Resistenza agli urti a temperatura ambiente (codice IK) | Resistenza al calore           | Resistenza al calore anormale ed al fuoco |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                                                                                  |                          |                          |                                                         | Termopressione con biglia (°C) | Glow Wire Test (°C)                       |
| Prese interbloccate     | EN 60309-1 (CEI 23-12/1)<br>EN 60309-2 (CEI 23-12/2)<br>EN 60309-4 (CEI 23-12/4) | 110 - 230 - 400          | 16 - 32                  | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Interruttore di manovra | EN 60309-1 (CEI 23-12/1)<br>EN 60309-2 (CEI 23-12/2)<br>EN 60309-4 (CEI 23-12/4) | 110 - 230 - 400          | 16 - 32                  | IK 08                                                   | 125                            | 850                                       |
| Contenitore             | EN IEC 60670-1 (CEI 23-48)                                                       | -                        | -                        | IK 08                                                   | 80                             | 650                                       |

| COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI |                |                     |                     |            |            |            |            |            |               |            |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Soluzione salina                                 | Acidi          |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |            | Olio minerale | Raggi UV   |
|                                                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool     |               |            |
| Resistenza limitata                              | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente    | Resistente |


## Tabelle dimensionali

### PRESE FISSE COMPATTE COMBIBLOC - 16-32A - IP 44

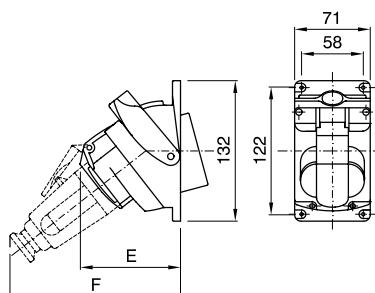


|      | Tipo                   | E   | F   |
|------|------------------------|-----|-----|
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 125 | 198 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 130 | 202 |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 130 | 212 |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 138 | 233 |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     |

### PRESE FISSE COMPATTE COMBIBLOC - 16-32A - IP 55




|      | Tipo                   | A   | B   | C   |
|------|------------------------|-----|-----|-----|
| 16 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 150 | 170 | 71  |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     | 150 | 170 | 80  |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ | 155 | 175 | 87  |
| 32 A | 2P + $\frac{1}{2}$     | 170 | 190 | 95  |
|      | 3P + $\frac{1}{2}$     |     |     | 95  |
|      | 3P + N + $\frac{1}{2}$ |     |     | 100 |

### QUADRETTI STAGNI VERTICALI PER PRESE COMPATTE COMBIBLOC - IP 55

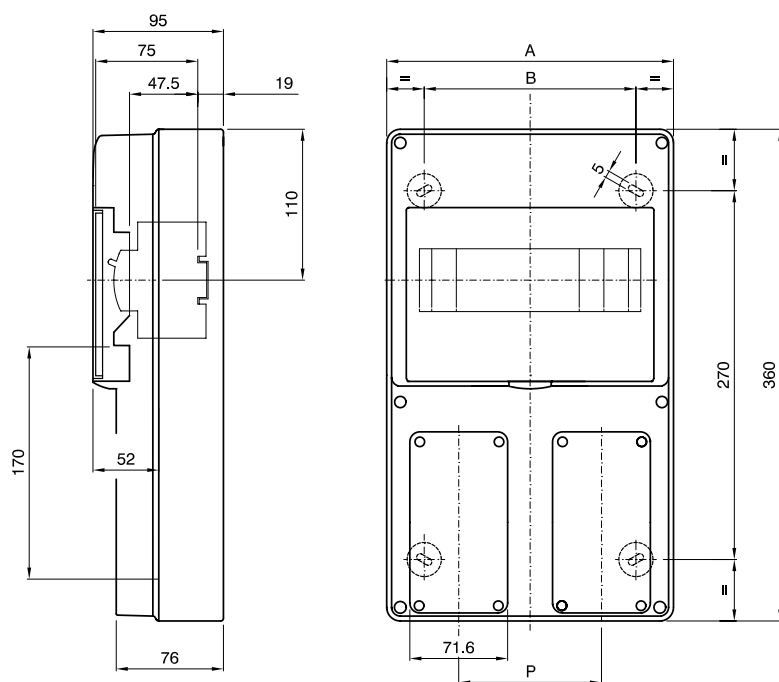


| Tipo      | A   | B   | P     |
|-----------|-----|-----|-------|
| 4 moduli  | 105 | -   | -     |
| 8 moduli  | 210 | 155 | 105   |
| 12 moduli | 320 | 220 | 2x105 |

### CASSETTA DI FONDO PER PRESE COMPATTE COMBIBLOC



### CORNICE PER INCASSO PER PRESE COMPATTE COMBIBLOC E DIMA DI FORATURA

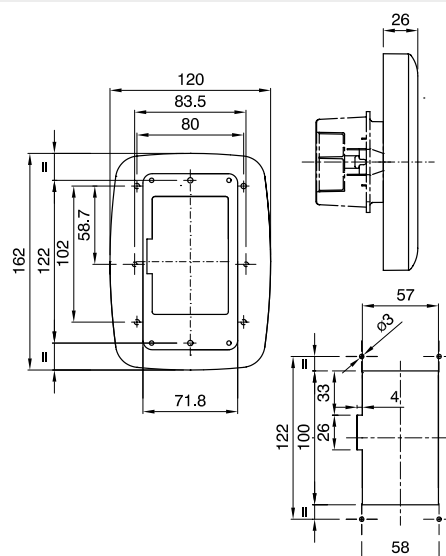

## Fusibili

Sono disponibili fusibili NEOZED (ND), DIAZED (DD) e di tipo cilindrico gG nei calibri e dimensioni riportati nella sottostante tabella. Completano la gamma i calibratori per poter utilizzare correttamente tutti i fusibili preposti.

| Norme di riferimento               | Cartuccia                  |            | Tensione nominale<br>Un (V) | Corrente nominale<br>In (A) | I²t di pre arco a 0,01 s |                  | Potere di interruzione<br>(kA) | Potenza dissipata nominale<br>Pdu (W) |
|------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | Tipo                       | Ø x L (mm) |                             |                             | minimo<br>(A2s)          | massimo<br>(A2s) |                                |                                       |
| EN 60629-1 (CEI 32-1)<br>CEI 32-13 | ND - D01<br>E14            | 11 x 36    | 380                         | 2                           | -                        | -                | > 50                           | 0,60                                  |
|                                    |                            |            |                             | 6                           | -                        | -                |                                | 1,30                                  |
|                                    |                            |            |                             | 16                          | 300                      | 1000             |                                | 1,80                                  |
|                                    | ND - D02<br>E18            | 15 x 36    | 35                          | 1800                        | 5000                     | 3,20             |                                |                                       |
|                                    |                            |            | 63                          | 9000                        | 27000                    | 4,80             |                                |                                       |
|                                    | DD - DI / E18<br>ritardati | 13 x 50    | 2                           | -                           | -                        | 0,85             |                                |                                       |
|                                    |                            |            | 6                           | -                           | -                        | 1,90             |                                |                                       |
|                                    | DD - DII / E27<br>rapidi   | 22 x 50    | 16                          | 300                         | 1000                     | 2,40             |                                |                                       |
|                                    | DD - DIII / E33<br>rapidi  | 28 x 50    | 35                          | 1800                        | 5000                     | 3,60             |                                |                                       |
|                                    |                            |            | 63                          | 9000                        | 27000                    | 6,90             |                                |                                       |
|                                    | Cilindrici gG              | 10,3 x 38  | 500                         | 2                           | -                        | -                | 100                            | 0,25                                  |
|                                    |                            | 10,3 x 38  |                             | 6                           | -                        | -                |                                | 0,45                                  |
|                                    |                            | 10,3 x 38  |                             | 16                          | 300                      | 1000             |                                | 0,75                                  |
|                                    |                            | 10,3 x 38  | 400                         | 32                          | 1800                     | 5000             |                                | 2                                     |
|                                    |                            | 14 x 51    | 500                         | 32                          | 1800                     | 5000             |                                | 2                                     |
|                                    |                            | 22 x 58    |                             | 63                          | 9000                     | 27000            |                                | 4,25                                  |
|                                    |                            | 22 x 58    |                             | 125                         | 46000                    | 140000           |                                | 9,5                                   |

Caratteristiche di intervento e potenze dissipate dai fusibili

