

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

No.	65595084	
Issuer's name <i>Nome del costruttore:</i>	GEWISS S.p.A.	
Issuer's address <i>Indirizzo del costruttore:</i>	Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY	
Subject of the declaration: <i>Oggetto della dichiarazione:</i>	GW68203N	
Main ratings: <i>Dati principali:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rated voltage / <i>Tensione nominale</i> U_n = 230 Vac ➤ Rated insulation voltage / <i>Tensione nominale di isolamento</i> U_i = 400 Vac ➤ Rated operational voltage / <i>Tensione nominale di impiego</i> U_e = 230 Vac ➤ Rated impulse withstand voltage / <i>Tensione nominale di tenuta a impulso</i> U_{imp} = 4 kV ➤ Rated current of the assembly / <i>Corrente nominale del quadro</i> I_{nA} = 14 A ➤ Rated peak withstand current / <i>Corrente nominale ammissibile di picco</i> I_{pk} = 10 kA ➤ Rated conditional short-circuit current / <i>Corrente nominale di cortocircuito condizionata</i> I_{cc} = 6 kA ➤ SCPD / <i>Dispositivo di protezione contro il cortocircuito</i> / ➤ Rated frequency / <i>Frequenza nominale</i> f_n = 50 Hz ➤ Degree of protection / <i>Grado di protezione</i> IP 44 ➤ Form of the internal separation / <i>Forma della segregazione interna</i> 1 ➤ Pollution degree / <i>Grado di inquinamento</i> 3 ➤ EMC disturbances in environments / <i>Ambiente EMC</i> B ➤ Conditions of installation / <i>Condizioni di installazione</i> 	<p align="right"><i>Mobile ACS / ASC mobile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mechanical impact protection / <i>Protezione contro l'impatto meccanico</i> IK 08 ➤ Dimensions / <i>Dimensioni (Width - Height - Depth / Base - Altezza - Profondità)</i> 435-220-96 mm ➤ Weight / <i>Peso</i> 3,4 kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of following harmonized standards:

Dichiaro che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / <i>Documento N.</i>	Title / <i>Titolo</i>	Date of issue / <i>Data di emissione</i>
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules <i>Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali</i>	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) <i>Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)</i>	2013

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:
e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

- 2014/35/EU 2014/34/EU Reg.(EU) n.305/2011
 99/5/EC 2014/30/EU

Signed for and on behalf of:

Firmato per conto di: GEWISS S.p.A.

Place and Date:

Luogo e Data Cenate Sotto, 1st July 2016

MATTEO GAVAZZENI *Matteo Gavazzeni*
 Industrial Property, Standards,
 Quality Marks and Certifications Manager

GEWISS

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Serie/Series: QDIN

Codice/Code: GW 68203N

Un: 230 V


Uaux: /

f: 50 Hz

Icc: 6 KA

I_p: 44

I_n: 14A

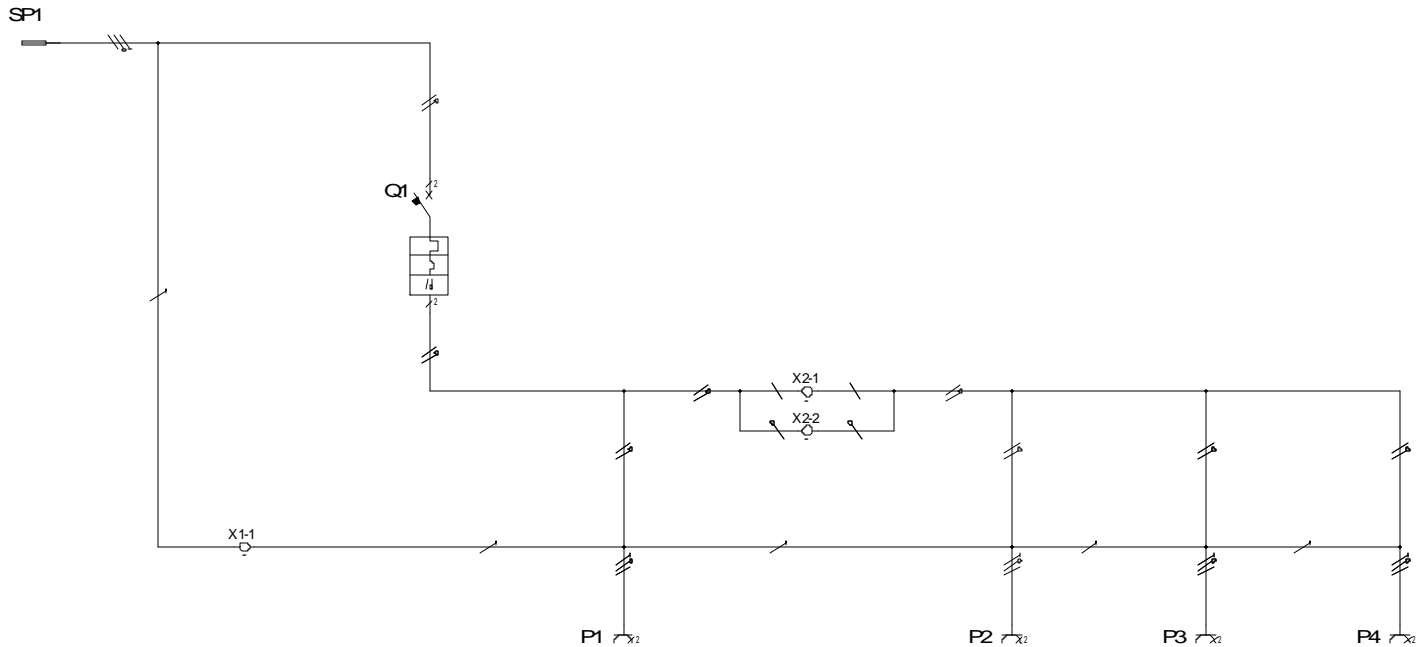

UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION			SPINA DI CORRENTE PLUG		MORSETTO DI TERRA EARTH TERMINAL BLOCK		INTERRUTTORE GENERALE MAINSWITCH		PRESA 1 OUTLET 1		MORSETTI DI APPOGGIO TERMINAL BLOCK		PRESA 2 OUTLET 2		PRESA 3 OUTLET 3		PRESA 4 OUTLET 4				
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER kW	In A																			
				GW60004H	16					GW62392	16			GW62392	16	GW62205H	16	GW62205H	16			
	COEF. CONTEMP.	COS φ		0,8						0,8			0,8		0,8			0,8				
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAINSWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR			GEWISS				GEWISS														
	TIPO / TYPE			2P+T				GW94127														
	N. POLI/N.POLES			In	A			2		16												
	Icc			kA	lch	mA		6		30												
	I _m (o curva/or curve)			A	Pd	A		C														
FUSIBILE FUZE	TIPO / TYPE																					
	CALIBRO/CALBRE			A																		
CONTATTORE CONTACTOR	TIPO / TYPE																					
	In			A	Ph	kW																
RELE TERMICO THERMAL RELAY	TIPO / TYPE																					
	TARATURA / CALIBRATION			A																		
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TIPO CAVO / CABLE TYPES			3 X 2,5 MMQ		4 X 2,5 MMQ		4 X 2,5 MMQ		3 X 2,5 MMQ		6 X 2,5 MMQ		3 X 2,5 MMQ		3 X 2,5 MMQ		3 X 2,5 MMQ		3 X 2,5 MMQ		
	FORMAZIONE / FORMATION			L1,N,PE		PE		L1,N		L1,N,PE		L1,N		L1,N,PE		L1,N,PE		L1,N,PE		L1,N,PE		
	LUNGHEZZA / LENGHT			m																		
	I _z			A																		
	C.d.T. aIn			%	C.d.T. alb	%																
	Zk			mΩ	Zs	mΩ																
	Ik1 fase/monof.			kA	Ik1 fase/terra	kA																
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD					16MMQ						2X6MMQ										

GEWISS

CODICE : GW68203N
 CODE : GW68203N
 TITOLO / TITLE : Schema unifilare
 Wire electric diagram
 DIS : Crocca A.
 PROGETTO : Schema elettrico
 PROJECT : Electric diagram
 DATA/DATE : 01/07/2016
 FOGLIO 02
 DI 02
 01 ◀▶

REV. DATA/DATE FIRMA / SIGN. MODIFICA / MODIFY