

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

Page 1

No.	65752404
Issuer's name Nome del costruttore:	GEWISS S.p.A.
Issuer's address: Indirizzo del costruttore:	Via D. Bosatelli, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY
Subject of the declaration: Oggetto della dichiarazione:	GW68579F
Main ratings: Dati principali: Stat	➤ Rated voltage / Tensione nominale Un = 400 Vac ➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento Ui = 400 Vac ➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego Ue = 400 Vac ➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp = 4kV ➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro In = 50 A ➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco Ipk = 10 kA ➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito Icc = 6 kA ➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito / ➤ Rated frequency / Frequenza nominale fn = 50 Hz ➤ Degree of protection / Grado di protezione IP55 ➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna 1 ➤ Pollution degree / Grado di inquinamento 3 ➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC B ➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione Mobile ACS / ASC mobile ➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da / ➤ External design / Configurazione esterna / ➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico IK 09 ➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità) 914x821x400 mm ➤ Weight / Peso 31 Kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:
Dichiaro che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)	2013
➤ EN IEC 63000	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose	2018

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU


☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf of:

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI



Place and Date

Luogo e Data:

Cenate Sotto, 21/02/2024

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.

GEWISS

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:
GW68579F

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

Ip: 55

In: 50 A

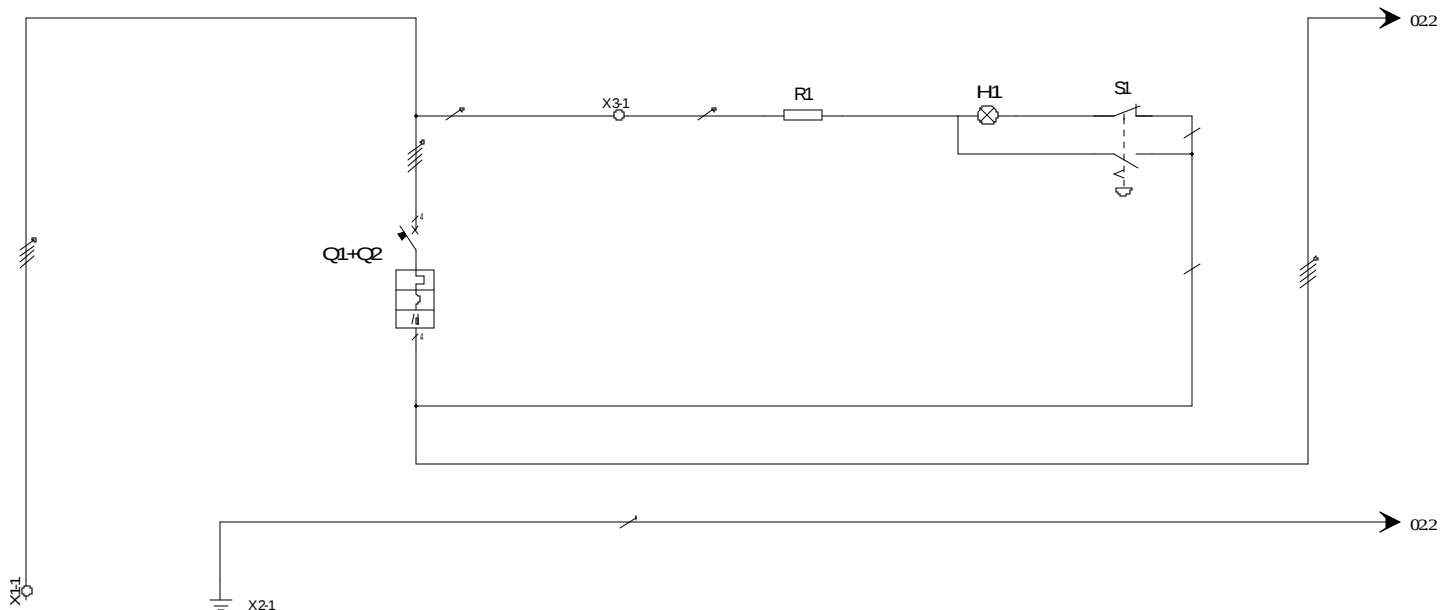

UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION		MORSETTIERA TERMINAL BLOC	MORSETTIERA DI TERRA PROTECTIVE EARTH	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH	MORSETTO DI APPOGGIO CLAMP	RESISTENZA RESISTOR	LAMPADA LAMP	PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSHBUTTON		
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw					3,3K Ω	GW74518	GW74364		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	POT./POWER Kw	In A									
	COEF. CONTEMP.	COS φ									
	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR				GEWISS						
	TIPO / TYPE				GW92093+GW94432						
FUSIBILE FUSE	N. POLI/N. POLES	In A			4 63						
	Icc kA	Ich mA			6 30						
	Im (o curva/or curve) A	Pd A			C						
	TIPO / TYPE										
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALBRE	A									
	TIPO / TYPE										
RELE' TERMICO THERMAL RELAY	In A	Pn kW									
	TIPO / TYPE										
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION	A									
	TIPO CAVO / CABLE TYPES		4X16mm²	5X2,5mm² 1X4mm²	(12X2,5+4X6+2X1,5)mm²	1X1,5mm²	1X1,5mm²	2X1,5mm²	2X1,5mm²		
	FORMAZIONE / FORMATION		L1,L2,L3,N	PE	L1,L2,L3,N	N	N		L3		
	LUNGHEZZA / LENGHT	m									
	Iz A										
	C.d.T. aIn %	C.d.T. aIb %									
	Zk mΩ	Zs Ω									
	Ikt ifase/monof. kA	Ikt ifase/terra kA									
MORSETTIERA / TERMINAL BOARD			4X65513616 35mm²	1X65011736 13 FORI/HOLES		1X66390006					


GEWISS

CODICE :
CODE : GW68579FPROGETTO : Schema elettrico
PROJECT : Electric diagramFOGLIO 01
DI 02TITOLO/ TITLE: Schema unifilare
Single line diagram

DIS: Crocca A.

DATA/DATE: 13/03/2017

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

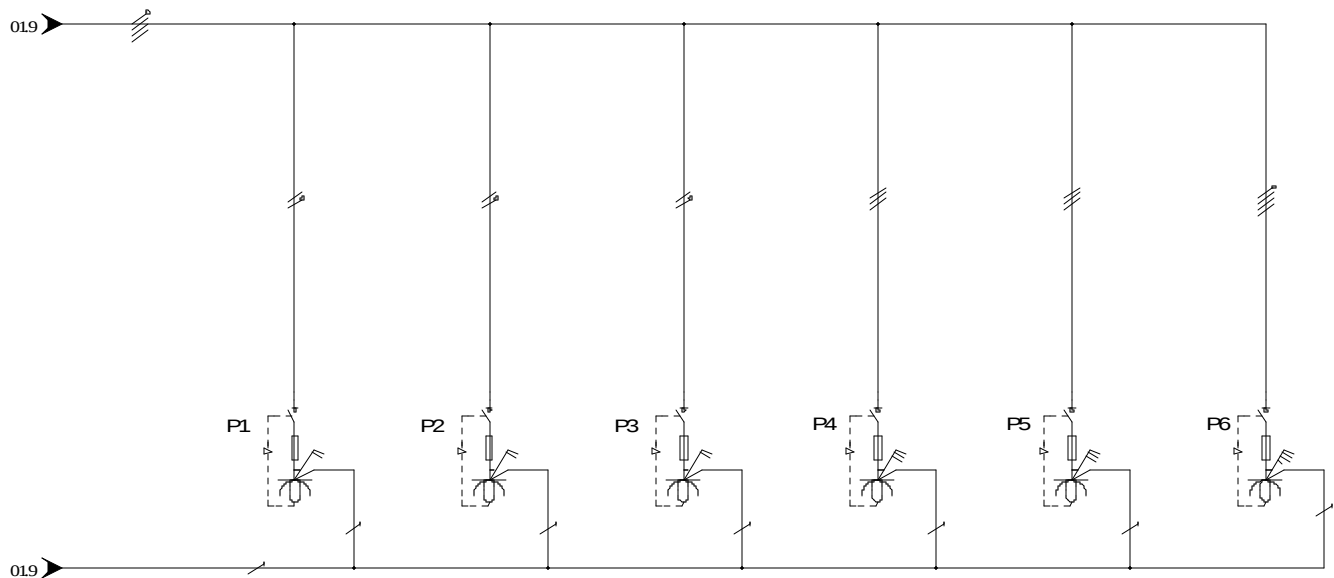

UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION				PRESA 1		PRESA 2		PRESA 3		PRESA 4		PRESA 5		PRESA 6			
					OUTLET 1		OUTLET 2		OUTLET 3		OUTLET 4		OUTLET 5		OUTLET 6			
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw			GW66326N		GW66326N		GW66326N		GW66330N		GW66330N		GW66342N			
	POT.POWER Kw	In	A			16		16		16		16		16		32		
	COEF. CONTEMP.	COS Φ			0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR																	
	TIPO / TYPE																	
	N. POLI/N.POLES	In	A															
	Icc	kA	Ich	mA														
	Im (o curva/or curve) A	Pd	A															
FUSIBILE FUSE	TIPO / TYPE				10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72110		
	CAUBRO / CALIBRE		A		16A		16A		16A		16A		16A		32A			
CONTATTORE CONTACTOR	TIPO / TYPE																	
	In	A	Pn	kW														
RELE TERMICO THERMAL RELAY	TIPO / TYPE																	
	TARATURA / CALIBRATION		A															
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TIPO CAVO / CABLE TYPES				3X2,5mm²		3X2,5mm²		3X2,5mm²		4X2,5mm²		4X2,5mm²		4X6mm² 1X4mm²			
	FORMAZIONE / FORMATION				L1,NPE		L2,NPE		L3,NPE		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3,NPE			
	LUNGHEZZA / LENGHT		m															
	Iz		A															
	C.d.T.	aIn	%	C.d.T.	aIb	%												
	Zk		mΩ	Zs		mΩ												
	Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA														
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD																	

REV.	DATA/DATE	FIRMA / SIGN.	MODIFICA / MODIFY

GEWISS

CODICE : GW68579F		PROGETTO : Schema elettrico	FOGLIO 02
CODE :		PROJECT : Electric diagram	DI 02
TITOLO/ TITLE: Schema unifilare Single line diagram			01◀▶
DIS. : Crocca A.		DATA/DATE: 13/03/2017	