


9W FSD - 2x9W FSD



CE

IP55



Se installato su superficie esposta all'acqua sigillare con silicone la zona di ingresso cavi e di fissaggio.

إذا تم تركيب المنتج على سطح معرض للماء، فاعزل مدخل الكابل ومنطقة التثبيت بالسيلكون.

При установке на поверхности зоной входа кабеля и зафиксуйте кабельные щели силиконом. Ако буде монтиран на повърхност, която е изложена на влиянието на вода, запечатайте входния отвор за кабел и областта на закрепяне със силикон.

Je-li produkt umístěn na povrchu vystaveném působení vody, utěsněte kabelovou průchodu a upevněte kabel silykonom.

Ved installation på overflader, som utsættes for vand, skal kabelindgangene og fastspunkerne forsegles med silikone.

Wenn die Leuchte an Wasser ausgesetzten Oberflächen installiert wird, den Kabeleingangsbereich und den Befestigungsbereich mit Silikon versiegeln.

Αν είναι εγκατεστημένη σε επιφάνεια που εκτίθεται σε νερό, στεγνωνούστε την είσοδο καλωδίων και τη σημείο στερέωσης.

If installed on a surface exposed to water, seal the cable inlet and fixing area with silicone.

Si se instala en una superficie expuesta al agua, se debe sellar con silicona la zona de entrada de cables y de fijación.

Paigaldades veega kokkupuutuvasse kohta, tihendage kaabli läbiviiki ja kinnituspikkond siliikooga.

Jos asennus on tehty vedelle altistuvalle pinnalle, on johtojen tulovalta ja kiinnitysalue tiivistettävä siliikoniella.

S'il est installé sur une surface exposée à l'eau, étancher la zone d'entrée des câbles et de fixation à l'aide de silicone.

Má dhéantar é a shuiteáil ar dhromchola a bhíonn nocta d'uisce, séalaigh iónra agus an chábla agus an límitsear feistithe le sileacán.

Ako je postavljen na površini izloženoj vodi, silikonom zabrinite ulaz kabela i područje pričvršćenja.

Ha viznek kitet felületre szereli, a kábelvezetést és a rögzítési helyet szigetelje szilikonnal.

Егер су тиетиј бетке орнатылса, кабельдің енгізілген жері мен бекіту аймагыны силиконмен тығыздандыз.

Jei montuojama ant paviršiaus, kuris gali būti veikiamas vandens, izoliuokite laido prijungimo ir tvirtinimo srižių silikonu.

Ja iericfe uzstādīta uz virsmas, kas paklauta ūdens ieteikmei, aizpildiet kabeli ievades un stiprinājumu vietas ar silikonu.

Jekk ikun installat fuq wiċċi espost ghall-ilma, issiġġila l-iżbokk tal-kejbil u l-erja ta' twahħid bis-silikon.

Bij installatie op een aan water blootgesteld oppervlak dient u de zones rond de kabelingangen en de bevestigingen af te dichten met silicone.

Dersom det er montert på en overflate som er utsatt for vann, må området for kabelinnføring og feste forsegles med silikon.

W przypadku instalacji na powierzchni narażonej na działanie wody, wlot przewodu i obszar mocowania należy uszczelić silikonem.

Se instalado em superfície exposta à água deve-se selar a área de entrada dos cabos e de fixação com silicone.

Dacă se instalează pe o suprafață expusă la apă, etanșați orificiul de intrare al cablului și zona de fixare cu silicon.

В случае установки на поверхности, подвергающейся воздействию воды, загерметизируйте силиконовым герметиком участки ввода кабелей и крепления.



V prípade inštalácie na povrchu vystavenému vode utesnite káblový privod a priesitor utesnite silikónom.



Če je površina na namestitev izpostavljena vodi, vhod kabla in področje za pritrditev zatesnite s silikonom.

Om den installeras på en yta som utsätts för vatten ska kabelingångarna och kabelfastenans område tätas med silikon.




Suya maruz bir yüzey üzerine monte edilirse, kablo girişini ve sabitleme alanını silikonla kapatın.

如果安装在暴露于水的表面上，应使用硅胶密封电缆入口和安装区域。

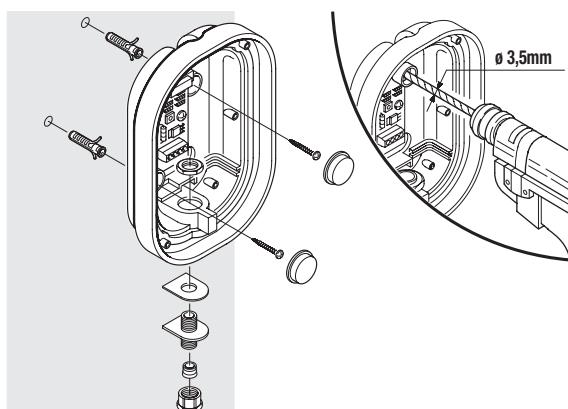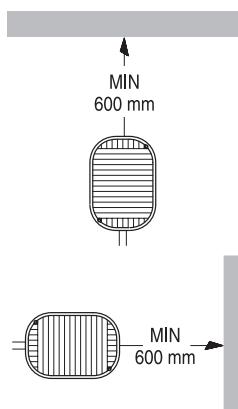


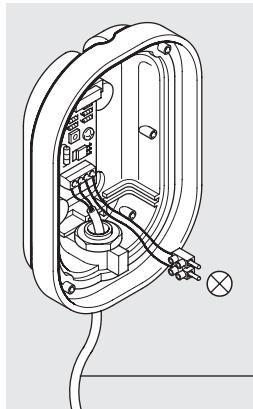

PG9
Ø 6÷8 mm

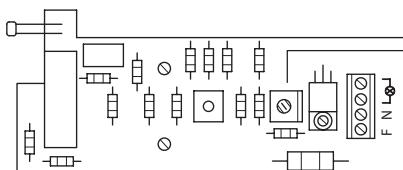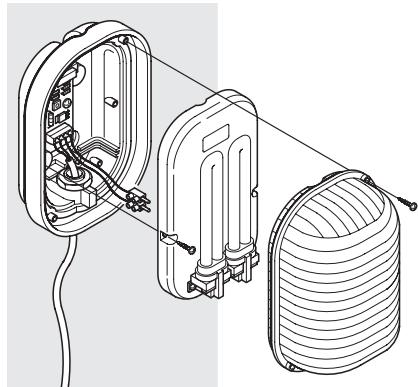

5,120 lux

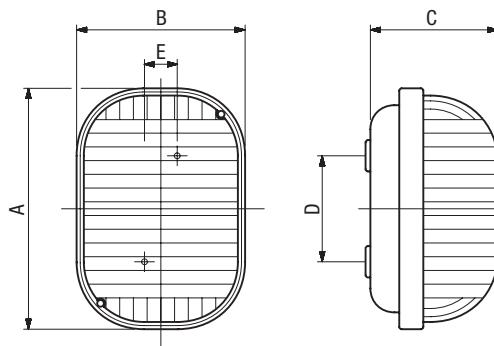

	W	A	B	C	D	E	Kg
FSD	1x9	250	175	130	110	34	1
	2x9						1

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com