


LUXOR 80 II



IP68

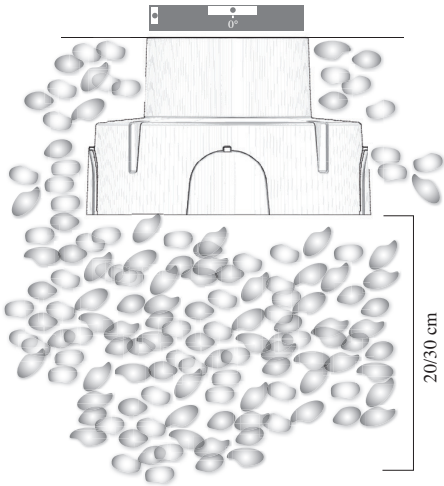

	*	T (°C)	 Kg		
20 HR	C 2	78	2000		12V
LED	C 5	40	2000		350mA

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2x1,5mm², in scatola di derivazione con grado di protezione IP 68.

في صندوق تغريع بمستوى حماية 250

IP 68

250 B, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², у каробцы з узроўнем абароны IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², в кутія с ниво на защита IP 68.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 2 x 1,5 mm², v rozvodné krabici s krytím IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², i forgreningsdåse med beskyttelsesgrad IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm² oder 2 x 1,5 mm² und Abschluss- bzw. Abzweigdosen der Schutzart IP 68 zu verwenden.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² ή 2 x 1,5 mm², σε κουτί συνδεσμολογίας με βαθμό προστασίας IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² or 2 x 1,5 mm², in branch box with protection level IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², en caja de derivación con grado de protección IP 68.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² või 2 x 1,5 mm², harukarbis kaitseklassiga IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² tai 2 x 1,5 mm², jako-rasiassa, jonka suojausaste on IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm², dans une boîte de dérivation à degré de protection IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², i mbosca brainse ina bhfuil leibhéal cosanta IP 68.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², u razdjelnoj kutiji s razinom zaštite IP 68.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², IP 68

védettségű elosztódobozban.

250 B, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², IP 68 қорғаныс деңгейі бар тармақ қорантал.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², skirstomoji dėžė su IP 68 apsaugos lygiu.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² vai 2 x 1,5 mm², nozārkārba ar aizsardzības līmeni IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², f'branch box b'livell ta' protezzjoni IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², in aansluitdoos met beschermingsgraad IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm², i forgreningsboks med beskyttelsesgrad IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² lub 2 x 1,5 mm², w puszcze rozgałęźnej, z poziomem ochrony IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm², em caixa de derivação com grau de proteção IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², în cutie de derivație cu nivel de protecție IP 68.

250B, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² или 2 x 1,5 mm², в ответительной коробке со степенью защиты IP 68.





250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² alebo 2 x 1,5 mm², v odbočkovej skrini s úrovňou krytia IP 68.

250 V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm², v ohišju s stopnjo zaščite IP 68.

250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm², i kopplingsdosa med kapslingsklass IP 68.






250V, 3 x 2,5 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² veya 2 x 1,5 mm²; IP 68 koruma seviyesine sahip şube bağlantı kutusunda.

250V, 3x2.5 mm², 3x1.5 mm², 2x2.5 mm² 或 2x1.5 mm², 防护等级 IP 68 的分线盒。

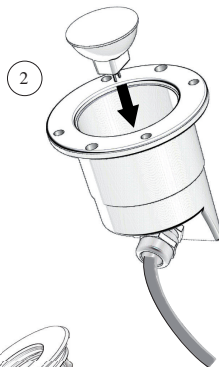

12V Lamp
350mA LED



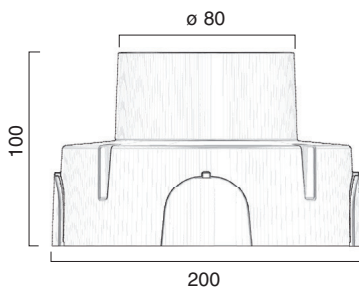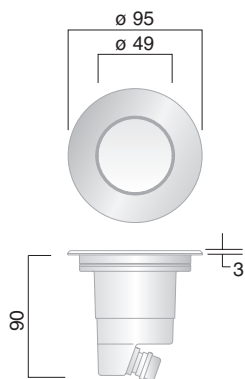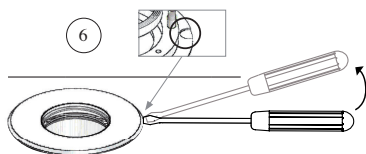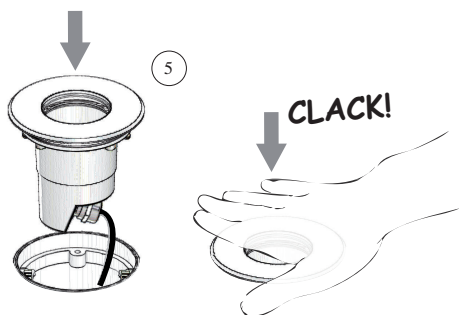

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com