

SMART [4] DALI

GEWISS

LOWBAY - HIGHBAY - FLOODLIGHTS




CE


IP66

$t_{min} -20^{\circ}C$

					t_a	
	1,8	Max 8 m	0,079 m²	0,01 m²	40°C	40°C
	3	Max 8 m	0,117 m²	0,01 m²	40°C	40°C
	3	Max 8 m	0,097 m²	0,029 m²	40°C	40°C
	3,2	Max 8 m	0,097 m²	0,029 m²	40°C	40°C
	5,3	Max 15 m	0,184 m²	0,022 m²	40°C	40°C
	6	Max 15 m	0,184 m²	0,022 m²	40°C	40°C
	12	Max 15 m	0,35 m²	0,045 m²	40°C	40°C
	13	Max 15 m	0,35 m²	0,045 m²	35°C	25°C

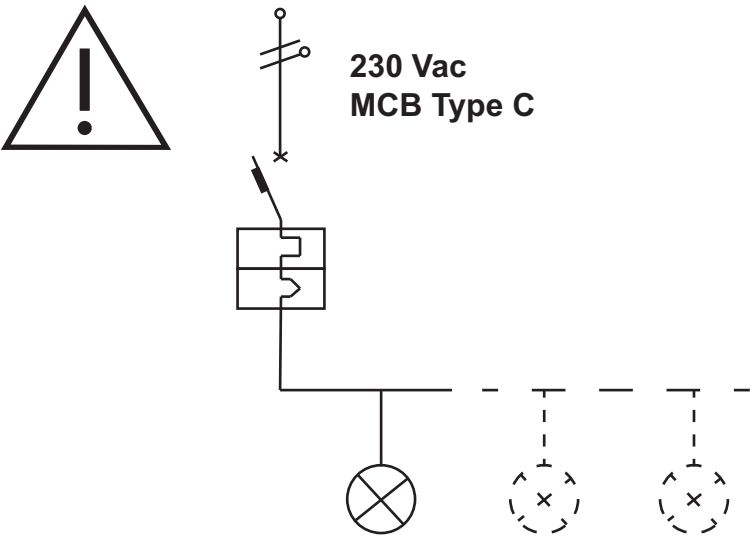

MCB current	10 A	13 A	16 A
Max number of SMART			
SMART [4] 2L	10	17	23
SMART [4] 2+2L	6	10	14
SMART [4] 4L	6	10	14
SMART [4] 5L	4	7	10
SMART [4] 4+4L	3	5	7
SMART [4] 5+5L	2	3	5
SMART [4] 4x4L	1	2	3
SMART [4] 4x5L	-	1	2



LED CCT:

≤ 4000 K

COMFORT

PERFORMANCE / EFFICIENCY

Optics:

	100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymm.	100°	60°	Elliptical	Asymm.
SMART [4] 2L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 2+2L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 4L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,61 m	2,17 m	2,31 m	1,88 m
SMART [4] 5L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	1,72 m	2,35 m	2,49 m	2,03 m
SMART [4] LB 4+4L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	2,40 m	3,33 m	3,53 m	2,87 m
SMART [4] LB 5+5L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	2,40 m	3,33 m	3,53 m	2,87 m
SMART [4] LB 4x4L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	3,40 m	4,7 m	4,99 m	4,07 m
SMART [4] LB 4x5L	0,6 m	1,15 m	1,88 m	3,6 m	3,46 m	2,73 m	3,40 m	4,7 m	4,99 m	4,07 m



LED CCT:

> 4000K; ≤ 5750 K

> 5750 K; ≤ 6500 K

COMFORT


PERFORMANCE

Optics:


	100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymm.	60°	Elliptical	Asymm.	100° Comfort	60° Performance
SMART [4] 2L	1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 2+2L	1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 4L	1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m	2,4 m	3,4 m
SMART [4] 5L	1,94 m	3,08 m	4,95 m	8 m	2,3 m	2,4 m	2,8 m	3,1 m	2,5 m	2,4 m	3,4 m
SMART [4] LB 4+4L	2,75 m	4,36 m	7 m	11,3 m	3,3 m	3,6 m	3,96 m	4,4 m	3,7 m	3,5 m	4,8 m
SMART [4] LB 5+5L	2,75 m	4,36 m	7 m	11,3 m	3,3 m	3,6 m	3,96 m	4,4 m	3,7 m	3,5 m	4,8 m
SMART [4] LB 4x4L	3,89 m	6,16 m	9,9 m	16 m	4,6 m	5,1 m	5,6 m	6,3 m	5,2 m	4,8 m	6,9 m
SMART [4] LB 4x5L	3,89 m	6,16 m	9,9 m	16 m	4,6 m	5,1 m	5,6 m	6,3 m	5,2 m	4,8 m	6,9 m




1

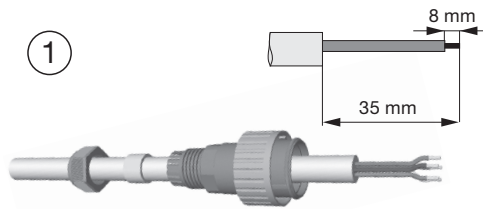


3

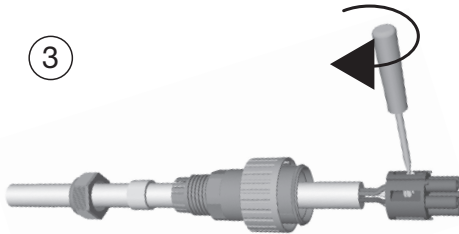


5

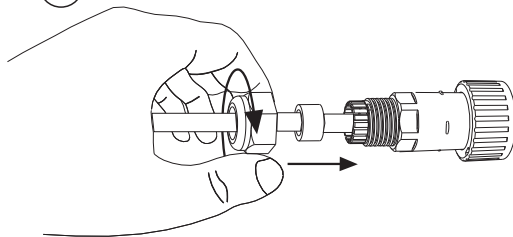


7

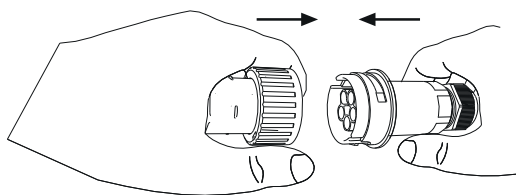


2

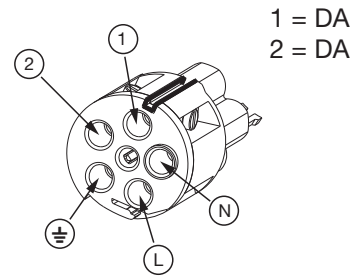


4

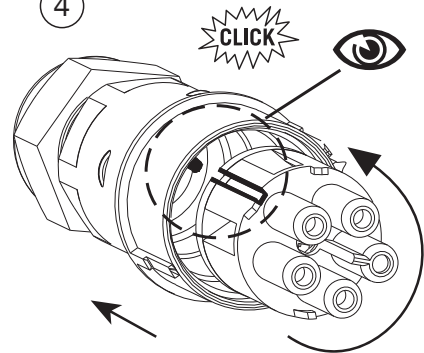



6

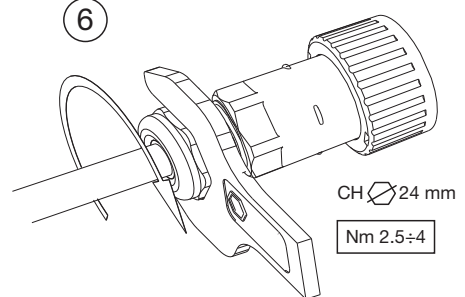


8

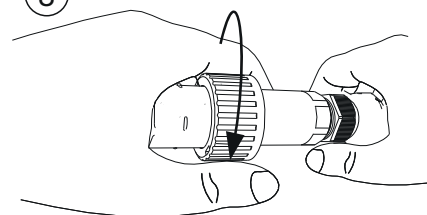


Min. + 30 cm

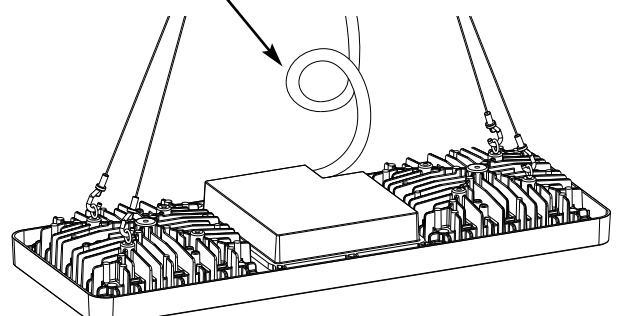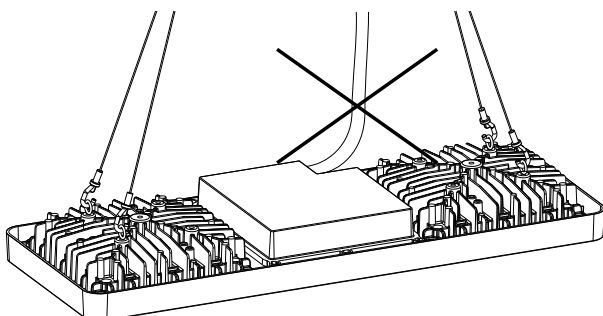




SMART [4] 4X4L - 4x5L

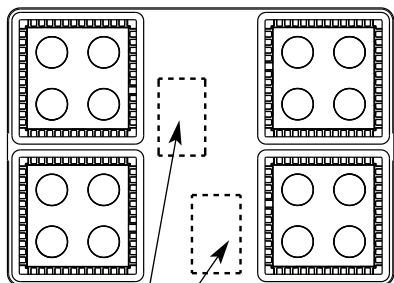

DALI LED DRIVER

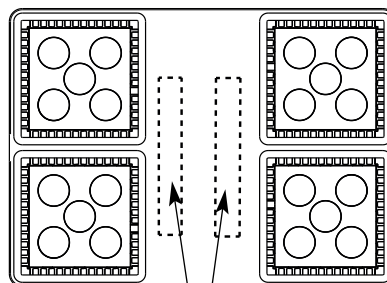


DALI LED DRIVER

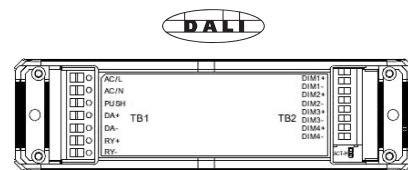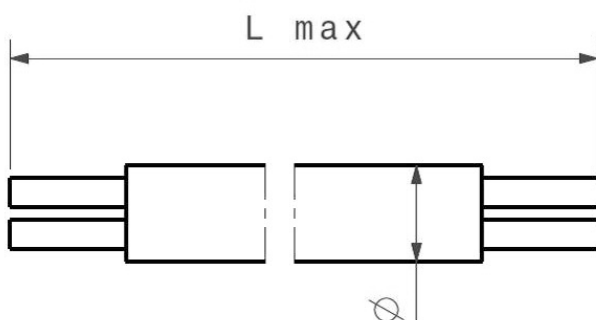

Ø	1,5 mm ²	1 mm ²	0,75 mm ²	0,5 mm ²
L max	300 m	180 m	110 m	80 m









Bus DALI




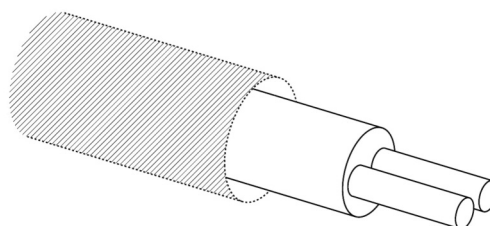





SMART [4] LOWBAY 2L

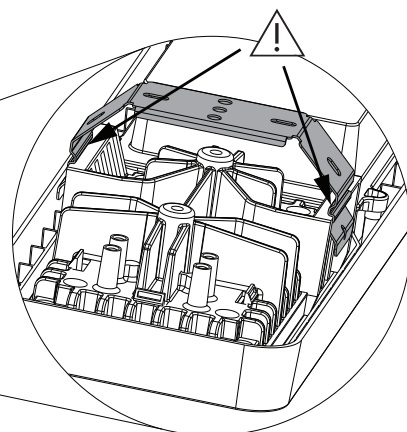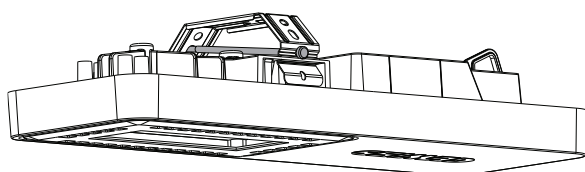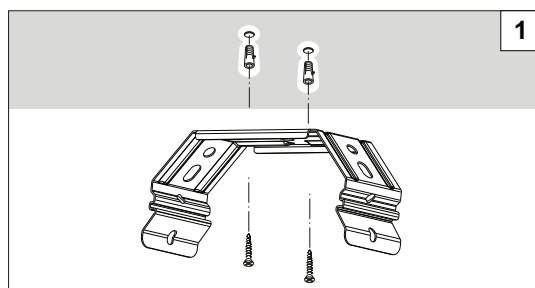








2 Nm


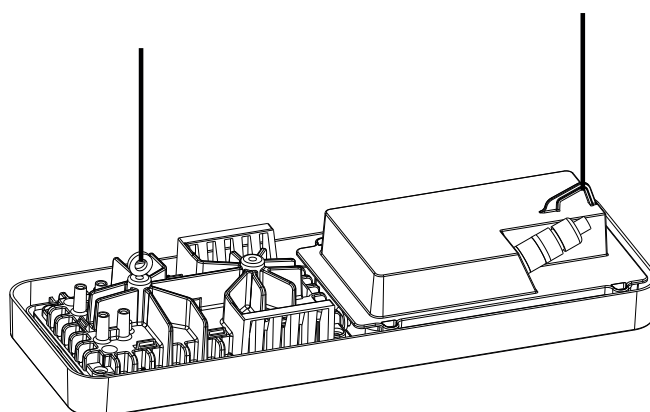
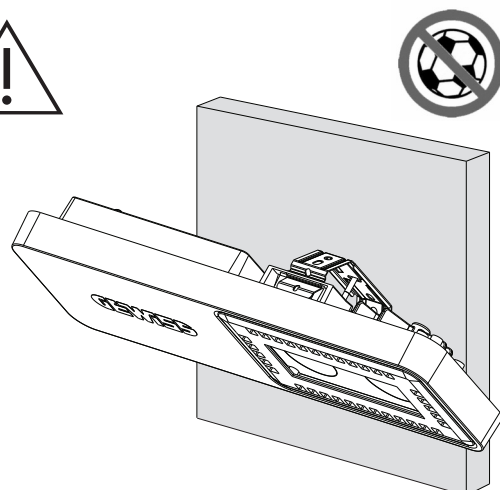
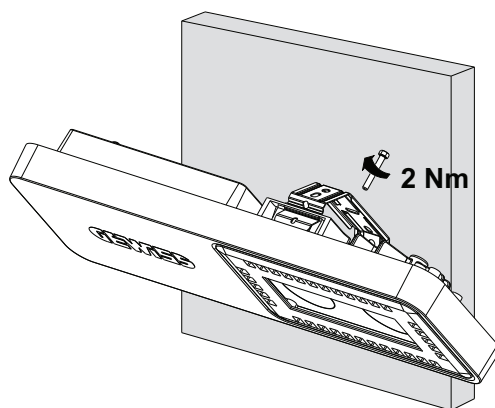
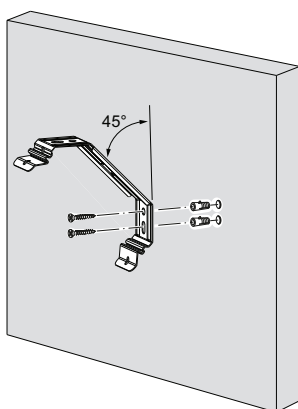


SMART [4] LOWBAY 2+2L

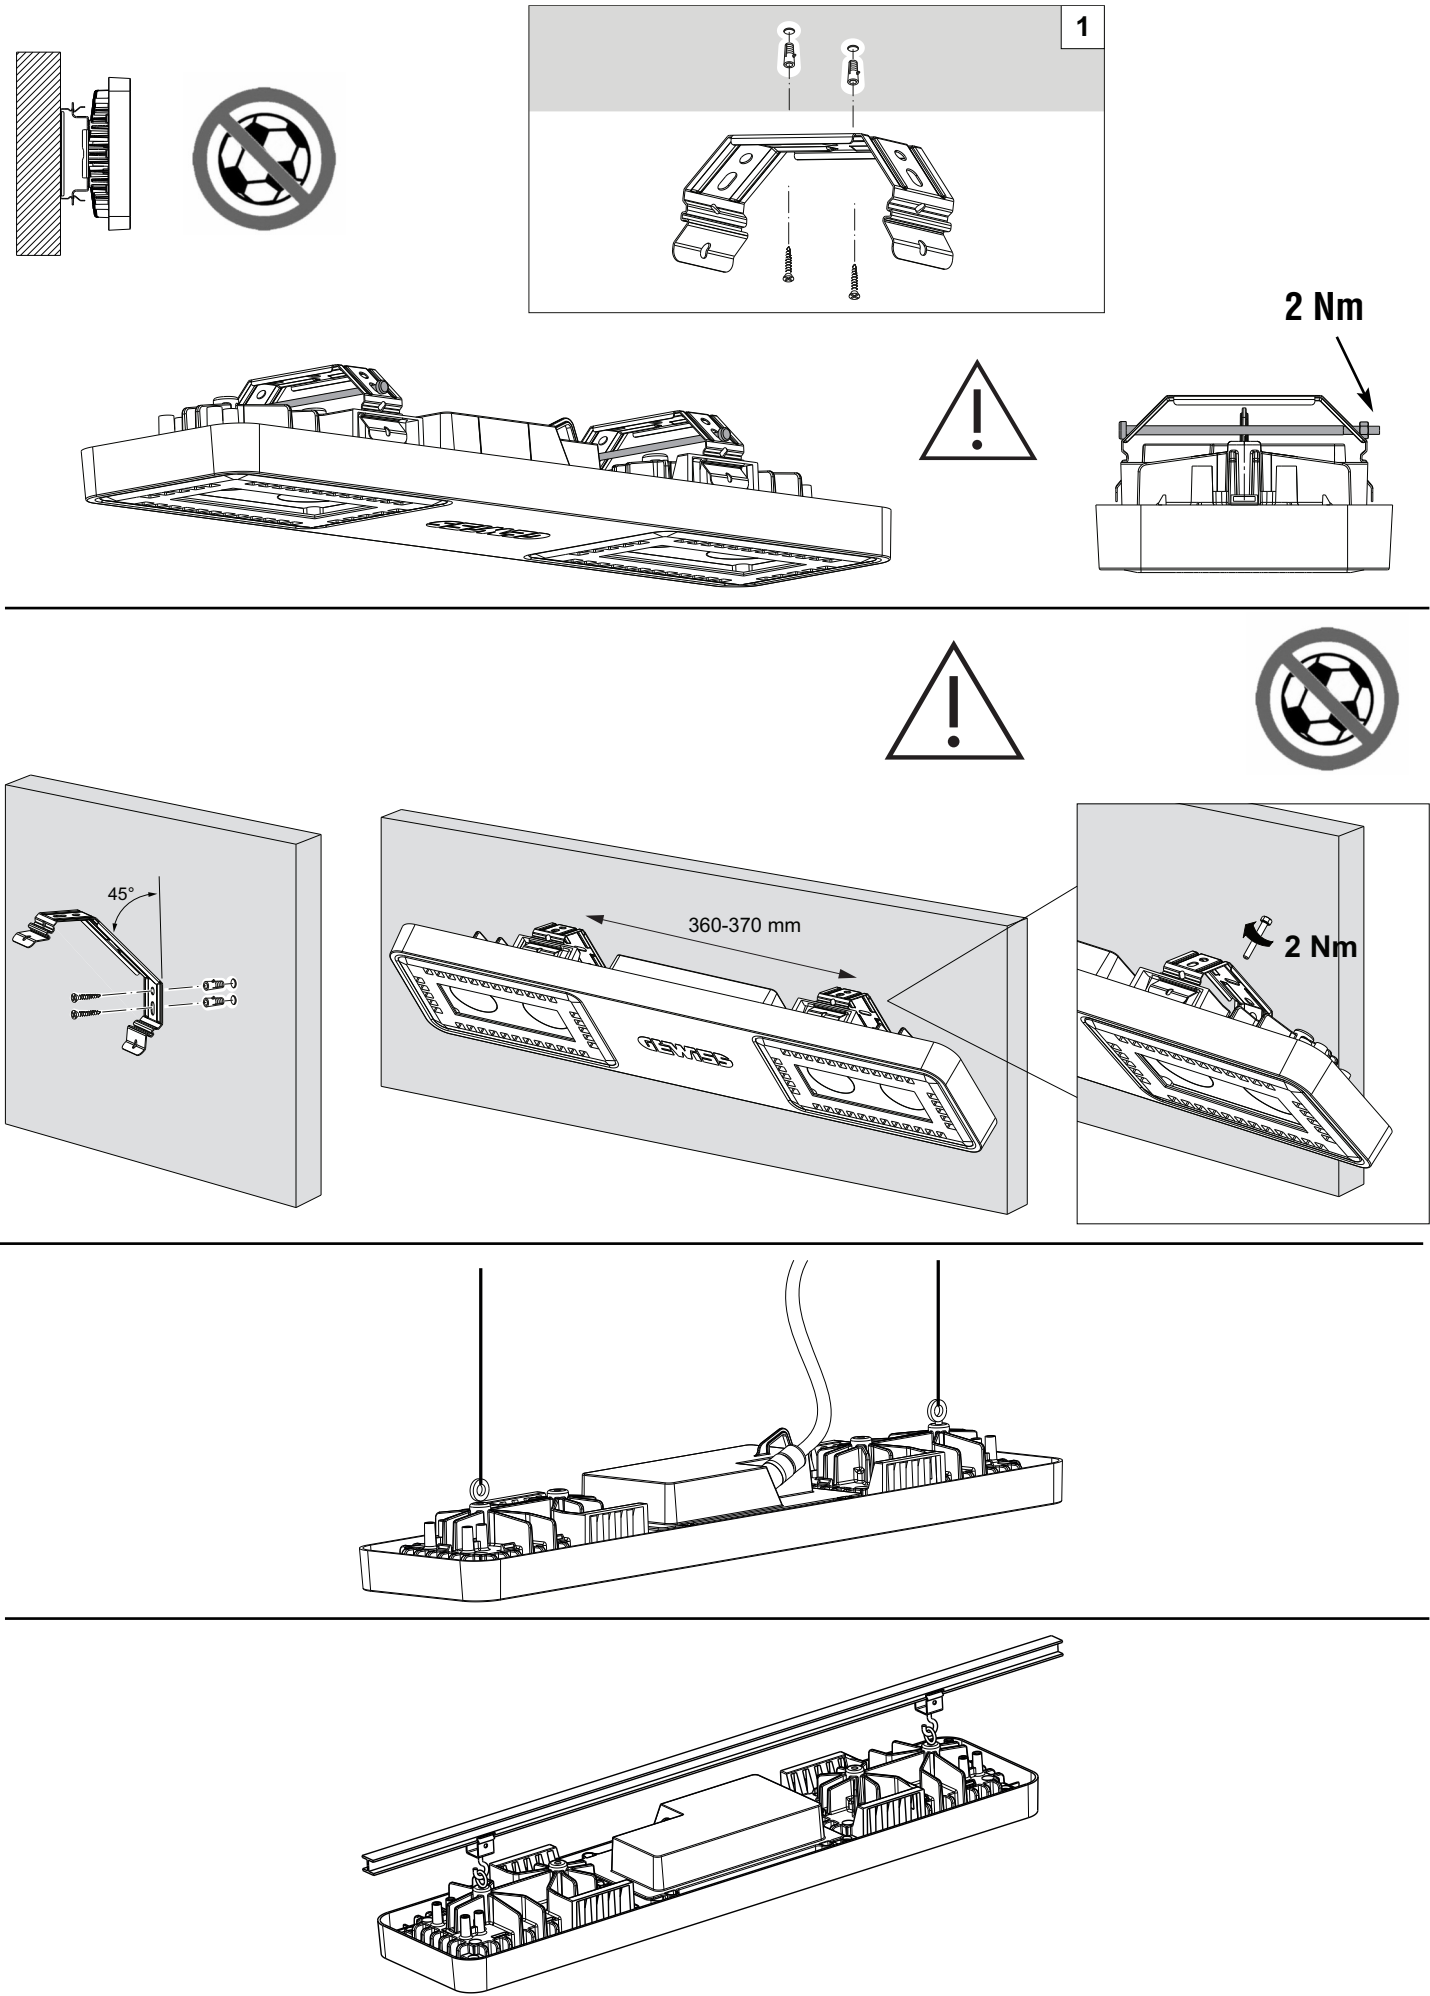

SMART [4] LOWBAY 4L/5L

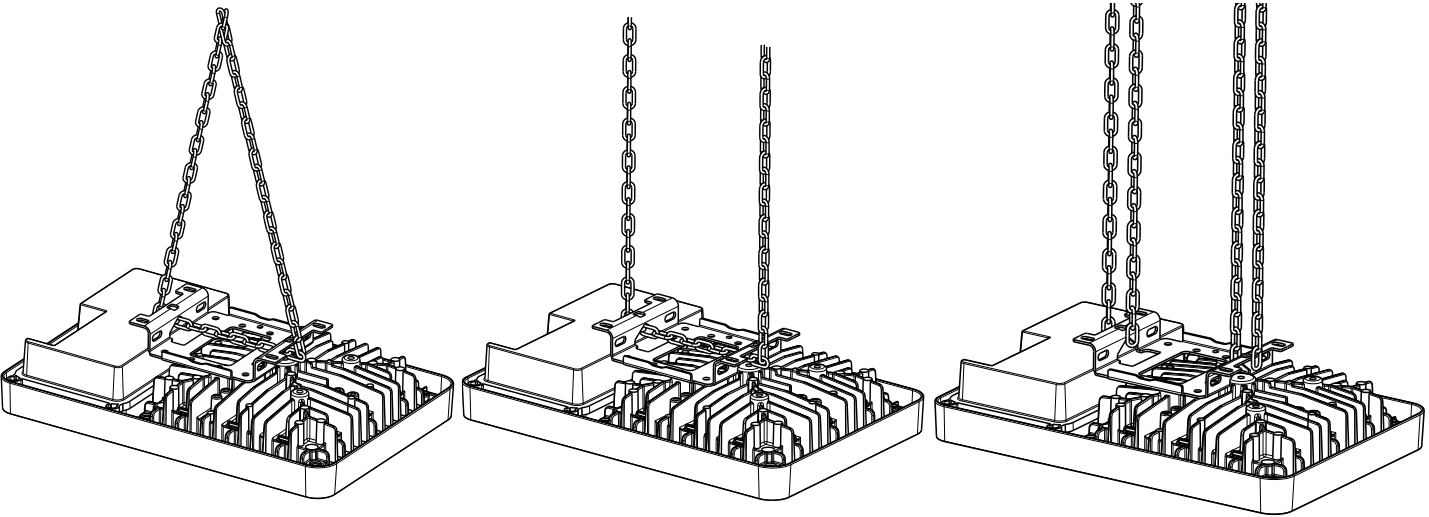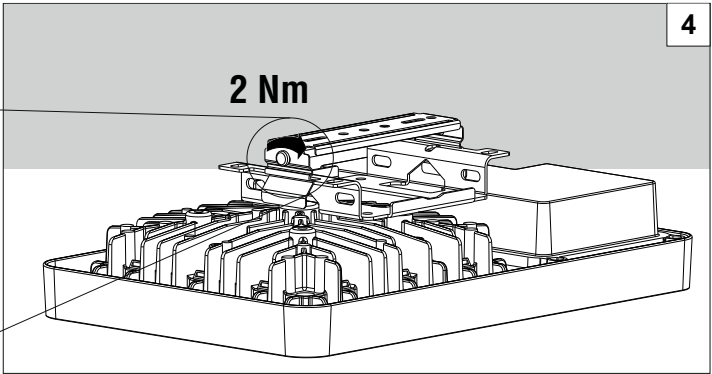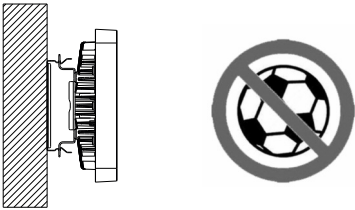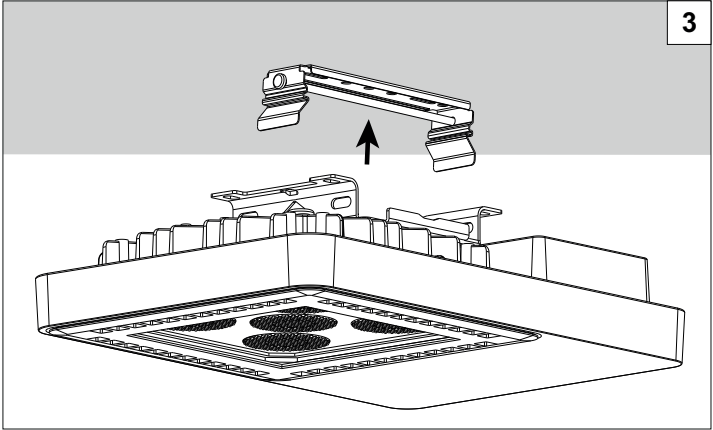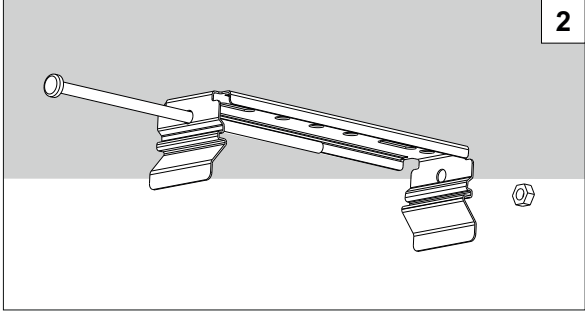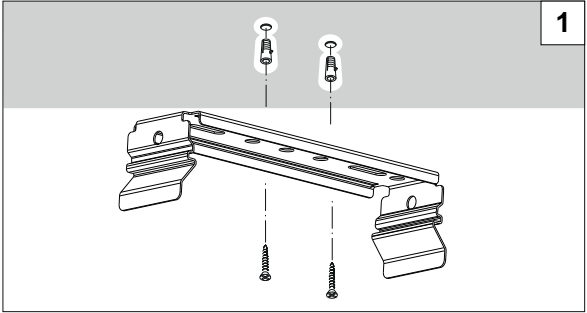

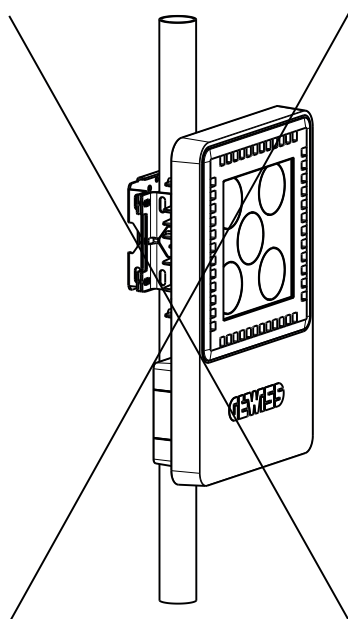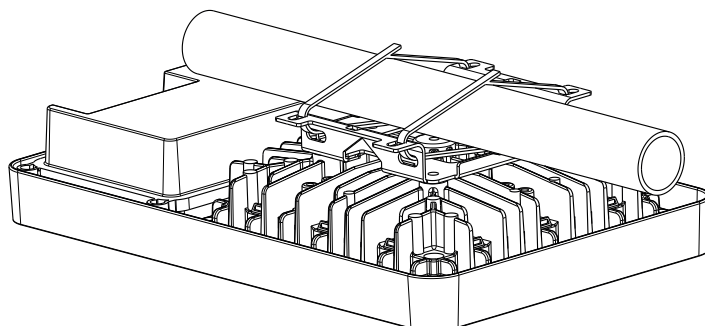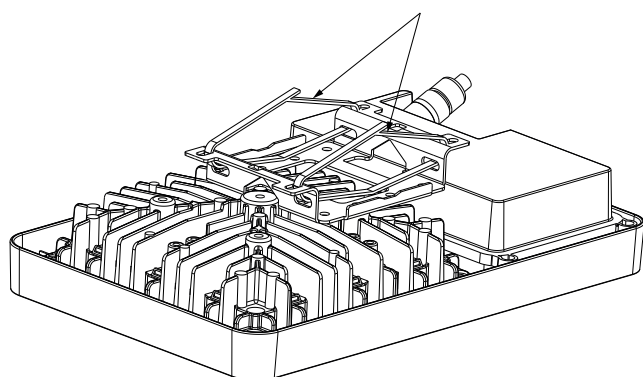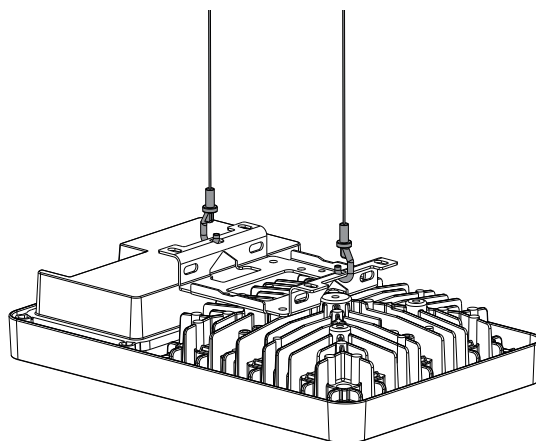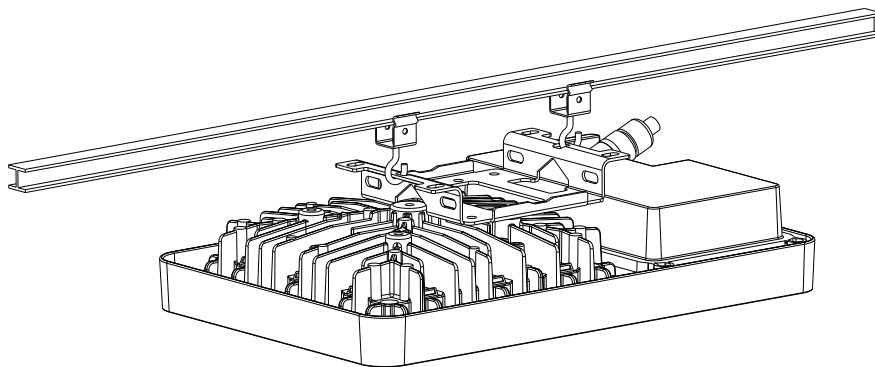


N°4 M6x40



N°4 D6




N°4 M6



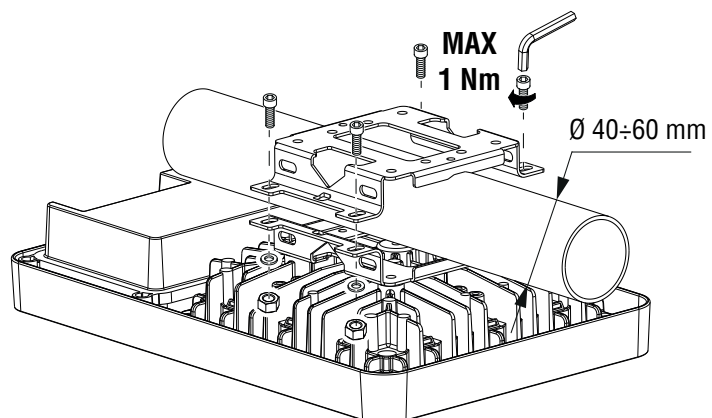


GWL1926 for SMART 4L / 5L
GWL1930 for SMART 4+4L / 5+5L



SMART [4] HIGHBAY 4+4L/5+5L

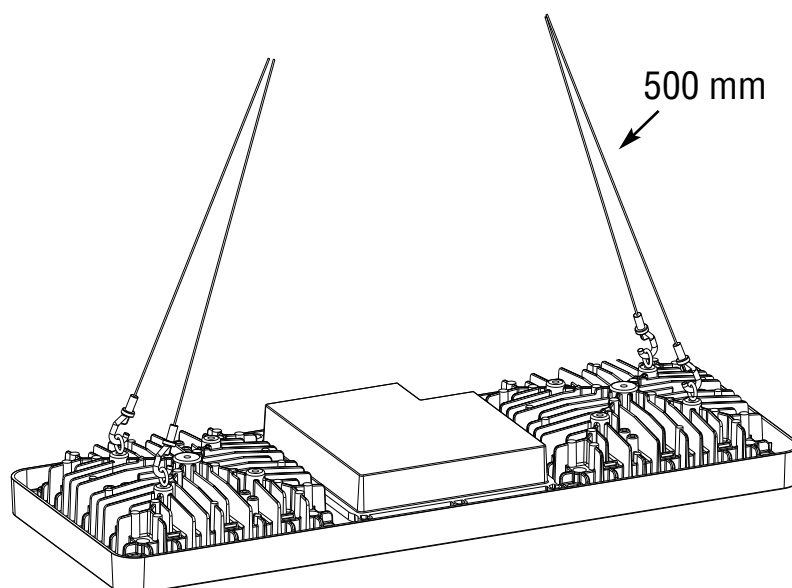




Order code: GWL1927

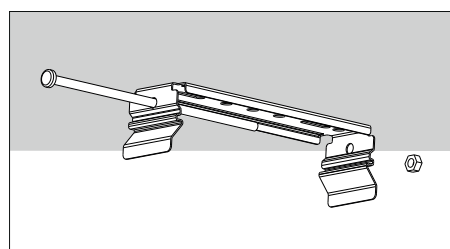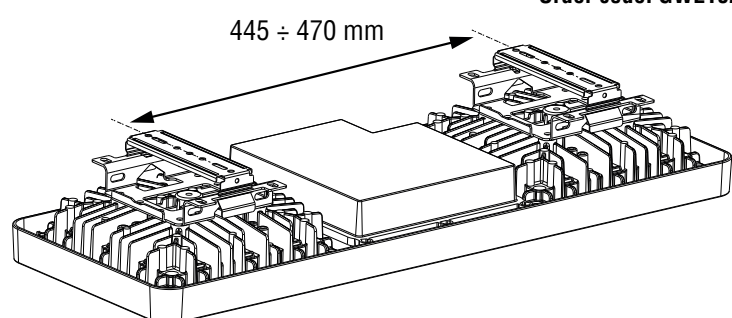

SMART [4] HIGHBAY 4x4L / 4x5L

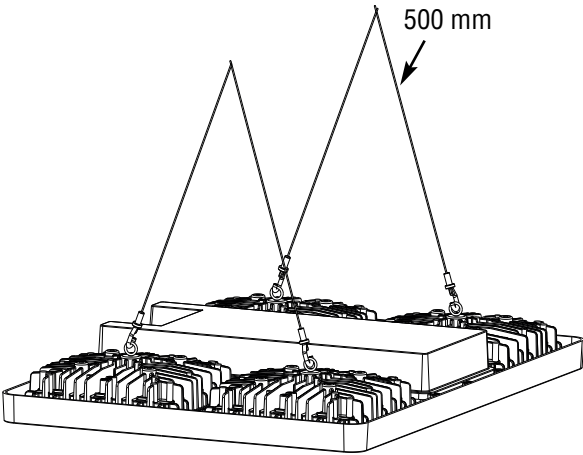


Order code: GWL1928

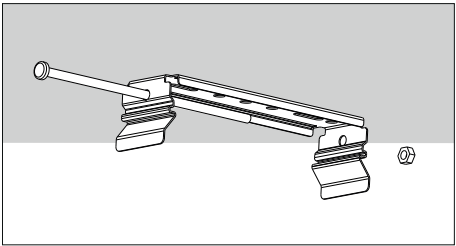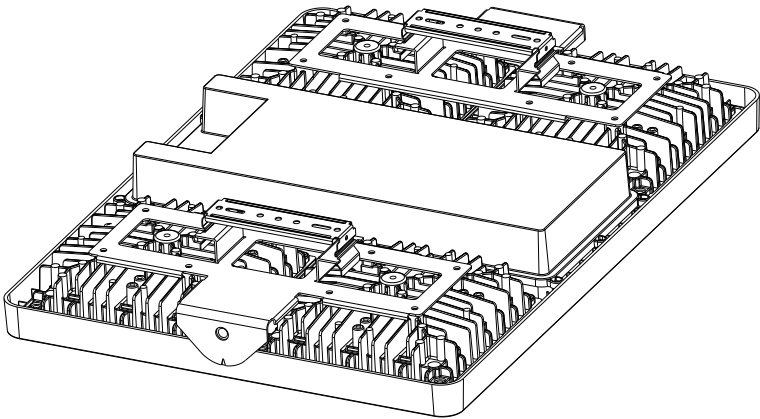




SMART [4] 2L / 2+2L

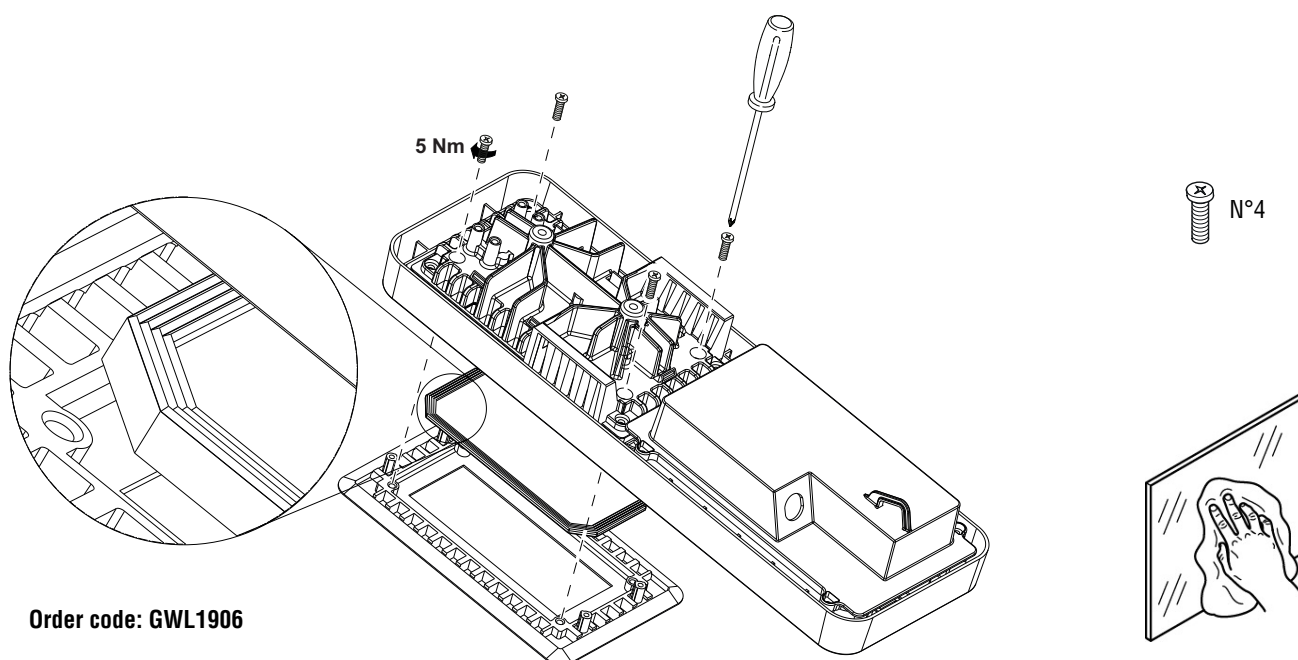


SMART [4] 4L / 4+4L / 5L / 5+5L / 4x4L / 4x5L



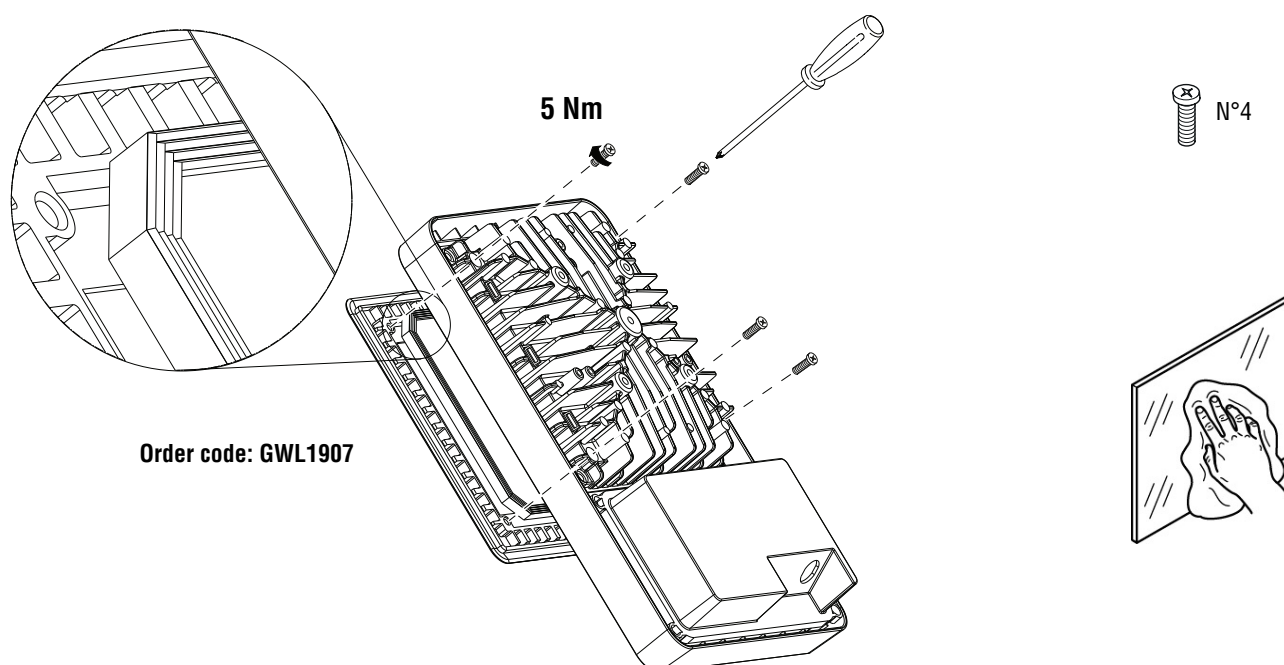





SMART [4] 2L





GWL1921

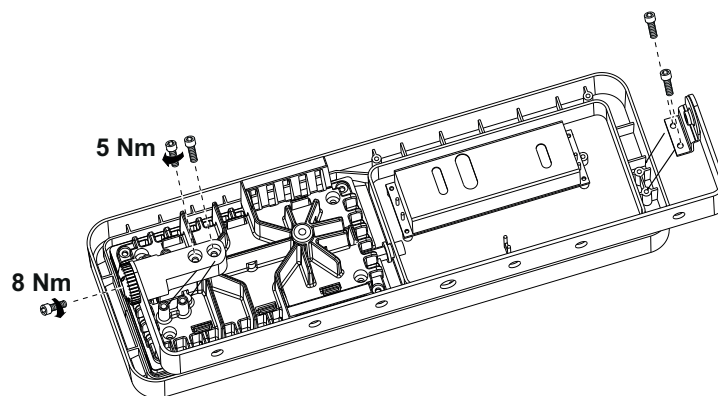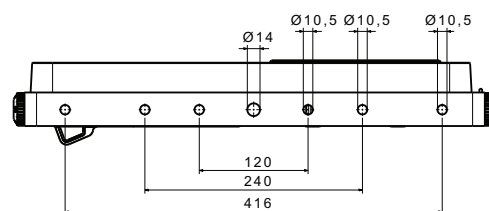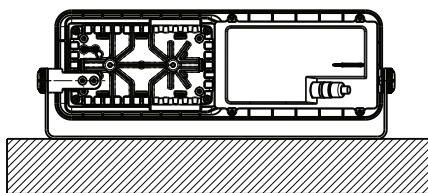


SMART [4] 2+2L





GWL1922

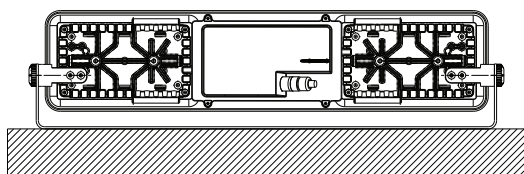


SMART [4] 4L / 5L





GWL1923




SMART [4] 4+4L / 5+5L







GWL1924

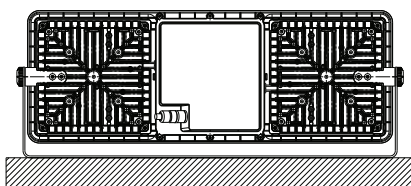


SMART [4] 4x4L / 4x5L



GWL1925

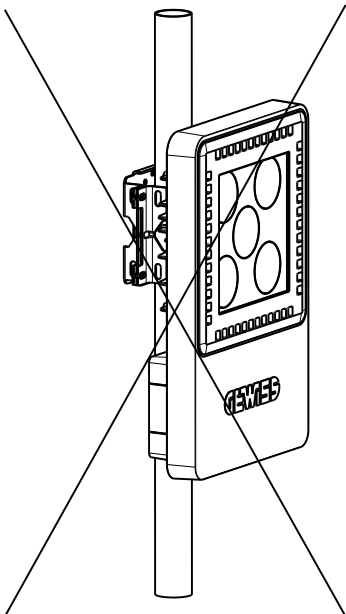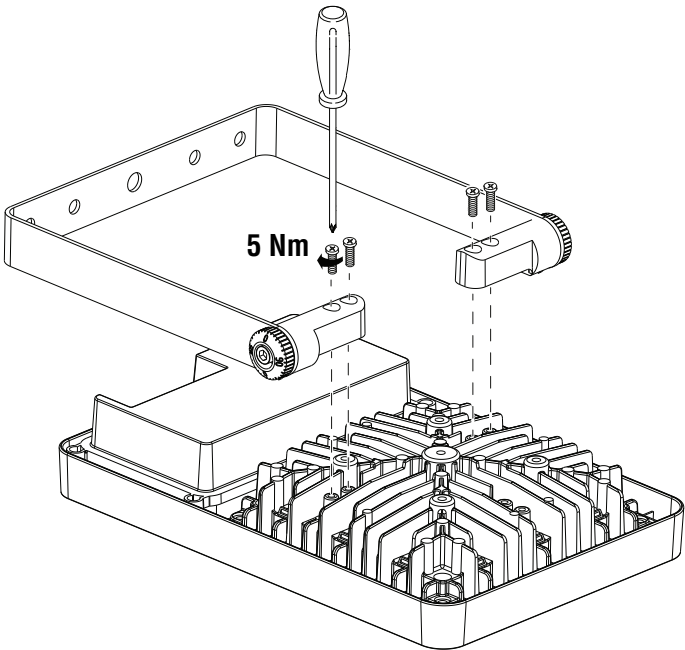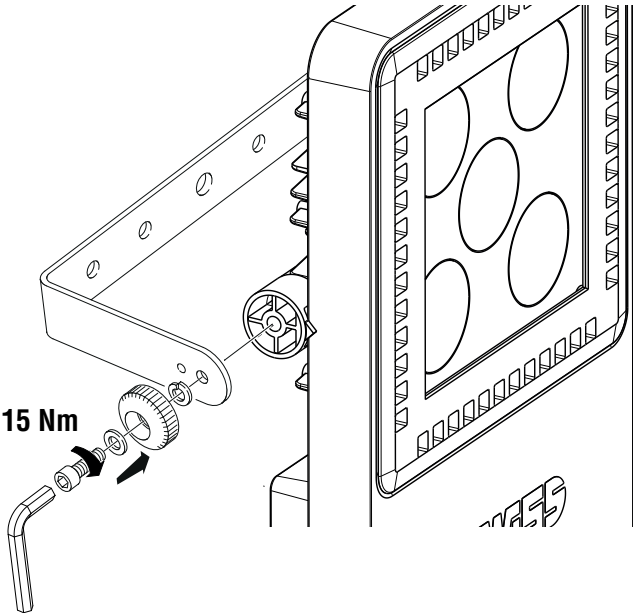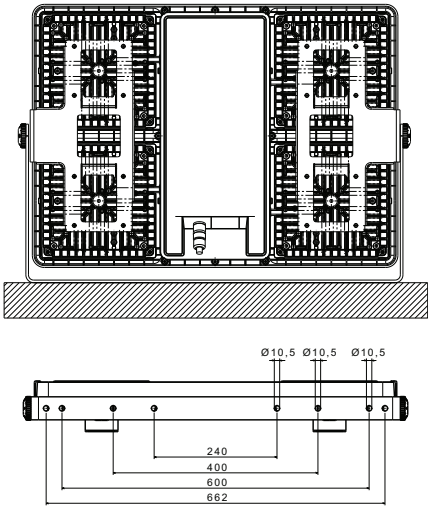


- N°4 M6x40
- N°4 D6
- N°4 M6

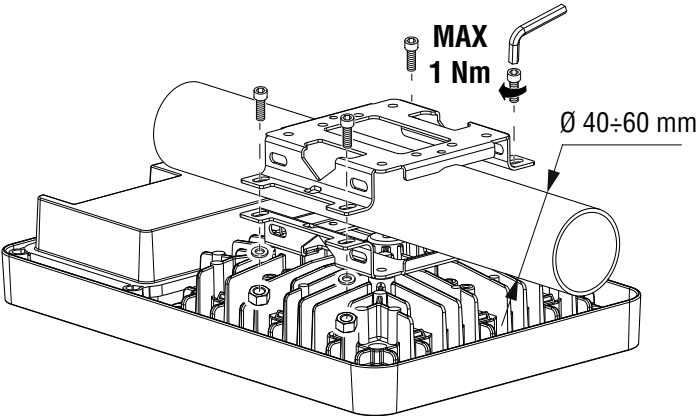


GWL1926 for SMART 4L / 5L
GWL1930 for SMART 4+4L / 5+5L


SMART [4] 2L

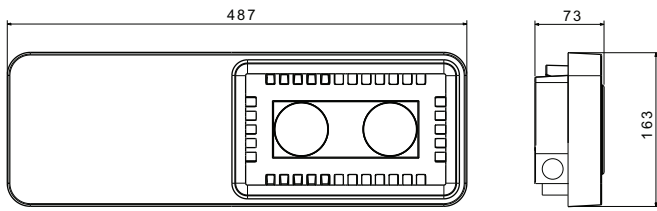


SMART [4] 2+2L

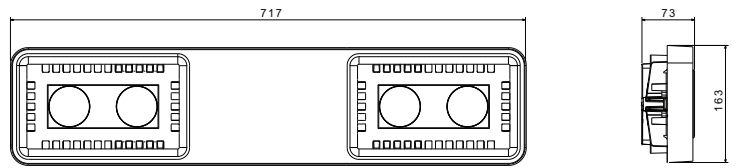


SMART [4] 4L/5L

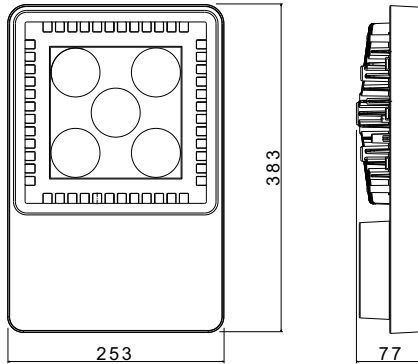

SMART [4] 4+4L - 5+5L

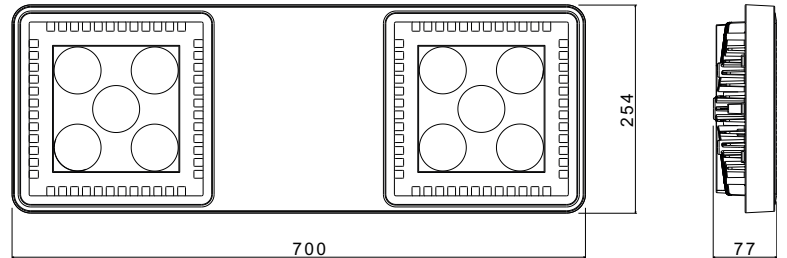

SMART [4] 4x4L - 4x5L

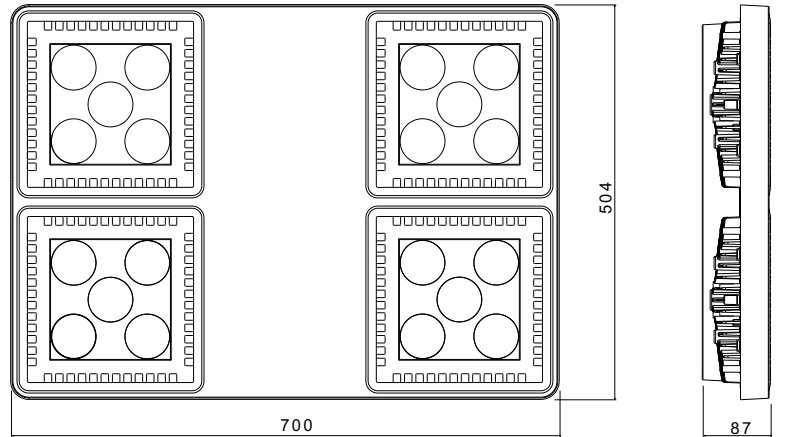

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com