

LOWBAY - HIGHBAY - FLOODLIGHTS
HACCP (PMMA)




CE

IP66

$t_{min} -25^{\circ}C$

$t_a +40^{\circ}C$

	Kg	h		
	1,8	Max 8 m	0,079 m²	0,01 m²
	3	Max 8 m	0,117 m²	0,01 m²
	3	Max 8 m	0,097 m²	0,029 m²
	3,2	Max 8 m	0,097 m²	0,029 m²
	5,3	Max 15 m	0,184 m²	0,022 m²
	6	Max 15 m	0,184 m²	0,022 m²
	12	Max 15 m	0,35 m²	0,045 m²
	13	Max 15 m	0,35 m²	0,045 m²

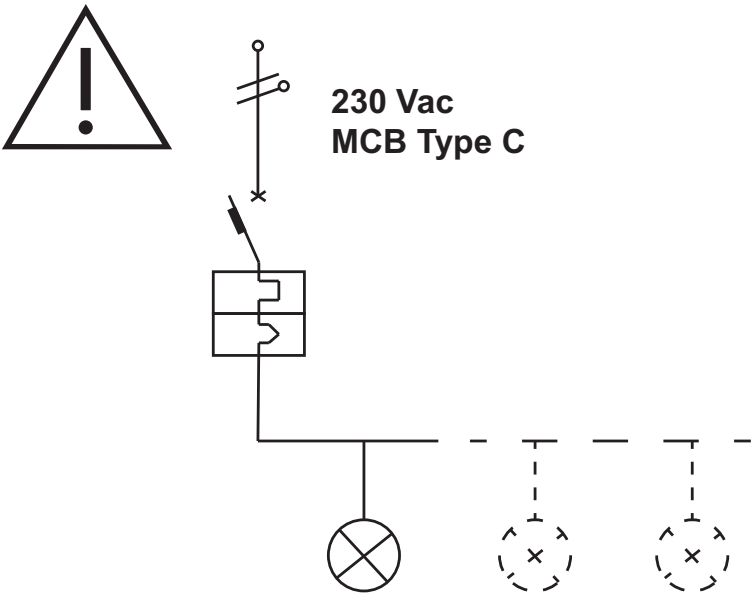

MCB current	10 A	16 A	20 A
Max number of SMART			
SMART [4] 2L	62	102	125
SMART [4] 2+2L	30	48	62
SMART [4] 4L	30	48	62
SMART [4] 5L	30	48	62
SMART [4] 4+4L	15	24	31
SMART [4] 5+5L	15	24	31
SMART [4] 4x4L	7	12	15
SMART [4] 4x5L	7	12	15

LED CCT: Optics:	≤ 4000 K					
	100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymmetrical
	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:
SMART [4] 2L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 2+2L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 4L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 5L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 4+4L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 5+5L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 4x4L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m
SMART [4] 4x5L	0,02 m	0,95 m	0,02 m	2,5 m	3,7 m	3,8 m






RG1: IEC 62471:2006; EN 62471:2008 IEC/TR 62778:2014

LED CCT: Optics:	> 4000 K; ≤ 5700 K					
	100°	60°	30°	10°	Elliptical	Asymmetrical
	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:	RG1:
SMART [4] 2L	5,2 m	1,3 m	1,7 m	3,0 m	5,2 m	5,2 m
SMART [4] 2+2L						
SMART [4] 4L						
SMART [4] 5L						
SMART [4] 4+4L						
SMART [4] 5+5L						
SMART [4] 4x4L						
SMART [4] 4x5L						






RG1: IEC/TR 62778:2014

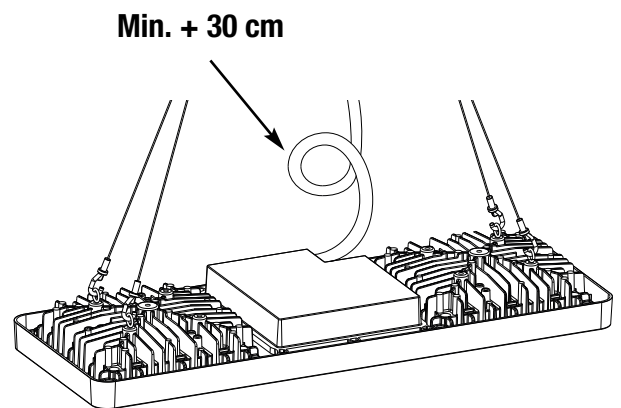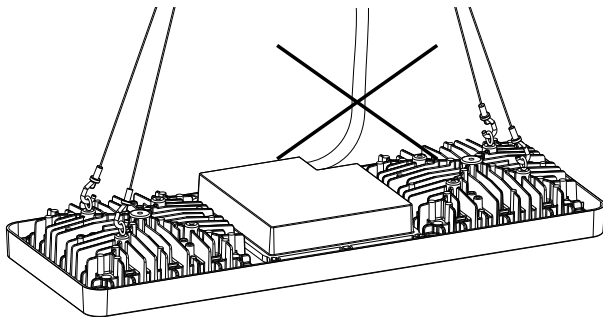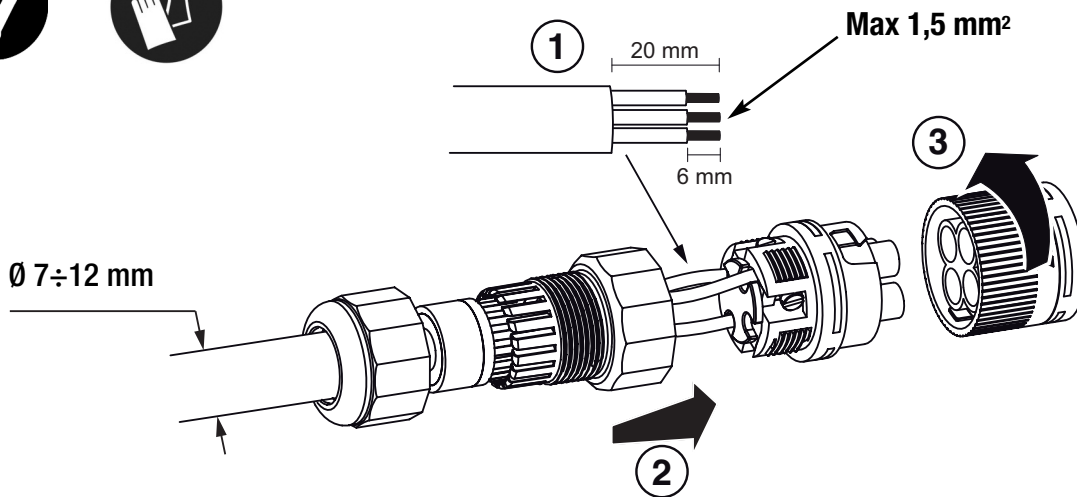











SMART [4] LOWBAY 2L


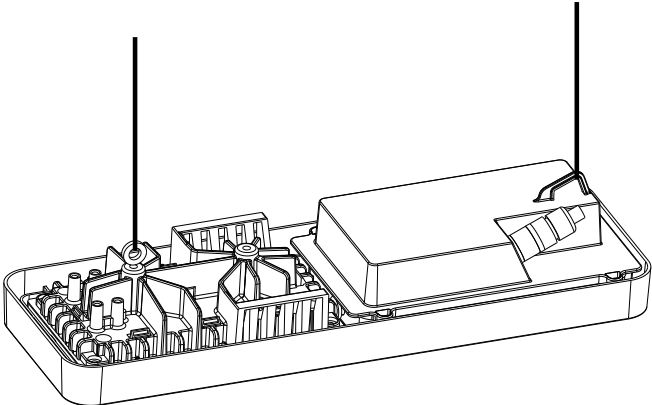
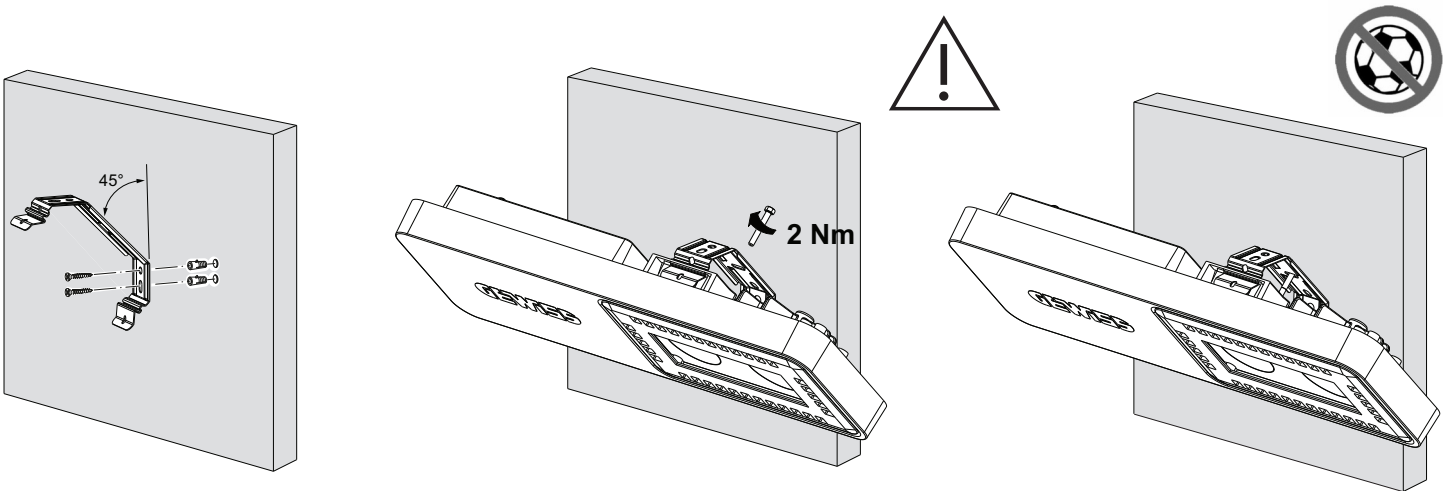
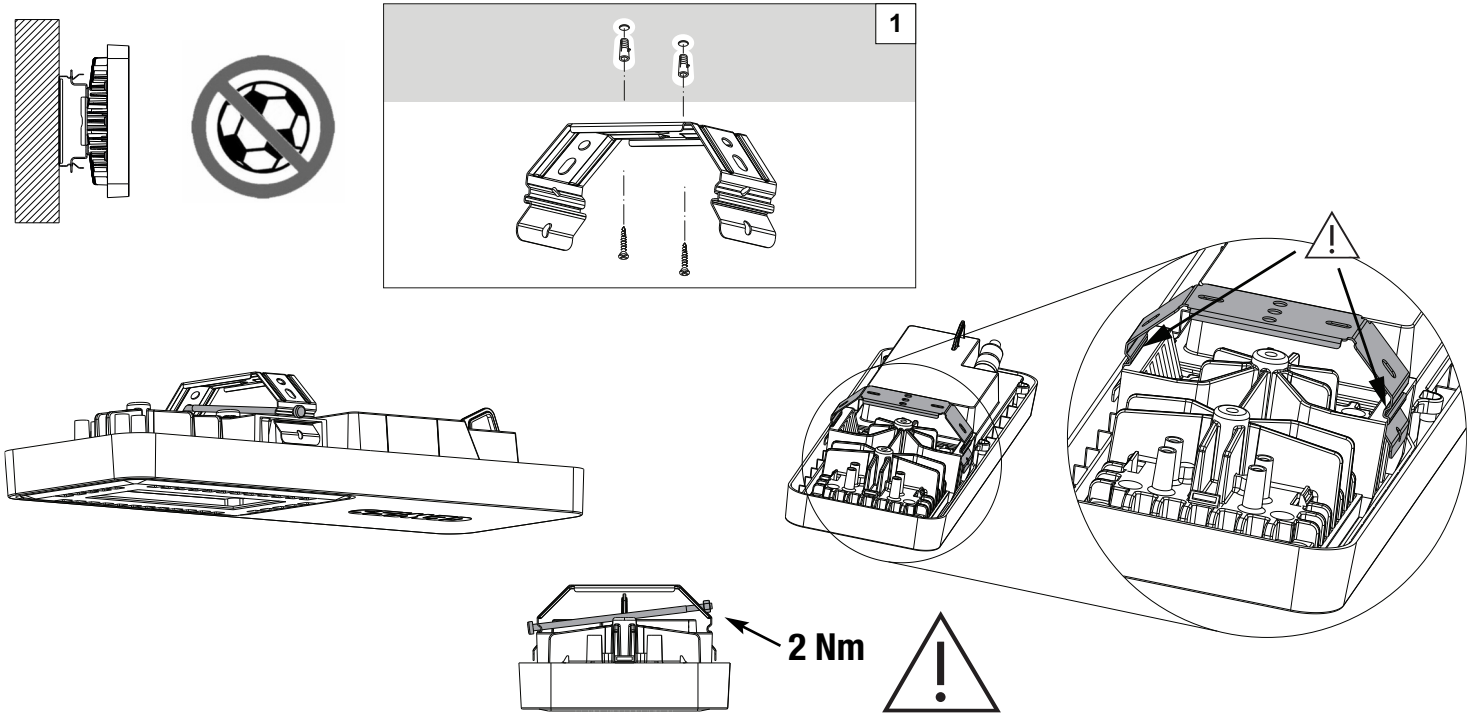


SMART [4] LOWBAY 2+2L

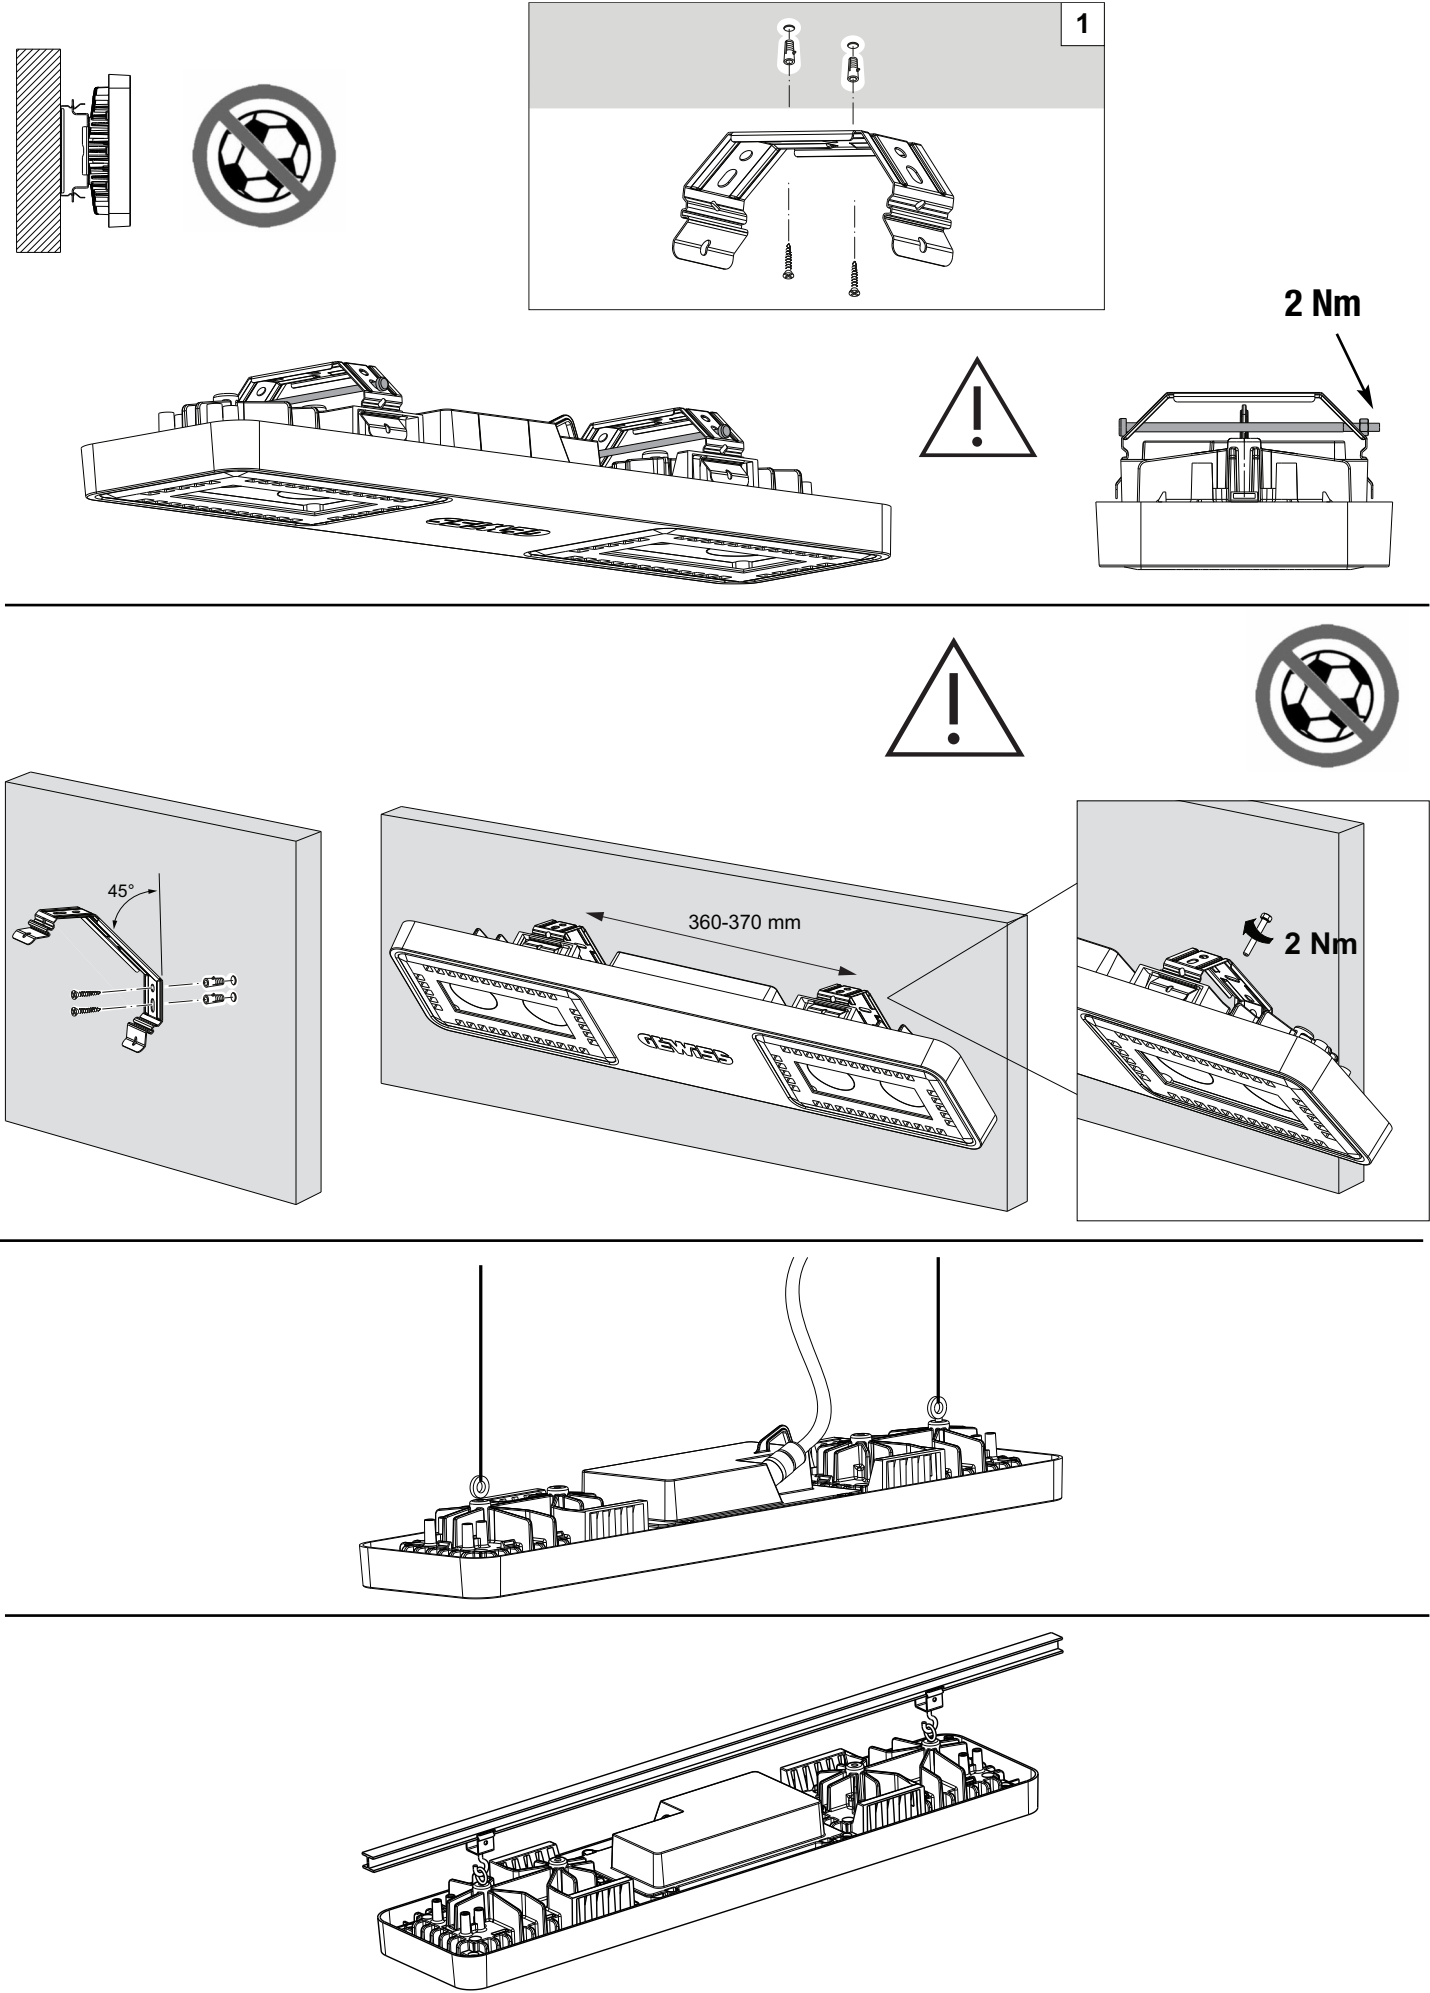


SMART [4] LOWBAY 4L/5L


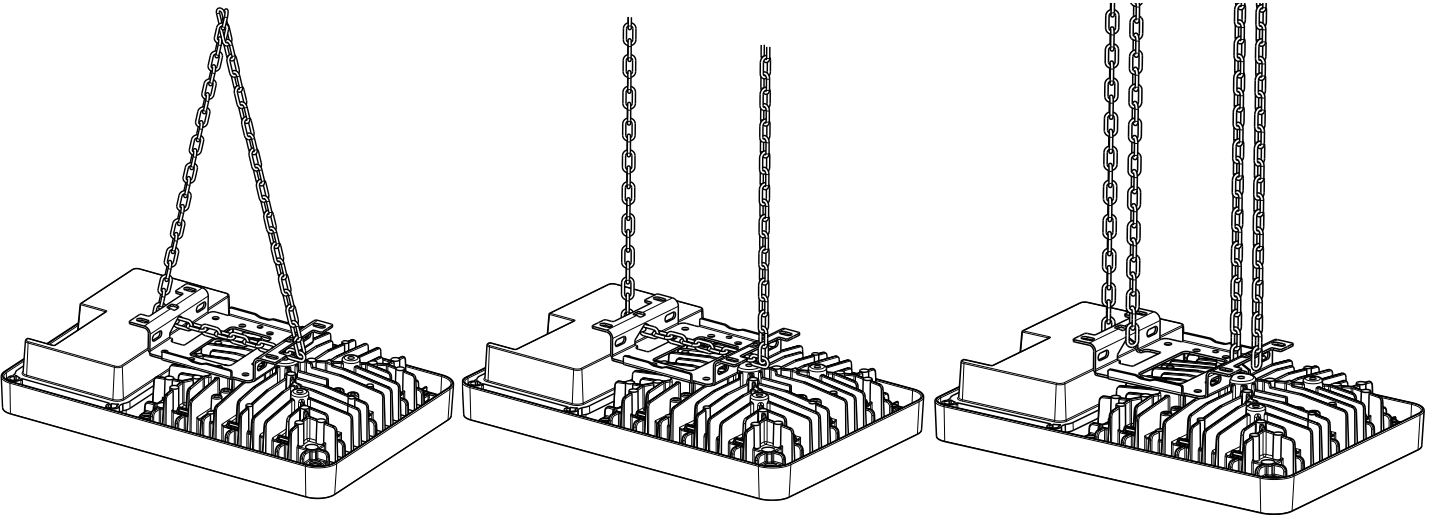
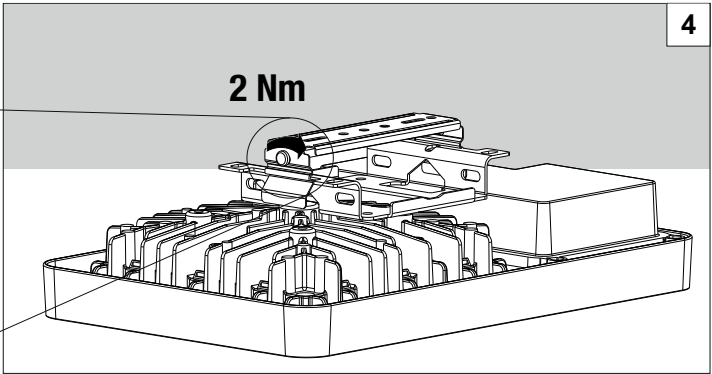

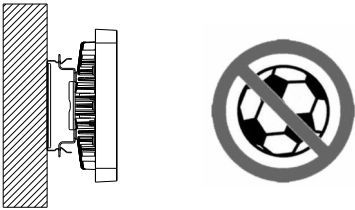
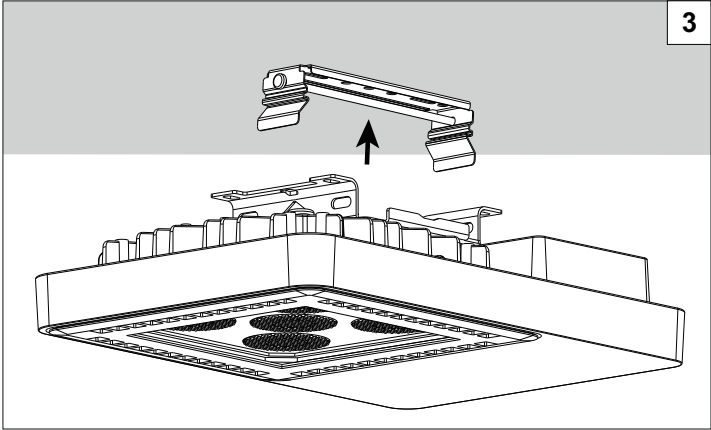
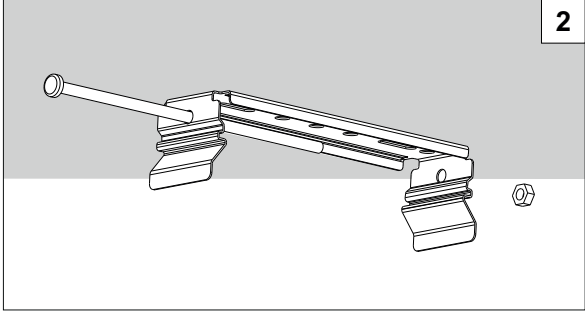
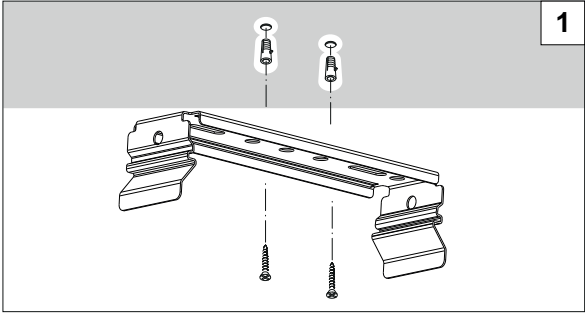


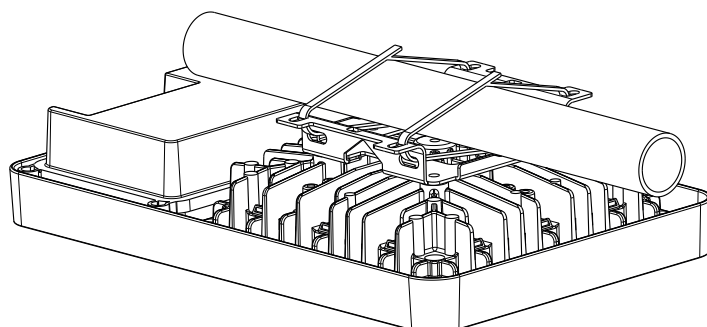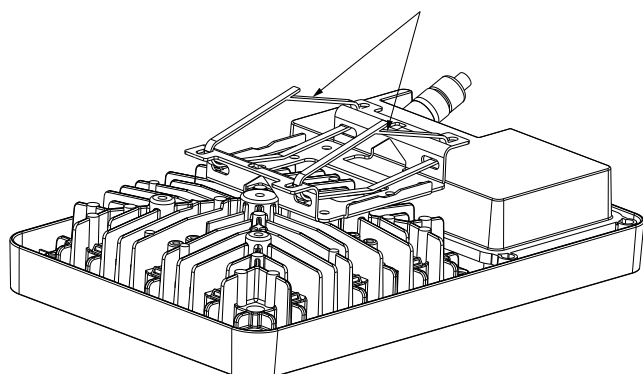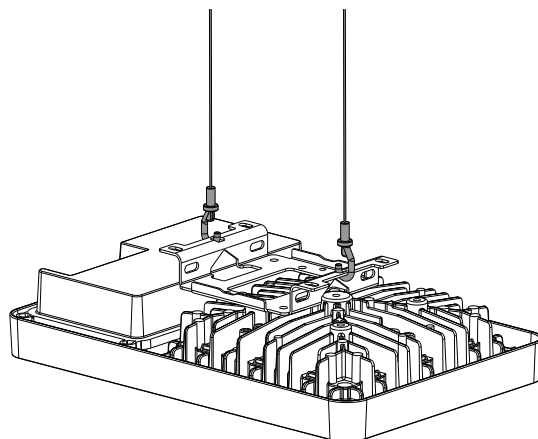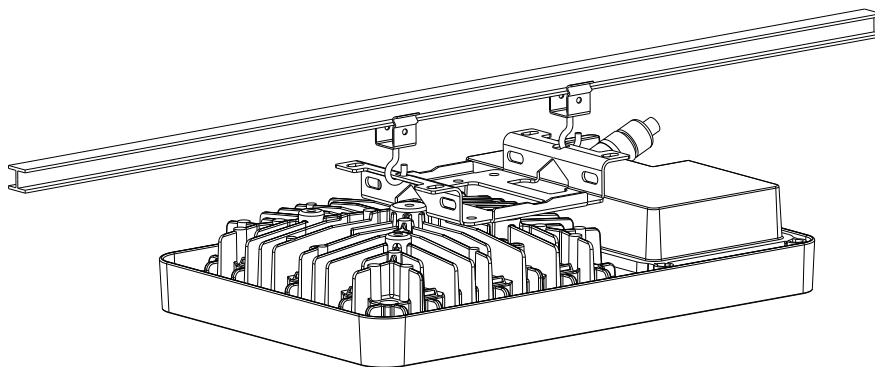

SMART [4] HIGHBAY 4+4L/5+5L

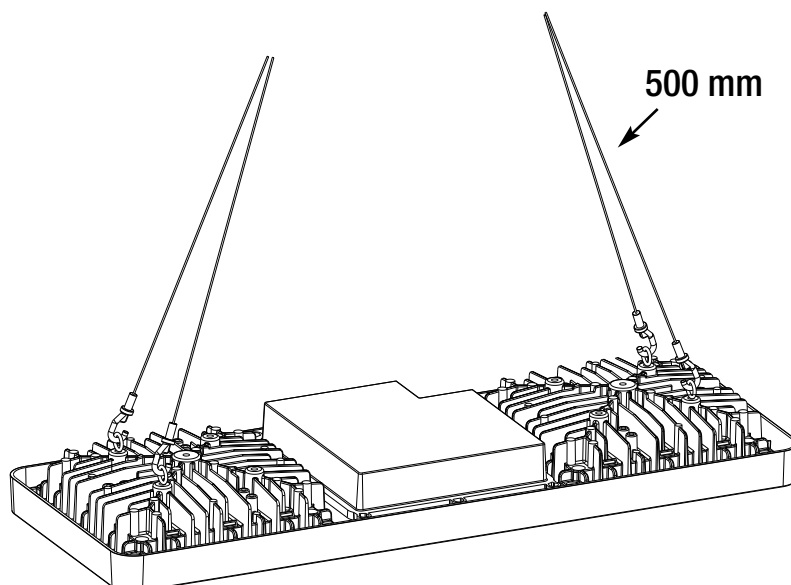


SMART [4] HIGHBAY 4x4L / 4x5L

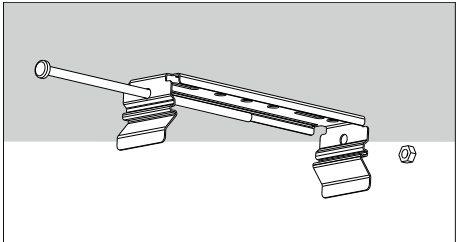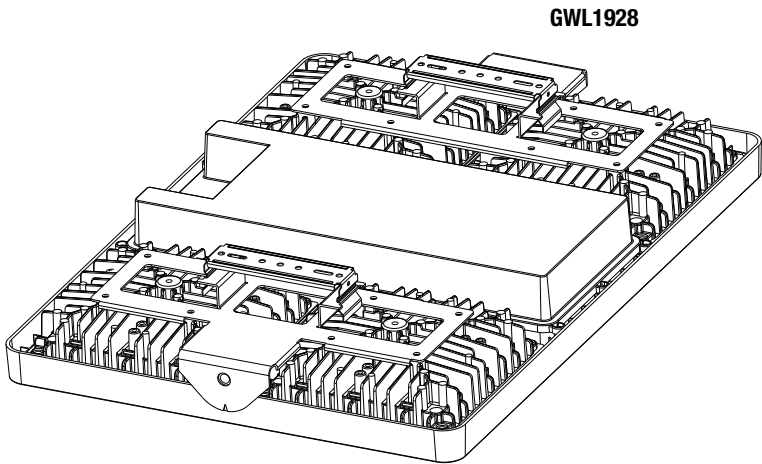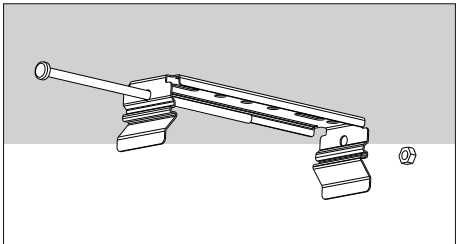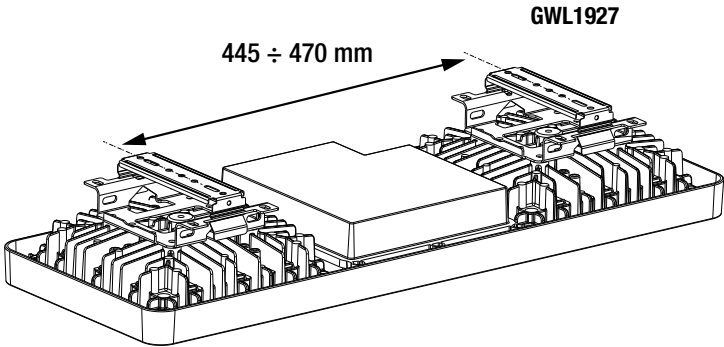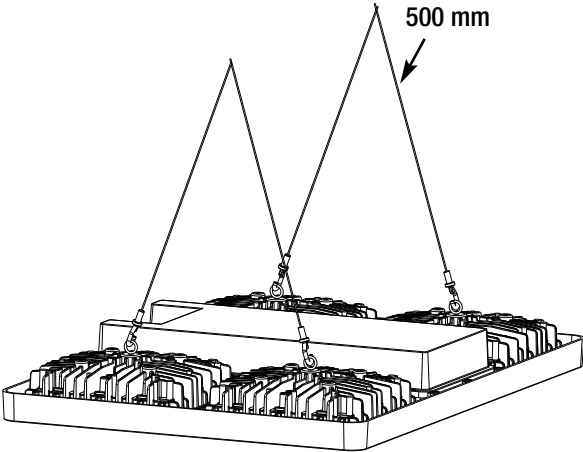




SMART [4] 2L / 2+2L

IK06 GLOW WIRE 650°C

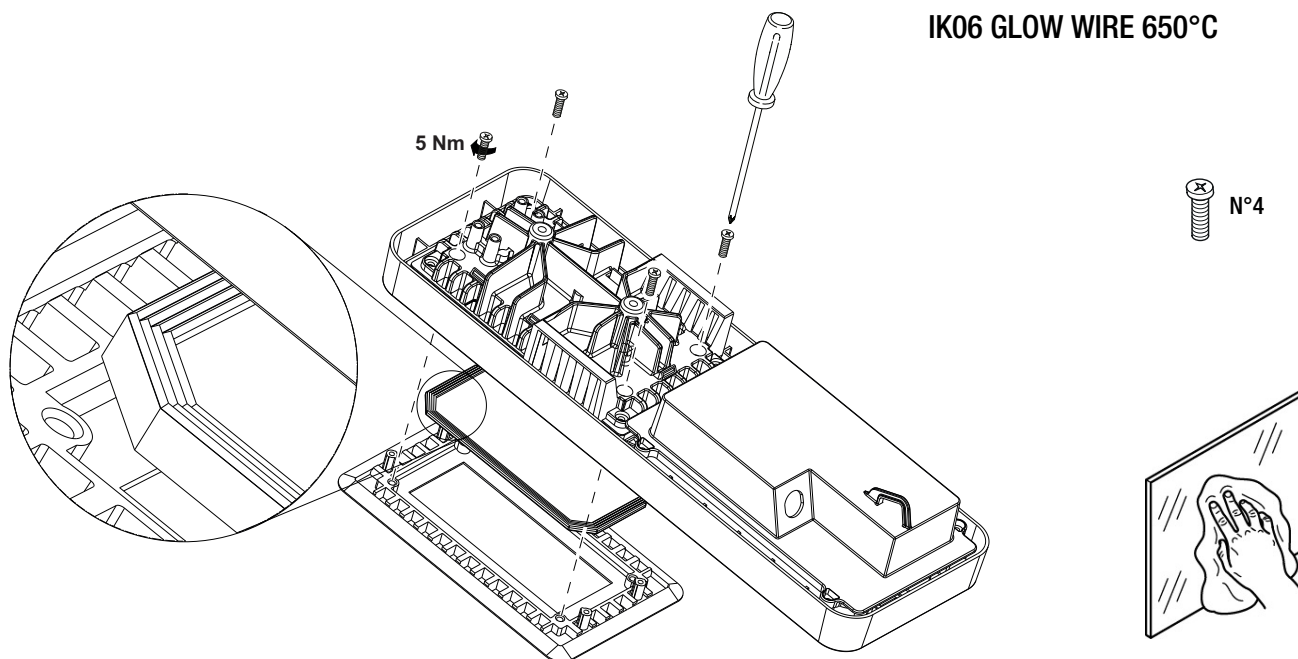


SMART [4] 4L / 4+4L / 5L / 5+5L / 4x4L / 4x5L



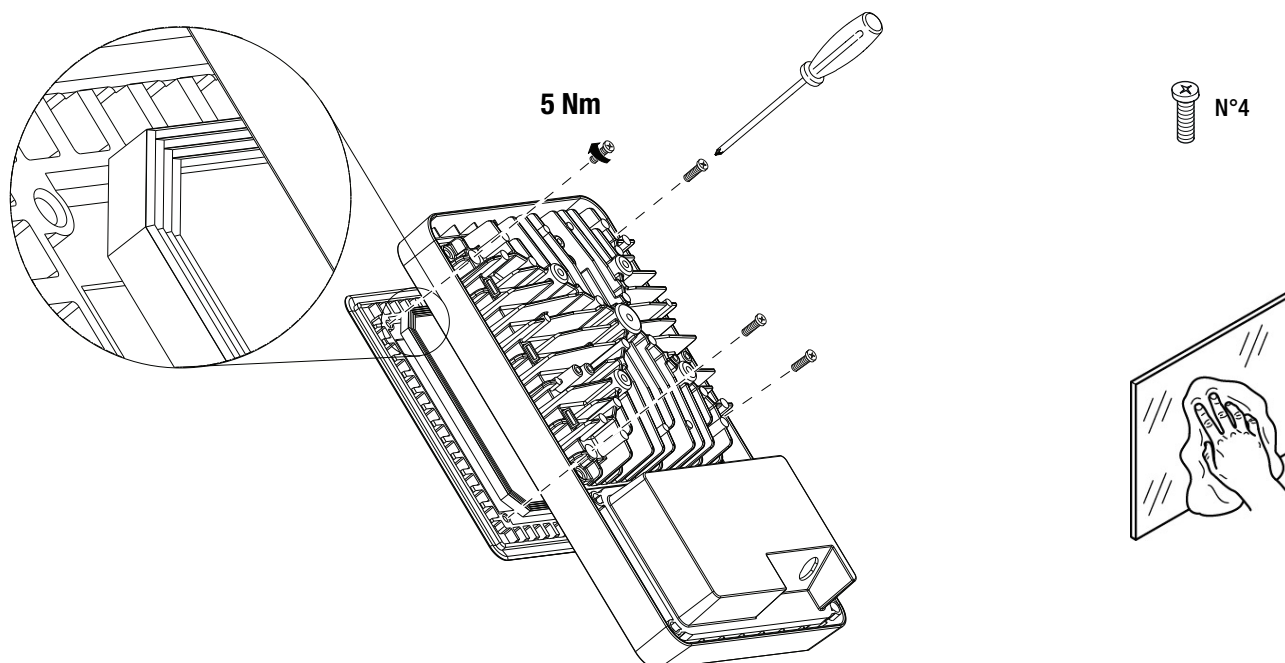





SMART [4] 2L





GWL1921

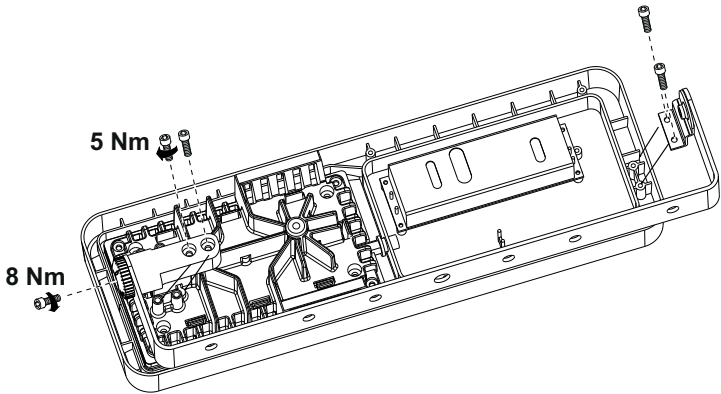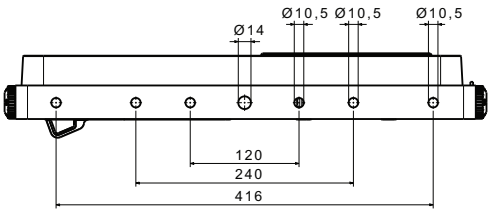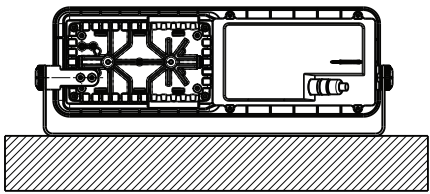


SMART [4] 2+2L





GWL1922

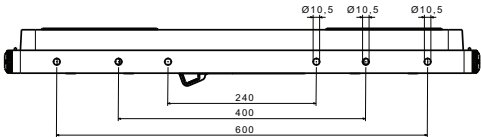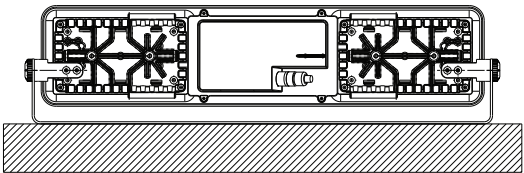


SMART [4] 4L / 5L





GWL1923




SMART [4] 4+4L / 5+5L







GWL1924

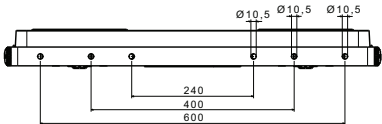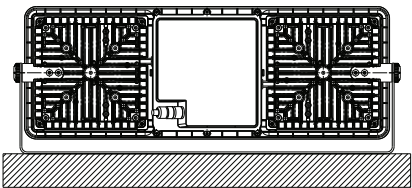


SMART [4] 4x4L / 4x5L








GWL1925

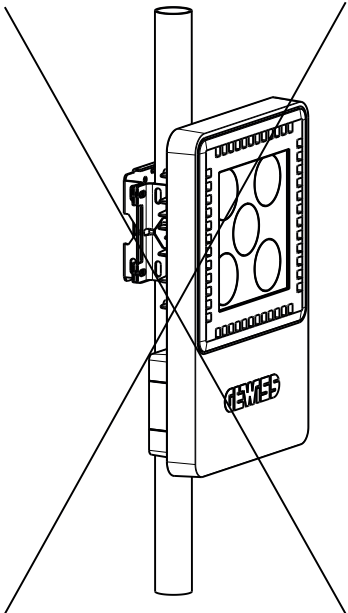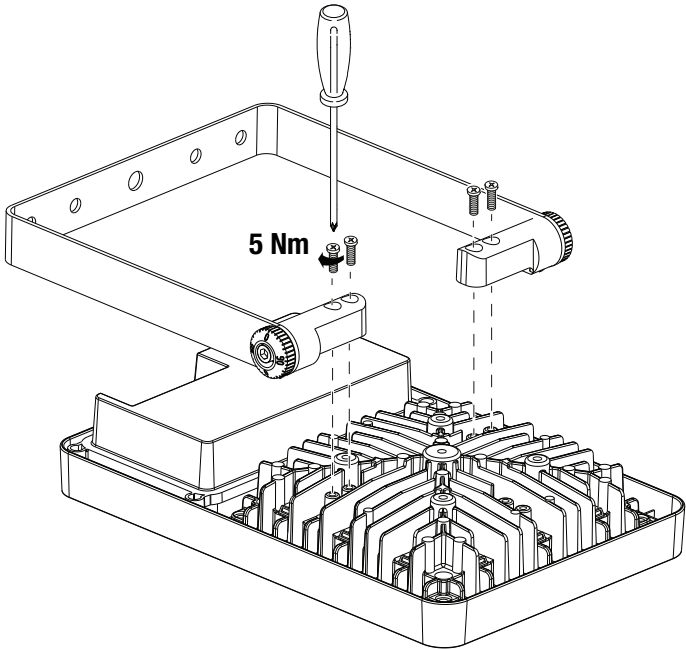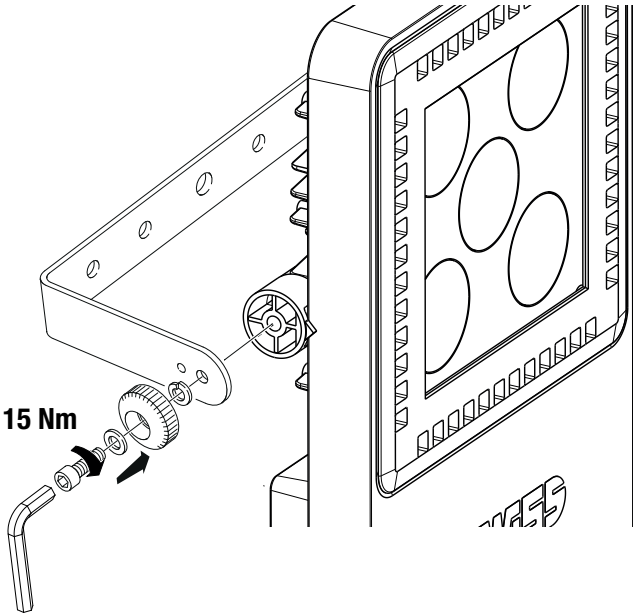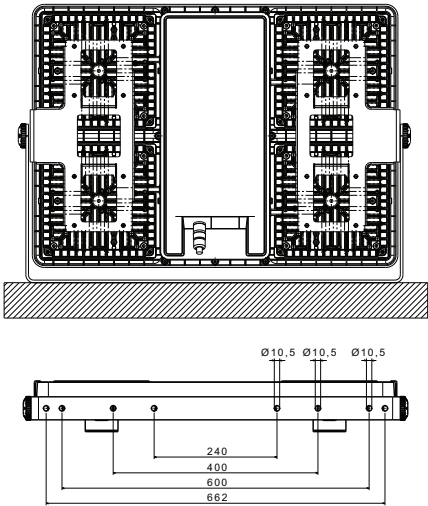

- N°4 M6x40
- N°4 D6
- N°4 M6

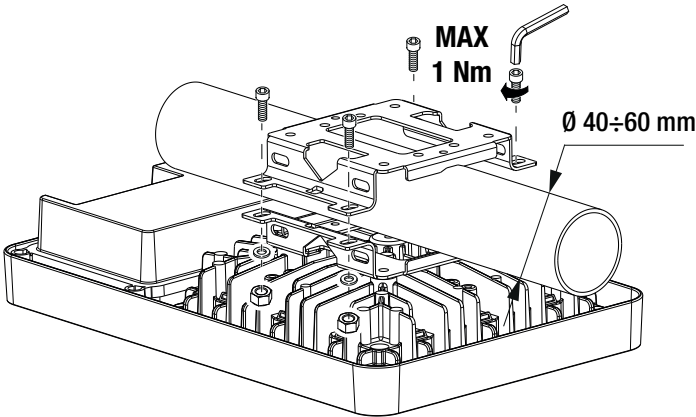

GWL1926 - SMART 4L / 5L
GWL1930 - SMART 4+4L / 5+5L

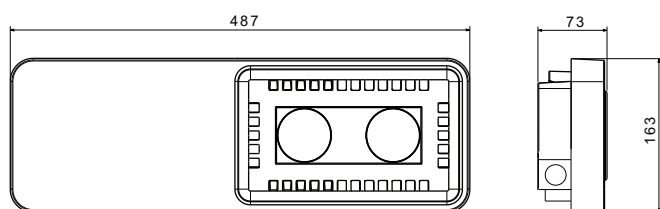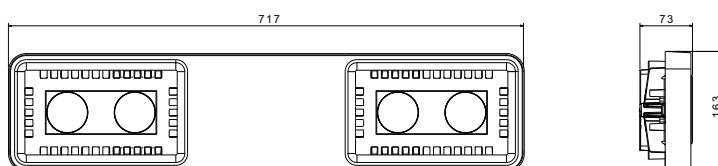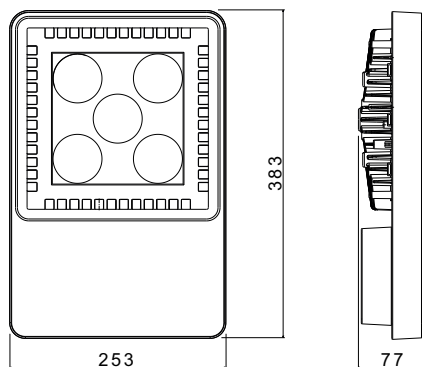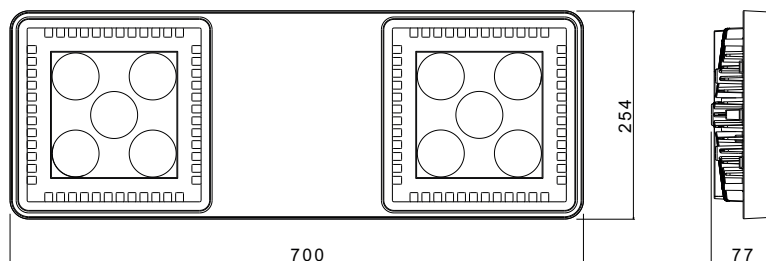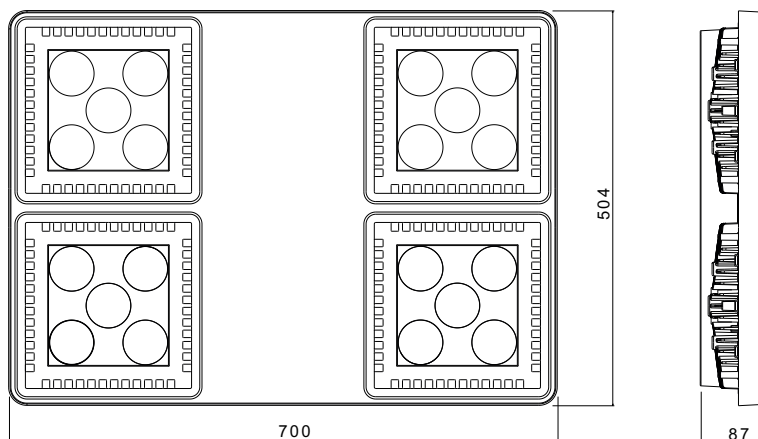**SMART [4] 2L****SMART [4] 2+2L****SMART [4] 4L/5L****SMART [4] 4+4L - 5+5L****SMART [4] 4x4L - 4x5L**

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com