


IP66



$t_{min} -25^{\circ}C$

ROAD [5] MINI				
3 LEDS	6,8	MAX 15 m	0,15m ²	0,05 m ²
6 LEDS	7	MAX 15 m	0,15m ²	0,05 m ²
ROAD [5] MEDIUM				
9 LEDS	8,5	MAX 15 m	0,19m ²	0,06 m ²
12 LEDS	8,7	MAX 15 m	0,19m ²	0,06 m ²
15 LEDS	8,9	MAX 15 m	0,19m ²	0,06 m ²
18 LEDS	9,1	MAX 15 m	0,19m ²	0,06 m ²




ROAD [5]			$I_{LED} (A)$		
			ta 50°C	ta 45°C	ta 40°C
STAND-ALONE / DIMMABLE 1-10V & BI-POWER WITH SELF LEARNING	MINI 1A	3 LED	Max. 0,85	Max. 0,85	Max. 1,0
		6 LED	Max. 0,85	Max. 0,85	Max. 1,0
	MEDIUM 1A	9 LED	Max. 0,85	Max. 0,85	Max. 1,0
		12 LED	Max. 0,85	Max. 0,85	Max. 1,0
		15 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,85
		18 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,85
	MINI 0,7A	3 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		6 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
	MEDIUM 0,7A	9 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		12 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		15 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		18 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
DALI	MINI 0,7A	3 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		6 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
	MEDIUM 0,7A	9 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		12 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		15 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7
		18 LED	Max. 0,7	Max. 0,7	Max. 0,7











	$I_{LED} (mA)$	Inrush Current Peak and Width
ROAD [5] MINI		
3 LEDS	350	5A/50μs
3 LEDS	700	5A/50μs
3 LEDS	1000	27A/265μs
6 LEDS	700	35A/1000μs
6 LEDS	1000	35A/1000μs
ROAD [5] MEDIUM		
9 LEDS	700	35A/1000μs
9 LEDS	1000	53A/300μs
12 LEDS	700	53A/300μs
12 LEDS	1000	53A/300μs
15 LEDS	700	53A/300μs
15 LEDS	850	106A/300μs
18 LEDS	700	53A/300μs
18 LEDS	850	106A/300μs







STREET OPTICS		CYCLE AND PEDESTRIAN OPTIC
W	H	
4 m	4 m	2,2 m

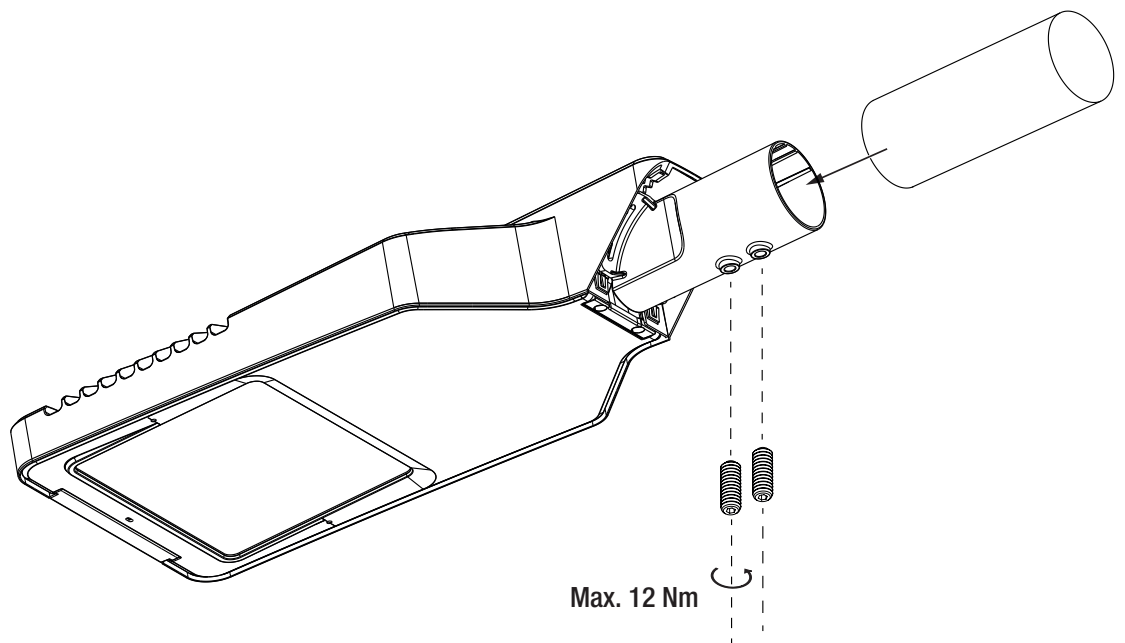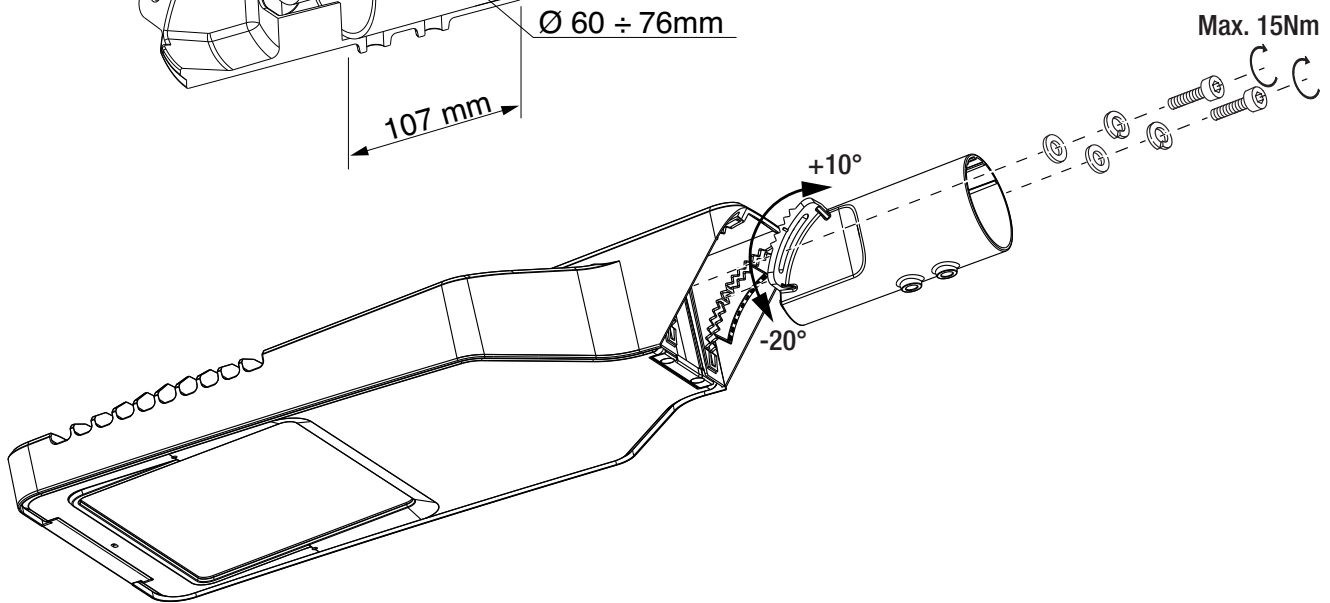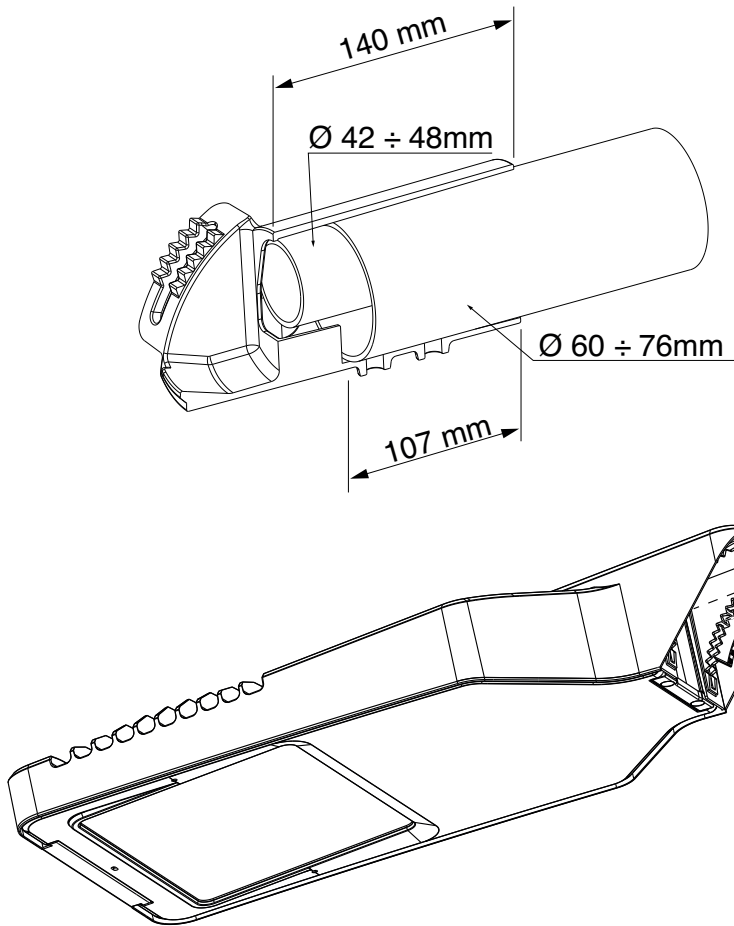


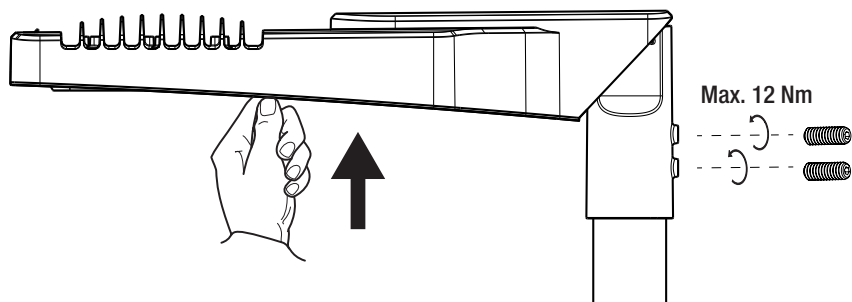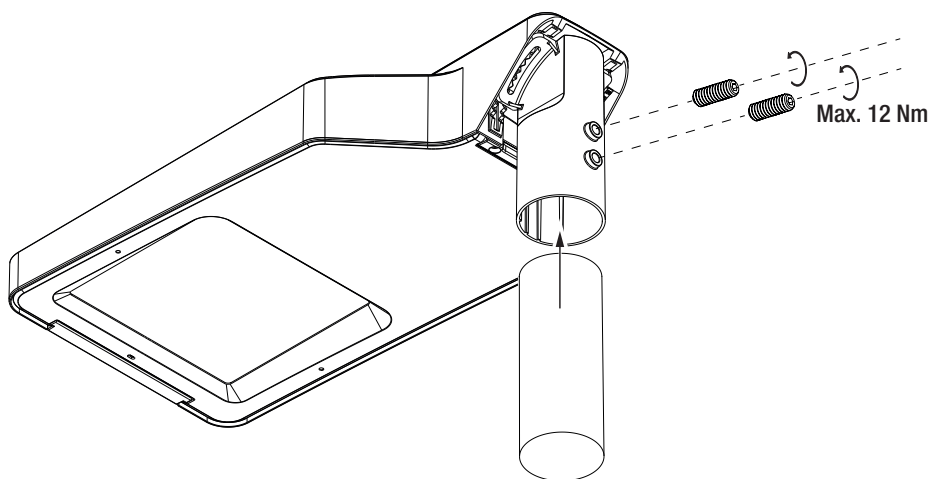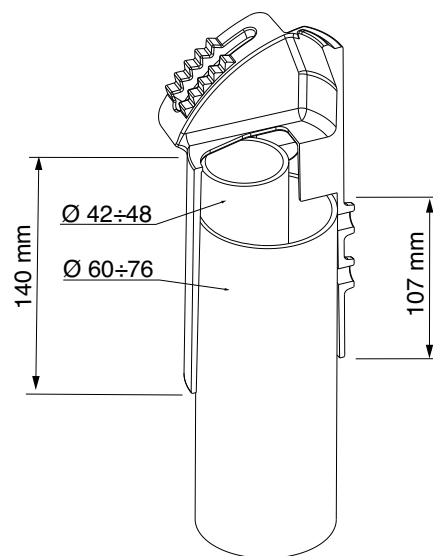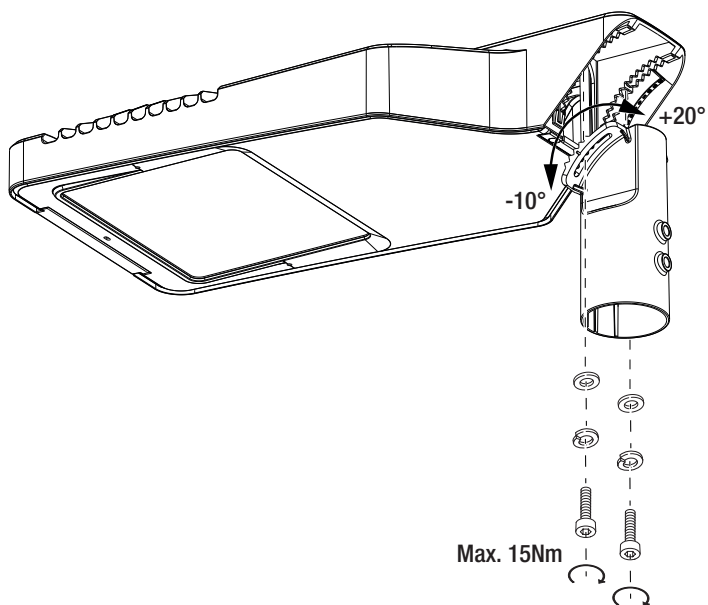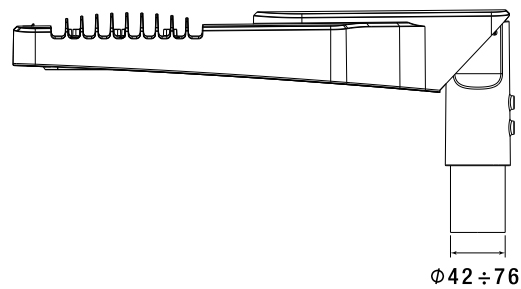



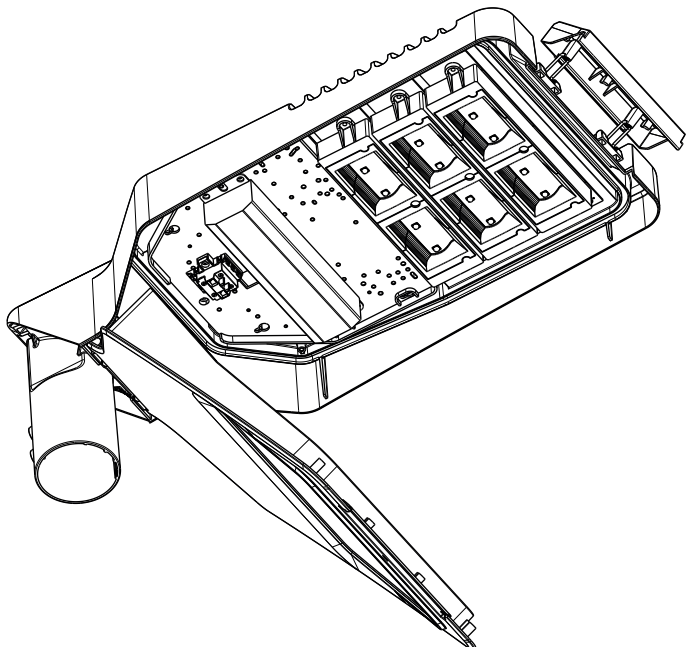
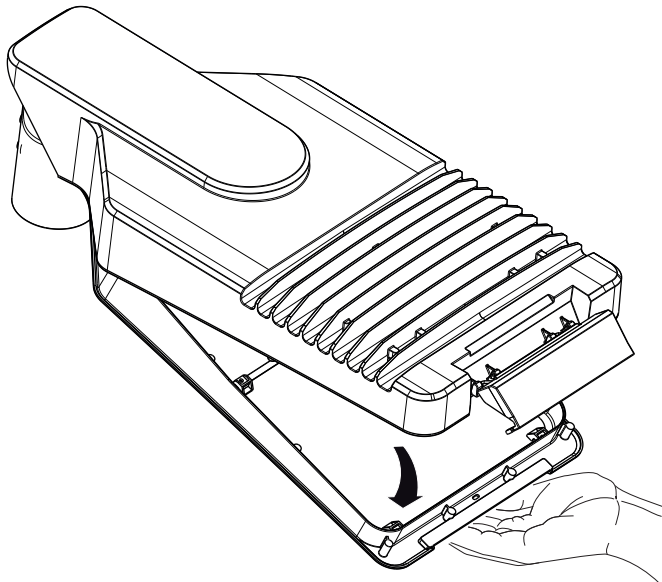
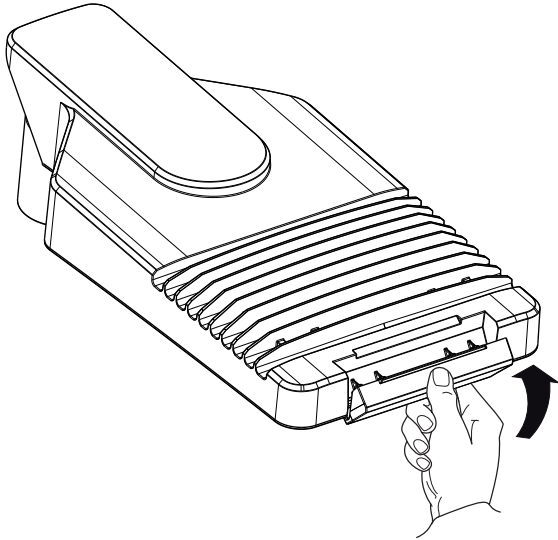


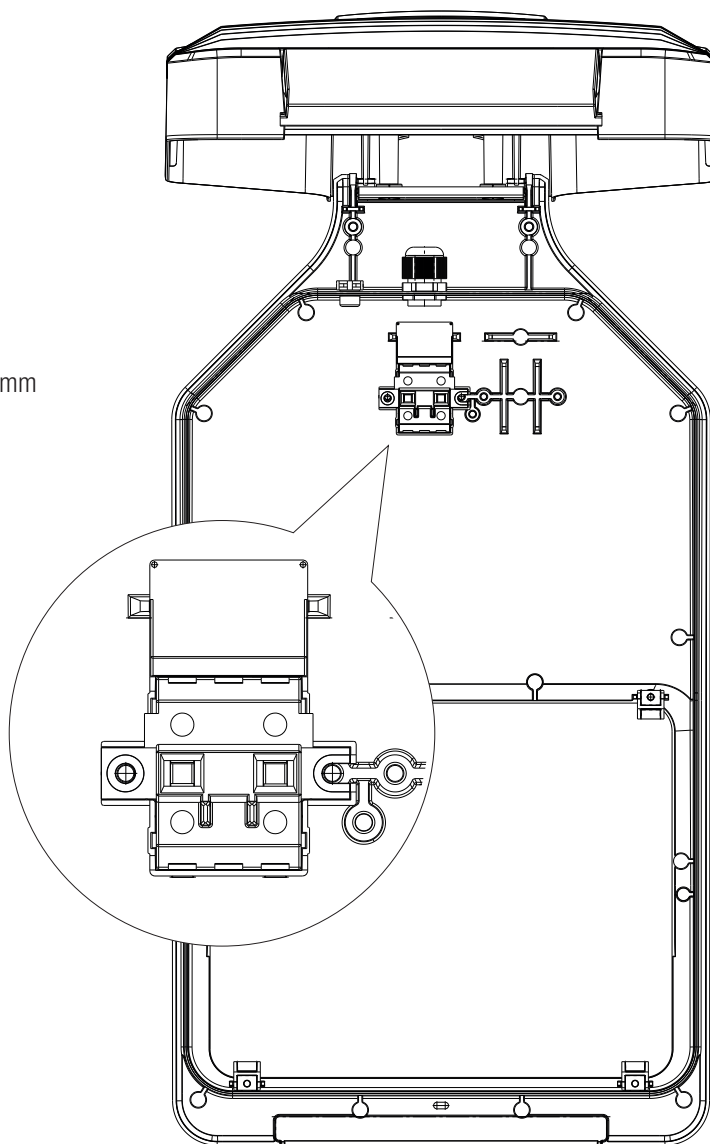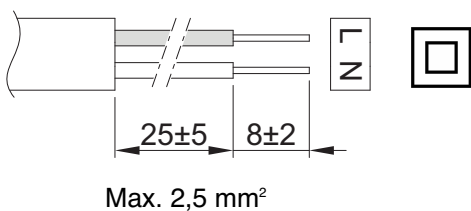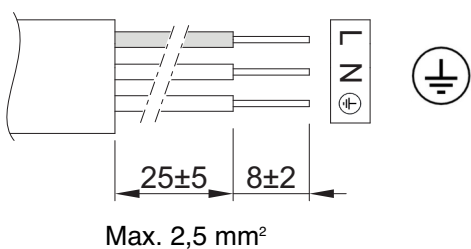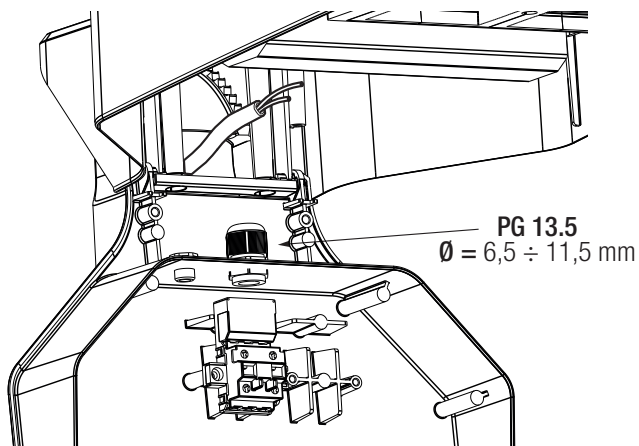



BI-POWER





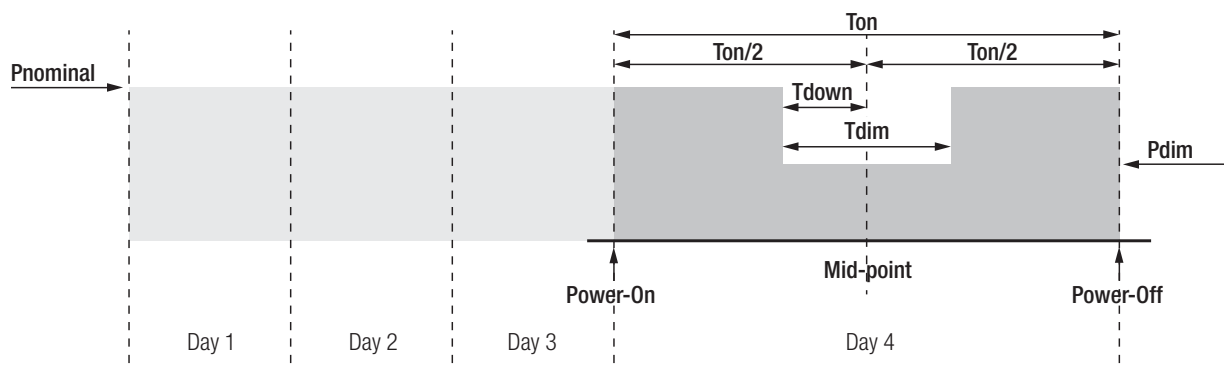


Dim Level (%)	T-dim (hrs)	T-down (hrs)	After Midpoint (hrs)
50	5	1	4

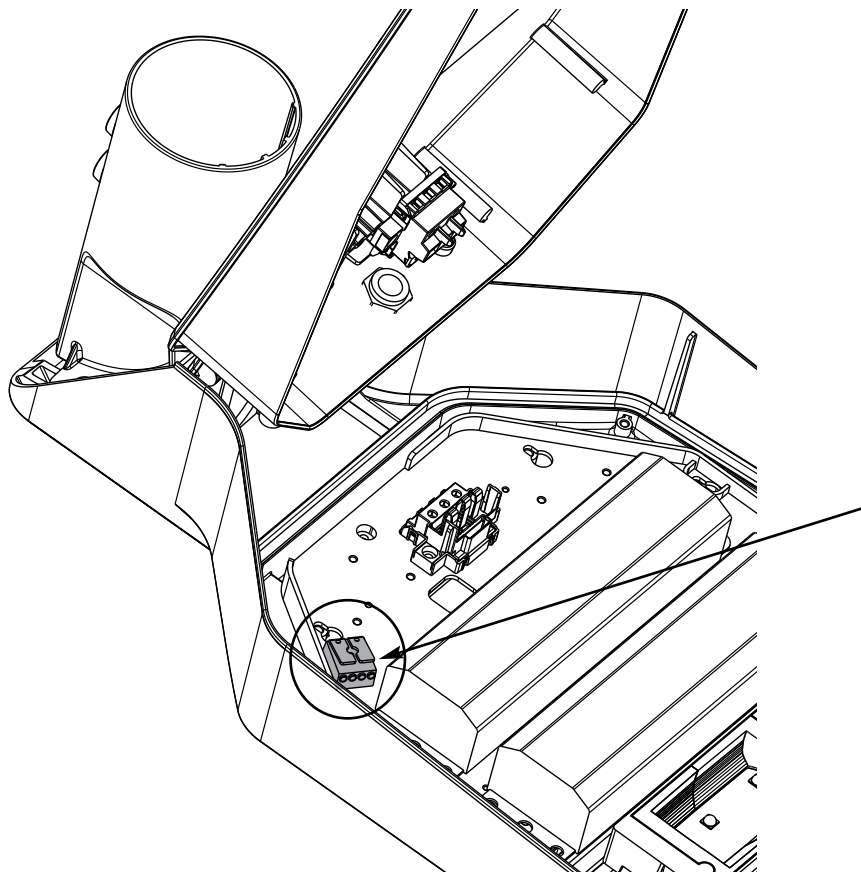**ROAD [5] MINI STAND ALONE - 1X3 LEDS 350mA**

ON	 1	 2	 3	 4
350mA	-	-	-	-
400mA	-	-	-	ON
450mA	-	-	ON	-
500mA	-	-	ON	ON

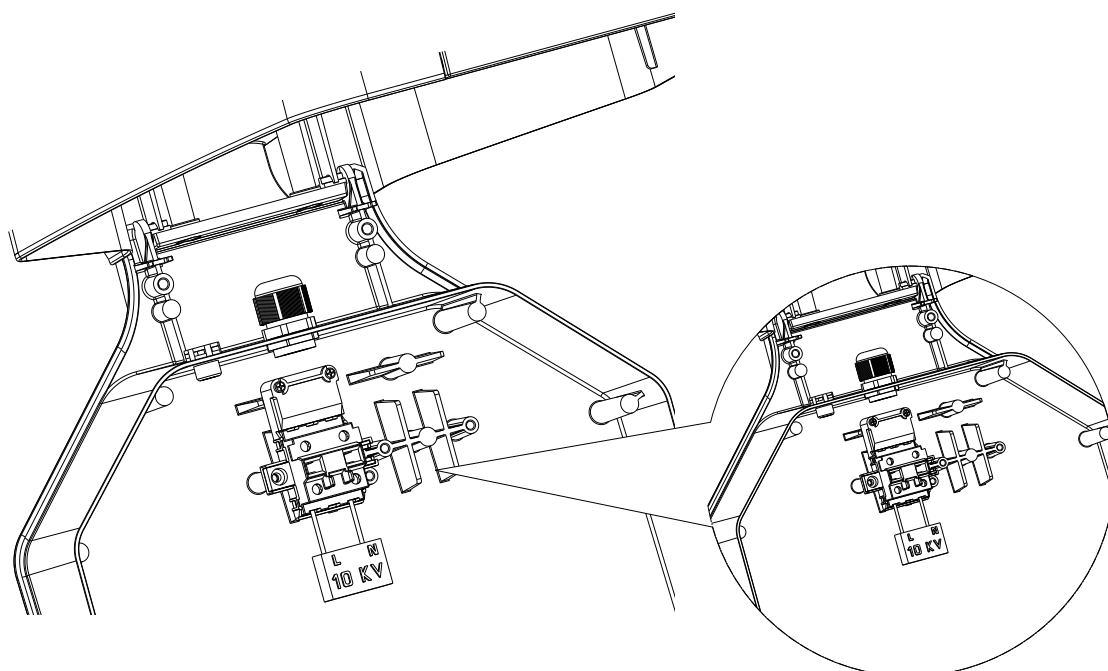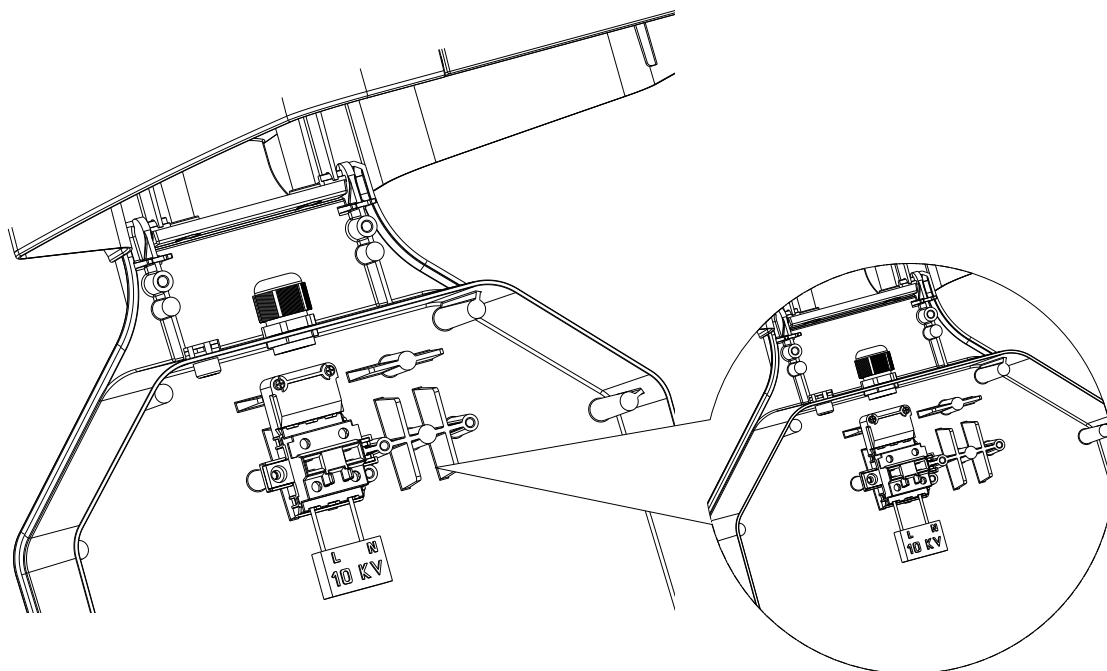

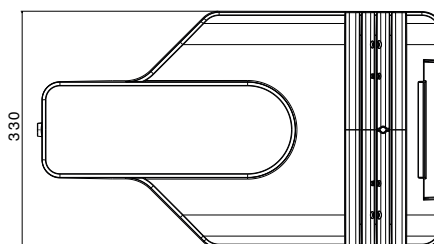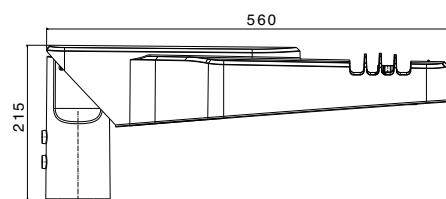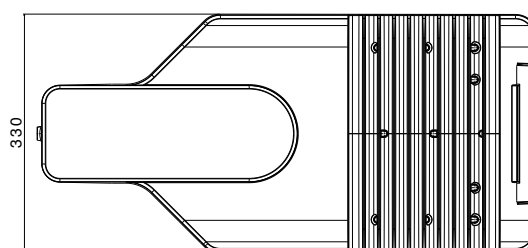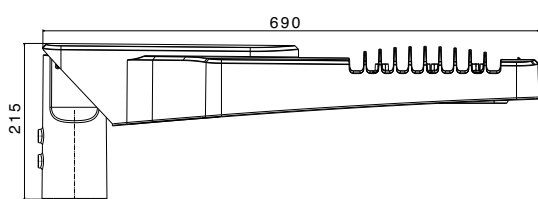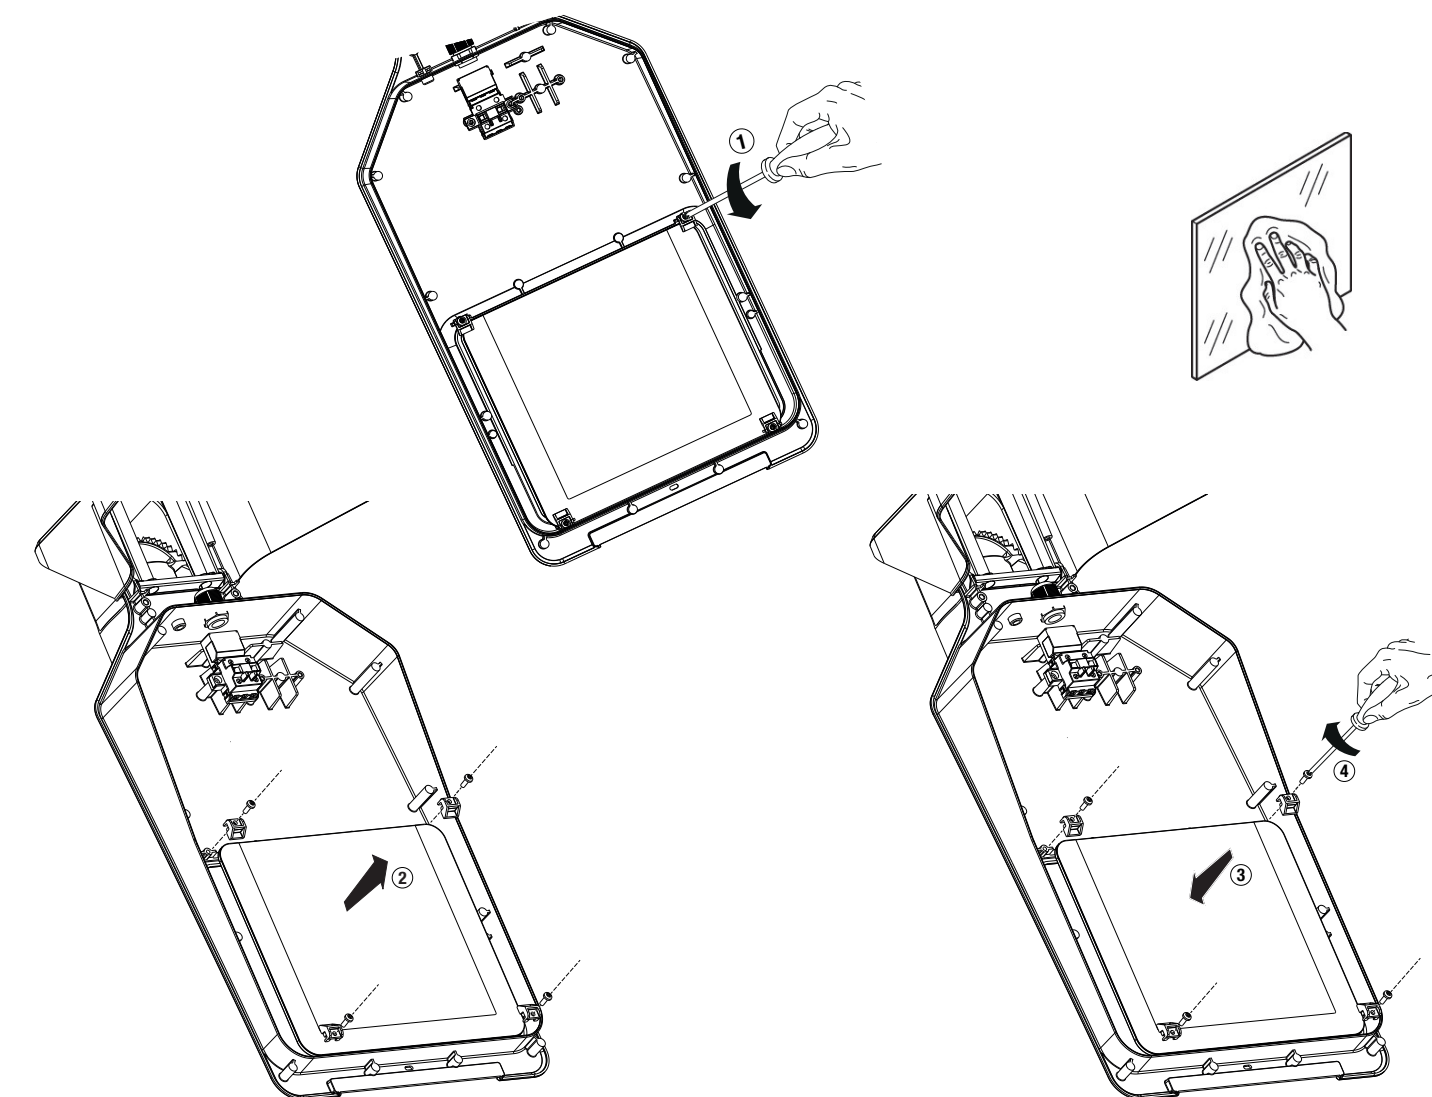

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com