


IP66



t_{min} -25°C



t_a ±25°C






6x16 LEDs	16	Max 15m	0,3m ²	0,089m ²
7x16 LEDs	16,9			
8x16 LEDs	17,3			
9x16 LEDs	18,2			
10x16 LEDs	18,9			

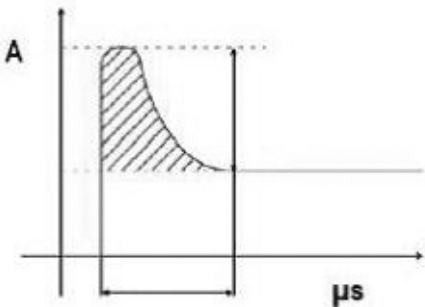

	I _{LED} (mA)	Inrush current peak and width
STREET [O ₃] STAND-ALONE / DIMMABLE 1-10 V		
6x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
7x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
8x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
9x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
10x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
STREET [O ₃] Bi-power with self-learning		
6x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
7x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
8x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
9x16 LEDs	530	260 A / 140 μs
10x16 LEDs	530	260 A / 140 μs


STREET OPTICS
ST 1
4,6 m

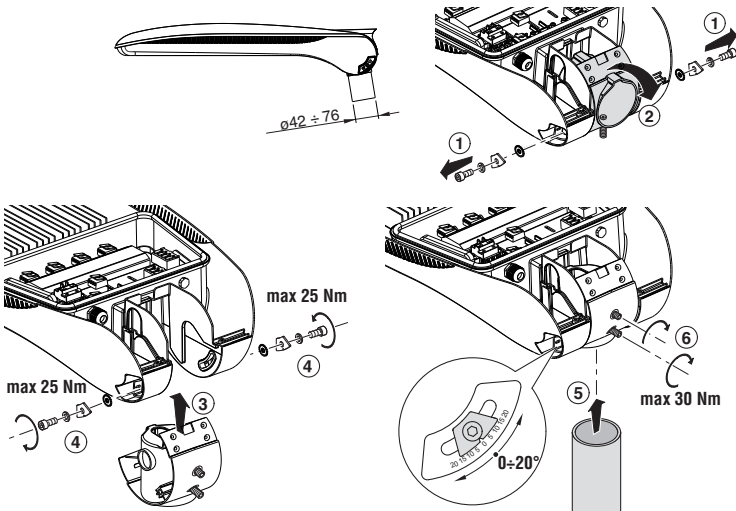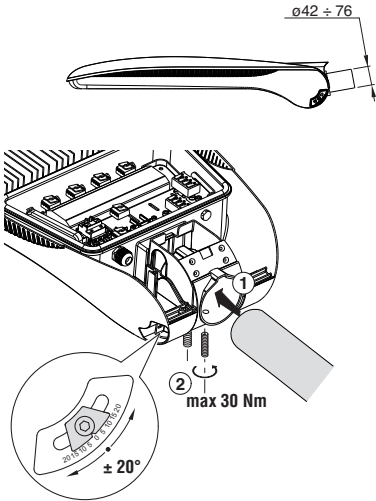

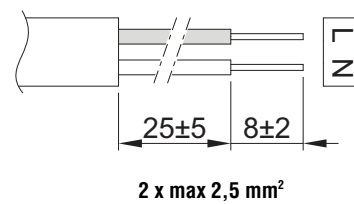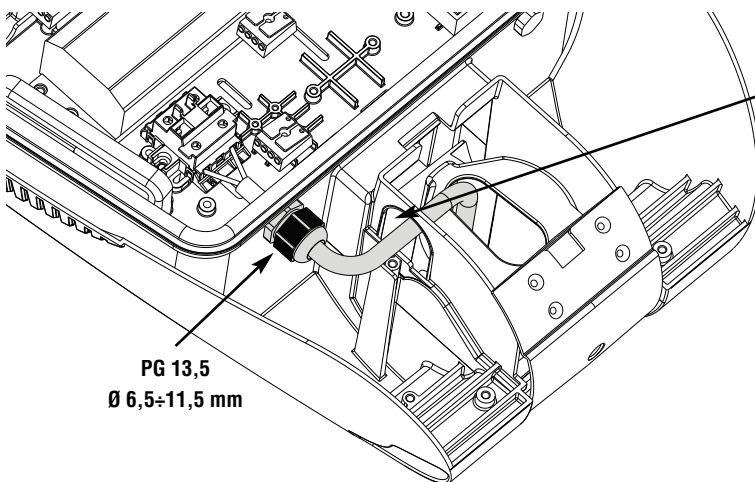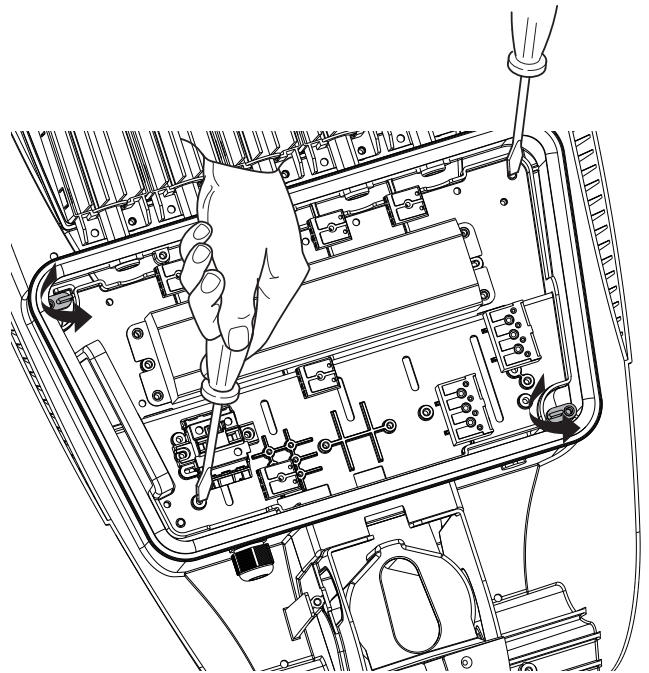
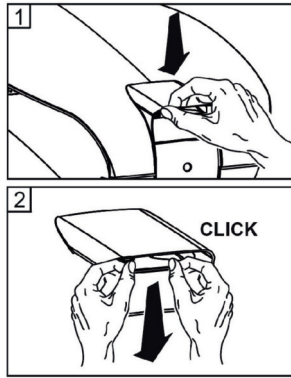
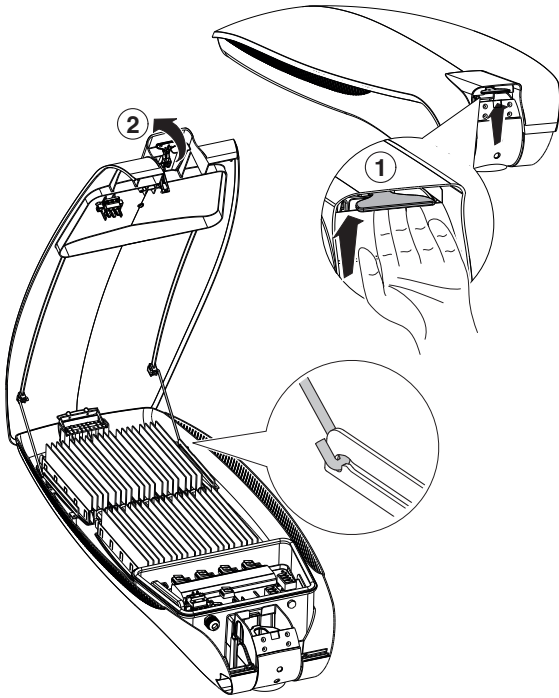


DIMMING 1-10V


STREET O3 6x16 / 7x16 / 8x16 / 9x16 / 10x16 - Max 700 mA

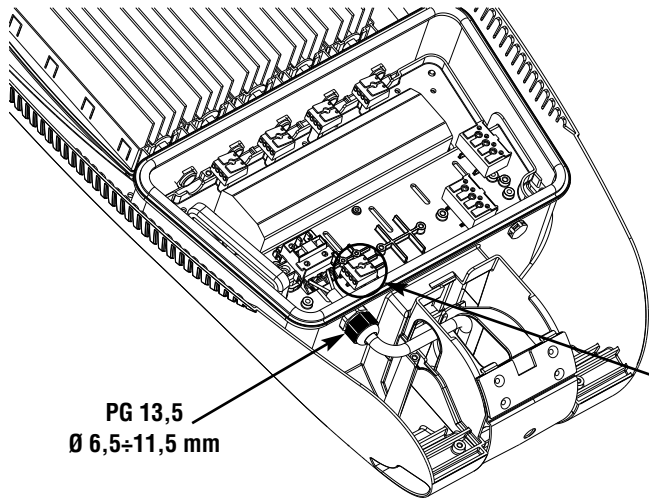


ON				
OFF				
SEC	1	2	3	4
200 mA	-	-	-	-
250 mA	ON	-	-	-
300 mA	-	ON	-	-
350 mA	ON	ON	-	-
400 mA	-	-	ON	-
450 mA	ON	-	ON	-
500 mA	-	ON	ON	-
550 mA	ON	ON	ON	-
600 mA	-	-	-	ON
650 mA	ON	-	-	ON
700 mA	-	ON	-	ON






BI-POWER

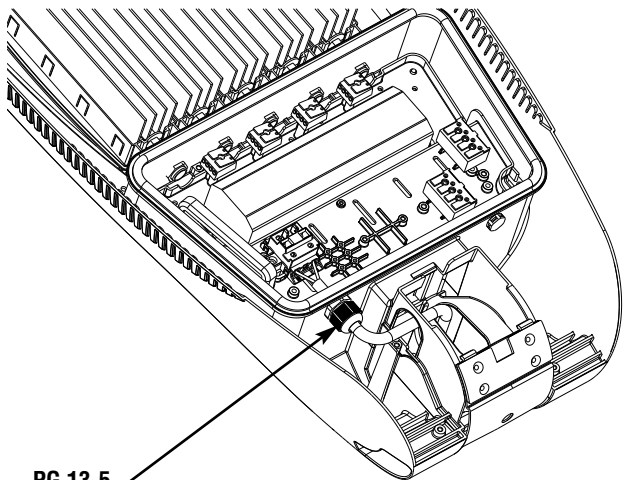

Dim level (%)	T-dim (hrs)	T-down (hrs)	After Midpoint (hrs)
50	5	1	4

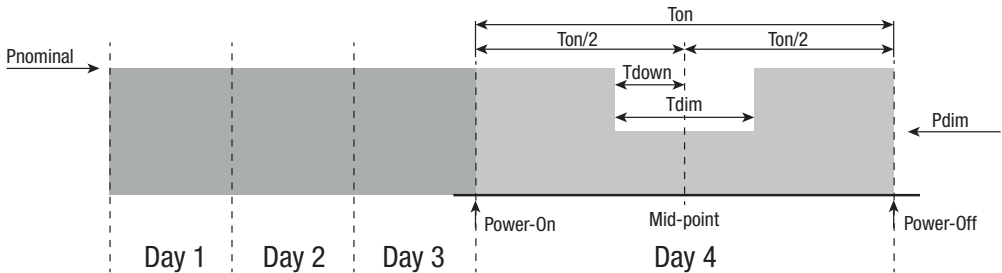

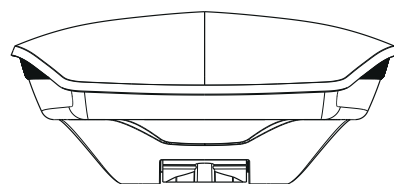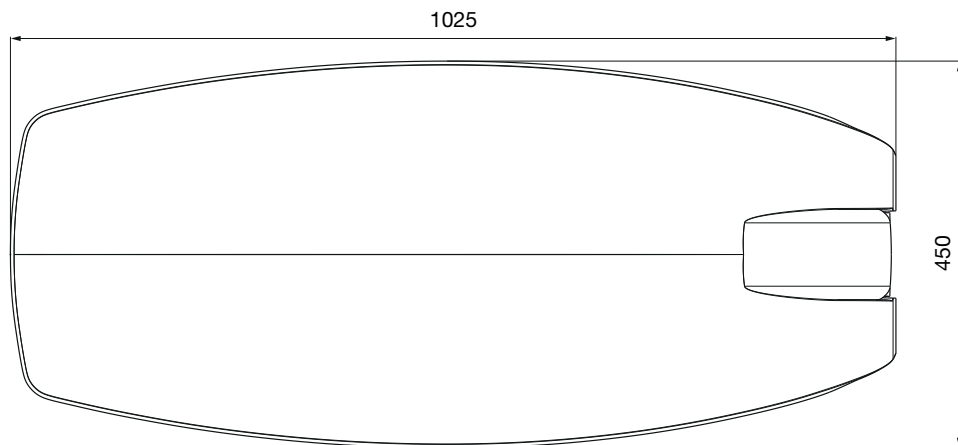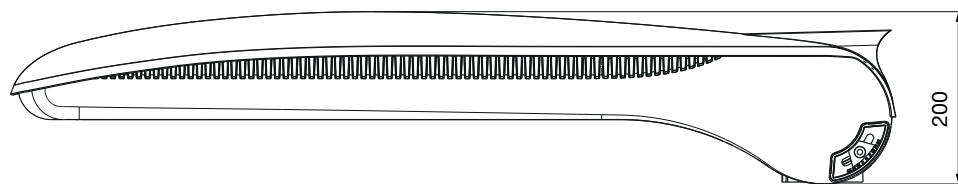

cod. 7.64.3.631.0

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 03/2018