

IP66



+50°C
-30°C

1...m




	DIMMING				V
	1-10 V	5,7	0,038 m²	0,085 m²	220-240 V 50/60 Hz
	DALI	5,7	0,038 m²	0,085 m²	220-240 V 50/60 Hz

LED CCT	≤ 5700 K	
Optics	RG1	
S1	10 m	
S2	10 m	
A1	10 m	
A2	10 m	
A3	12,5 m	
C4	11 m	
C3	11 m	
C2	11 m	
C1	11 m	


T [°C]	Flux Factor 1-10V version	Flux Factor DALI version	I ± 5%	W ± 5%
25	1	1	0,7 A	165
30	1	1	0,7 A	165
35	1	1	0,7 A	165
40	1	1	0,7 A	165
45	-	0,9	0,63 A	148
50	-	0,8	0,56 A	132

Flux Factor = Flux (T) / Flux (T=25°C)

1...m

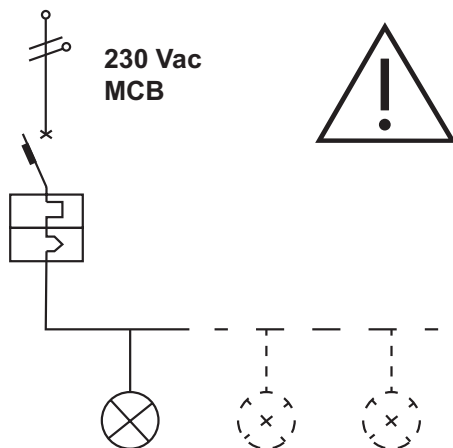


MCB Type B:	10A	16A	20A
	-	1	2
MCB Type C:	10A	16A	20A
	1	3	5
MCB Type D:	10A	16A	20A
	4	8	12

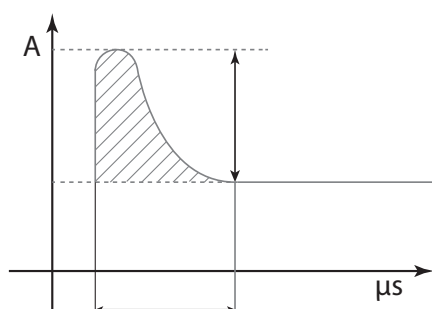



	I_{LED} (mA)	DIMMING	LED driver inrush current peak and width
LED	Max. 700	1-10V	41A / 440 μs
LED	Max. 700	DALI	58A / 340 μs





DIMMING 1-10V / DALI

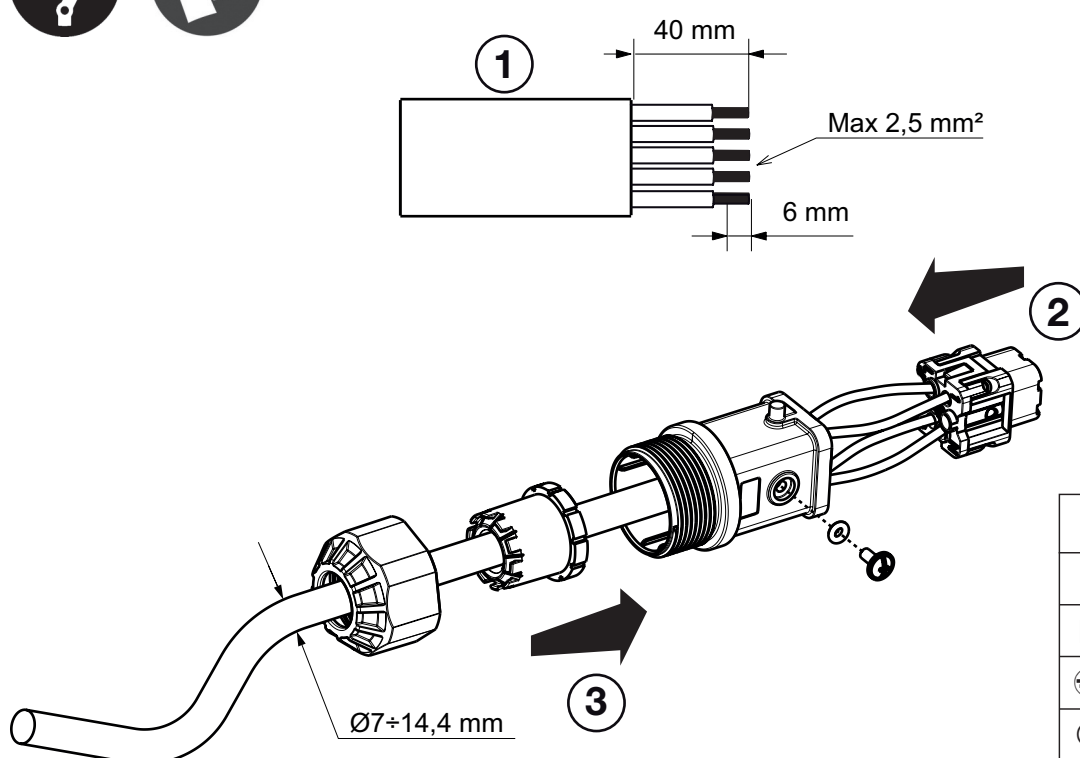


		1-10V	DALI
L	=	L	L
N	=	N	N
	=		
②	=	+	DA
①	=	-	DA

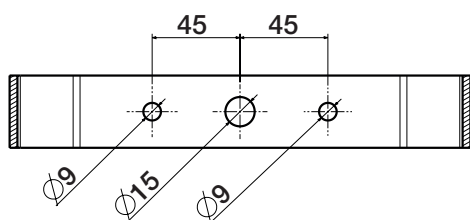
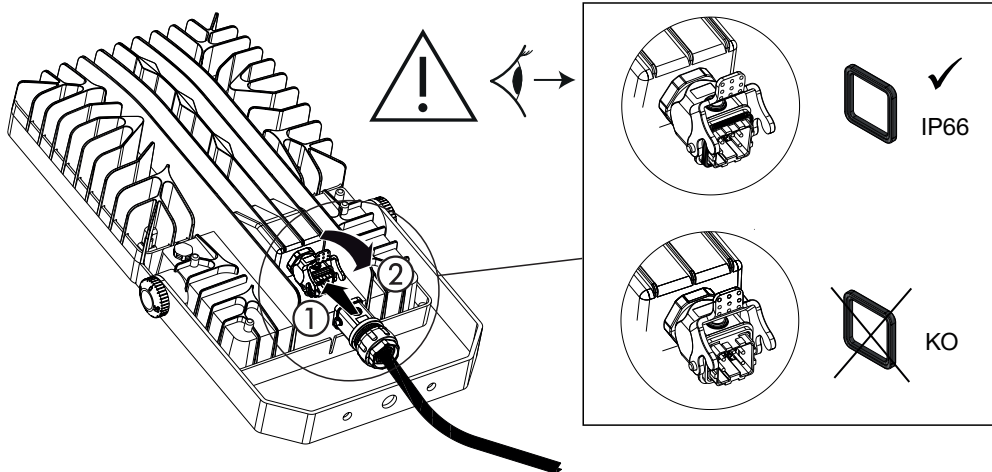


20 Nm

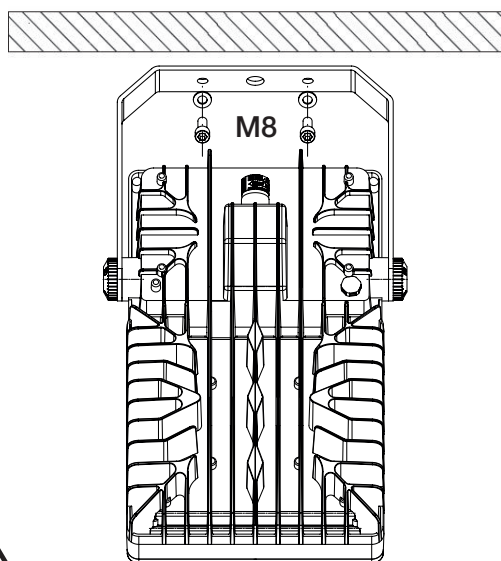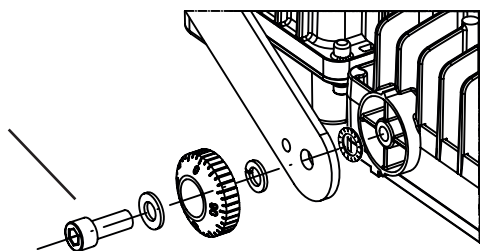

3 Nm

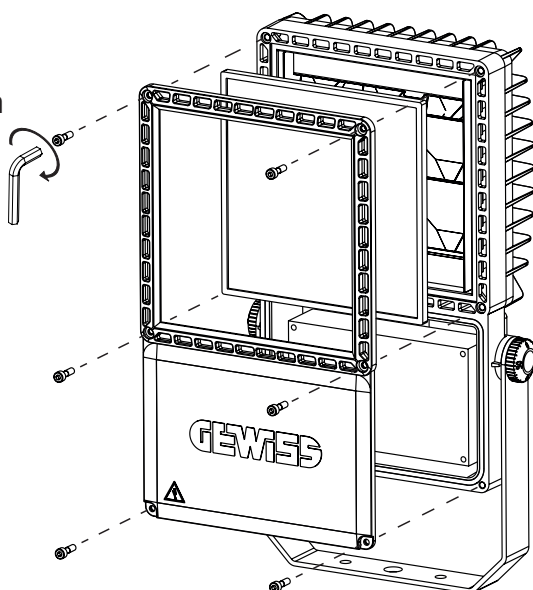

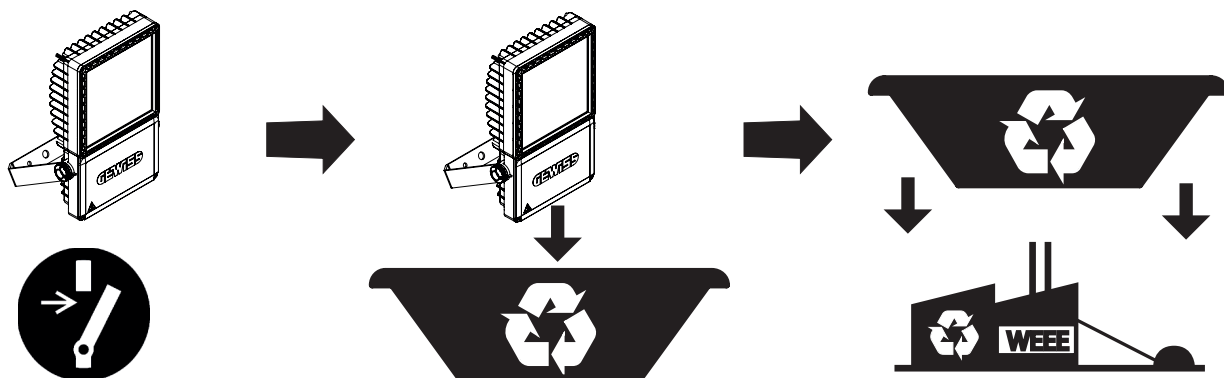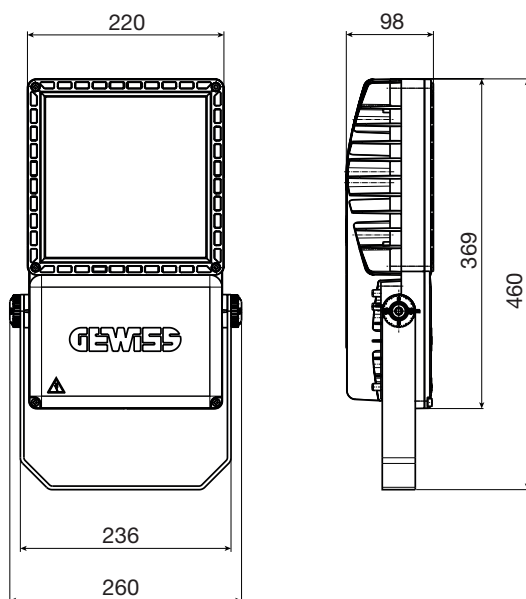

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com