


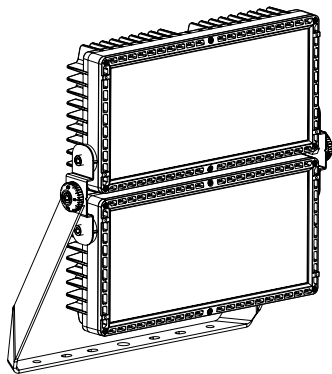

















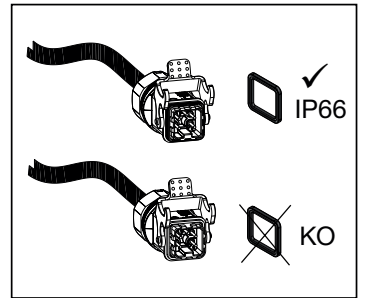


|  |  Kg |  h |  |  |  I | U <sub>out</sub>      | t <sub>a</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|  | 15                                                                                   | Max. 50 m                                                                           | 0,056 m <sup>2</sup>                                                              | 0,222 m <sup>2</sup>                                                              | Max. 0,7A                                                                           | Max 600V <sup>~</sup> | 50°C           |

| LED CCT                                                                             |                                                                                     |    | ≤ 5700 K |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Optics                                                                              |                                                                                     |    | RG1      |
|  |  | S1 | 10 m     |
|  |  | S2 | 10 m     |
|  |  | A1 | 10 m     |
|  |  | A2 | 10 m     |
|  |  | A3 | 12,5 m   |
|  |  | C4 | 11 m     |
|  |  | C3 | 11 m     |
|  |  | C2 | 11 m     |
|  |  | C1 | 11 m     |









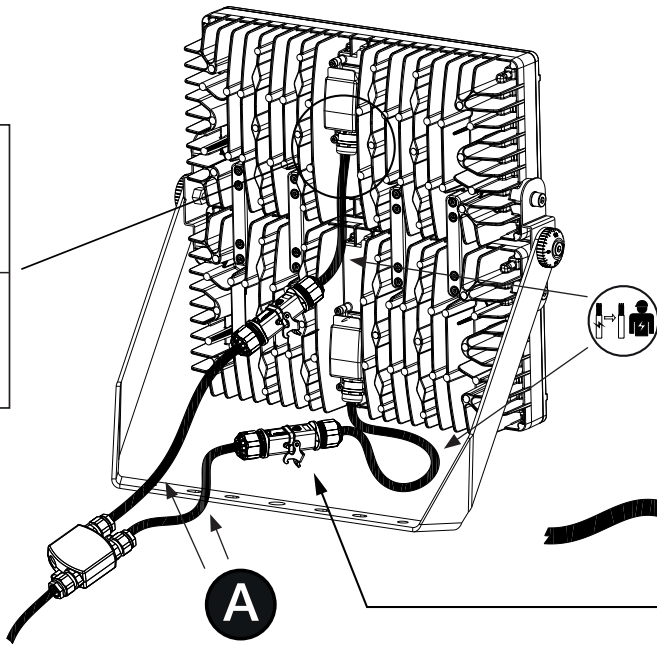




A

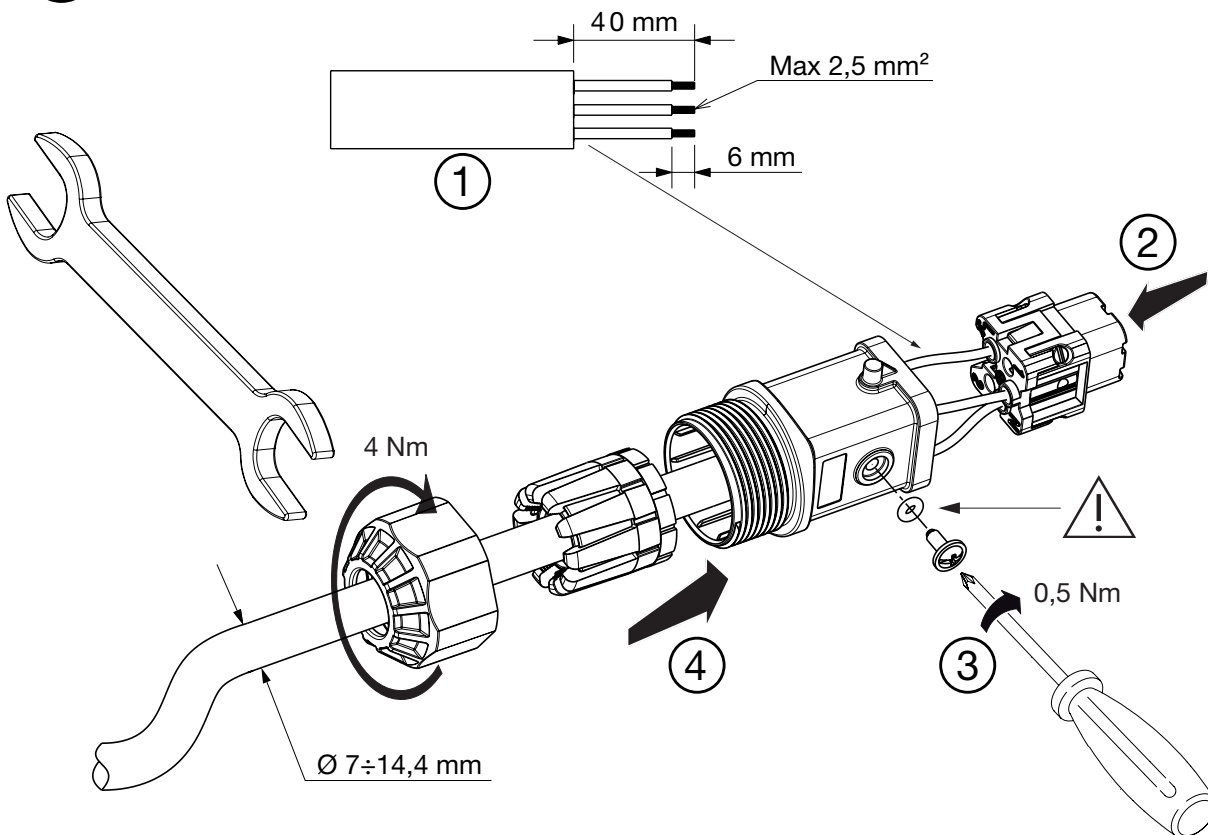

| ON/OFF |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| L      | = | + |  |
| N      | = | - |  |
| ⏏      | = | ⏏ |  |

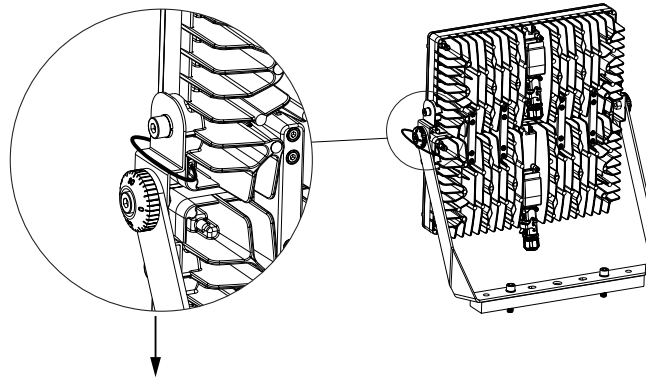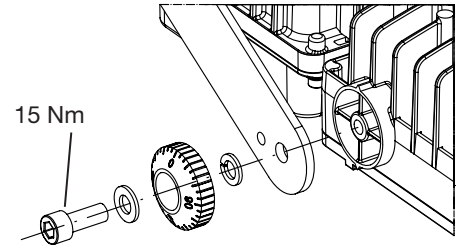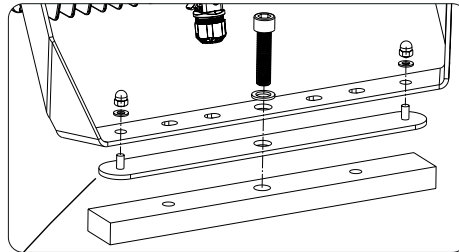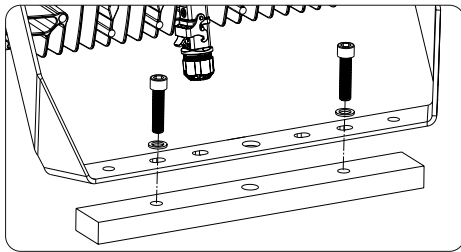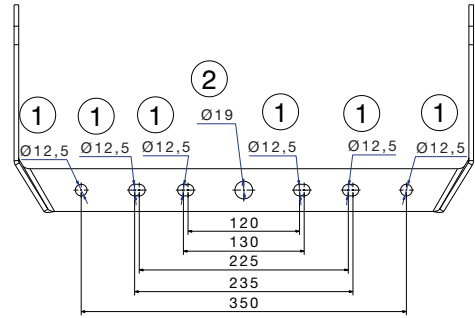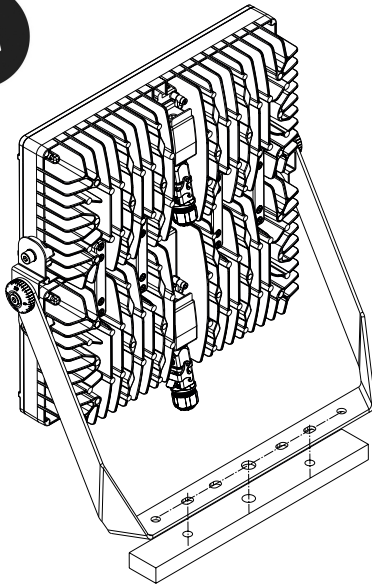


IT Per installazioni superiori a 3m assicurare il proiettore sulla spalla metallica con catena (es. GWS6922) o cavo di acciaio. -

AR إظهارا لدن ع يذالوف لبك وا (GWS6922) قيسلسب فاشالفا نيم لباك مق 3 زواجتي عافترا يلغ بيكرتلل


**BE** Для установки вышэй за 3 м замаўчайце пражэктар на раме з дапамогай ланцуга (раней GWS6922) або сталёвага кабеля. - **BG** За монтаж на височина, по-голяма от 3 метра, закрепете прожектора при рамката с верига (напр. GWS6922) или стоманен кабел. - **CS** Při instalaci do výšky větší než 3 metry zajistíte světlomet k rámečku pomocí řetězu (ex GWS6922) nebo ocelového lanka. - **DA** For installationer på over 3m skal projektøren fastgøres på metalansatsen med kæde (eks. GWS6922) eller stålkabel. - **DE** Bei Installationen über 3m den Scheinwerfer auf der Metallschulter mit Kette (Bsp. GWS6922) oder Stahlseil sichern. - **EL** Για εγκαταστάσεις άνω των 3 μέτρων στερεώστε τον προβολέα στη μεταλλική βάση με αλυσίδα (π.χ. GWS6922) ή σιμπατόσχοινο. - **EN** For installation higher than 3m secure the floodlight at the frame with chain (ex GWS6922) or steel cable. - **ES** Para instalaciones superiores a 3m, asegurar el proyector en el soporte metálico con cadena (por ej.: GWS6922) o cable de acero. - **ET** Paigaldamiseks kõrgemale kui 3 m kinnitage prožektor raami külge keti (nt GWS6922) või teraskaabli abil. - **FI** 3 metriä ylittävälle asennuksille valonheittimen kiinnitys metallitukeen on varmistettava ketjulla (esim. GWS6922) tai teräskaapelilla. - **FR** Pour les installations de plus de 3 m, fixer le projecteur sur l'épaulement métallique avec une chaîne (p. ex. GWS6922) ou un câble en acier. - **GA** Má táthar chun é a shuiteáil níos airde ná 3m, daingnigh an tuilsolas ag an bhfráma le slabhra (m. sh. GWS6922) nó le cábla cruach. - **HR** Kod postavljanja na visini većoj od 3 m učvrstite reflektor na metalnom okviru pomoću lanca (npr. GWS6922) ili čeličnog kabela. - **HU** 3 méteren túllépő telepítések esetén biztosítsa ki a fényvetőt a fémartó lánccal (pl. GWS6922) vagy acélkábelrel. - **KK** 3 метрден жоғары биіктікке орнатылатын болса, прожекторды жақтауға шыныжыр (ex GWS6922) немесе болат арқанның көмегімен бекітіңіз. - **LT** Jei norite įrengti prožektorių aukščiau nei 3 m, pritvirtinkite jį prie rėmo su grandine (pvz. GWS6922) arba plieniniu kabeliu. - **LV** Uzstādot augstumā, kas lielāks par 3 m, nostipriniet prožektoru gaismu, pie rāmja pievienojot ķēdi (piem., GWS6922) vai tērauda trosi. - **MT** Għal installazzjoni f'għoli ta' aktar minn 3 m, waħħal il-floodlight mill-frej m b'katina (ex GWS6922) jew b'kejbil tal-azzar. - **NL** Voor installaties hoger dan 3m moet het spreadlicht op de metalen houder met ketting (es. GWS6922) of stalen kabel bevestigd worden. - **NO** For installasjoner over 3 m må projektoren sikres på metallanslag med kjede (f.eks. GWS6922) eller stålkabel. - **PL** W instalacjach powyżej 3 m przymocować projektor na metalowym ramieniu łańcuchem (np. GWS6922) lub stalowym kablem. - **PT** Para instalações acima de 3 m, prenda o projetor no suporte metálico com corrente (p. ex., GWS6922) ou cabo de aço. - **RO** Pentru instalarea la o înălțime mai mare de 3m asigurați proiectorul de cadru cu un lanț (ex GWS6922) sau un cablu de oțel. - **RU** При установке выше 3м закрепите прожектор на металлическом кронштейне цепью (например, GWS6922) или стальным тросом. - **SK** Pri inštalácii do výšky väčšej než 3 metre zaistíte svetlomet k rámcu pomocou reťaze (ex GWS6922) alebo oceleového lanka. - **SL** Za montažo višje 3 m projektor pritrdite na kovinsko konzolo z verigo (npr. GWS6922) ali jekleno vrvjo. - **SV** För installationer högre än 3 meter ska strålkastarens metallram säkras med kedja (t.ex. GWS6922) eller stålvajer. - **TR** 3m'den daha yüksek bir konuma montaj için, projektörü çerçeveye zincir (örn. GWS6922) ya da çelik kablo ile sabitleyin. - **ZH** 如果在 3m 以上高度安装, 则应使用链条 (ex GWS6922) 或钢缆, 将泛光灯固定于车架。







3 Nm

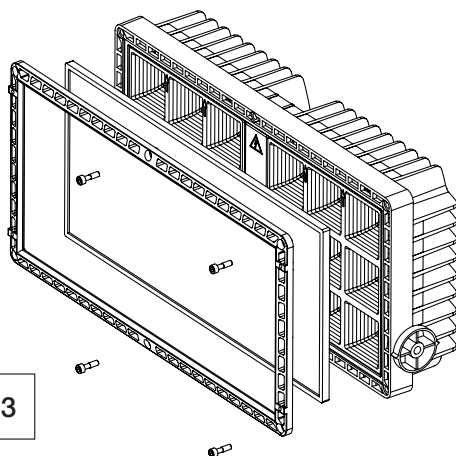


N°6




GWP2903

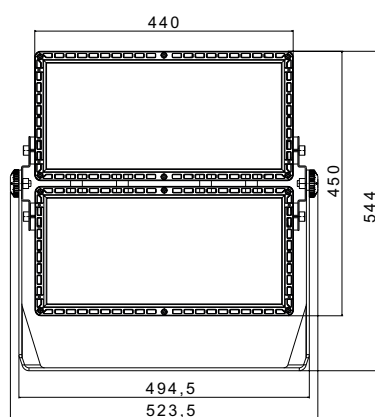


Standard Picatinny





GWP2904



GWP2905



GWP2907



Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: [qualitymarks@gewiss.com](mailto:qualitymarks@gewiss.com)



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



[sat@gewiss.com](mailto:sat@gewiss.com)  
[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)