



40CDE Centralini e Quadri

GEWISS

La famiglia **40CDE** accoglie i nuovi **centralini e quadri di distribuzione** da 12 a 60 moduli DIN e i nuovi multimedia enclosures da 3 e 4 file. Caratterizzati da design minimale e **portella anteriore in metallo**, possono essere installati in pareti di **muratura o cartongesso** e cablati con semplicità grazie al **telaio estraibile**.

I vantaggi esclusivi di 40CDE - Centralini e Quadri con portella in metallo



Distribuzione e multimedia

La nuova gamma affianca ai centralini di distribuzione i nuovi centralini multimediali, utili per distribuire la rete dati in tutto l'appartamento.



Installazione ad incasso

I centralini possono essere incassati in pareti di muratura o cartongesso. La livella integrata garantisce installazioni rapide e precise anche senza attrezzi dedicati.



Telaio estraibile

I centralini e i quadri di distribuzione (partendo dalle versioni a 24 moduli DIN) sono dotati di il telaio estraibile per facilitare e velocizzare il cablaggio a banco.



Apertura reversibile

Le porte frontali, realizzate in metallo, sono completamente asportabili e reversibili su ambo i lati, per consentire l'installazione nella miglior posizione.

Gamma


Codice	Installazione		Tipo		N. mod. EN50022	Polo 1 (mm²)	Polo 2 (mm²)	Potenza dissipabile (W)
	Muratura	Cartongesso	Distribuzione	Multimedia				
GW40151N	●		●		12+2	(2x16)+(8x10)	(2x16)+(8x10)	60
GW40152N	●		●		24+4 (12x2)	(2x16)+(14x10)	(2x16)+(14x10)	80
GW40153N	●		●		36+6 (12x3)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	90
GW40154N	●		●		48+8 (12x4)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40155N	●		●		60+10 (12x5)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40173N	●			●	3 file			70
GW40174N	●			●	4 file			80
GW40161N		●	●		12+2	(2x16)+(8x10)	(2x16)+(8x10)	60
GW40162N		●	●		24+4 (12x2)	(2x16)+(14x10)	(2x16)+(14x10)	80
GW40163N		●	●		36+6 (12x3)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	90
GW40164N		●	●		48+8 (12x4)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40165N		●	●		60+10 (12x5)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40178N		●		●	3 file			70
GW40179N		●		●	4 file			80

Accessori

Codice	Descrizione
GW40461N	COPPIA GIUNTI ACCOPPIAMENTO ORIZZONTALE
GW40463N	SERRATURA DI SICUREZZA
GW40454N	MORSETTIERA N+PE (2x16 mm²) + (14x10 mm²)
GW40455N	MORSETTIERA N (7x16mm²)

Scopri l'intera gamma **40CDE** su www.gewiss.com

Dimensioni

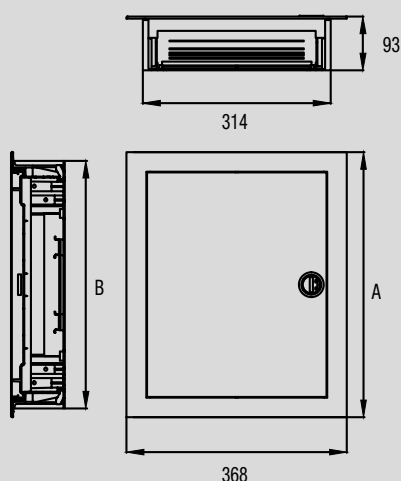

Tipologia	Moduli	A (mm)	B (mm)
Distribuzione	12+2	343	314
	24+4	443	414
	36+6	568	539
	48+8	753	724
	60+10	878	849
Multimedia	3 file	568	539
	4 file	753	724

Caratteristiche tecniche

Normativa	IEC VDE 0603-1, IEC 60670-24 GP, IEC 60670-24 PD, DIN 43871
Grado di protezione	Centralino di distribuzione IP40, Centralino multimedia IP30
Protezione contro i contatti indiretti	Doppio isolamento (distribuzione)
Temperatura di installazione	Max +60 °C; Min -15 °C
Resistenza agli urti	IK07
Resistenza al calore	Termopressione con biglia 70 °C
Resistenza al calore anormale e al fuoco	Scatola centralino muratura GWT 650 °C Scatola centralino cartongesso GWT 850 °C
Colore	Portella in metallo RAL 9016

Visita **www.gewiss.com** e seguici su:

