




40CDE - Kleinverteiler

GEWISS

Die neue Kleinverteiler Baureihe **40CDE** ist in verschiedenen Ausführungen mit 12 bis zu 60 Teileinheiten verfügbar und wird durch die neuen Multimediaver teiler mit 36 und 48 Teilungseinheiten ergänzt. Beide Verteiler verfügen über Metalltüren und sind für den Einbau in Mauerwerk oder Hohlwände erhältlich. Abgerundet durch optionales Zubehör ergibt sich damit ein komplettes Sortiment für die vielseitigen Anwendungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.

Die exklusiven Vorteile von **40CDE - Kleinverteiler**



Energie- und Multimediaver teiler

Die neuen Multimediaver teiler ermöglichen die Verteilung von Multimediadiensten in der Wohnung. Die Abmessungen und das Design passen perfekt zu den Energieverteilern aus der Baureihe.



Unterputz- und Hohlwandmontage

Die Energie- und Multimediaver teiler können in Mauerwerk oder Hohlwänden installiert werden. Die integrierte Wasserwaage ermöglicht eine schnelle und präzise Installation ohne spezielles Werkzeug.



Geräteträger abnehmbar

Bei Verteilern ab 24 TE lässt sich der Geräteträger für die Vorverdrahtung abmontieren.



Reversibler Türanschlag

Um die Verteiler variabel zu installieren, lässt sich die Tür abnehmen und in beiden Öffnungsrichtungen montieren.

Artikel


Artikelnummer	Installation		Typ		Anz. TE EN50022	N-Klemmen (mm ²)	PE-Klemmen (mm ²)	Verlustleistung (W)
	Mauerwerk	Hohlwand	Energie	Multimedia				
GW40151N	•		•		12+2	(2x16)+(8x10)	(2x16)+(8x10)	60
GW40152N	•		•		24+4 (12x2)	(2x16)+(14x10)	(2x16)+(14x10)	80
GW40153N	•		•		36+6 (12x3)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	90
GW40154N	•		•		48+8 (12x4)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40155N	•		•		60+10 (12x5)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40173N	•			•	3-reihig			70
GW40174N	•			•	4-reihig			80
GW40161N		•	•		12+2	(2x16)+(8x10)	(2x16)+(8x10)	60
GW40162N		•	•		24+4 (12x2)	(2x16)+(14x10)	(2x16)+(14x10)	80
GW40163N		•	•		36+6 (12x3)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	90
GW40164N		•	•		48+8 (12x4)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40165N		•	•		60+10 (12x5)	2x[(2x16)+(14x10)]	2x[(2x16)+(14x10)]	100
GW40178N		•		•	3-reihig			70
GW40179N		•		•	4-reihig			80

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
GW40461N	Verteilerverbinder-Set
GW40463N	Sicherheitsschloss
GW40454N	N+PE Klemme (2x16 mm ²) + (14x10 mm ²)
GW40455N	N- Klemme (7x16mm ²)

Entdecken Sie die gesamte Produktlinie **40CDE** unter www.gewiss.com

Abmessungen

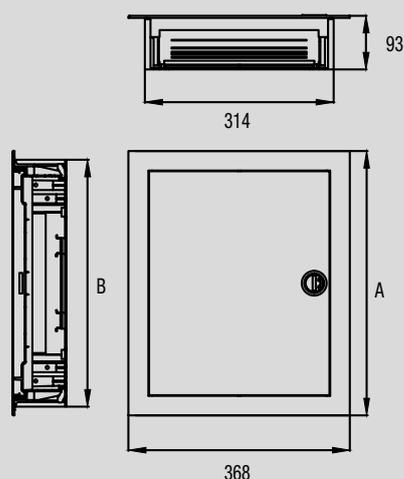

Art	Reihen	A (mm)	B (mm)
Energieverteiler	12+2	343	314
	24+4	443	414
	36+6	568	539
	48+8	753	724
	60+10	878	849
Multimediaverteiler	3-reihig	568	539
	4-reihig	753	724

Technische Merkmale

Normen:	DIN VDE 0603-1, IEC 60670-24 GP, IEC 60670-24 PD, DIN 43871
Schutzart:	Energieverteiler IP40, Multimediaverteiler IP30
Schutzklasse:	Schutzisoliert
Installationstemperatur:	Max +60 °C; Min -15 °C
Schlagfestigkeit:	IK07
Wärmebeständigkeit:	70 °C
Glühdrahtprüfung:	Untertputzgehäuse GWT 650 °C Hohlwandgehäuse GWT 850 °C
Farbe:	Metalltür RAL 9016