




Smart [3] Plus - Smart [3]

GEWISS

Smart [3] Plus megérkezett! A nagyobb megvilágítási teljesítménnyel és **hatékonysággal** rendelkező, a még nagyobb energiamegtakarítás érdekében folyamatosan fejlesztett Smart [3] család újabb nagyszerű kiegészítése ezt a LED-es termékcsaládot még teljesebbé teszi, így ideális megoldást nyújt autóparkolókhöz, ipari területekhez, raktárakhoz és még sok másához!

Exkluzív előnyök a **Smart [3] Plus** és a **Smart [3]** termékeknél



Modularitás

A Smart [3] Plus és Smart [3] három méretben és önálló vagy átmenő huzalozásos verzióban kapható a lineáris vagy rugalmas konfigurációk gyors, egyszerű telepítése és a modularitás érdekében.



Összekapcsolhatóság

A Smart [3] Plus és a Smart [3] termékeket az IoT rendszerekkel való kommunikációra tervezték, és lehetővé teszi a fogyasztás felügyeletét, a be-/kikapcsolás beállítását, programozást és hatékonysági tesztek elvégzését. Az egyre intelligensebb SMART rendszerért.



Rugalmasság

A Smart [3] család funkciógazdagsága a Smart [3] Plus révén még több rugalmassággal egészül ki. A különböző teljesítményszintekkel, a nagy hatékonyságú és magas kibocsátású változatokkal (HLO), valamint az új elliptikus fényes optikával, a termékválaszték képes kielégíteni minden megvilágítási és alkalmazási követelményt.



Hatékonyság

A Smart [3] még hatékonyabbá válik a Smart [3] Plus verzióknak köszönhetően: a fényáram akár 9400 lm és a fényhasznosítás 163 lm/W lehet. Szuperhatékony és gazdaságos rendszer.



Gyártás



Kiszolgáló
helyiségek




Élelmiszeripar




Parkolás

Méretetek

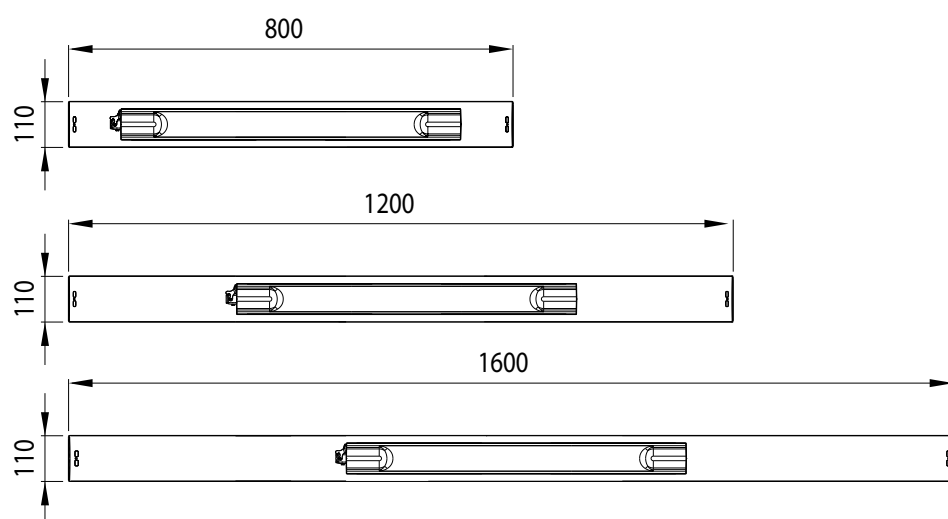

Fotometria

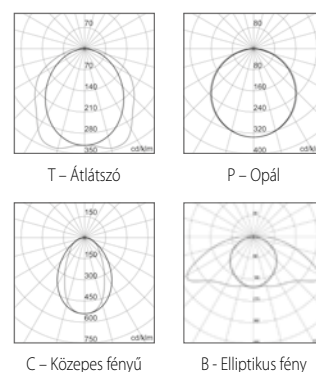

Fedezze fel a teljes **Smart [3]** választékot a www.gewiss.com webhelyen

	Smart [3]			Smart [3] Plus			
Méret	800	1200	1600	800	1200	1600	1600 HLO
Lumen kimenet (lm)	3400-ig	5200-ig	6700-ig	3900-ig	5700-ig	7500-ig	9400-ig
Teljesítmény (W)	27	40	50	26	38	50	63
Optika	Átlátszó Opál	Átlátszó Opál	Átlátszó Opál	Átlátszó Opál	Átlátszó Opál	Átlátszó Opál Közepes fényű Elliptikus fényű	Átlátszó Opál Közepes fényű Elliptikus fényű
Táplálás	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI	BE/KI – DALI
Dugaszolás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás	Önálló Átmenő huzalozás
Színhőmérséklet (K) Színvisszaadás (Ra)	830 - 840 - 857	830 - 840 - 857	830 - 840 - 857	830 - 840 - 857 930 - 940 - 957	830 - 840 - 857 930 - 940 - 957	830 - 840 - 857 930 - 940 - 957	830 - 840 - 857 930 - 940 - 957
Hatékonyság	max 126 lm/W	max 130 lm/W	max 134 lm/W	max 156 lm/W	max 158 lm/W	max 163 lm/W	max 154 lm/W

Műszaki jellemzők

- Üzemi hőmérséklet (Ta): környezet: -25°C – +50°C között
- Élettartam:
Smart [3]: 50 000 óra (L90B50) Tq 25°C – 100 000 óra (L80B50) Tq 25°C
Smart [3] Plus: 50 000 óra (L90B10) Tq 25°C – 45 000 óra (L90B10) Tq 50°C – 100 000 óra (L80B10) Tq 25°C
- Fotobiológiai kockázati csoport RG0 csak Smart [3] Plus-nál
- Vészhelyeztetés UPS-sel, külső vészhelyzeti készlettel vagy beépítve (Smart 3 Plus esetében csak 1200/1600)



Látogasson el a www.gewiss.com webhelyre és kövessen minket:

