



Soluciones para campings y puertos



El desarrollo como constante en la gestión es la filosofía que ha guiado las acciones de GEWISS desde sus comienzos. Desde el primer día nuestra decisión fue la de fabricar soluciones de excelencia y calidad, y en el curso de los años esta vocación se ha materializado en un modelo de empresa basado en la inversión de recursos destinados a la investigación y desarrollo, en la preparación del personal y en el potenciamiento de las plantas de producción.

De esta manera GEWISS se confirma como interlocutor de referencia en la producción de soluciones y servicios para la automatización de hogares y edificios, sistemas de protección y distribución de energía, movilidad eléctrica e iluminación inteligente.


SOLUCIONES PARA CAMPINGS Y PUERTOS

La constancia en la experimentación con nuevos materiales y nuevas tecnologías, la amplia variedad de productos y el cuidado por la estética y el diseño constituyen una de las soluciones de GEWISS más completa para puertos deportivos, puertos y campings.

Para resolver las necesidades de energía y servicios de los clientes particulares en los diferentes emplazamientos, GEWISS propone una oferta única para la integridad y homogeneidad ya adoptadas en numerosos destinos turísticos.

Diseño cuidadoso, perfecta integración con el entorno y máxima funcionalidad: estas son las palabras clave para describir las soluciones de distribución de energía de GEWISS.

SOLUCIONES INTEGRALES EN CAMPINGS Y PUERTOS

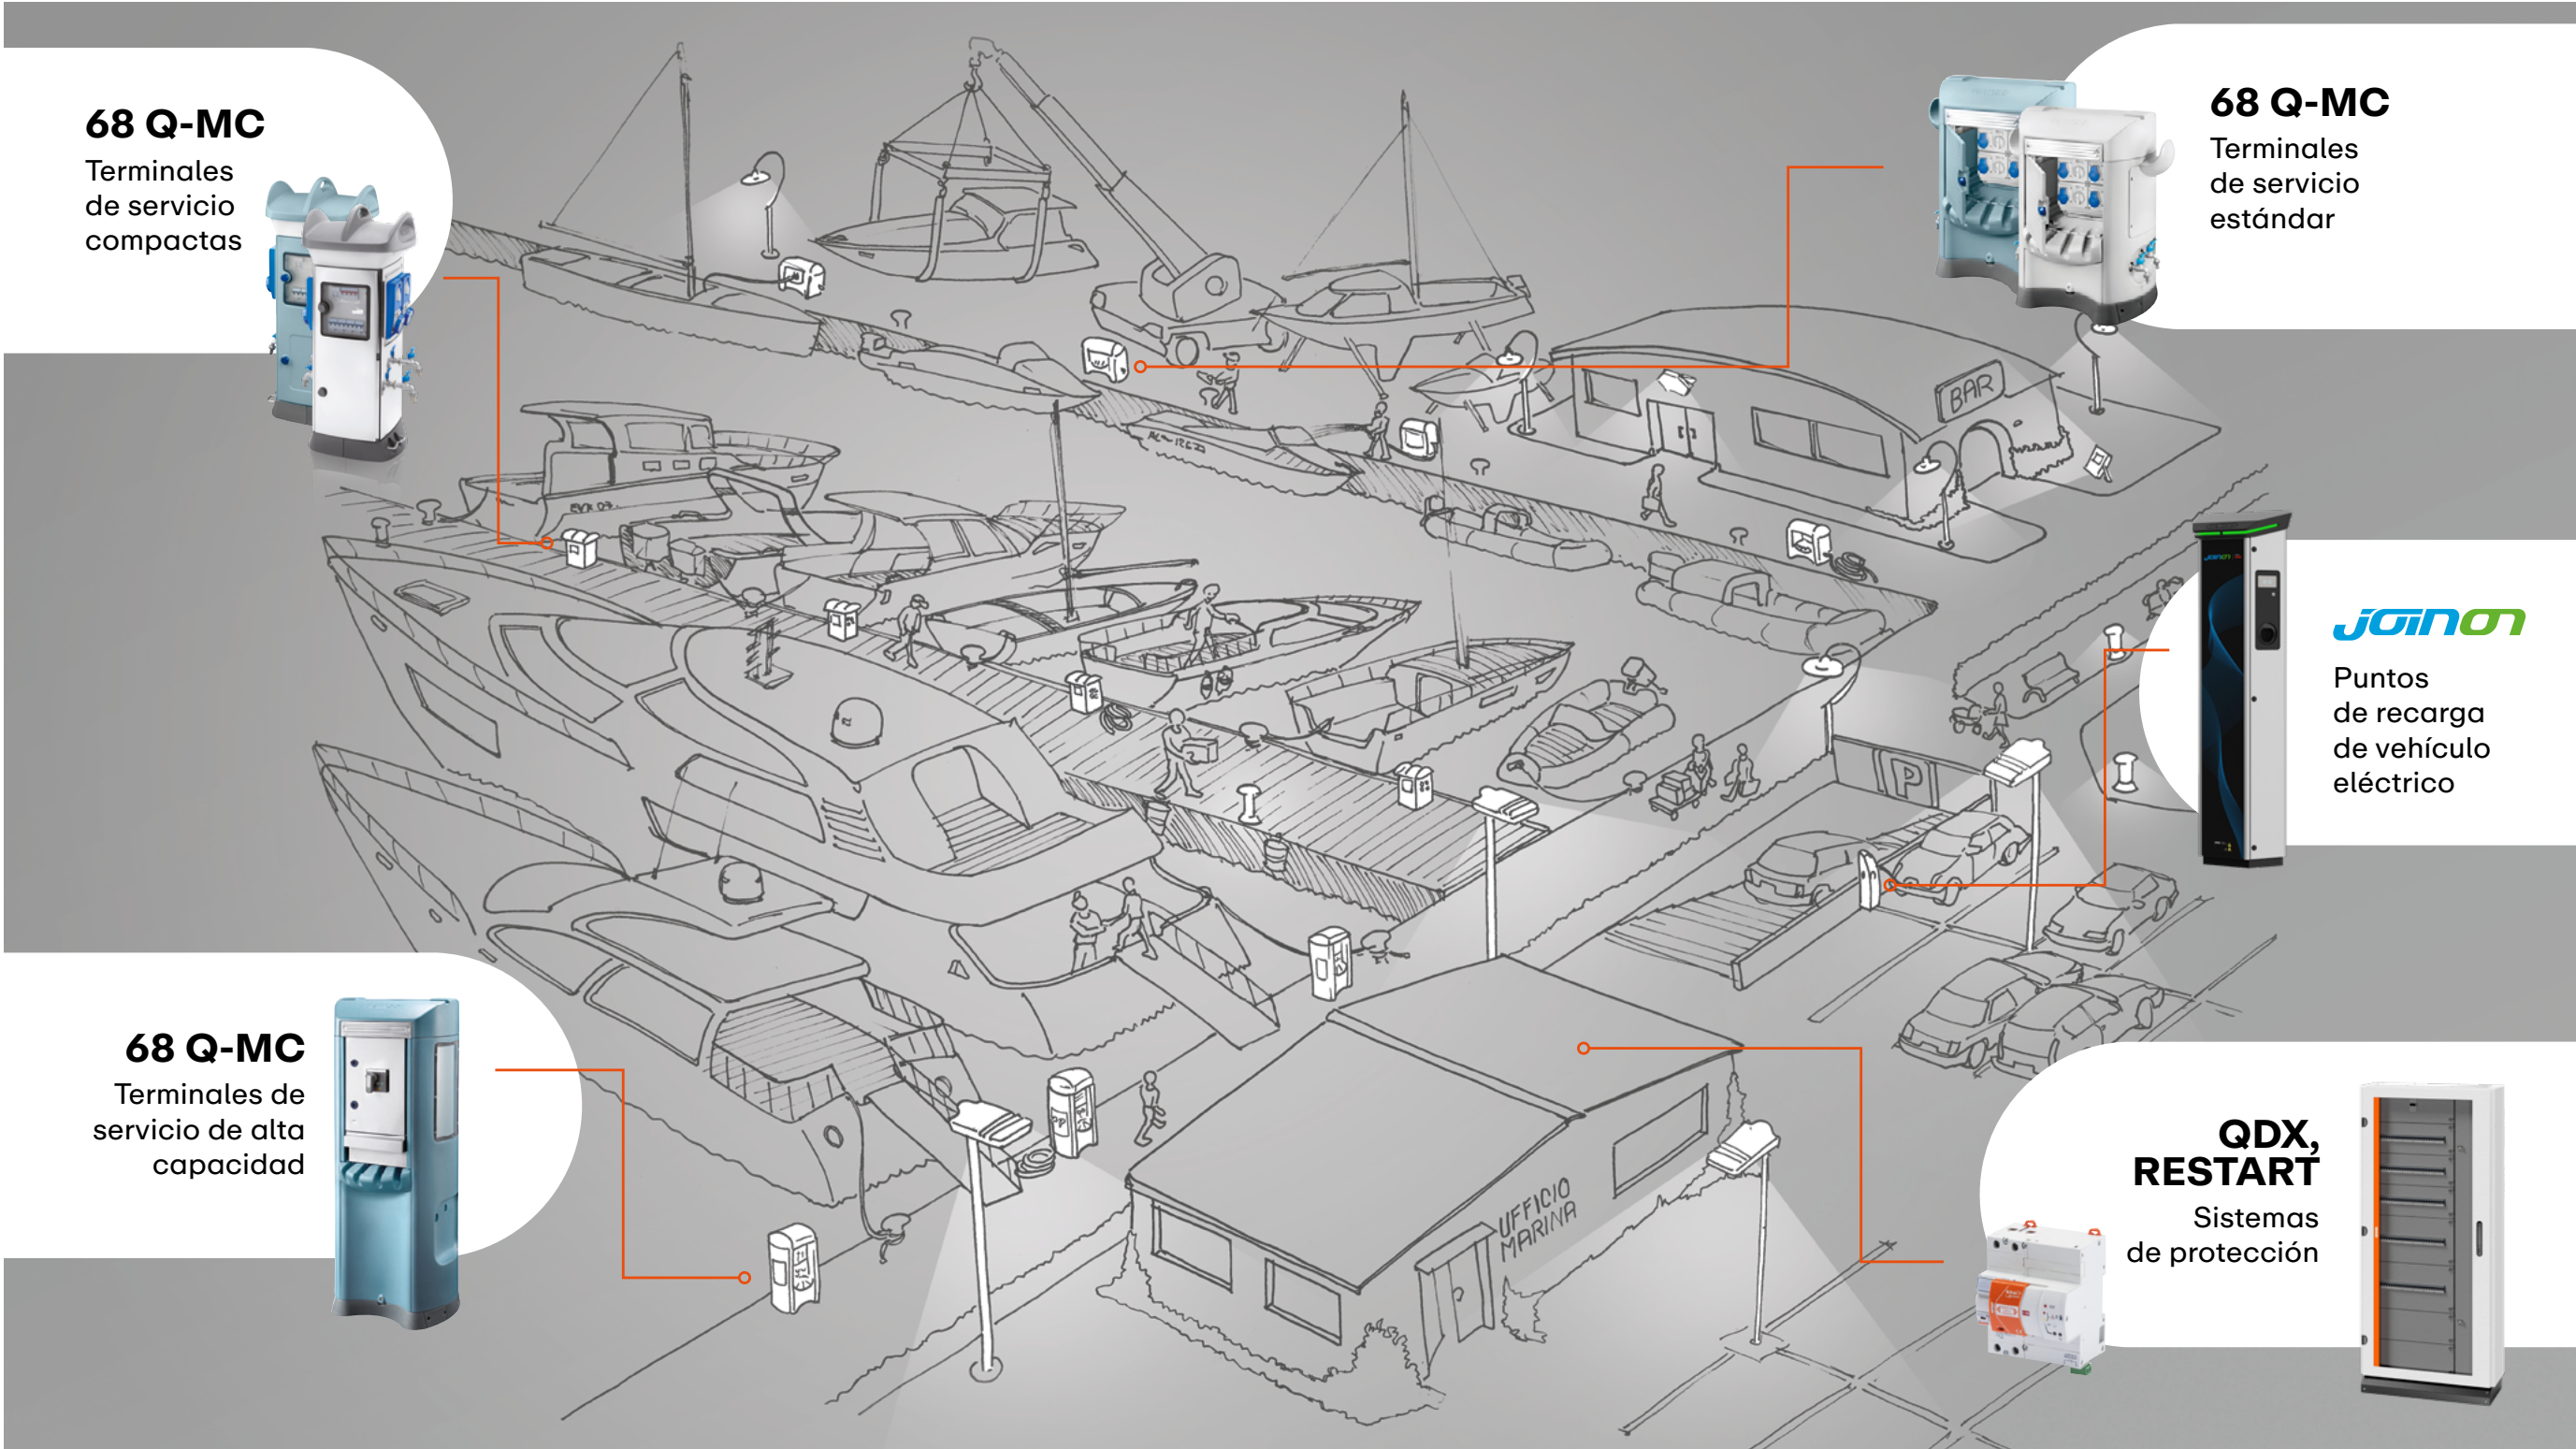

68 Q-MC

Terminales de servicio compactas

68 Q-MC

Terminales de servicio estándar

JOINON

Puntos de recarga de vehículo eléctrico

68 Q-MC

Terminales de servicio de alta capacidad

QDX, RESTART

Sistemas de protección


Índice

① Gama	08
② Acabados Acero inoxidable Tecnopolímero	09
③ Prestaciones	10
④ Tablas de selección rápida	12
⑤ Energy Pro	24

Las torretas **68 Q-MC** llevan energía, agua y servicios hasta cada parcela y amarre. **Tus clientes ganan en comodidad**; tú, una instalación que aguanta sal, sol y uso intensivo temporada tras temporada.

El sistema combina **diseño, buen rendimiento y máxima fiabilidad** frente a agentes atmosféricos y químicos.



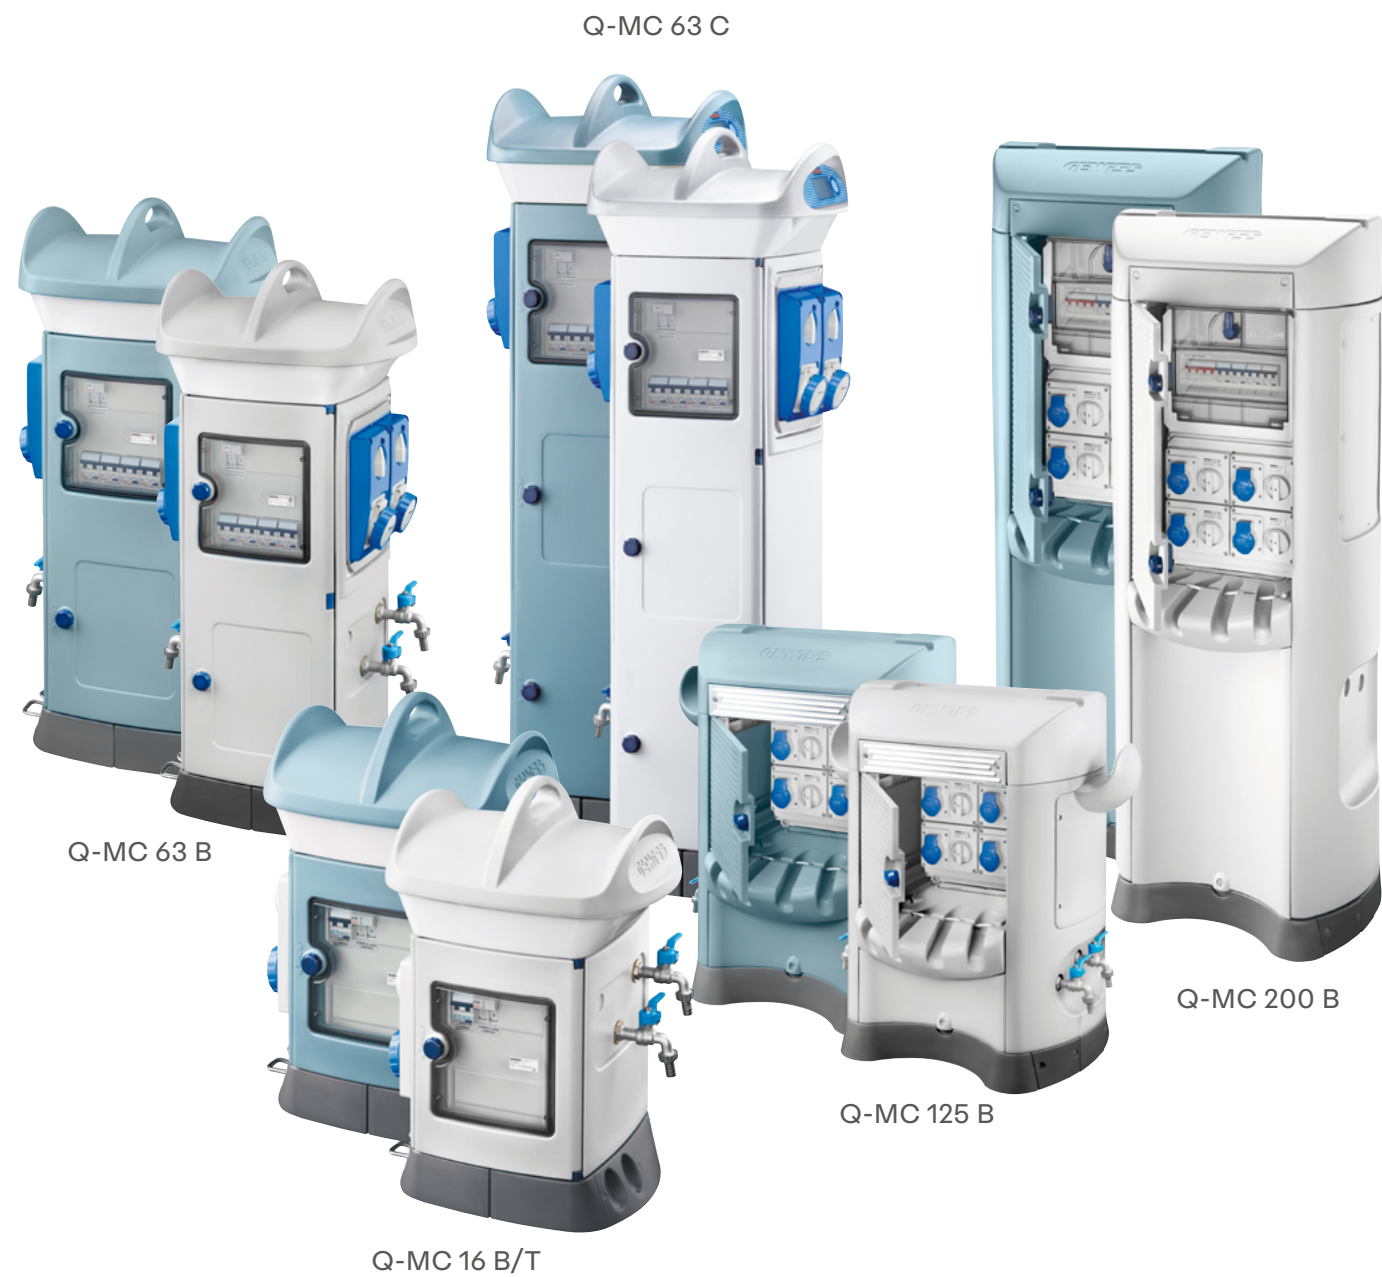

Seis tipos de terminal, de 16 A a 400 A. Desde un camping de veinte parcelas hasta una marina de gran capacidad, siempre con el mismo lenguaje estético y la misma calidad GEWISS.

El sistema 68 Q-MC luce un elegante diseño de líneas redondeadas, disponible en acero inoxidable y tecnopolímero en azul o blanco. Con la calidad GEWISS que lo respalda, **integra seis tipos de terminales** con corrientes que van de **16 A a 400 A**.

ACABADOS 68 Q-MC

Acero inoxidable - metalizado



Tecnopolímero - blanco



Tecnopolímero - azul



Acero inoxidable


El acero de las torretas 68 Q-MC es **acero inoxidable AISI 316L**, el mejor para aplicaciones en ambientes marinos. Caracterizados por su **diseño** y **alta resistencia**, es el estándar para ambiente marino, cuando la instalación es exigente y la imagen cuenta.

Tecnopolímero

El tecnopolímero empleado **resiste la intemperie, los rayos UV** y el paso del tiempo sin perder aspecto ni prestaciones y está estudiado para una resistencia excepcional **al envejecimiento**.

*Cuidado ambiental
y eficiencia en la
producción*

PRESTACIONES

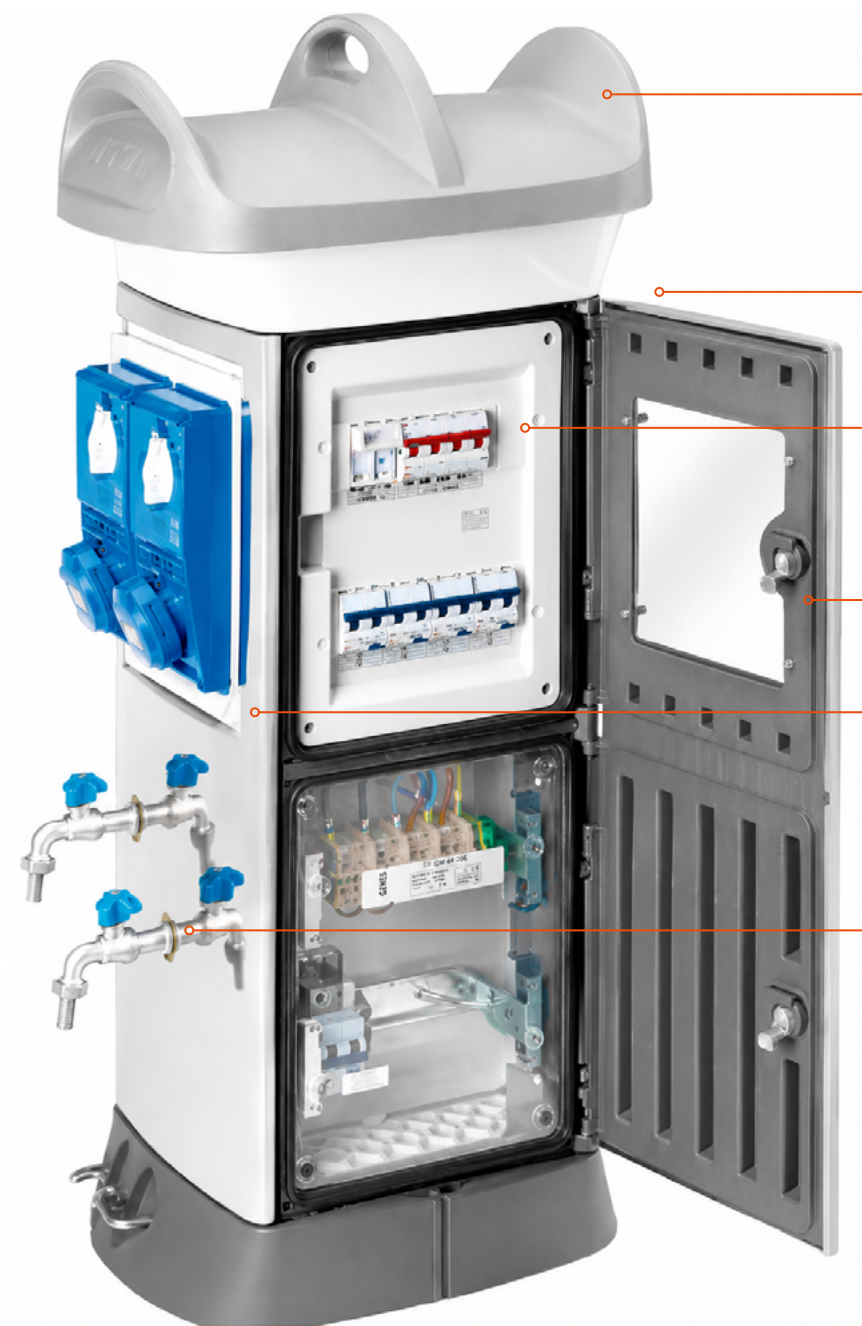

Cabecal atérmico: no acumula calor aunque esté horas al sol.

Clase II: sin puesta a tierra de la estructura y sin riesgo de contacto indirecto.

Capacidad de protección desde **14 hasta 36 módulos DIN**

Versiones de alta capacidad con **puerta de seguridad**.

Paneles troquelados para montaje de bases interbloqueadas verticales y horizontales, y bases IEC 309 de hasta 125 A.

Agua y electricidad, circuitos independientes. Mantenimiento más sencillo y cero riesgo de interferencia entre servicios.

Flexibilidad de configuración

Versiones disponibles



Hasta 400 A — potencia para las instalaciones más exigentes.




Recarga de bicicletas eléctricas, lista para instalar.



Configuración y control desde la propia torreta
Versiones electrónicas



Luz LED o de emergencia, integrada en la columna.



Kit de aire comprimido



Kit hídrico



Consulta nuestra web y descubre todas las posibilidades

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN VACÍOS								
	TIPO	VERSIÓN AZUL	VERSIÓN BLANCA	VERSIÓN VERDE	MÓDULOS EN 50022	TIPO DE SUMINISTRO	LADO A	LADO B
	Q-MC 16 B	AZUL	GW 68 701 W	-	18 (9x2)	De una cara	Emplazamiento vacío equipable con 1 panel	El compartimento vacío puede equiparse con 1 kit de agua
		VERSIÓN	GW 68 711 W	-	18 (9x2)	De dos caras	Emplazamiento vacío equipable con 1 panel	El compartimento vacío puede equiparse con 1 panel
	Q-MC 16 T	BLANCA	GW 68 712 W	-	18 (9x2)	De dos caras	Emplazamiento vacío equipable con 1 panel	El compartimento vacío puede equiparse con 1 panel
	Q-MC 63 B	VERSIÓN	GW 68 713 W	GW 68 713 G	18 (9x2)	De dos caras	Emplazamiento vacío equipable con 1 panel	El compartimento vacío puede equiparse con 1 panel
	Q-MC 63 C	VERDE	GW 68 714 W	-	18 (9x2)	De dos caras	Emplazamiento vacío equipable con 1 panel	Compartimento vacío que puede equiparse con 1 panel
	Q-MC 63 C	GW 68 716 A	GW 68 716 W	-	36 (9x4)	De dos caras	Emplazamiento vacío equipable con 2 paneles	Compartimento vacío que puede equiparse con 2 paneles
	Q-MC 125 B	GW 68 715 A	GW 68 715 W	-	14	De una cara	Compartimento vacío con puerta ciega equipable con 1 panel	Compartimento vacío con puerta ciega equipable con 1 panel
	Q-MC 200 B	GW 68 717 A	GW 68 717 W	-	28 (14x2)	De dos caras	Compartimento vacío con puerta ciega equipable con 2 paneles	Compartimento vacío con puerta ciega equipable con 2 paneles

COMPLEMENTOS TÉCNICOS PARA Q-MC 16 B, 16 T, 63 B, 63 C							
TIPOS DE PANELES							
 	PARA EL MONTAJE DE TOMAS CON ENCLAVAMIENTO SBF (SIN BASE FUSIBLES)					PARA EL MONTAJE DE TOMAS NO INTERBLOQUEADAS	
	VERSIÓN AZUL	VERSIÓN BLANCA	VERSIÓN VERDE	TIPO	Nº	TIPO	Nº
	GW 68 745 A	GW 68 745 W	GW 68 745 G	Serie 67 IB Verticales IP67 16/32A	2		
	GW 68 746 A	GW 68 746 W		Serie 44 IB Horizontales IP44 16/32A	2		
	GW 68 747 A	GW 68 747 W		Serie Combibloc IP44/55 16/32A	2	Serie IEC309 de empotrar 16A o tapa con brida 85x75 mm	1
	GW 68 748 A	GW 68 748 W	GW 68 748 G			Serie IEC309 de empotrar 16/32A o tapa con brida 85x75 mm	4
	GW 68 749 A	GW 68 749 W		Serie 67 IB Verticales IP67 63A	1		
	GW 68 750 A	GW 68 750 W	GW 68 750 G	ciego			

COMPLEMENTOS TÉCNICOS PARA Q-MC 125 B Y 200 B							
TIPOS DE PANELES							
	PARA EL MONTAJE DE TOMAS CON ENCLAVAMIENTO SBF (SIN BASE FUSIBLES)				PARA EL MONTAJE DE TOMAS NO INTERBLO- QUEADAS		
VERSIÓN AZUL	VERSIÓN BLANCA	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
	GW 68 731 W	Serie 67 IB Verticales IP67 16/32A	3				
	GW 68 732 W	Serie 44 IB Horizontales IP44 16/32A	4				
	GW 68 733 W	Serie Combibloc IP44/55 16/32A	3	Serie empotrable IEC309 16A o tapa con brida 85x75 mm	2		
	GW 68 734 W			Serie IEC309 empotrable 16/32A o tapa con brida 85x75 mm	6		
	GW 68 735 W	Serie 67 IB Verticales IP67 63A	2				
	GW 68 736 W			Serie IEC309 empotrables 125A	1		
GW 68 737 A	GW 68 737 W	ciego					
GW 68 741 A	GW 68 741 W	Cuadro de distribución 14 módulos EN 50022					

TORRETA DE DISTRIBUCIÓN VACÍA Q-MC 63 X DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L				
	CÓDIGO	CONFIGURACIÓN	LADO A	LADO B
	GW 68 931	DOBLE CARA	Compartimento vacío que puede equiparse con 1 panel	Compartimento vacío que puede equiparse con 1 panel

COMPONENTES PARA Q-MC 63 X EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L					
TIPOS DE PANELES					
	PARA TOMAS DE CORRIENTE CON ENCLAVAMIENTO SBF			PARA TOMAS DE CORRIENTE SIN ENCLAVAMIENTO IEC 309	
	CÓDIGO	TIPO	Nº	TIPO	Nº
	GW 68 745 W	67 Gama IB Vertical IP67 16/32A	2		
	GW 68 746 W	44 IB gama Horizontal IP44 16/32A	2		
	GW 68 747 W	Combibloc gama IP44/55 16/32A	2	IEC 309 gama, montaje empotrado 16A o tapa con brida 85x75mm	1
	GW 68 748 W			IEC 309 gama, montaje empotrado 16/32A o tapa con brida 85x75mm	4
	GW 68 749 W	67 IB gama Vertical IP67 63A	1		
	GW 68 750 W	VACÍO			





Terminales de servicio en material aislante y acero inoxidable

VACÍAS

TORRETAS 63QX DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L - CLASE II



GW 68 931

TORRETA VACÍA PARA BASES POR LAS DOS CARAS, CLASE II, IP56

Código	Tipo	Configuración posible	Configuración posible	Nº mod. EN 50022	Paq. Embal.
GW 68 931	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1

CARACTERÍSTICAS: caja de 18 módulos con apertura con bisagra, equipable con cerradura de seguridad, para acceder a los aparatos modulares. Preparada para kit de iluminación de 16W 230V y kit hidrico con 2 ó 4 grifos de bola 1/2" con seguro, disponibles como accesorios. Tomas por las dos caras con dispositivos sujetacable en los lados A y B. Cabezal de material atérmico, zócalo de acero inoxidable con cubierta protectora antigolpes y antiabrasión de material aislante fácilmente desmontable. **INCLUYE:** caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación. **NOTA:** Posibilidad de realización de terminales de acero inoxidable AISI 316 equipados con sistema electrónico.

TORRETAS COMPACTAS EN MATERIAL AISLANTE



GW 68 701

TORRETAS VACÍAS QMC 16 B, IP56

Código	Tipo	Configuración posible	Configuración posible	Nº mod. EN 50022	Empaq. Emb.
Color: Azul celeste					
GW 68 701 A	De una cara	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 kit hidrico	18 (9x2)	1
GW 68 711 A	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
Color: Blanco					
GW 68 701 W	De una cara	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 kit hidrico	18 (9x2)	1
GW 68 711 W	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1

INCLUYE: caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación. **CARACTERÍSTICAS:** caja de 18 módulos con apertura con bisagra, equipable con cerradura de seguridad, para el acceso a los aparatos modulares; previsto para kit de iluminación de 230V, disponible como accesorio. GW68701A/W: monofacial con dispositivos sujetacable sólo en el lado A; GW68711A/W: bifacial con dispositivos sujetacable en los lados A y B. Dimensiones de la envolvente: 445x625x300 mm (BxHxP).



GW 68 712

TORRETAS VACÍAS TRANSPORTABLES QMC 16 T, IP56

Código	Tipo	Configuración posible	Configuración posible	Nº mod. EN 50022	Paq. Embal.
Color: Azul celeste					
GW 68 712 A	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
Color: Blanco					
GW 68 712 W	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1

CARACTERÍSTICAS: caja de 18 módulos con apertura con bisagra, equipable con cerradura de seguridad, para el acceso a los aparatos modulares; previsto para kit de iluminación de 230V, disponible como accesorio. Dimensiones de la envolvente: 445x697x346 mm (BxHxP).



GW 68 713

TORRETAS VACÍAS QMC 63 B, IP56

Código	Tipo	Configuración posible	Configuración posible	Nº mod. EN 50022	Paq. Embal.
Color: Azul celeste					
GW 68 713 A	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
Color: Blanco					
GW 68 713 W	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
Color: Verde					
GW 68 713 G	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1

INCLUYE: caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación. **CARACTERÍSTICAS:** caja de 18 módulos con apertura con bisagra, equipable con cerradura de seguridad, para el acceso a los aparatos modulares; previsto para kit de iluminación de 230V y kit hidrico con 2 ó 4 grifos de esfera 1/2" precintables, disponibles como accesorio; bifacial con dispositivos sujetacable en los lados A y B. Dimensiones de la envolvente: 445x950x300 mm (BxHxP).



GW 68 714

TORRETAS VACÍAS QMC 63 C, IP56

Código	Tipo	Configuración posible	Configuración posible	Nº mod. EN 50022	Paq. Embal.
Color: Azul celeste					
GW 68 714 A	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
GW 68 716 A	De dos caras	Lado A: 2 paneles	Lado B: 2 paneles	36 (9x4)	1
Color: Blanco					
GW 68 714 W	De dos caras	Lado A: 1 panel	Lado B: 1 panel	18 (9x2)	1
GW 68 716 W	De dos caras	Lado A: 2 paneles	Lado B: 2 paneles	36 (9x4)	1

INCLUYE: caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación. GW68716A/W doble centralita de 18 módulos con apertura de bisagra equipable con cerradura de seguridad,. **CARACTERÍSTICAS:** caja de 18 módulos con apertura con bisagra, equipable con cerradura de seguridad, para acceder a los aparatos modulares; preparada para kit de iluminación de 16W 230V y kit hidrico con 2 ó 4 grifos de bola 1/2" con seguro, disponibles como accesorios; Tomas por dos caras con dispositivos sujetacable en los lados A y B. Dimensiones de la envolvente: 445x1284x300 mm (BxHxP).

68 Q-MC

Terminales de servicio en material aislante y acero inoxidable

COMPLEMENTOS PARA TORRETAS COMPACTAS

PANELES



GW 68 748 A

PANELES TROQUELADOS PARA MONTAJE DE BASES DE USUARIO

Código	N. bases IB alojables	N. bases IEC 309 alojables	Paq. Embal.
Color: Azul celeste			
GW 68 745 A	2 IB Vert. 16-32 A IP67		1/2
GW 68 746 A	2 IB Horiz. 16-32A IP44		1/2
GW 68 747 A	2 COMBIBLOC 16-32A IP44/55	1 IEC 309 16 A 2P+T IP44/67	1/2
GW 68 748 A		4 IEC 309 16-32 A IP44/67	1/2
GW 68 749 A	1 IB Vert. 63A IP67		1/2
Color: Blanco			
GW 68 745 W	2 IB Vert. 16-32 A IP67		1/2
GW 68 746 W	2 IB Horiz. 16-32A IP44		1/2
GW 68 747 W	2 COMBIBLOC 16-32A IP44/55	1 IEC 309 16 A 2P+T IP44/67	1/2
GW 68 748 W		4 IEC 309 16-32 A IP44/67	1/2
GW 68 749 W	1 IB Vert. 63A IP67		1/2
Color: Verde			
GW 68 745 G	2 IB Vert. 16-32 A IP67		1/2
GW 68 748 G		4 IEC 309 16-32 A IP44/67	1/2

INCLUYE: tornillos para fijar el panel.
CARACTERÍSTICAS: dimensiones (BxHxP): 211x276x17 mm.



GW 68 750 A

PANELES CIEGOS

Código	Descripción	Paq. Embal.
Color: Azul celeste		
GW 68 750 A	Panel liso	1/2
Color: Blanco		
GW 68 750 W	Panel liso	1/2
Color: Verde		
GW 68 750 G	Panel liso	1/2

INCLUYE: tornillos para fijar el panel.
CARACTERÍSTICAS: dimensiones (BxHxP): 211x276x17 mm.

COMPLEMENTOS TÉCNICOS



GW 68 789

REGLETA DE ALIMENTACIÓN PARA TORRETAS COMPACTAS

Código	Regletas	Para cable	Borne tipo	Carril tipo	Paq. Embal.
GW 68 788	3P+N+T	Hasta 16 mm²	Módulares	EN 50035	1
GW 68 789	3P+N+T	Hasta 35 mm²	Con orificio	EN 50035	1
GW 68 800	3P+N+T	Hasta 70 mm²	Con orificio	EN 50035	1




GW 68 794

KIT DE GRIFOS CON CANDADO

Código	Entrada	Salida	Apto para	Paq. Embal.
GW 68 792	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 2 grifos de esfera 1/2"	QMC 16 B	1
GW 68 793	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 2 grifos de esfera 1/2"	QMC 63 B / 63 C	1
GW 68 794	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 4 grifos de esfera 1/2"	QMC 63 B / 63 C	1

INCLUYE: racores de regulación y tuercas de fijación al terminal.



GW 68 790

KIT DE ILUMINACIÓN PARA TORRETAS COMPACTAS

Código	Lámpara	Potencia lámpara	Tensión	Fijación lámpara	Paq. Embal.
Iluminación: Ordinaria					
GW 68 790	FSS	16 W	230 V - 50 Hz	GR8	1
Iluminación: EMERGENCIA TIPO P					
GW 68 791	FSS	16 W	230 V - 50 / 60 Hz	GR10	1

INCLUYE: lámpara y cable de alimentación.

CARACTERÍSTICAS: GW68791 iluminación de emergencia permanente con doble circuito de alimentación para mantener los acumuladores de Ni/Cd en carga; autonomía 1h



GW 68 990

KIT DE ILUMINACIÓN PARA TERMINALES COMPACTOS - TECNOLOGÍA LED



Código	Lámpara	Potencia de sistema	Temperatura de color	Paq. Embal.
Tensión: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz				
GW 68 990	Led	8.7 W	4000 K	1

CARACTERÍSTICAS: el KIT de iluminación LED permite ahorrar hasta el 66% de energía.

NOTA: los datos técnicos pueden experimentar variaciones debido a la evolución continua de la tecnología LED.



GW 68 770

JUEGO AIRE COMPRIMIDO

Código	Presión máxima de funcionamiento	Entrada	Salida	Paq. Embal.
GW 68 770	6 bar	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 1 válvula de enganche rápido hembra 3/8"	1

INCLUYE: racores de regulación y tuercas de fijación al terminal.

68 Q-MC

Terminales de servicio
en material aislante y
acero inoxidable



GW 68 796

PLACA DE FIJACIÓN TORRETAS COMPACTAS

Código	Descripción	Aplicación	Material	Paq. Embal.
GW 68 796	Placa para fijar	Sobre hormigón	Acero inoxidable	1
GW 68 781	Placa para fijar	Sobre puente MARTINI	Acero inoxidable	1
GW 68 782	Placa para fijar	Sobre puente INGEMAR	Acero inoxidable	1



GW 68 776

CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE

Código	Apto para	Para terminales	Paq. Embal.
GW 68 776	Puerta centralita y ciega	Q-MC termoplástico	1/5
GW 68 778	Puerta centralita y ciega	Q-MC INOX	1/5

INCLUYE: 2 llaves.
NOTA: Todas las llaves y cerraduras del mismo código de producto son idénticas.



GW 68 799

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE FALLOS

Código	Descripción	Paq. Embal.
GW 68 799	Led de alta eficiencia con alimentador	1

TORRETAS ESTÁNDAR EN MATERIAL AISLANTE

VACÍAS



GW 68 715

TORRETAS VACÍAS POR LAS DOS CARAS QMC 125 B , IP56

Código	Lados con puerta ciega	Lado A estándar	Configuración posible	Lado B estándar	Configuración posible	Paq. Embal.
Color: Azul celeste						
GW 68 715 A	A-B	Vacío	1 centralita	Vacío	1 centralita	1
Color: Blanco						
GW 68 715 W	A-B	Vacío	1 centralita	Vacío	1 centralita	1

INCLUYE: 2 soportes para tubo flexible GW68762;" caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación.
CARACTERÍSTICAS: puertas ciegas corredizas";" centralita de 14 módulos con puerta transparente. Previsto para kit de iluminación 11W 230V (2 ordinarios o 1 de emergencia) y kit hidrico con 2 ó 4 grifos de bola 1/2" con seguro, disponibles como accesorios.
Toma de una cara con guía de cables y dispositivos sujetacable sólo en el lado A.
Dimensiones carcasa (BxHxP): 600x840x520mm.

TORRETAS DE ALTA CAPACIDAD EN MATERIAL AISLANTE

VACÍAS



GW 68 717

TORRETAS VACÍAS QMC 200 B POR LAS DOS CARAS, IP56

Código	Lados con puerta ciega	Lado A estándar	Configuración posible	Lado B estándar	Configuración posible	Paq. Embal.
Color: Azul celeste						
GW 68 717 A	A-B	Vacío	2 cajas o 2 paneles	Vacío	2 cajas o 2 paneles	1
Color: Blanco						
GW 68 717 W	A-B	Vacío	2 cajas o 2 paneles	Vacío	2 cajas o 2 paneles	1

INCLUYE: 2 kit plexiglás de protección lateral; caja de derivación para instalación de la regleta de alimentación.
CARACTERÍSTICAS: 2 puertas ciegas corredizas; centralita 14 +14 módulos con tapa transparente (no suministrada); Previsto para kit de iluminación 11W 230V (2 ordinarios o 1 de emergencia) y kithídrico con 2 ó 4 grifos de bola 1/2" con seguro, disponibles como accesorios
Toma de dos caras con carril para cables y dispositivos sujetacable en los lados A y B.
Dimensiones carcasa (BxHxP): 600x1540x600mm.

COMPLEMENTOS PARA TORRETAS ESTÁNDAR Y DE ALTA CAPACIDAD

PANELES



GW 68 731 W

PANELES TROQUELADOS PARA EL MONTAJE DE BASES DE USUARIO - COLOR GRIS RAL 7035

Código	N. bases IB alojables	N. bases IEC 309 alojables	Paq. Embal.
GW 68 731 W	3 IB Vert. 16-32A IP67		1/2
GW 68 732 W	4 IB Horiz. 16/32A IP44		1/2
GW 68 733 W	3 COMBIBLOC 16-32A IP44/55	2 IEC 309 16 A 2P+T IP44/67	1/2
GW 68 734 W		6 IEC 309 16-32 A IP44/67	1/2
GW 68 735 W	2 IB Vert. 63 A IP67		1/2
GW 68 736 W		1 IEC 309 125 A IP67	1/2

INCLUYE: tornillos de fijación.
CARACTERÍSTICAS: dimensiones BxHxP: 328x285x21 mm, GW68736W: 328x285x110 mm.
NOTA: GW68736W compatible sólo con terminales estándar tipo 125B.



GW 68 737 W

PANEL CIEGO

Código	Descripción	Paq. Embal.
Color: Azul celeste		
GW 68 737 A	Panel liso	1/2
Color: Blanco		
GW 68 737 W	Panel liso	1/2

INCLUYE: tornillos de fijación.
CARACTERÍSTICAS: dimensiones BxHxP: 328x285x43 mm.



GW 68 741 W

PANELES PARA PROTECCIONES CON PUERTA TRANSPARENTE

Código	Color	Paq. Embal.
GW 68 741 A	Azul celeste	1/2
GW 68 741 W	Blanco	1/2

INCLUYE: carril EN 50022 14 módulos, tornillos de fijación para el panel.
CARACTERÍSTICAS: dimensiones BxHxP: 328x285x43 mm; puerta transparente con posibilidad de instalar cerradura de seguridad GW68758.

68 Q-MC

Terminales de servicio en material aislante y acero inoxidable

BASES EMPOTRADAS CON CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL - 125 A - IP67



BASES FIJAS EMPOTRADAS 125 A ESTANCAS PARA INTERBLOQUEO ELÉCTRICO

Código	Nº polos	Tensión nominal	Color	Frecuencia	Referencia h	Dimensiones brida (mm)	Paq. Embal.
GW 68 785	3P+T	380-415 V	Rojo	50/60 Hz	6	114x114	1
GW 68 786	3P+N+T	380-415 V	Rojo	50/60 Hz	6	114x114	1

CARACTERÍSTICAS: las bases disponen de un contacto normalmente abierto, accionado mecánicamente por la clavija del contacto piloto, que permite la realización del circuito de interbloqueo eléctrico. Alveolos niquelados.

NOTA: Los productos se suministrarán con la nueva estética, como muestra la imagen, cuando se agote el stock del modelo precedente..

GW 68 785

COMPLEMENTOS TÉCNICOS



REGLETAS DE ALIMENTACIÓN

Código	Regletas	Para cable	Borne tipo	Carril tipo	Paq. Embal.
GW 68 765	3P+N+T	Hasta 16 mm²	Módulares	EN 50022	1
GW 68 766	3P+N+T	Hasta 35 mm²	Con orificio	EN 50035	1
GW 68 767	3P+N+T	Hasta 70 mm²	Con orificio	EN 50035	1
GW 68 768	3P+N+T	Hasta 120 mm²	Con orificio	EN 50035	1
GW 68 769	3P+N+T	Hasta 185 mm²	Con orificio	EN 50035	1

CARACTERÍSTICAS: permiten realizar instalaciones de alimentación en batería de los terminales, con conexión del tipo entrada-salida, para cables de alimentación hasta 185mm². Todos los códigos llevan una regleta 2P+T de 6 mm² para la alimentación del circuito de iluminación.

GW 68 766



KIT DE GRIFOS CON CANDADO

Código	Entrada	Salida	Características	Paq. Embal.
GW 68 753	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 4 grifos de esfera 1/2"		1
GW 68 763	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 2 grifos de esfera 1/2"		1
GW 68 764	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 2 grifos de esfera 1/2"	Con contadores	1

INCLUYE: racores de regulación y tuercas de fijación al terminal.

CARACTERÍSTICAS: GW68764 con 2 contadores de diámetro 70 mm, caudal 1,5 m³/h.

GW 68 753



KIT DE ILUMINACIÓN PARA TORRETAS ESTÁNDAR Y DE ALTA CAPACIDAD

Código	Lámpara	Potencia lámpara	Tensión	Fijación lámpara	Dimensiones BxH (mm)	Paq. Embal.
Iluminación: Ordinaria						
GW 68 751	FSD	11 W	230 V - 50 Hz	G23	371x74	1/4
Iluminación: Emergencia						
GW 68 752	FSD	11 W	230 V - 50 / 60 Hz	2G7	371x74	1

INCLUYE: rejilla de protección, tornillos de fijación, lámpara y cable de alimentación.

CARACTERÍSTICAS: GW68752 kit de iluminación de emergencia permanente con doble circuito de alimentación para encender y apagar la lámpara que mantiene los acumuladores de Ni/Cd en carga; autonomía 1 h.

GW 68 751



JUEGO AIRE COMPRIMIDO

Código	Presión máxima de funcionamiento	Entrada	Salida	Paq. Embal.
GW 68 770	6 bar	N. 1 llave de esfera 1/2"	N. 1 válvula de enganche rápido hembra 3/8"	1

INCLUYE: racores de regulación y tuercas de fijación al terminal.

GW 68 770



PLACA DE FIJACIÓN PARA TORRETAS ESTÁNDAR Y DE ALTA CAPACIDAD

Código	Descripción	Aplicación	Material	Paq. Embal.
GW 68 761	Placa para fijar	Sobre hormigón	Acero inoxidable	1

INCLUYE: tuercas de bloqueo y arandela no desenroscable.

CARACTERÍSTICAS: fijación a la torretas con pernos roscados M8 soldados en la placa.

GW 68 761



CERRADURA DE SEGURIDAD CON MANETA

Código	Descripción	N. llaves	Paq. Embal.
GW 68 758	Cerradura seguridad con llave	2	1/5

CARACTERÍSTICAS: todas las llaves se suministran con código unificado; se pueden montar en las puertas ciegas de las torretas y en la puerta de los paneles de la caja.

GW 68 758



SOPORTE PARA MANGUERA

Código	Descripción	Paq. Embal.
Color: Azul celeste		
GW 68 762 A	1 soporte para manguera	1/2
Color: Blanco		
GW 68 762 W	1 soporte para manguera	1/2

INCLUYE: tornillos de fijación.

GW 68 762 A




KIT DE PLEXIGLAS

Código	Descripción	Paq. Embal.
GW 68 795	Soporte blanco con protección transparente	1/10

GW 68 795

Del croquis al presupuesto,
en la misma visita.

QMC Energía distribuida, gestión unificada

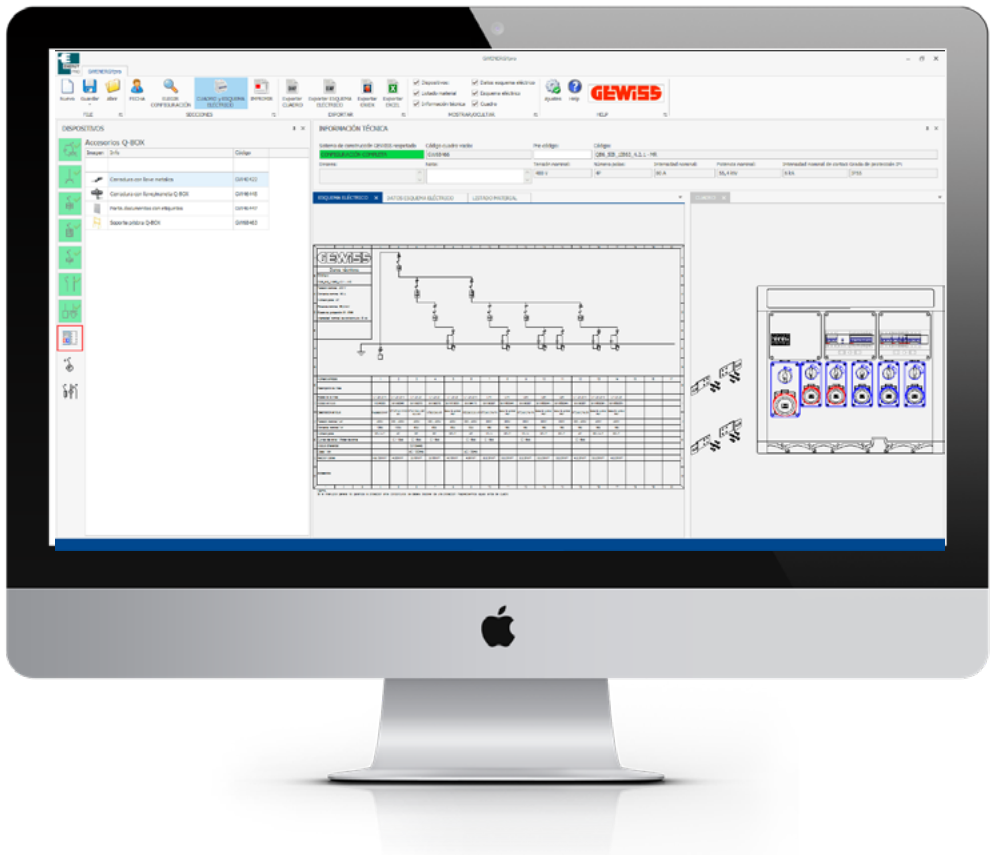


Energía distribuida,
gestión unificada.
Torretas, protecciones
y software conectados
en un mismo sistema. Y
nosotros, a tu lado en
cada fase del proyecto.



GW Energy Pro

Haz posible la personalización inmediata de tomas, protecciones y sistemas de control frente al cliente. Esta es una plataforma online de acceso gratuito para el diseño y configuración de las unidades. Puedes generar instantáneamente presupuestos precisos y documentación técnica de soporte.

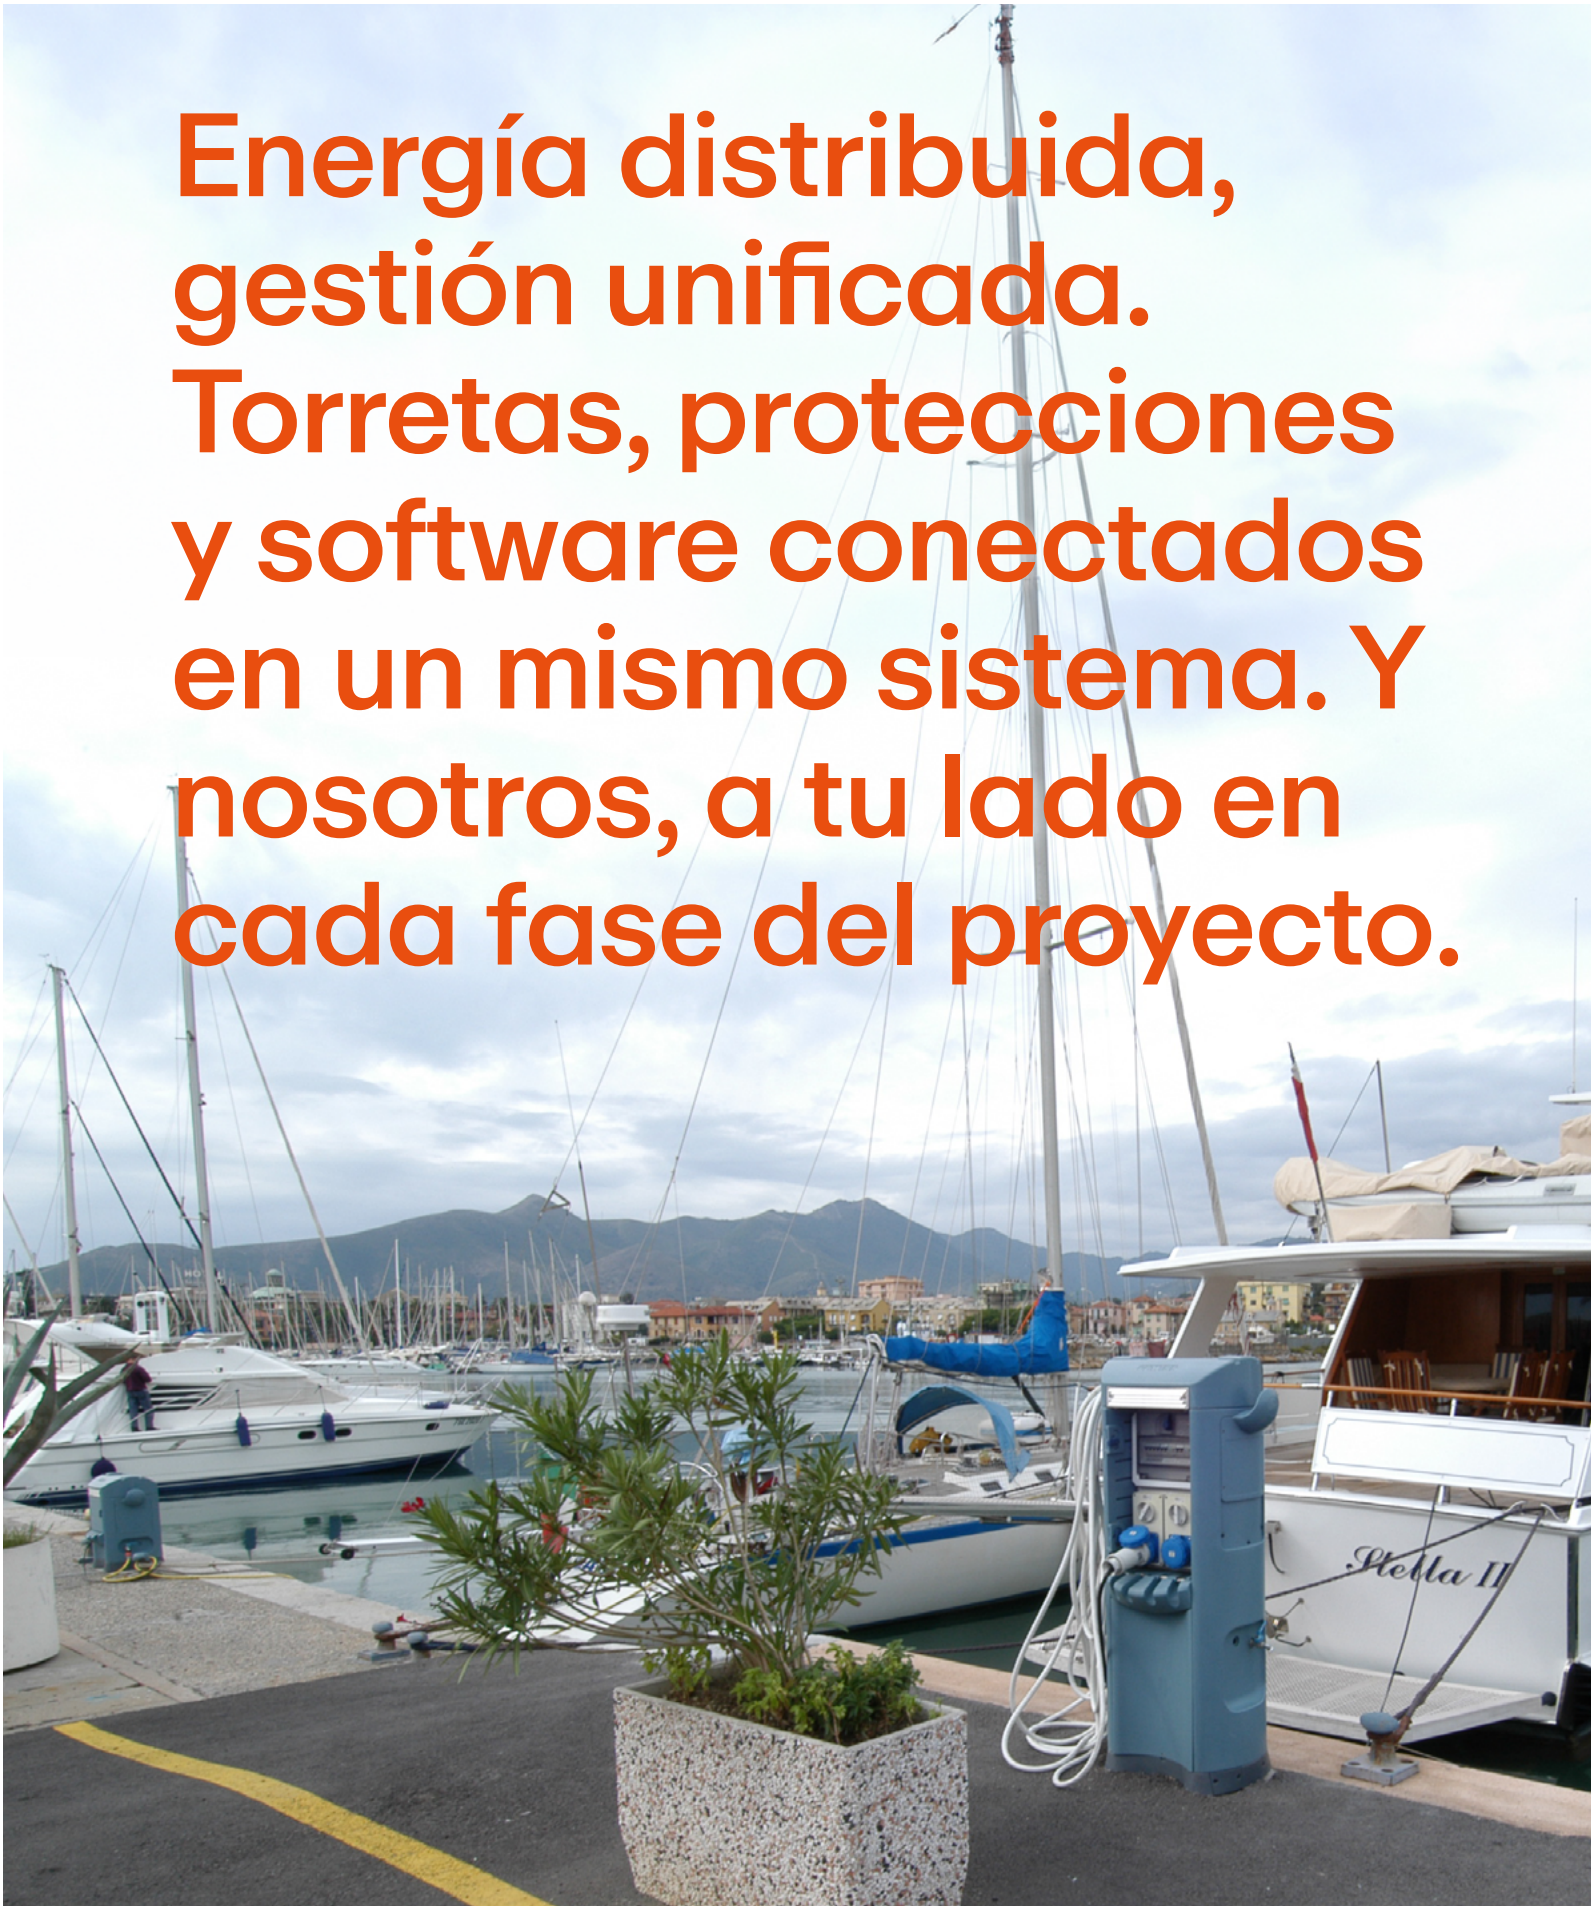



GEWISS IBÉRICA S.A.

C/ Gabriel García Márquez, nº 4 - Edif. Ximad
Parque empresarial de Las Rozas, Las Rozas - Madrid 28232

T +34 916 707 100

E gewiss-es@gewiss.com

www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.

Via Domenico Bosatelli, 1 – 24069 Cenate Sotto (BG), Italia.

T +39 035 946 111

E gewiss@gewiss.com

www.gewiss.com

Visite www.gewiss.com
y síguenos en:



GEWISS