



ELIA FL MINI

GEWISS

Elia es la familia de iluminación GEWISS diseñada para una **fácil y rápida actualización de instalaciones existentes** con **garantía de 5 años**.

Elia FL Mini - Floodlight Led - es la nueva gama de proyectores compactos de baja potencia, en aluminio inyectado. Ideales para la iluminación arquitectónica tanto de interior como de exterior en usos profesionales o residenciales, son la combinación perfecta de calidad de luz, ahorro energético y bajo mantenimiento.

Ventajas de ELIA FL Mini



Relamping

La gama ELIA FL Mini ofrece una excelente relación eficiencia/calidad/precio en la sustitución de proyectores convencionales, asegurando un rápido retorno de la inversión.



Calidad garantizada

La gama ELIA FL Mini forma parte de la familia de luminarias LED de GEWISS, diseñadas para garantizar la máxima fiabilidad e innovación en términos de calidad de producto y de sus componentes individuales.



Facil instalación

Los proyectores ELIA FL Mini son rápidos y fáciles de instalar. Basta con cablearlos, fijarlos con la lira integrada y orientarlos, y ya están listos para usar.




Amplia gama

La gama ELIA FL está disponible con dos ópticas y tres niveles de potencia, además de sensor de presencia opcional, para satisfacer las necesidades más exigentes de iluminación.


Ejemplo de retorno de inversión - Proyecto de exterior 200 lx

- Base de cálculo: sustitución de 12 luminarias tradicionales
- Periodo de funcionamiento: 2.000 horas al año
- ROI (Retorno de la Inversión): poco más de un año

Coste de energía: fuente Eurostat

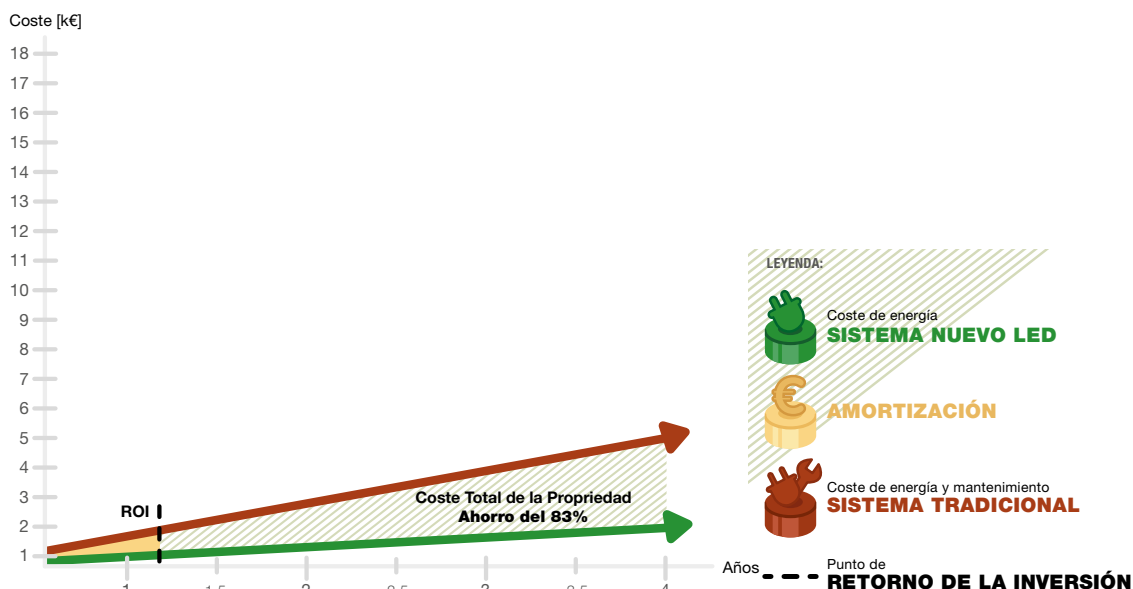

Dimensiones

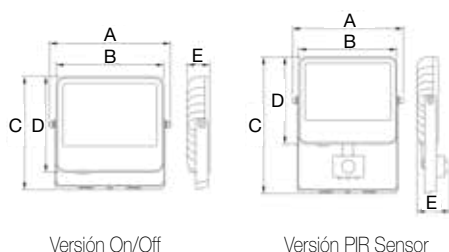


Versión On/Off

Tamaño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
XS1	175	153	165	139	34
XS2	175	153	165	139	34
XS3	196	175	183	155	37

Versión PIR Sensor

Tamaño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
XS1	175	153	230	139	56
XS2	175	153	230	139	56
XS3	196	175	243	155	58

Fotometría

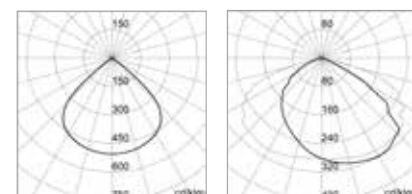

Descubra la gama completa **ELIA FL Mini** en www.gewiss.com

Código	Tamaño	Potencia (W)	Óptica	Flujo luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Sistema de control	
GWF1100AL830	XS1	10	100°	1.400	3.000	On/Off	
GWF1105AL830					PIR Sensor		
GWF1100AL840				1.500	4.000	On/Off	
GWF1105AL840						PIR Sensor	
GWF1100BL830	XS2	20	100°	2.300	3.000	On/Off	
GWF1105BL830					PIR Sensor		
GWF1100BL840				2.400	4.000	On/Off	
GWF1105BL840						PIR Sensor	
GWF1100CL830	XS3	30	100°	3.900	3.000	On/Off	
GWF1105CL830				3.600		PIR Sensor	
GWF1100CC830						On/Off	
GWF1105CC830			100°	4.000	4.000	PIR Sensor	
GWF1100CL840						On/Off	
GWF1105CL840						PIR Sensor	
GWF1100CC840			AS	3.700		On/Off	
GWF1105CC840						PIR Sensor	

Características técnicas

- Garantía para las versiones PIR Sensor: 3 años
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Vida útil: L80B50 (Tq=25°C) > 90.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM
- Protección contra sobretensiones:
Versión On/Off hasta 1 kV - 2 kV
Versión PIR sensor hasta 10 kV - 6 kV

