




Smart [PRO]e

GEWISS



Ed. 01
2022



Smart [PRO]e

Smart [PRO]e è la gamma di proiettori LED progettata per soddisfare le esigenze d'illuminazione degli impianti sportivi e delle aree di piccole e medie dimensioni. L'elevata efficienza e precisione delle ottiche, la grande flessibilità di utilizzo e l'ampia modularità della gamma rendono gli apparecchi Smart [PRO]e adatti ad ogni contesto applicativo, sia interno che esterno.

ECCEZIONALE ROBUSTEZZA E RESISTENZA

Il design compatto e le diverse possibilità di installazione, permettono l'impiego di Smart [PRO]e in qualsiasi contesto, anche nei più critici. La robustezza e la resistenza alle sollecitazioni sono garantite da laboratori di eccellenza. La certificazione DIN 18032-3 assicura inoltre il perfetto funzionamento degli apparecchi anche se colpiti accidentalmente durante un evento sportivo.

ALTISSIMA EFFICIENZA





L'accurato iter di selezione dei materiali e delle componenti elettroniche unito al design esclusivo dei riflettori ha consentito di ottenere un'ottima efficienza in tutte le varianti di prodotto. L'utilizzo del vetro antiriflesso e dell'alluminio ottico aumenta inoltre il rendimento delle versioni asimmetriche, portando Smart [PRO]e ai vertici della categoria in termini di prestazioni illuminotecniche.

ILLUMINAZIONE FLESSIBILE

La modularità della gamma (3 taglie e 2 versioni), l'ampia scelta di ottiche (3 circolari e 2 simmetriche) e la disponibilità di 6 differenti combinazioni di CCT e CRI rendono Smart [PRO]e un prodotto altamente flessibile, adatto a soddisfare tutte le necessità illuminotecniche ed installative in diversi contesti, sia sportivi che di area.

SOLUZIONI TECNICHE DI ECCELLENZA

I numerosi accorgimenti tecnici di Smart [PRO]e ne garantiscono un'installazione semplice e sicura. La doppia scala goniometrica integrata consente un puntamento rapido e preciso, mentre il dispositivo di sfiato anticondensa ed il connettore multipolare GW Connect assicurano resistenza e affidabilità nel tempo, anche in caso di elevate sollecitazioni meccaniche e ambientali.

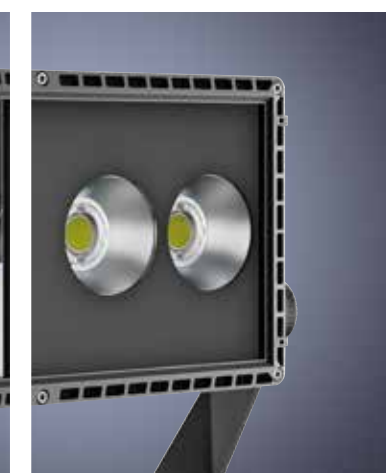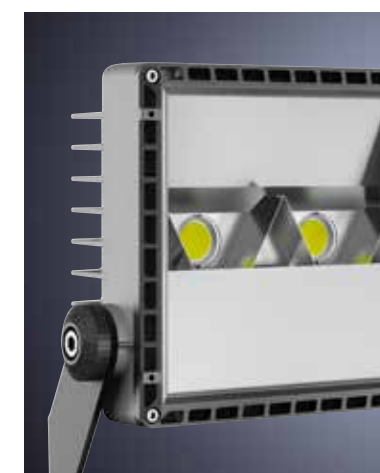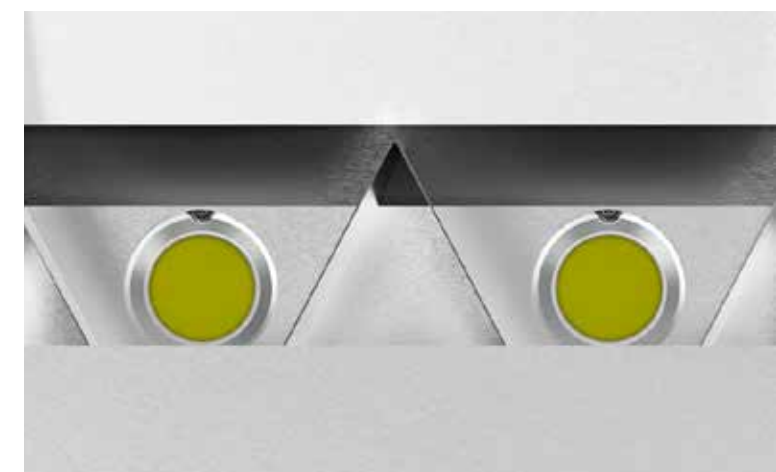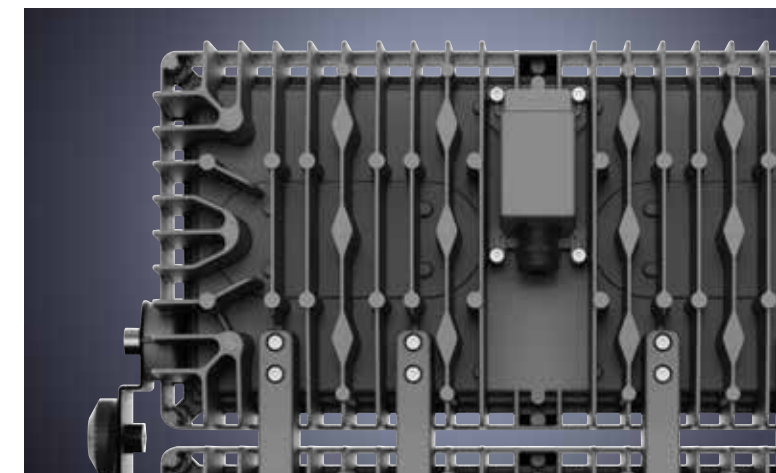

Smart [PRO]e | 1M

Proiettore di media potenza per impianti sportivi amatoriali, facciate e piccole aree esterne


Smart [PRO]e | 1M è un proiettore LED per interno ed esterno che può essere installato a parete, a soffitto o a terra. Il corpo è in pressofusione di alluminio con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere e passivazione trivalente e staffa in acciaio zincato. Il riflettore è realizzato in Policarbonato HT metallizzato o in alluminio anodizzato e brillantato. Lo schermo è in vetro temprato con guarnizioni in silicone anti-invecchiamento e nanocoating antiriflesso per le versioni asimmetriche. Il proiettore è dotato di dispositivo di sfiato ed anti-condensa, connessione elettrica tramite pressacavo stagno e Classe d'isolamento 1. È disponibile con cinque diverse tipologie di ottica, tre tipi di Temperatura di Colore (3000K, 4000K, 5700K), due tipologie di Indice di Resa Cromatica (CRI>70, CRI>80) e alimentatore 1-10V integrato.



APPLICAZIONI



Sport Indoor




Sport Outdoor




Area Sport


DIMENSIONI



DISTRIBUZIONE FASCI LUMINOSI




SW - Simmetrica
larga



SM - Simmetrica
media



SN - Simmetrica
stretta




ASW - Asimmetrica
larga




ALW - Asimmetrica
media


FOTOMETRIE




SW - Simmetrica
larga




SM - Simmetrica
media



SN - Simmetrica
stretta



ASW - Asimmetrica
larga



ALW - Asimmetrica
media

CLASSE I

Ottica Simmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2134CK730	SW - Simmetrica larga	21.900	150	146	CRI70	3000K
GWP2134CK740	SW - Simmetrica larga	22.500	150	150	CRI70	4000K
GWP2134CK757	SW - Simmetrica larga	22.500	150	150	CRI70	5700K
GWP2134CK830	SW - Simmetrica larga	20.900	150	139	CRI80	3000K
GWP2134CK840	SW - Simmetrica larga	21.500	150	143	CRI80	4000K
GWP2134CK857	SW - Simmetrica larga	21.500	150	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2134CJ730	SM - Simmetrica media	21.900	150	146	CRI70	3000K
GWP2134CJ740	SM - Simmetrica media	22.500	150	150	CRI70	4000K
GWP2134CJ757	SM - Simmetrica media	22.500	150	150	CRI70	5700K
GWP2134CJ830	SM - Simmetrica media	20.900	150	139	CRI80	3000K
GWP2134CJ840	SM - Simmetrica media	21.500	150	143	CRI80	4000K
GWP2134CJ857	SM - Simmetrica media	21.500	150	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2134CI730	SN - Simmetrica stretta	22.000	150	147	CRI70	3000K
GWP2134CI740	SN - Simmetrica stretta	22.600	150	151	CRI70	4000K
GWP2134CI757	SN - Simmetrica stretta	22.600	150	151	CRI70	5700K
GWP2134CI830	SN - Simmetrica stretta	21.000	150	140	CRI80	3000K
GWP2134CI840	SN - Simmetrica stretta	21.600	150	144	CRI80	4000K
GWP2134CI857	SN - Simmetrica stretta	21.600	150	144	CRI80	5700K

Ottica Asimmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2134CR730	ASW - Asimmetrica larga	22.200	150	148	CRI70	3000K
GWP2134CR740	ASW - Asimmetrica larga	22.800	150	152	CRI70	4000K
GWP2134CR757	ASW - Asimmetrica larga	22.800	150	152	CRI70	5700K
GWP2134CR830	ASW - Asimmetrica larga	21.200	150	141	CRI80	3000K
GWP2134CR840	ASW - Asimmetrica larga	21.800	150	145	CRI80	4000K
GWP2134CR857	ASW - Asimmetrica larga	21.800	150	145	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2134CX730	ALW - Asimmetrica media	19.800	150	132	CRI70	3000K
GWP2134CX740	ALW - Asimmetrica media	20.400	150	136	CRI70	4000K
GWP2134CX757	ALW - Asimmetrica media	20.400	150	136	CRI70	5700K
GWP2134CX830	ALW - Asimmetrica media	18.900	150	126	CRI80	3000K
GWP2134CX840	ALW - Asimmetrica media	19.500	150	130	CRI80	4000K
GWP2134CX857	ALW - Asimmetrica media	19.500	150	130	CRI80	5700K

Accessori

Codice	Descrizione
GWP20110	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 3P
GWP20111	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 4P
GWP20112	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 5P
GWP20300	VISIERA SMART PROE 1M
GWP20401	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 1M SIM
GWP20403	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 1M ASY

Smart [PRO]e | 2M

Proiettore di media potenza per piccoli impianti sportivi, aree esterne, parcheggi e piazze


Smart [PRO]e | 2M è un proiettore LED per interno ed esterno che può essere installato a parete, a soffitto o a terra. Il corpo è in pressofusione di alluminio con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere e passivazione trivalente e staffa in acciaio zincato. Il riflettore è realizzato in Policarbonato HT metallizzato o in alluminio anodizzato e brillantato. Lo schermo è in vetro temprato con guarnizioni in silicone anti-invecchiamento e nanocoating antiriflesso per le versioni asimmetriche. Il proiettore è dotato di dispositivo di sfiato ed anti-condensa, connessione elettrica tramite pressacavo stagno e Classe d'isolamento 1. È disponibile con cinque diverse tipologie di ottica, tre tipi di Temperatura di Colore (3000K, 4000K, 5700K), due tipologie di Indice di Resa Cromatica (CRI>70, CRI>80) e alimentatore 1-10V integrato.



APPLICAZIONI



Sport Indoor




Sport Outdoor




Area Sport


DIMENSIONI



DISTRIBUZIONE FASCI LUMINOSI




SW - Simmetrica larga



SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta




ASW - Asimmetrica larga




ALW - Asimmetrica media


FOTOMETRIE




SW - Simmetrica larga




SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta



ASW - Asimmetrica larga



ALW - Asimmetrica media

CLASSE I

Ottica Simmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234CK730	SW - Simmetrica larga	43.800	300	146	CRI70	3000K
GWP2234CK740	SW - Simmetrica larga	45.000	300	150	CRI70	4000K
GWP2234CK757	SW - Simmetrica larga	45.000	300	150	CRI70	5700K
GWP2234CK830	SW - Simmetrica larga	41.800	300	139	CRI80	3000K
GWP2234CK840	SW - Simmetrica larga	43.000	300	143	CRI80	4000K
GWP2234CK857	SW - Simmetrica larga	43.000	300	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234CJ730	SM - Simmetrica media	43.800	300	146	CRI70	3000K
GWP2234CJ740	SM - Simmetrica media	45.000	300	150	CRI70	4000K
GWP2234CJ757	SM - Simmetrica media	45.000	300	150	CRI70	5700K
GWP2234CJ830	SM - Simmetrica media	41.800	300	139	CRI80	3000K
GWP2234CJ840	SM - Simmetrica media	43.000	300	143	CRI80	4000K
GWP2234CJ857	SM - Simmetrica media	43.000	300	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234CI730	SN - Simmetrica stretta	44.000	300	147	CRI70	3000K
GWP2234CI740	SN - Simmetrica stretta	45.200	300	151	CRI70	4000K
GWP2234CI757	SN - Simmetrica stretta	45.200	300	151	CRI70	5700K
GWP2234CI830	SN - Simmetrica stretta	42.000	300	140	CRI80	3000K
GWP2234CI840	SN - Simmetrica stretta	43.200	300	144	CRI80	4000K
GWP2234CI857	SN - Simmetrica stretta	43.200	300	144	CRI80	5700K

Ottica Asimmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234CR730	ASW - Asimmetrica larga	44.400	300	148	CRI70	3000K
GWP2234CR740	ASW - Asimmetrica larga	45.600	300	152	CRI70	4000K
GWP2234CR757	ASW - Asimmetrica larga	45.600	300	152	CRI70	5700K
GWP2234CR830	ASW - Asimmetrica larga	42.400	300	141	CRI80	3000K
GWP2234CR840	ASW - Asimmetrica larga	43.600	300	145	CRI80	4000K
GWP2234CR857	ASW - Asimmetrica larga	43.600	300	145	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234CX730	ALW - Asimmetrica media	39.600	300	132	CRI70	3000K
GWP2234CX740	ALW - Asimmetrica media	40.800	300	136	CRI70	4000K
GWP2234CX757	ALW - Asimmetrica media	40.800	300	136	CRI70	5700K
GWP2234CX830	ALW - Asimmetrica media	37.800	300	126	CRI80	3000K
GWP2234CX840	ALW - Asimmetrica media	39.000	300	130	CRI80	4000K
GWP2234CX857	ALW - Asimmetrica media	39.000	300	130	CRI80	5700K

Accessori

Codice	Descrizione
GWP20110	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 3P
GWP20111	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 4P
GWP20112	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 5P
GWP20301	VISIERA SMART PROE 2M
GWP20402	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M SIM
GWP20404	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M ASY

Smart [PRO]e | 2M (driver remoto)

Proiettore di media potenza per piccoli impianti sportivi, aree esterne, parcheggi e piazze


Smart [PRO]e | 2M è un proiettore LED per interno ed esterno che può essere installato a parete, a soffitto o a terra. Il corpo è in pressofusione di alluminio con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere e passivazione trivalente e staffa in acciaio zincato. Il riflettore è realizzato in Policarbonato HT metallizzato o in alluminio anodizzato e brillantato. Lo schermo è in vetro temprato con guarnizioni in silicone anti-invecchiamento e nanocoating antiriflesso per le versioni asimmetriche. Il proiettore è dotato di dispositivo di sfiato ed anti-condensa, connessione elettrica tramite connettore GW Connect e Classe d'isolamento 1. È disponibile con cinque diverse tipologie di ottica, tre tipi di Temperatura di Colore (3000K, 4000K, 5700K), due tipologie di Indice di Resa Cromatica (CRI>70, CRI>80). Il gruppo di alimentazione 1-10V remoto, da ordinare separatamente, può essere installato sia a bordo staffa che in cabinet dedicati.



APPLICAZIONI



Sport Indoor



Sport Outdoor




Area Sport


DIMENSIONI



DISTRIBUZIONE FASCI LUMINOSI




SW - Simmetrica larga



SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta




ASW - Asimmetrica larga




ALW - Asimmetrica media


FOTOMETRIE




SW - Simmetrica larga




SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta



ASW - Asimmetrica larga



ALW - Asimmetrica media

CLASSE I

Ottica Simmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234AK730	SW - Simmetrica larga	43.800	300	146	CRI70	3000K
GWP2234AK740	SW - Simmetrica larga	45.000	300	150	CRI70	4000K
GWP2234AK757	SW - Simmetrica larga	45.000	300	150	CRI70	5700K
GWP2234AK830	SW - Simmetrica larga	41.800	300	139	CRI80	3000K
GWP2234AK840	SW - Simmetrica larga	43.000	300	143	CRI80	4000K
GWP2234AK857	SW - Simmetrica larga	43.000	300	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234AJ730	SM - Simmetrica media	43.800	300	146	CRI70	3000K
GWP2234AJ740	SM - Simmetrica media	45.000	300	150	CRI70	4000K
GWP2234AJ757	SM - Simmetrica media	45.000	300	150	CRI70	5700K
GWP2234AJ830	SM - Simmetrica media	41.800	300	139	CRI80	3000K
GWP2234AJ840	SM - Simmetrica media	43.000	300	143	CRI80	4000K
GWP2234AJ857	SM - Simmetrica media	43.000	300	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234AI730	SN - Simmetrica stretta	44.000	300	147	CRI70	3000K
GWP2234AI740	SN - Simmetrica stretta	45.200	300	151	CRI70	4000K
GWP2234AI757	SN - Simmetrica stretta	45.200	300	151	CRI70	5700K
GWP2234AI830	SN - Simmetrica stretta	42.000	300	140	CRI80	3000K
GWP2234AI840	SN - Simmetrica stretta	43.200	300	144	CRI80	4000K
GWP2234AI857	SN - Simmetrica stretta	43.200	300	144	CRI80	5700K

Ottica Asimmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234AR730	ASW - Asimmetrica larga	44.400	300	148	CRI70	3000K
GWP2234AR740	ASW - Asimmetrica larga	45.600	300	152	CRI70	4000K
GWP2234AR757	ASW - Asimmetrica larga	45.600	300	152	CRI70	5700K
GWP2234AR830	ASW - Asimmetrica larga	42.400	300	141	CRI80	3000K
GWP2234AR840	ASW - Asimmetrica larga	43.600	300	145	CRI80	4000K
GWP2234AR857	ASW - Asimmetrica larga	43.600	300	145	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2234AX730	ALW - Asimmetrica media	39.600	300	132	CRI70	3000K
GWP2234AX740	ALW - Asimmetrica media	40.800	300	136	CRI70	4000K
GWP2234AX757	ALW - Asimmetrica media	40.800	300	136	CRI70	5700K
GWP2234AX830	ALW - Asimmetrica media	37.800	300	126	CRI80	3000K
GWP2234AX840	ALW - Asimmetrica media	39.000	300	130	CRI80	4000K
GWP2234AX857	ALW - Asimmetrica media	39.000	300	130	CRI80	5700K

Accessori

Codice	Descrizione
GWP20010	GRUPPO ALIM. REMOTO 1-10V SMART PROE 2M
GWP20110	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 3P
GWP20111	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 4P
GWP20112	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 5P
GWP20404	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M ASY
GWP20402	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M SIM
GWP20301	VISIERA SMART PROE 2M

Smart [PRO]e | 4M

Proiettore ad alta potenza impianti sportivi ed aree esterne di medie dimensioni


Smart [PRO]e | 4M è un proiettore LED per interno ed esterno che può essere installato a parete, a soffitto o a terra. Il corpo è in pressofusione di alluminio con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere e passivazione trivalente e staffa in acciaio zincato. Il riflettore è realizzato in Policarbonato HT metallizzato o in alluminio anodizzato e brillantato. Lo schermo è in vetro temprato con guarnizioni in silicone anti-invecchiamento e nanocoating antiriflesso per le versioni asimmetriche. Il proiettore è dotato di dispositivo di sfianto ed anti-condensa, connessione elettrica tramite connettore GW Connect e Classe d'isolamento 1. È disponibile con cinque diverse tipologie di ottica, tre tipi di Temperatura di Colore (3000K, 4000K, 5700K), due tipologie di Indice di Resa Cromatica (CRI>70, CRI>80). Il gruppo di alimentazione 1-10V remoto, da ordinare separatamente, può essere installato sia a bordo staffa che in cabinet dedicati.



APPLICAZIONI



Sport Indoor




Sport Outdoor




Area Sport


DIMENSIONI



DISTRIBUZIONE FASCI LUMINOSI




SW - Simmetrica larga



SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta




ASW - Asimmetrica larga




ALW - Asimmetrica media


FOTOMETRIE




SW - Simmetrica larga




SM - Simmetrica media



SN - Simmetrica stretta



ASW - Asimmetrica larga



ALW - Asimmetrica media

CLASSE I

Ottica Simmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2434AK730	SW - Simmetrica larga	87.600	600	146	CRI70	3000K
GWP2434AK740	SW - Simmetrica larga	90.000	600	150	CRI70	4000K
GWP2434AK757	SW - Simmetrica larga	90.000	600	150	CRI70	5700K
GWP2434AK830	SW - Simmetrica larga	83.600	600	139	CRI80	3000K
GWP2434AK840	SW - Simmetrica larga	86.000	600	143	CRI80	4000K
GWP2434AK857	SW - Simmetrica larga	86.000	600	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2434AJ730	SM - Simmetrica media	87.600	600	146	CRI70	3000K
GWP2434AJ740	SM - Simmetrica media	90.000	600	150	CRI70	4000K
GWP2434AJ757	SM - Simmetrica media	90.000	600	150	CRI70	5700K
GWP2434AJ830	SM - Simmetrica media	83.600	600	139	CRI80	3000K
GWP2434AJ840	SM - Simmetrica media	86.000	600	143	CRI80	4000K
GWP2434AJ857	SM - Simmetrica media	86.000	600	143	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2434AI730	SN - Simmetrica stretta	88.000	600	147	CRI70	3000K
GWP2434AI740	SN - Simmetrica stretta	90.400	600	151	CRI70	4000K
GWP2434AI757	SN - Simmetrica stretta	90.400	600	151	CRI70	5700K
GWP2434AI830	SN - Simmetrica stretta	84.000	600	140	CRI80	3000K
GWP2434AI840	SN - Simmetrica stretta	86.400	600	144	CRI80	4000K
GWP2434AI857	SN - Simmetrica stretta	86.400	600	144	CRI80	5700K

Ottica Asimmetrica

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2434AR730	ASW - Asimmetrica larga	88.800	600	148	CRI70	3000K
GWP2434AR740	ASW - Asimmetrica larga	91.200	600	152	CRI70	4000K
GWP2434AR757	ASW - Asimmetrica larga	91.200	600	152	CRI70	5700K
GWP2434AR830	ASW - Asimmetrica larga	84.800	600	141	CRI80	3000K
GWP2434AR840	ASW - Asimmetrica larga	87.200	600	145	CRI80	4000K
GWP2434AR857	ASW - Asimmetrica larga	87.200	600	145	CRI80	5700K

Codice	Ottica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temp. di colore (CCT)
GWP2434AX730	ALW - Asimmetrica media	79.200	600	132	CRI70	3000K
GWP2434AX740	ALW - Asimmetrica media	81.600	600	136	CRI70	4000K
GWP2434AX757	ALW - Asimmetrica media	81.600	600	136	CRI70	5700K
GWP2434AX830	ALW - Asimmetrica media	75.600	600	126	CRI80	3000K
GWP2434AX840	ALW - Asimmetrica media	78.000	600	130	CRI80	4000K
GWP2434AX857	ALW - Asimmetrica media	78.000	600	130	CRI80	5700K

Accessori

Codice	Descrizione
GWP20011	DRIVER BOX 1-10V SMART PROE 4M
GWP20110	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 3P
GWP20111	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 4P
GWP20112	KIT CONNETTORI GW CONNECT M+F 5P
GWP20301	VISIERA SMART PROE 2M
GWP20402	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M SIM
GWP20404	KIT VETRO DI RICAMBIO SMART PROE 2M ASY



GEWISS

Visita www.gewiss.com e seguici su:



GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

PB 22713 IT - 09.22

