ELIA AL

GEWISS

Elia es la familia de iluminación GEWISS diseñada para una **fácil y rápida actualización de instalaciones existentes** con **garantía de 5 años**. **Elia AL – Accent led** - es el downlight empotrable para realce en el sector terciario. Su versatilidad le permite adaptarse a todos los tipos de instalación empotrada, garantizando ahorro energético y bajo mantenimiento.

Ventajas de **ELIA AL**

Relamping

La gama ELIA AL, ofrece una excelente relación eficiencia/calidad/precio en la sustitución de luminarias convencionales, asegurando un rápido retorno de la inversión.

Calidad garantizada

La gama ELIA AL forma parte de la familia de luminarias LED de GEWISS, diseñadas para garantizar la máxima fiabilidad e innovación, en términos de calidad de producto y de sus componentes individuales.

Facil instalación

El sistema de instalación de ELIA AL, permite un montaje rápido, sencillo y un acabado perfecto, en cualquier tipo de falso techo.

Versátil

ELIA AL está disponible en dos tamaños, dos potencias y dos temperaturas de color diferentes; lo que la hace perfecta para cualquier tipo de instalación en interior.

Visite **www.gewiss.com** y síganos en:

Ejemplo de retorno de inversión - sala de reuniones 500 lx

- Base de cálculo: sustitución de 40 luminarias tradicionales
- Periodo de funcionamiento: 3.500 horas al año
- ROI (Retorno de la Inversión): Menos de dos años

Coste de energía: fuente Eurostat

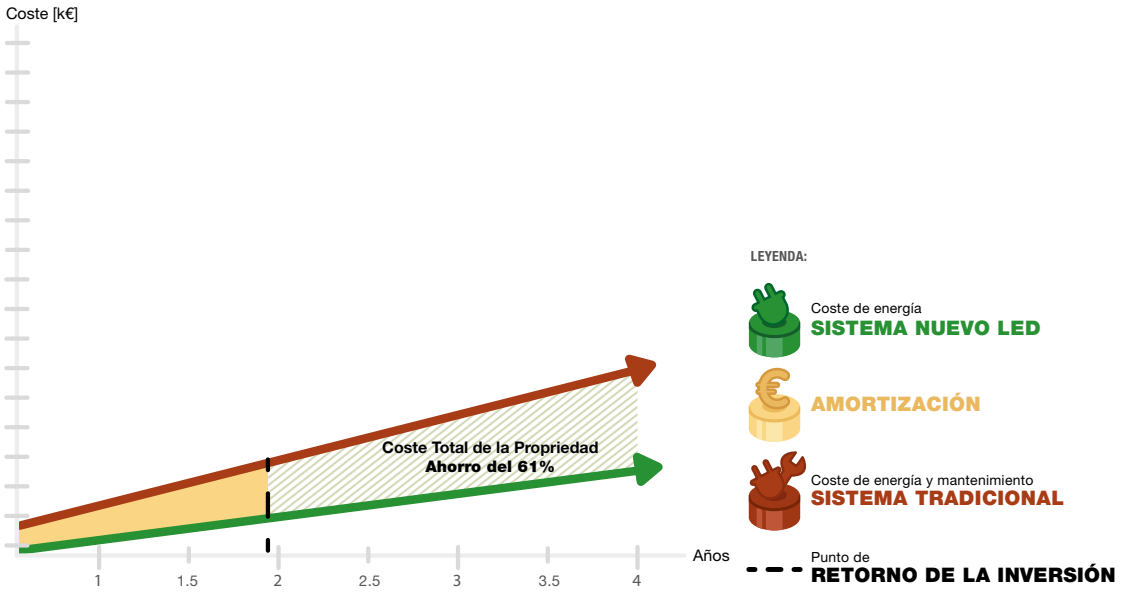

Dimensiones

S2

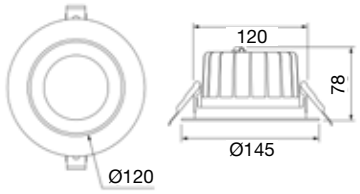

M2

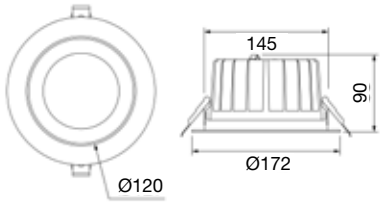

Fotometría



Óptica 36°



Óptica 60°

Descubra la gama **ELIA AL** en **www.gewiss.com**

Código	Tamaño	Potencia (W)	Óptica	Flujo luminoso (lm)	Indice de reproducción cromatica (CRI)	Temperatura de color (K)	Sistema de control
GWF1410GG830	S2	18	36°	1.900	80	3.000	On/Off
GWF1410GG840				2.000		4.000	
GWF1410GG930				1.700	90	3.000	
GWF1410GG940				1.800		4.000	
GWF1410GH830			60°	2.000	80	3.000	
GWF1410GH840				2.100		4.000	
GWF1410GH930				1.800	90	3.000	
GWF1410GH940				1.900		4.000	
GWF1411GG830			36°	1.900	80	3.000	DALI
GWF1411GG840				2.000		4.000	
GWF1411GG930				1.700	90	3.000	
GWF1411GG940				1.800		4.000	
GWF1411GH830			60°	2.000	80	3.000	
GWF1411GH840				2.100		4.000	
GWF1411GH930				1.800	90	3.000	
GWF1411GH940				1.900		4.000	
GWF1410MG830	M2	25	36°	2.500	80	3.000	On/Off
GWF1410MG840				2.700		4.000	
GWF1410MG930				2.300	90	3.000	
GWF1410MG940				2.500		4.000	
GWF1410MH830			60°	2.600	80	3.000	
GWF1410MH840				2.800		4.000	
GWF1410MH930				2.400	90	3.000	
GWF1410MH940				2.600		4.000	
GWF1411MG830			36°	2.500	80	3.000	DALI
GWF1411MG840				2.700		4.000	
GWF1411MG930				2.300	90	3.000	
GWF1411MG940				2.500		4.000	
GWF1411MH830			60°	2.600	80	3.000	
GWF1411MH840				2.800		4.000	
GWF1411MH930				2.400	90	3.000	
GWF1411MH940				2.600		4.000	

Características técnicas

- Vida útil: L80B50 (Tq= 25°C) = 50.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM
- UGR: <19
- Temperatura de funcionamiento (Ta): - 20°C + 45°C

IP 54 | IK 06 | GWT 850°C | 5 AÑOS

Visite **www.gewiss.com** y síganos en:

PB 22732 ES - 10.22