



ELIA^{AL}

GEWISS

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un **facile relamping**, **veloci da installare** e **garantiti 5 anni**.

Elia AL - Accent Led - è l'incasso circolare per l'illuminazione d'accento pensato per il settore terziario. Flessibile e adatto a tutti i contesti, garantisce un buon risparmio energetico e bassa manutenzione.

I vantaggi di ELIA AL



Relamping

La gamma ELIA AL è stata pensata per offrire ottimo rapporto efficienza/prezzo, per la sostituzione dei vecchi apparecchi. Garantendo un ritorno dell'investimento molto veloce.



Garanzia di qualità

La gamma ELIA AL fa parte delle famiglie di apparecchi a LED di GEWISS studiate per garantire la massima affidabilità e innovazione in termini di qualità del prodotto e dei singoli componenti.



Facilità di installazione

Il sistema a molla di ELIA AL ne consente un montaggio rapido, semplice e perfetto su pannelli di diverso spessore.




Performante

ELIA AL è disponibile in due dimensioni compatte, due ottiche e due temperature di colore della luce. Grazie alle diverse configurazioni si presta ad essere utilizzato in molteplici tipologie di contesto per illuminazione interna.

Esempio di un calcolo dei costi e degli investimenti in una sala riunioni 500 lx


- Base di calcolo:
sostituzione di 40 corpi luminanti convenzionali
- Periodo di funzionamento:
3.500 ore annue
- ROI (Return On Investment):
meno di due anni

Costo energia: fonte Eurostat

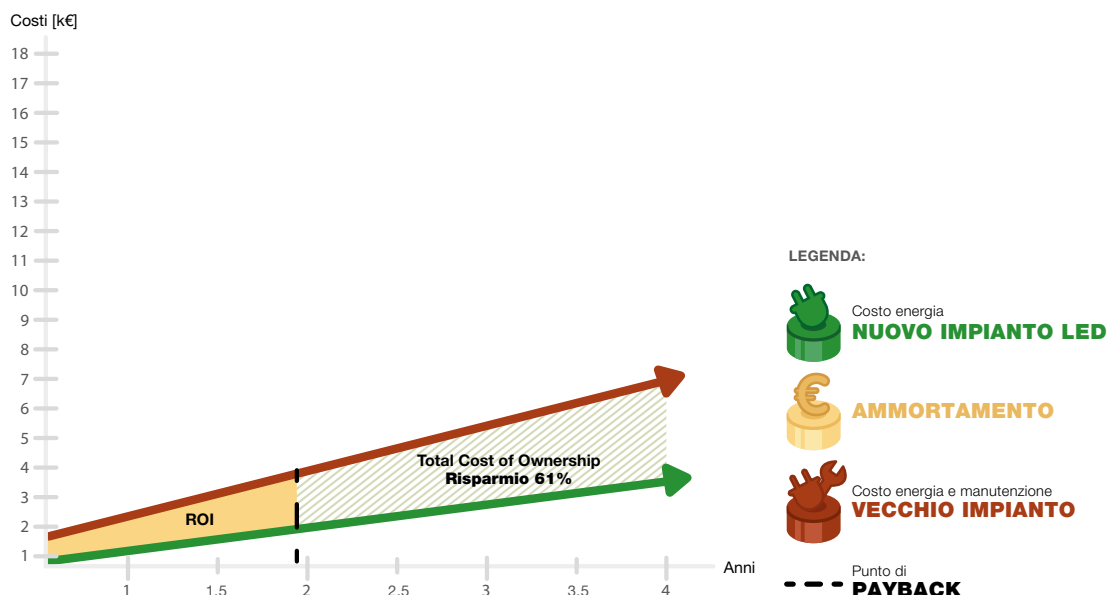


Dimensioni


S2

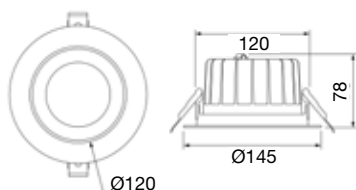

M2

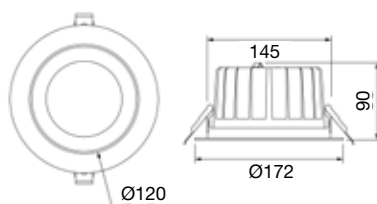

Fotometria

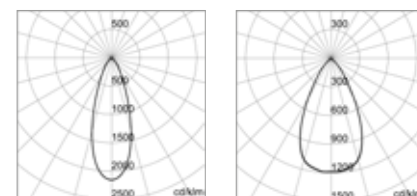

Ottica 36°

Ottica 60°

Scopri la gamma completa **ELIA AL** sul sito www.gewiss.com

Codice	Dimensione	Potenza (W)	Ottica	Flusso luminoso (lm)	Indice di resa cromatica (CRI)	Temperatura di colore (K)	Alimentazione
GWF1410GG830	S2	18	36°	1.900	80	3.000	On/Off
GWF1410GG840				2.000		4.000	
GWF1410GG930				1.700	90	3.000	
GWF1410GG940				1.800		4.000	
GWF1410GH830			60°	2.000	80	3.000	
GWF1410GH840				2.100		4.000	
GWF1410GH930				1.800	90	3.000	DALI
GWF1410GH940				1.900		4.000	
GWF1411GG830			36°	1.900	80	3.000	
GWF1411GG840				2.000		4.000	
GWF1411GG930				1.700	90	3.000	
GWF1411GG940				1.800		4.000	
GWF1411GH830			60°	2.000	80	3.000	
GWF1411GH840				2.100		4.000	
GWF1411GH930				1.800	90	3.000	DALI
GWF1411GH940				1.900		4.000	
GWF1410MG830	M2	25	36°	2.500	80	3.000	On/Off
GWF1410MG840				2.700		4.000	
GWF1410MG930				2.300	90	3.000	
GWF1410MG940				2.500		4.000	
GWF1410MH830			60°	2.600	80	3.000	
GWF1410MH840				2.800		4.000	
GWF1410MH930				2.400	90	3.000	DALI
GWF1410MH940				2.600		4.000	
GWF1411MG830			36°	2.500	80	3.000	
GWF1411MG840				2.700		4.000	
GWF1411MG930				2.300	90	3.000	
GWF1411MG940				2.500		4.000	
GWF1411MH830			60°	2.600	80	3.000	
GWF1411MH840				2.800		4.000	
GWF1411MH930				2.400	90	3.000	
GWF1411MH940				2.600		4.000	

Caratteristiche tecniche

- Durata di Vita: L80B50 (Tq=25°C) = 50.000 h
- Step McAdam: 5 SDQM
- UGR: <19
- Temperatura di esercizio (Ta): - 20°C + 45°C

