ELIA DL

GEWISS

Elia es la familia de iluminación GEWISS diseñada para una **fácil y rápida actualización de instalaciones existentes** con **garantía de 5 años**. **Elia DL – Downlight Led** - es el downlight empotrable para iluminación general en el sector terciario. Su versatilidad le permite adaptarse a todos los tipos de instalación empotrada, garantizando ahorro energético y bajo mantenimiento.

Ventajas de **ELIA DL**

Relamping

La gama ELIA DL, ofrece una excelente relación eficiencia/ calidad/ precio en la sustitución de las luminarias convencionales, asegurando un rápido retorno de la inversión.

Calidad garantizada

La gama ELIA DL forma parte de la familia de luminarias LED de GEWISS, diseñadas para garantizar la máxima fiabilidad e innovación, en términos de calidad de producto y de sus componentes individuales.

Facil instalación

El sistema de instalación de ELIA DL, permite un montaje rápido, sencillo y un acabado perfecto, en cualquier tipo de falso techo.

Versátil

ELIA DL está disponible en dos potencias, con óptica opal y opción DALI; lo que la hace ideal para cualquier tipo de instalación en interior. Igualmente, bajo demanda, puede solicitarse con CRI 90 – 3000ºK.

Ejemplo de retorno de inversión - Proyecto de hotel 500 lx

- Base de cálculo: sustitución de 40 luminarias tradicionales
- Periodo de funcionamiento: 6.000 horas/año
- ROI (Retorno de la Inversión): Algo más de año y medio

Coste de energía: fuente Eurostat

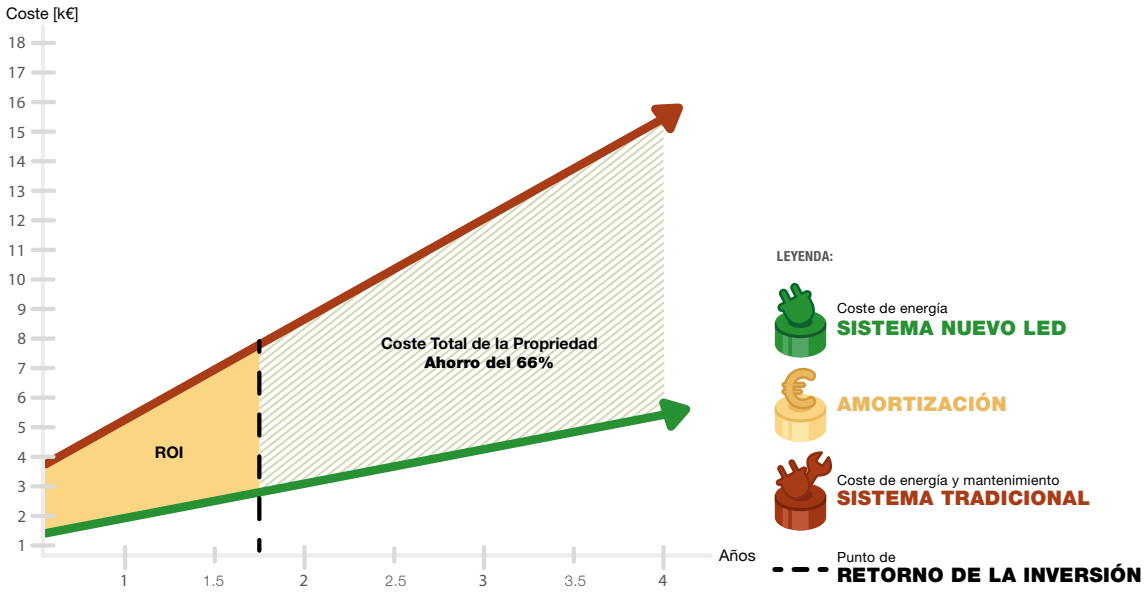

Dimensiones

M2 - L2

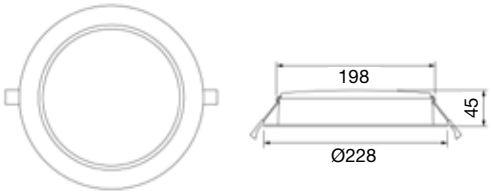

Fotometría



Opal

Descubra la gama completa **ELIA DL** en **www.gewiss.com**

Código	Tamaño	Potencia (W)	Óptica	Flujo luminoso (lm)	Indice de reproducción cromatica (IRC)	Sistema de control
GWF1510MA840	M2	25	Opal	2.600	80	On/Off
GWF1510MA940				2.400	90	
GWF1511MA840				2.600	80	DALI
GWF1511MA940				2.400	90	
GWF1510QA840	L2	35	Opal	3.600	80	On/Off
GWF1510QA940				3.300	90	
GWF1511QA840				3.600	80	DALI
GWF1511QA940				3.300	90	

Características técnicas

- Temperatura de color: 4.000 K
- Vida útil: L80B50 (Tq= 25°C) = 50.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM
- Temperatura de funcionamiento (Ta): - 20°C + 45°C

IP 54 | IK 06 | GWT 650°C | 5 AÑOS

PB 22735 ES - 10.22