



ELIA^{DL}

GEWISS

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un **facile relamping**, **veloci da installare** e **garantiti 5 anni**.

Elia DL - Downlight Led - è l'incasso circolare per illuminazione generale pensato per il settore terziario. Flessibile e adatto a tutti i contesti, garantisce un buon risparmio energetico e bassa manutenzione.

I vantaggi di **ELIA DL**



Relamping

La gamma ELIA DL è stata pensata per offrire ottimo rapporto efficienza/prezzo, per la sostituzione dei vecchi apparecchi. Garantendo un ritorno dell'investimento molto veloce.



Garanzia di qualità

La gamma ELIA DL fa parte delle famiglie di apparecchi a LED di GEWISS studiate per garantire la massima affidabilità e innovazione in termini di qualità del prodotto e dei singoli componenti.



Facilità di installazione

Il sistema a molla di ELIA DL ne consente un montaggio rapido, semplice e perfetto su pannelli di diverso spessore.




Versatile

ELIA DL è disponibile in due potenze e due tipologie di Indice di resa cromatica. Inoltre, l'utilizzo di LED ad alta potenza consente di ottenere una elevata efficienza del sistema, garantendo al contempo qualità della luce e risparmio energetico.

Esempio di un calcolo dei costi e degli investimenti in una hall di hotel 500 lx


- Base di calcolo: sostituzione di 40 corpi luminanti convenzionali
- Periodo di funzionamento: 6.000 ore annue
- ROI (Return On Investment): poco più di un anno e mezzo

Costo energia: fonte Eurostat

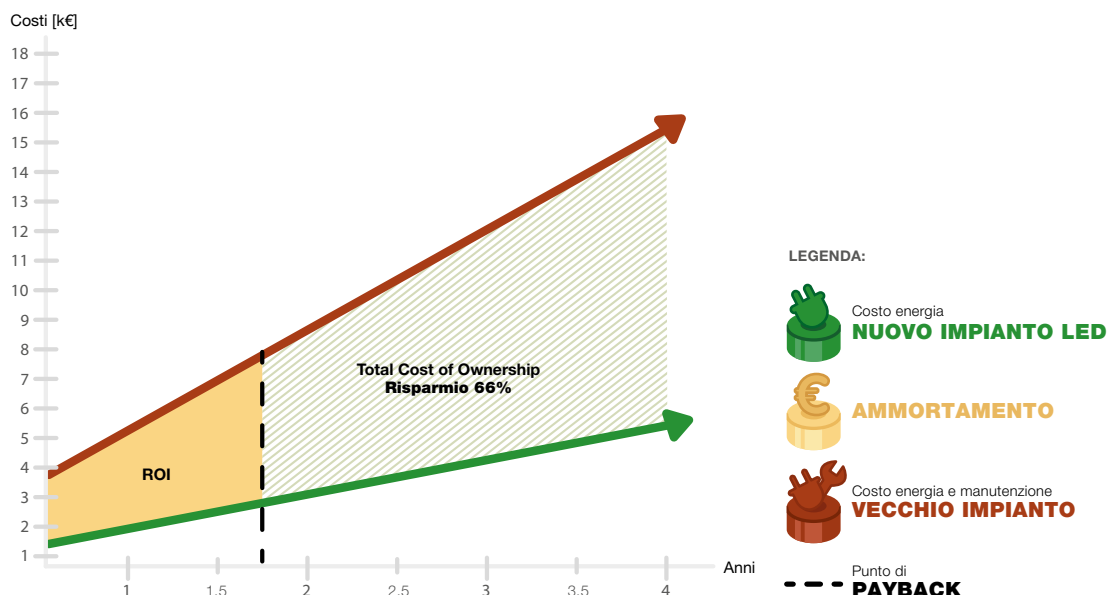


Dimensioni

M2 - L2

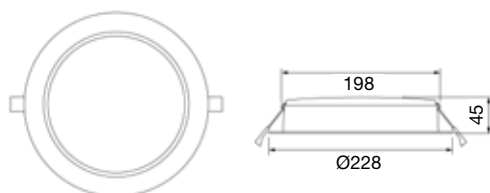

Fotometria



Opale

Scopri la gamma completa **ELIA DL** sul sito www.gewiss.com

Codice	Dimensione	Potenza (W)	Ottica	Flusso luminoso (lm)	Indice di resa cromatica (CRI)	Alimentazione
GWF1510MA840	M2	25	Opale	2.600	80	On/Off
GWF1510MA940				2.400	90	
GWF1511MA840				2.600	80	DALI
GWF1511MA940				2.400	90	
GWF1510QA840	L2	35	Opale	3.600	80	On/Off
GWF1510QA940				3.300	90	
GWF1511QA840				3.600	80	DALI
GWF1511QA940				3.300	90	

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di colore: 4.000 K
- Durata di Vita: L80B50 (Tq= 25°C) = 50.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM
- Temperatura di esercizio (Ta): - 20°C + 45°C

