



ELIA EL

GEWISS

Elia è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un **facile relamping**, **veloci da installare** e **garantiti 5 anni**.


Elia EL - External Led - è l'apparecchio circolare a parete per l'illuminazione d'esterni e ambienti destinati al terziario. Il corpo in alluminio pressofuso e lo schermo in policarbonato garantiscono ottime prestazioni con un design elegante e resistente.

I vantaggi di ELIA EL



Relamping

La gamma ELIA EL è stata pensata per offrire un ottimo rapporto efficienza/prezzo, per la sostituzione dei vecchi apparecchi. Garantendo un ritorno dell'investimento molto veloce.



Garanzia di qualità

La gamma ELIA EL fa parte delle famiglie di apparecchi a LED di GEWISS studiate per garantire la massima affidabilità e innovazione in termini di qualità del prodotto e dei singoli componenti.



Eccezionale Robustezza

ELIA EL è stato studiato per resistere nel tempo, grazie al corpo in alluminio pressofuso, garantisce un'eccezionale resistenza agli urti pari a IK08 e agli agenti atmosferici.



Versatile


ELIA EL è disponibile in 3 temperature di colore e 2 finiture diverse, per rispondere a qualsiasi esigenza in termini di comfort e risparmio energetico.




Esempio di un calcolo dei costi e degli investimenti in una scala esterna

- Base di calcolo: sostituzione di 40 corpi luminanti convenzionali
- Periodo di funzionamento: 3.200 ore annue
- ROI (Return On Investment): poco più di un anno e mezzo


Costo energia: fonte Eurostat

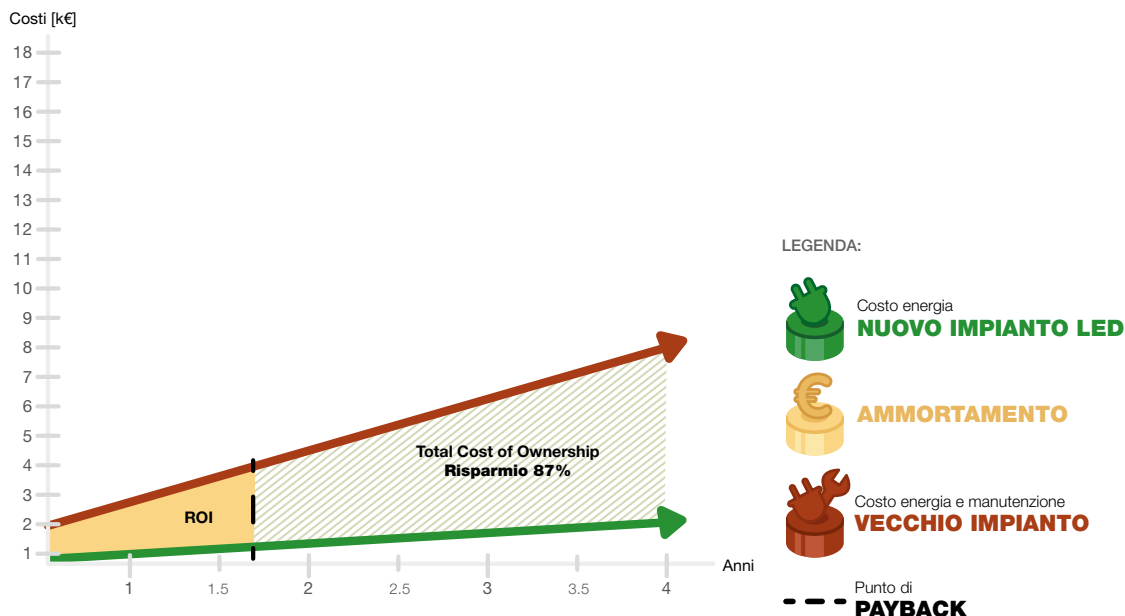

Dimensioni

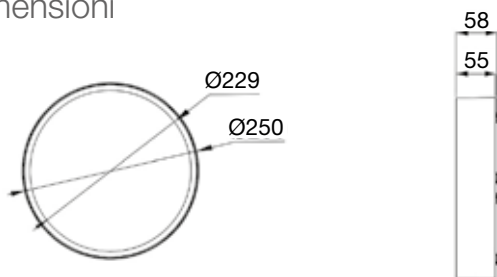

Fotometria



Scopri la gamma completa **ELIA EL** sul sito www.gewiss.com

| Codice | Potenza (W) | Ottica | Flusso luminoso (lm) | Indice di resa cromatica (CRI) | Temperatura di colore (K) | Alimentazione |
|---------------|-------------|--------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| GWFF2200LA830 | 18 | Opale | 1.500 | 80 | 3.000 | On/Off |
| GWFF2200LA840 | | | 1.650 | | 4.000 | |
| GWFF2200LA857 | | | 1.700 | | 5.700 | |
| GWFF2210LA830 | | | 1.500 | | 3.000 | On/Off |
| GWFF2210LA840 | | | 1.650 | | 4.000 | |
| GWFF2210LA857 | | | 1.700 | | 5.700 | |

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di esercizio (Ta): - 20°C + 50°C
- Durata di vita: L80B50 (Tq=25°C) = 50.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM

