


## Last / Draaischakelaars

70RT



In	Poles	Afmeting: 125 x 150 x 75,5 mm	Afmeting: 125 x 150 x 75,5 mm
16A	2P	GW70401P	GW70431P
	3P	GW70402P	GW70432P
	3P+N	GW70402NP	GW70432NP
	4P	GW70403P	GW70433P
25A	2P	GW70416P	GW70486P
	3P	GW70417P	GW70487P
	3P+N	GW70417NP	GW70487NP
	4P	GW70418P	GW70488P
32A	2P	GW70404P	GW70434P
	3P	GW70405P	GW70435P
	3P+N	GW70405NP	GW70435NP
	4P	GW70406P	GW70436P
40A	2P	GW70413P	GW70441P
	3P	GW70414P	GW70442P
		GW70414NP	GW70442NP
	4P	GW70415P	GW70443P
		<b>Afmeting: 156 x 200 x 95 mm</b>	<b>Afmeting: 156 x 200 x 95 mm</b>
16A	2P	GW70401P	GW70431P
	3P	GW70402P	GW70432P
	3P+N	GW70402NP	GW70432NP
	4P	GW70403P	GW70433P
25A	2P	GW70416P	GW70486P
	3P	GW70417P	GW70487P
	3P+N	GW70417NP	GW70487NP
	4P	GW70418P	GW70488P

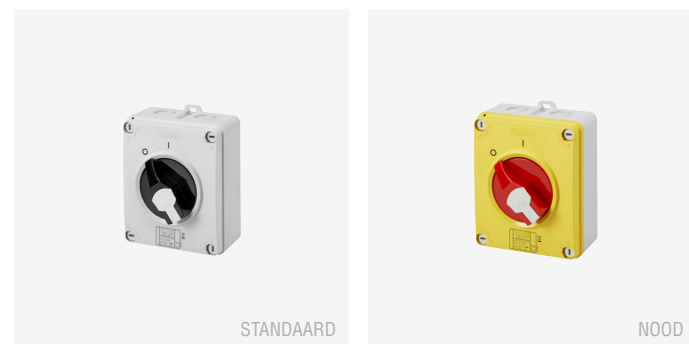

Hulpcontact	
1NO + 1NC	GW70026
2NO	GW70027
2NC	GW70028

**GEWISS NEDERLAND**

Ronde Tocht 1c  
1507 CC Zaandam  
Nederland  
T + 31 75 6708 706  
E info-nl@gewiss.com

Bezoek [gewiss.nl](http://gewiss.nl) | [performanceinlighting.com](http://performanceinlighting.com)  
en volg ons op:



PB2502 NL - 05.25



# Installatie componenten



Meer dan **50 jaar** ervaring in de elektrische industrie



# Opbouw verdeelkasten

40CD IP40



Code	Modules	Afmeting
GW40022	2	45 x 130 x 85 mm
GW40023	4	90 x 130 x 85 mm
GW40024	6	140 x 155 x 85 mm
GW40026	8	180 x 180 x 95 mm
GW40028	12	250 x 215 x 95 mm
GW40030	24 (2X12)	250 x 340 x 95 mm
GW40032	36 (3X12)	250 x 465 x 95 mm

40CDKe IP65




Code	Modules	Afmeting
GW40123	12	298 x 260 x 140 mm
GW40124	24	298 x 420 x 140 mm
GW40125	36	298 x 570 x 140 mm

46QP



Afmeting	Din modules	Polyester waterdicht IP66		Metaal waterdicht IP55		Roestvrij staal waterdicht IP55	
		Blanco deur	Transparante deur	Blanco deur	Transparante deur	Blanco deur	Blanco deur
300 x 250 x 160	-	GW46001F	GW46201F	GW46031	-	-	-
425 x 310 x 160	36 (3x 12)	GW46002F	GW46202F	GW46032	GW46232	GW46052	-
500 x 405 x 200	54 (3 x 18)	GW46003F	GW46203F	GW46033	GW46233	-	-
650 x 405 x 200	72 (4 x 18)	GW46004F	GW46204F	GW46034	GW46234	GW46054	-
650 x 515 x 250	96 (4 x 24)	GW46005F	GW46205F	GW46035	GW46235	-	-
800 x 585 x 300	140 (5 x 28)	GW46006F	GW46206F	GW46036	GW46236	GW46056	-
1060 x 800 x 350	180 (5 x 36)	GW46007F	GW46207F	GW46037	GW46237	-	-



Afmeting	Din modules	Stalen achterplaat		Dekselpaneel met venster		Veiligheidslot met handvat	
		Montagerails set	Blanco dekselpaneel	Blanco dekselpaneel	Blanco dekselpaneel	Blanco dekselpaneel	Blanco dekselpaneel
300 x 250 x 160	-	GW46401	-	-	-	GW46445	GW46446
425 x 310 x 160	36 (3x 12)	GW46402	GW46435F	GW46420F	GW46425F	GW46445	GW46446
500 x 405 x 200	54 (3 x 18)	GW46403	GW46436F	GW46421F	GW46426F	GW46445	GW46446
650 x 405 x 200	72 (4 x 18)	GW46404	GW46437F	GW46422F	GW46427F	GW46445	GW46446
650 x 515 x 250	96 (4 x 24)	GW46405	GW46438F	GW46423F	GW46428F	GW46445	GW46446
800 x 585 x 300	140 (5 x 28)	GW46406	GW46439F	GW46424F	GW46429F	GW46445	GW46446

# Opbouw verdeeldozen

44CE



Applicatie	Voor gewone aansluitingen				
Hittebestendigheid	Thermodruk met kogel: 85°C				
Brandwerendheid	Gloeidraadtest: 650°C - UL94: HB				
Beschermingsgraad	IP44	IP55	IP55	IP55	IP55
Diepte doos	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Deksel	Blanco glad	1/4 draai schroeven blanco glad	Blanco glad	1/4 draai schroeven blanco glad	
Ø 65	GW44001	-	-	-	-
Ø 80	GW44002	-	-	-	-
80x80	GW44003	-	-	-	-
100x100	-	GW44024	GW44004	GW44234	-
120x80	-	-	GW44005	-	-
150x110	-	GW44026	GW44006	GW44236	-
190x140	-	-	GW44007	-	-
240x190	-	-	GW44008	-	-
300x220	-	-	GW44009	-	-
380x300	-	-	GW44010	-	-
460x380	-	-	GW44011	-	-



Applicatie	Voor gewone aansluitingen				
Hittebestendigheid	Thermodruk met kogel: 85°C				
Brandwerendheid	Gloeidraadtest: 650°C - UL94: HB				
Beschermingsgraad	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56
Diepte doos	Standaard	Standaard	Hoge capaciteit	Hoge capaciteit	
Deksel	Blanco glad	Blanco glad	Blanco glad	Transparant blanco	
Ø 65	-	-	-	-	-
Ø 80	-	-	-	-	-
80x80	-	-	-	-	-
100x100	GW44204	GW44214	GW44114	-	-
120x80	GW44205	GW44215	-	-	-
150x110	GW44206	GW44216	-	-	-
190x140	GW44207	GW44217	GW44117	GW44137	-
240x190	GW44208	GW44218	GW44118	GW44138	-
300x220	GW44209	GW44219	GW44119	GW44139	-
380x300	GW44210	GW44220	GW44120	GW44140	-
460x380	GW44211	GW44221	-	-	-


# Opbouw verdeeldozen

44CE



Applicatie	Voor speciale toepassingen (bijv. verhoogde vloeren, verlaagde plafonds...)					
Hittebestendigheid	Thermodruk met kogel: 85°C					
Brandwerendheid	Gloeidraadtest: 960 °C - UL94: V0 (***)					
Beschermingsgraad	IP44	IP55	IP55	IP56	IP65	
Diepte doos	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Diep leeg
Deksel	Blanco glad	1/4 draai schroeven blanco glad	Blanco glad	Blanco glad		Diep leeg
Ø 65	GW44051	GW44051R(*)	-	-	-	-
Ø 80	GW44052	-	-	-	-	-
80x80	GW44053	GW44053R(*)	-	-	-	-
100x100	-	GW44054	GW44054R(*)	-	GW44274	GW44254
120x80	-	-	GW44055	-	GW44275	GW44255
150x110	-	GW44056	GW44056R(*)	-	GW44076	GW44076R(**)
190x140	-	-	GW44057	-	GW44077	GW44077R(**)
240x190	-	-	GW44058	-	GW44278	GW44258
300x220	-	-	GW44059	-	GW44279	GW44259
380x300	-	-	GW44060	-	GW44280	GW44260
460x380	-	-	GW44061	-	GW44281	GW44261

(\*) Versies met rode montageboortjes aan de achterkant en grijs deksel  
 (\*\*) Versies met CSA-goedkeuring (in overeenstemming met de UL50-norm)  
 (\*\*\*) UL94: V0 alleen inbouwdoos en deksel

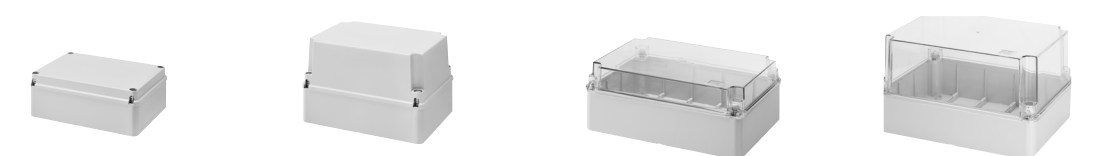

Applicatie	Voor industrieel gebruik				
Hittebestendigheid	Thermische druk met kogel: 110°C				
Brandwerendheid	Gloeidraadtest: 650°C - UL94: HB				
Beschermingsgraad	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56
Diepte doos	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Deksel	Blanco glad	Diep leeg	Transparant blanco	Transparant diep	
Ø 65	-	-	-	-	-
Ø 80	-	-	-	-	-
80x80	-	-	-	-	-
100x100	GW44404	GW44414	-	-	-
120x80	GW44405	GW44415	-	-	-
150x110	GW44406	GW44416	GW44426	GW44436	-
190x140	GW44407	GW44417	GW44427	GW44437	-
240x190	GW44408	GW44418	GW44428	GW44438	-
300x220	GW44409	GW44419	GW44429	GW44439	-
380x300	GW44410	GW44420	GW44430	GW44440	-
460x380	GW44411	GW44421	GW44431	GW44441	-