




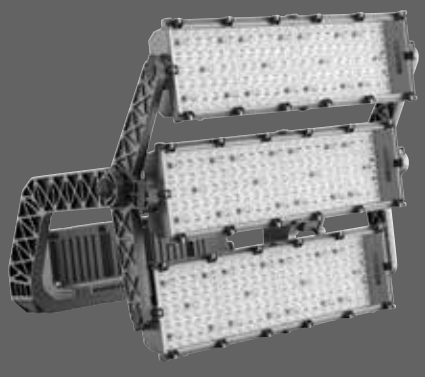

CATALOGO
COMMERCIALE

2023
2024

LIGHTING





GEWISS



SEDE CENTRALE GEWISS - ITALIA

Abbiamo una grande passione: **l'innovazione**. Una vocazione che si traduce in una tensione continua al cambiamento, una **predisposizione all'eccellenza** che richiede fantasia, competenza, intraprendenza ed entusiasmo: qualità che fanno parte della nostra storia e che ci hanno permesso di crescere, dimostrando di saper **"guardare oltre"**.

Puntiamo a **creare valore per i nostri clienti** e il nostro team offrendo soluzioni innovative e scalabili per edifici, industrie e infrastrutture, in grado di connettere persone e cose e migliorare la sicurezza e la qualità della vita, guidati dai valori dell'**integrità**, della cultura dell'**eccellenza** e della **sostenibilità**.

VISION

Essere un'azienda di riferimento del settore promuovendo **innovazioni significative per la società.**

VALORI

INTEGRITÀ

Integrità è per noi il fondamento su cui collaboratori, clienti e tutte le parti interessate costruiscono **rapporti di fiducia**. Integrità vuol dire essere responsabili, affidabili e **guidati da solidi principi etici**.

- ONESTÀ
- CORRETTEZZA
- COERENZA
- TRASPARENZA
- AFFIDABILITÀ
- RISPETTO
- RESPONSABILITÀ
- LEADERSHIP ETICA
- LEALTÀ

ECCELLENZA

La nostra cultura dell'eccellenza è guidata dalla costante spinta a **migliorarci e raggiungere obiettivi sfidanti**, creando ogni giorno qualcosa di meglio del giorno prima, esplorando soluzioni innovative e **valorizzando al massimo il nostro potenziale**.

- PASSIONE PER I RISULTATI
- AGILITÀ
- LAVORO DI SQUADRA
- AUTOMOTIVAZIONE
- INNOVAZIONE
- SVILUPPO PERSONALE
- IMPRENDITORIALITÀ
- FOCALIZZATI ALLA CRESCITA
- EVOLUZIONE

SOSTENIBILITÀ

Operiamo per ridurre ogni spreco e gestire in modo efficiente le **risorse umane, naturali e finanziarie**. Ambiamo a creare valore per le nostre **persone, i nostri clienti, le comunità e le generazioni future**.

- DIVERSITÀ
- INCLUSIONE
- EFFICIENZA
- SALUTE & SICUREZZA
- AMBIENTE
- PROFITTABILITÀ
- BENESSERE
- COMUNITÀ
- FUTURO



MISSION

Creare valore per i **nostri clienti** e il nostro team offrendo soluzioni innovative e scalabili per edifici, industrie e infrastrutture, in grado di connettere persone e cose e migliorare la sicurezza e la qualità della vita, guidati dai valori dell'**integrità**, della cultura dell'**eccellenza** e della **sostenibilità**.

COMPORTAMENTI:
IL NOSTRO MODO DI **ESSERE**

ESSERE CREATIVI
SVILUPPANDO **IDEE INNOVATIVE**

ESSERE COLLABORATIVI
E PROMOTORI DEL **LAVORO DI SQUADRA**

ESSERE RESILIENTI
E **RESPONSABILI** PER RAGGIUNGERE **OBIETTIVI AMBIZIOSI**

ESSERE PRAGMATICI
ED EFFICIENTI, **SEMPLIFICANDO** E AGENDO CON **RAPIDITÀ**

ESSERE COMUNICATORI EFFICACI
SFRUTTANDO AL MEGLIO L'**INTELLIGENZA EMOTIVA**

ESSERE INCLUSIVI
E PRONTI AD ACCOGLIERE LA **DIVERSITÀ** DEL CONTESTO MULTINAZIONALE

ESSERE INSTANCABILI
NELLA RICERCA DELLA **SODDISFAZIONE DEL CLIENTE**


ESSERE PROMOTORI DEL TALENTO
IMPARANDO E **INSEGNANDO** NEL QUOTIDIANO









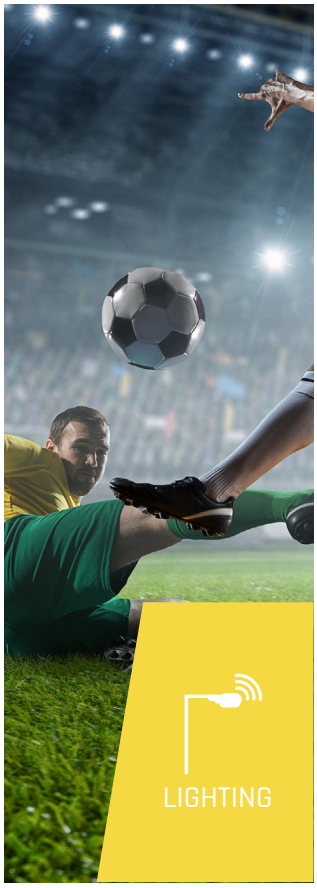





GEWISS EXPERIENCE CENTER

GEWISS EXPERIENCE CENTER è un concetto **tecnologico** e **innovativo**, uno **spazio di incontro interattivo** dove clienti, ospiti e collaboratori possono entrare nel mondo GEWISS e nelle sue soluzioni grazie ad **un'esperienza digitale immersiva**, che crescerà sulle **singole esigenze del mercato**.

Un Calendario annuale di **eventi digitali e dal vivo,** corsi di formazione ed eventi personalizzati per sviluppare e incrementare opportunità di business, dai grossisti agli installatori, dai progettisti agli architetti ai consumatori finali, inclusi i media e il pubblico accademico.

Creiamo connessioni tra le persone e gli oggetti

La nostra capacità di comprendere i bisogni della società, dei nostri clienti e di tutti i professionisti che si affidano al nostro lavoro, ci ha portato a ridefinire la nostra proposta di valore. Ogni prodotto è concepito e sviluppato per fungere da soluzione per tutte le differenti applicazioni: **dal residenziale all'industriale, dallo sport alla città, dall'hospitality all'ufficio, fino all'accoglienza, l'healthcare e il settore dei trasporti.**

Un'offerta flessibile e scalabile, con **dispositivi connessi** che comunicano tra di loro per creare soluzioni su misura per ogni esigenza. Connettività e soluzioni smart ci trasportano verso **un modo di vivere aperto, sostenibile e condiviso**, costruito su nuove piattaforme e competenze



GSS, il nuovo modello di business: GEWISS Solutions & Services

GSS è una piattaforma incentrata sul cliente che **combina prodotti e servizi** in proposte complete **chiavi in mano**. GSS offre la massima tranquillità e **assistenza integrata a 360°** su tutti gli aspetti del progetto del cliente.

Il GSS è un modello di business innovativo in cui GEWISS si occupa di tutti gli aspetti di un progetto, sfruttando i suoi **50 anni di esperienza** e agendo come general contractor per conto del cliente, dalla progettazione iniziale all'approvvigionamento, al coordinamento di appaltatori e fornitori fino alla consegna finale.


L'offerta


ROAD [5]

pag. 14

STREET [03]

pag. 20

STADIUM PRO

pag. 26

SPATIUM PRO

pag. 30

SMART [PRO] 2.0

pag. 33

SMART [PRO]e

pag. 40

ESALITE FL

pag. 45

ELIA FL

pag. 49

ELIA FL MINI


pag. 52

URBAN [03]

pag. 58

ELIA BL

pag. 62


ELIA OL

pag. 63

ELIA EL

pag. 64

POINT

pag. 65

EXTRO

pag. 66

SMART [3] PLUS
SMART [3]
SMART [3]e

pag. 72

SMART [4]

pag. 94

SMART [4]
VERSIONI SPECIALI

pag. 113

ESALITE HB

pag. 121

ELIA HL

pag. 133

VISIO [16]

pag. 138

ELIA PL

pag. 141

ELIA PL BACKLIT

pag. 146

ELIA CL

pag. 149

ELIA AL

pag. 151

ELIA DL

pag. 153

TONDA ES

pag. 155

Indice struttura

LIGHTING	**STRADALE**	ROAD [5]	Apparecchio LED per illuminazione stradale	**14**
		STREET [03]	Apparecchio LED per illuminazione stradale	**20**
	PROIEZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI	STADIUM PRO	Apparecchi per proiezione LED di alta potenza	**26**
		SPATIUM PRO	Apparecchi per proiezione LED di alta potenza	**30**
		SMART [PRO] 2.0	Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza	**33**
		SMART [PRO]e	Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza	**40**
		ESALITE FL	Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza	**45**
		ELIA FL	Floodlight LED	**49**
		ELIA FL Mini	Floodlight LED	**52**
	AREE URBANE, PARCHI E GIARDINI	URBAN [03]	Soluzioni urbane	**58**
		ELIA BL	Bollard LED	**62**
		ELIA OL	Applique da parete LED	**63**
		ELIA EL	Apparecchio a plafone LED	**64**
		POINT	Apparecchi di illuminazione da giardino	**65**
		EXTRO	Apparecchi di illuminazione polifunzionali	**66**
	INDUSTRIALE	SMART [3] PLUS	Plafoniere stagne a LED	**72**
		SMART [3]	Plafoniere stagne a LED	**86**
		SMART [3]e	Plafoniere stagne a LED	**91**
		SMART [4]	Highbay LED	**94**
		SMART [4]	Highbay LED - Versioni Speciali	**113**
		ESALITE HB	Apparecchi per l'industria	**121**
		ELIA HL	Highbay LED	**133**
	INTERNI, OFFICE E RETAIL	VISIO [16]	Panel LED	**138**
		ELIA PL	Panel LED	**141**
		ELIA PL Backlit	Panel LED	**146**
		ELIA CL	Ceiling LED	**149**
		ELIA AL	Accent LED	**151**
		ELIA DL	Downlight LED	**153**
		TONDA ES	Plafoniere compatte stagne	**155**

ARTICOLI IN ESAURIMENTO Articoli in esaurimento **157**



LIGHTING


STRADALE

I contesti stradali sono molto rigorosi in materia di performance, sicurezza e precisione, e con l'illuminazione non è diverso: le armature GEWISS rispondo ai più elevati criteri di esigenza. Combinando un'elevata efficienza energetica, una rapidità di installazione e di manutenzione e un'ottima qualità della luce, tutto nel rispetto delle vigenti normative per l'illuminazione stradale, le armature GEWISS sono la risposta ad ogni tipo di applicazione.



PROIEZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI

La proiezione è una questione di precisione, e GEWISS propone un'ampia gamma di soluzioni per mettere in evidenza quello che conta: il tuo spettacolo. I proiettori GEWISS nascono per soddisfare ogni richiesta in qualsiasi tipologia di impianto indoor ed outdoor. Le elevate prestazioni e l'ampia scelta di ottiche e sorgenti luminose permettono la loro installazione sia in piccoli che in grandi impianti sportivi, rendendoli in grado di soddisfare i severi parametri richiesti per le competizioni nazionali ed internazionali con riprese televisive. Massima competitività, sia in campo che fuori campo.



AREE URBANE, PARCHI E GIARDINI

La perfetta integrazione della luce nel contesto urbano e residenziale è possibile grazie alle soluzioni di illuminazione esterna GEWISS. Il connubio tra la massima espressione tecnica e ampia scelta di ottiche e sorgenti permette di soddisfare tutte le esigenze di progettisti, enti pubblici ed architetti nell'illuminazione urbana, di parchi e di giardini. Il tutto sempre rispettando un basso costo di gestione con l'elevata efficienza energetica abbinata alla facilità di installazione e di manutenzione.



INDUSTRIALE

L'efficienza e la produttività sono le parole d'ordine nel contesto industriale, e GEWISS propone le soluzioni di illuminazione più appropriate per raggiungere questi obbiettivi. La perfetta armonia tra prestazioni illuminotecniche e design fa sì che gli apparecchi industriali GEWISS si prestino a svariate applicazioni in ambienti industriali, sportivi (indoor) e anche del terziario. La gamma si caratterizza per l'elevata robustezza dei materiali e per l'alta qualità delle sorgenti e delle ottiche impiegate. Tutto per garantire un massimo di performance e affidabilità con minimi costi di gestione.



INTERNI, OFFICE E RETAIL

Non è solo una questione di design: gli apparecchi GEWISS dedicati agli interni sono il compromesso ideale per chi cerca estetica elegante, comfort visivo ed efficienza energetica. Una luce uniforme e di qualità, che non crea abbagliamento, è cruciale per un'illuminazione ambiente omogenea e confortevole, senza trascurare il risparmio energetico. Benessere ed eleganza fanno rima con efficienza e qualità.



STRADALE



Road [5]

APPARECCHIO LED
PER ILLUMINAZIONE STRADALE

pag. 14



Street [03]

APPARECCHIO LED
PER ILLUMINAZIONE STRADALE

pag. 20

Road [5]

Apparecchio LED per illuminazione stradale

Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.



ROAD [5]




IP 66

IK 08

VERSIONI MINI CLASSE II



GW R5 211 B



OTTICA WIDE

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA


Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Efficienza luminosa (lm/W)*	Numero moduli	Conf. Imb.
GW R5 251 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	2700	19 W @ 0,5A	142	1 (1x3 LED)	1
GW R5 271 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	3700	26 W @ 0,7A	142	1 (1x3 LED)	1
GW R5 211 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	5000	37 W @ 1A	135	1 (1x3 LED)	1
GW R5 231	Stand alone	4000 K	2000	13 W @ 0,35A	154	1 (1x3 LED)	1
GW R5 271	Stand alone	4000 K	3700	26 W @ 0,7A	142	1 (1x3 LED)	1
GW R5 211	Stand alone	4000 K	5000	37 W @ 1A	135	1 (1x3 LED)	1
GW R5 252 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	5400	37 W @ 0,5A	146	2 (2x3 LED)	1
GW R5 272 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	7300	51 W @ 0,7A	143	2 (2x3 LED)	1
GW R5 212 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	9900	74 W @ 1A	134	2 (2x3 LED)	1
GW R5 272	Stand alone	4000 K	7300	51 W @ 0,7A	143	2 (2x3 LED)	1
GW R5 212	Stand alone	4000 K	9100	66 W @ 0,9A	138	2 (2x3 LED)	1

Disponibili per progetti e prescrizioni: Classe I, CCT e CRI aggiuntivi, versioni 1-10V, DALI 5 step, NEMA, Zhaga.

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica




Ottica WIDE

Novità



GW R5 111 B




OTTICA HUGE

CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Efficienza luminosa (lm/W)*	Numero moduli	Conf. Imb.
GW R5 151 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	2600	19 W @ 0,5A	137	1 (1x3 LED)	1
GW R5 171 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	3500	26 W @ 0,7A	135	1 (1x3 LED)	1
GW R5 111 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	4700	37 W @ 1A	127	1 (1x3 LED)	1
GW R5 131	Stand alone	4000 K	1900	13 W @ 0,35A	146	1 (1x3 LED)	1
GW R5 171	Stand alone	4000 K	3500	26 W @ 0,7A	135	1 (1x3 LED)	1
GW R5 111	Stand alone	4000 K	4700	37 W @ 1A	127	1 (1x3 LED)	1
GW R5 152 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	5100	37 W @ 0,5A	138	2 (2x3 LED)	1
GW R5 172 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	6900	51 W @ 0,7A	135	2 (2x3 LED)	1
GW R5 112 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	9300	74 W @ 1A	126	2 (2x3 LED)	1
GW R5 172	Stand alone	4000 K	6900	51 W @ 0,7A	135	2 (2x3 LED)	1
GW R5 112	Stand alone	4000 K	8600	66 W @ 0,9A	130	2 (2x3 LED)	1

Disponibili per progetti e prescrizioni: Classe I, CCT e CRI aggiuntivi, versioni 1-10V, DALI 5 step, NEMA, Zhaga.
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica



Ottica HUGE



GW R5 371 MV




OTTICA CYCLE

CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Efficienza luminosa (lm/W)*	Numero moduli	Conf. Imb.
GW R5 371 MV	DALI - 5 STEP	4000 K	1900	27 W @ 0,7A	70	1 (1x3 LED)	1
GW R5 372 MV	DALI - 5 STEP	4000 K	3800	53 W @ 0,7A	72	2 (2x3 LED)	1
GW R5 371 M	Dimmerabile 1-10 V	4000 K	1900	27 W @ 0,7A	70	1 (1x3 LED)	1
GW R5 372 M	Dimmerabile 1-10 V	4000 K	3800	53 W @ 0,7A	72	2 (2x3 LED)	1

Disponibili per progetti e prescrizioni: CCT e CRI aggiuntivi, versioni 1-10V, DALI 5 step, NEMA, Zhaga.
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica




Ottica ciclopedonale

Novità

VERSIONI MEDIUM CLASSE II



GW R5 213 B



OTTICA WIDE

CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA


Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Efficienza luminosa (lm/W)*	Numero moduli	Conf. Imb.
GW R5 253 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	8100	55 W @ 0,5A	147	3 (3x3 LED)	1
GW R5 273 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	11000	77 W @ 0,7A	143	3 (3x3 LED)	1
GW R5 213 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	14800	111 W @ 1A	133	3 (3x3 LED)	1
GW R5 273	Stand alone	4000 K	11000	77 W @ 0,7A	143	3 (3x3 LED)	1
GW R5 213	Stand alone	4000 K	14800	111 W @ 1A	133	3 (3x3 LED)	1
GW R5 254 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	10800	73 W @ 0,5A	148	4 (4x3 LED)	1
GW R5 274 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	14600	102 W @ 0,7A	143	4 (4x3 LED)	1
GW R5 214 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	19700	148 W @ 1A	133	4 (4x3 LED)	1
GW R5 274	Stand alone	4000 K	14600	102 W @ 0,7A	143	4 (4x3 LED)	1
GW R5 214	Stand alone	4000 K	19700	148 W @ 1A	133	4 (4x3 LED)	1
GW R5 255 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	13500	91 W @ 0,5A	148	5 (5x3 LED)	1
GW R5 275 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	18300	127 W @ 0,7A	144	5 (5x3 LED)	1
GW R5 215 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	21500	155 W @ 0,85A	139	5 (5x3 LED)	1
GW R5 275	Stand alone	4000 K	18300	127 W @ 0,7A	144	5 (5x3 LED)	1
GW R5 215	Stand alone	4000 K	21500	155 W @ 0,85A	139	5 (5x3 LED)	1
GW R5 256 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	16200	109 W @ 0,5A	149	6 (6x3 LED)	1
GW R5 276 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	21900	153 W @ 0,7A	143	6 (6x3 LED)	1
GW R5 216 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	25800	186 W @ 0,85A	139	6 (6x3 LED)	1
GW R5 276	Stand alone	4000 K	21900	153 W @ 0,7A	143	6 (6x3 LED)	1
GW R5 216	Stand alone	4000 K	25800	186 W @ 0,85A	139	6 (6x3 LED)	1

Disponibili per progetti e prescrizioni: Classe I, CCT e CRI aggiuntivi, versioni 1-10V, DALI 5 step, NEMA, Zhaga.

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica




Ottica WIDE

Novità



GW R5 113 B



OTTICA HUGE

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA


Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Efficienza luminosa (lm/W)*	Numero moduli	Conf. Imb.
GW R5 153 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	7700	55 W @ 0,5A	140	3 (3x3 LED)	1
GW R5 173 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	10400	77 W @ 0,7A	135	3 (3x3 LED)	1
GW R5 113 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	13900	111 W @ 1A	125	3 (3x3 LED)	1
GW R5 173	Stand alone	4000 K	10400	77 W @ 0,7A	135	3 (3x3 LED)	1
GW R5 113	Stand alone	4000 K	13900	111 W @ 1A	125	3 (3x3 LED)	1
GW R5 154 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	10200	73 W @ 0,5A	140	4 (4x3 LED)	1
GW R5 174 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	13800	102 W @ 0,7A	135	4 (4x3 LED)	1
GW R5 114 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	18600	148 W @ 1A	126	4 (4x3 LED)	1
GW R5 174	Stand alone	4000 K	13800	102 W @ 0,7A	135	4 (4x3 LED)	1
GW R5 114	Stand alone	4000 K	18600	148 W @ 1A	126	4 (4x3 LED)	1
GW R5 155 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	12700	91 W @ 0,5A	140	5 (5x3 LED)	1
GW R5 175 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	17200	127 W @ 0,7A	135	5 (5x3 LED)	1
GW R5 115 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	20300	155 W @ 0,85A	131	5 (5x3 LED)	1
GW R5 175	Stand alone	4000 K	17200	127 W @ 0,7A	135	5 (5x3 LED)	1
GW R5 115	Stand alone	4000 K	20300	155 W @ 0,85A	131	5 (5x3 LED)	1
GW R5 156 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	15300	109 W @ 0,5A	140	6 (6x3 LED)	1
GW R5 176 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	20700	153 W @ 0,7A	135	6 (6x3 LED)	1
GW R5 116 B	Biregime con autoapprendimento	4000 K	24400	186 W @ 0,85A	131	6 (6x3 LED)	1
GW R5 176	Stand alone	4000 K	20700	153 W @ 0,7A	135	6 (6x3 LED)	1
GW R5 116	Stand alone	4000 K	24400	186 W @ 0,85A	131	6 (6x3 LED)	1

Disponibili per progetti e prescrizioni: Classe I, CCT e CRI aggiuntivi, versioni 1-10V, DALI 5 step, NEMA, Zhaga.

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica



Ottica HUGE

Novità

ACCESSORI ROAD [5]



GW R5 191

COMPLEMENTI MECCANICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW R5 191	Visiera Road [5]	1/10

PALI E SBRACCI GEWISS

PALI



GW 84 096

PALI CONICI VERNICIATI

Codice	Lunghezza totale (m)	Interramento (m)	Diametro base (mm)	Diametro sommità (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 096	5.5	0.5	115	60	Grigio grafite	45	1
GW 87 591	6.8	0.8	128	60	Grigio grafite	48	1
GW 84 097	7.8	0.8	138	60	Grigio grafite	54	1
GW 87 592	8.8	0.8	148	60	Grigio grafite	91	1
GW 87 593	9.8	0.8	158	60	Grigio grafite	107	1

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione.

ACCESSORI DI FISSAGGIO



GW 87 582

STAFFE TESTA PALO - Ø 60 MM

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 581	Staffa testa palo singola	1 m	Grigio grafite	8	1
GW 87 582	Staffa testa palo doppia	1+1 m	Grigio grafite	11.5	1



GW 87 587

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 586	Staffa lunga	1 m	Grigio grafite	6	1
GW 87 587	Staffa corta	0,5 m	Grigio grafite	3.5	1

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.



GW 86 167

MENSOLA A PARETE

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 86 167	Mensola a parete	150x160x290	Grigio grafite	1.6	1

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio a parete e su spigoli a 90°.
CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo e verniciato.

Street [03]

Apparecchio LED per illuminazione stradale

Street [03] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [03] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.



STREET [03] - CLASSE II



IP 66

IK 08 CORPO

IK 06 LENTI





LED - OTTICA ST1



GW 87 413

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 700 MA CON LENTI IN PMMA






CONSTANT CURRENT DRIVER






Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW 87 410	1 (1x16 LED)	4000 K (CRI>70)	37 W	4140	3470	Grafite/Alluminio	8.5	1
GW 87 411	2 (2x16 LED)	4000 K (CRI>70)	68 W	8050	6760	Grafite/Alluminio	9.1	1
GW 87 412	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	99 W	11740	9860	Grafite/Alluminio	9.6	1
GW 87 413	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	131 W	15370	12900	Grafite/Alluminio	10.3	1
GW 87 414	5 (5x16 LED)	4000 K (CRI>70)	127 W	16360	13740	Grafite/Alluminio	10.9	1

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.



Curva fotometrica



Ottica ST1




GW 87 533

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA


0 Cd | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento								
GW 87 530	1 (1x16 LED)	4000 K (CRI>70)	31 W	3610	3030	Grafite/Alluminio	8.5	1
GW 87 531	2 (2x16 LED)	4000 K (CRI>70)	54 W	7020	5890	Grafite/Alluminio	9.1	1
GW 87 532	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8590	Grafite/Alluminio	9.7	1
GW 87 533	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	11240	Grafite/Alluminio	10.3	1
GW 87 534	5 (5x16 LED)	4000 K (CRI>70)	129 W	16530	13870	Grafite/Alluminio	10.9	1

NOTE: dati riferiti a 550 mA.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Driver Full prog. impostato in modalità Bi-regime con autoapprendimento (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).



Curva fotometrica



Ottica ST1

LED - OTTICA CICLOPEDONALE




GW S7 112

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 700 MA CON LENTI IN PMMA


0 Cd | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW S7 110	1 (1x16 LED)	4000 K (CRI>70)	37 W	4140	3260	Grafite/Alluminio	8.5	1
GW S7 111	2 (2x16 LED)	4000 K (CRI>70)	68 W	8050	6330	Grafite/Alluminio	9.1	1
GW S7 112	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	99 W	11740	9250	Grafite/Alluminio	9.6	1

NOTA: dati riferiti a 700 mA.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.



Curva fotometrica



Ottica ciclopedonale

PALI E SBRACCI GEWISS

PALI



GW 84 096

PALI CONICI VERNICIATI

Codice	Lunghezza totale (m)	Interramento (m)	Diametro base (mm)	Diametro sommità (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 096	5.5	0.5	115	60	Grigio grafite	45	1
GW 87 591	6.8	0.8	128	60	Grigio grafite	48	1
GW 84 097	7.8	0.8	138	60	Grigio grafite	54	1
GW 87 592	8.8	0.8	148	60	Grigio grafite	91	1
GW 87 593	9.8	0.8	158	60	Grigio grafite	107	1

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione.

ACCESSORI DI FISSAGGIO



GW 87 582

STAFFE TESTA PALO - Ø 60 MM

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 581	Staffa testa palo singola	1 m	Grigio grafite	8	1
GW 87 582	Staffa testa palo doppia	1+1 m	Grigio grafite	11.5	1



GW 87 587

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 586	Staffa lunga	1 m	Grigio grafite	6	1
GW 87 587	Staffa corta	0,5 m	Grigio grafite	3.5	1

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.




GW 86 167

MENSOLA A PARETE

Codice	Descrizione	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 86 167	Mensola a parete	150x160x290	Grigio grafite	1.6	1

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio a parete e su spigoli a 90°.
CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo e verniciato.


PROIEZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI

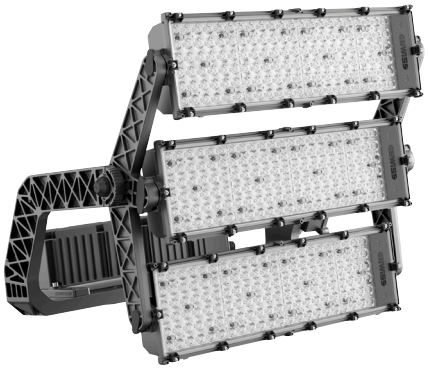

Stadium PRO

APPARECCHI PER PROIEZIONE LED
DI ALTA POTENZA


pag. 26

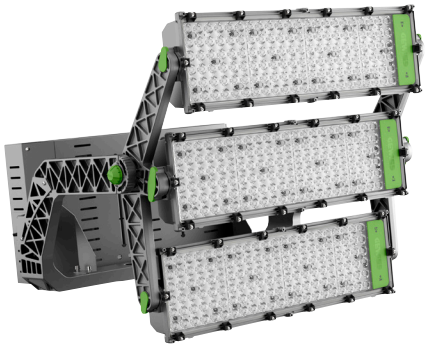

Spatium PRO

APPARECCHI PER PROIEZIONE LED
DI ALTA POTENZA

pag. 30

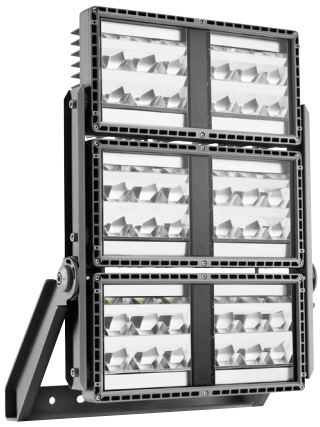

Smart [PRO] 2.0

APPARECCHI PER PROIEZIONE LED
DI MEDIA ED ALTA POTENZA

pag. 33



Smart [PRO]e

APPARECCHI PER
PROIEZIONE LED DI MEDIA
ED ALTA POTENZA

pag. 40



Esalite FL

APPARECCHI
PER PROIEZIONE LED
DI MEDIA ED ALTA POTENZA

pag. 45



Elia FL

FLOODLIGHT LED

pag. 49



Elia FL Mini


FLOODLIGHT LED

pag. 52

Stadium PRO

Apparecchi per proiezione LED di alta potenza

Stadium PRO è la nuova famiglia di proiettori progettata per soddisfare le massime prestazioni e performance d'illuminazione per impianti che ospitano competizioni professionistiche, garantendo comfort visivo per atleti e spettatori. Stadium PRO prevede infatti soluzioni per consentire un'ottima distribuzione della luce sia sul piano orizzontale che verticale, affinché la competizione possa svolgersi garantendo la perfetta visibilità per giudici di gara, giocatori e telecamere e il massimo comfort per gli spettatori.

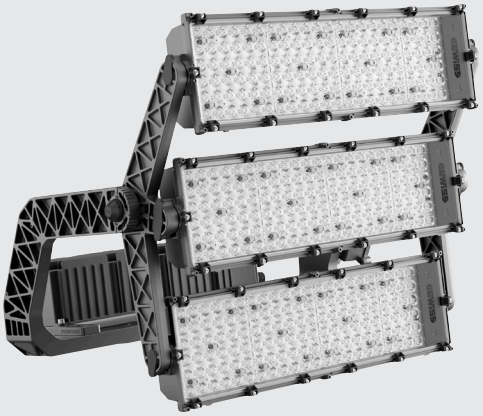


STADIUM PRO - APPARECCHI PER PROIEZIONE LED DI ALTA POTENZA

IP 66 IK 08

VERSIONI 1 MODULO - EQUIVALENTE 600W



GW P3 131 DB757



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

5 ANNI GARANZIA


0,15 m²


Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K						
GW P3 131 DB757	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DC757	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DF757	Circolare 40°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DG757	Circolare 30°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DH757	Circolare 20°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DL757	Circolare 15°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DM757	Circolare 10°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DN757	Circolare 8°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DA757	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 70	480 W	15	1
GW P3 131 DB857	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DC857	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DF857	Circolare 40°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DG857	Circolare 30°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DH857	Circolare 20°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DL857	Circolare 15°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DM857	Circolare 10°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DN857	Circolare 8°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DA857	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 80	480 W	15	1
GW P3 131 DB957	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DC957	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DF957	Circolare 40°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DG957	Circolare 30°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DH957	Circolare 20°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DL957	Circolare 15°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DM957	Circolare 10°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DN957	Circolare 8°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1
GW P3 131 DA957	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	480 W	15	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 4000K e dimming 0-10V. Versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.


NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C


Curva fotometrica



Asimmetrica 45°



Asimmetrica 60°



Circolare 40°



Circolare 30°


Circolare 20°


Circolare 15°


Circolare 10°



Circolare 8°


Ellittica 30°x80°

VERSIONI 2 MODULI - EQUIVALENTE 1500W



GW P3 231 AB757



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I

5 ANNI GARANZIA

0,24 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K						
GW P3 231 AB757	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AC757	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AF757	Circolare 40°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AG757	Circolare 30°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AH757	Circolare 20°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AL757	Circolare 15°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AM757	Circolare 10°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AN757	Circolare 8°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AA757	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 70	960 W	18	1
GW P3 231 AB857	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AC857	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AF857	Circolare 40°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AG857	Circolare 30°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AH857	Circolare 20°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AL857	Circolare 15°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AM857	Circolare 10°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AN857	Circolare 8°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AA857	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 80	960 W	18	1
GW P3 231 AB957	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AC957	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AF957	Circolare 40°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AG957	Circolare 30°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AH957	Circolare 20°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AL957	Circolare 15°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AM957	Circolare 10°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AN957	Circolare 8°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1
GW P3 231 AA957	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	960 W	18	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 4000K.

NOTE: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.


I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C


Curva fotometrica




Asimmetrica 45°




Asimmetrica 60°




Circolare 40°




Circolare 30°




Circolare 20°




Circolare 15°



Circolare 10°




Circolare 8°




Ellittica 30°x80°

VERSIONI 3 MODULI - EQUIVALENTE 2000 W



GW P3 331 AB757



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I


5 ANNI GARANZIA


0,400 m²


Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K						
GW P3 331 AB757	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AC757	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AF757	Circolare 40°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AG757	Circolare 30°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AH757	Circolare 20°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AL757	Circolare 15°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AM757	Circolare 10°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AN757	Circolare 8°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AA757	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 70	1450 W	30	1
GW P3 331 AB857	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AC857	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AF857	Circolare 40°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AG857	Circolare 30°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AH857	Circolare 20°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AL857	Circolare 15°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AM857	Circolare 10°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AN857	Circolare 8°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AA857	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI 80	1450 W	30	1
GW P3 331 AB957	Asimmetrica 45°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AC957	Asimmetrica 60°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AF957	Circolare 40°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AG957	Circolare 30°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AH957	Circolare 20°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AL957	Circolare 15°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AM957	Circolare 10°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AN957	Circolare 8°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1
GW P3 331 AA957	Ellittica 20°x80°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	1450 W	30	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 4000K.
NOTE: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica



Asimmetrica 45°



Asimmetrica 60°



Circolare 40°



Circolare 30°


Circolare 20°


Circolare 15°


Circolare 10°


Circolare 8°


Ellittica 20°x80°

ACCESSORI STADIUM PRO



GW P3 000 2

COMPLEMENTI MECCANICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW P3 000 1	Staffe di supporto dei driver GWP30021/22 e GWP30031/32	1
GW P3 000 2	Frangiluce per ottiche circolari	1
GW P3 000 3	Visiera per ottiche asimmetriche	1
GW P3 000 4	Supporto puntatore Red Dot	1
GW P3 000 5	Staffe di supporto dei driver GWP30033/34/35	1
GW P3 000 6	Kit sostituzione vetro per ottiche circolari ed ellittica	1
GW P3 000 7	Staffe di supporto dei driver GWP30023/24/25	1
GW P3 000 9	Kit sostituzione vetro per ottiche asimmetriche	1



GW P3 002 1

COMPLEMENTI ELETTRICI STADIUM PRO 2

Codice	Descrizione	Tensione	Conf. Imb.
GW P3 002 1	Gruppo alimentazione DALI 400V Stadium PRO 2	220-400 V - 50/60 Hz	1
GW P3 002 2	Gruppo alimentazione DMX 400V Stadium PRO 2	220-400 V - 50/60 Hz	1
GW P3 002 0	Kit di connessione per driver GWP30021/22	-	1
GW P3 002 3	Box driver DALI 230V Stadium PRO 2	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 002 5	Box driver 0-10V 230V Stadium PRO 2	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 001 5	Driver singolo DALI Stadium PRO	-	1
GW P3 001 7	Driver singolo 0-10V Stadium PRO	-	1

NOTA: per il corretto funzionamento dell'apparecchio ordinare n. 2 driver singoli codice GWP30015/17.



GW P3 003 1

COMPLEMENTI ELETTRICI STADIUM PRO 3

Codice	Descrizione	Tensione	Conf. Imb.
GW P3 003 1	Gruppo alimentazione DALI 400V Stadium PRO 3	220-400 V - 50/60 Hz	1
GW P3 003 2	Gruppo alimentazione DMX 400V Stadium PRO 3	220-400 V - 50/60 Hz	1
GW P3 003 0	Kit di connessione per driver GWP30031/32	-	1
GW P3 003 3	Box driver DALI 230V Stadium PRO 3	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 003 5	Box driver 0-10V 230V Stadium PRO 3	-	1
GW P3 001 5	Driver singolo DALI Stadium PRO	-	1
GW P3 001 7	Driver singolo 0-10V Stadium PRO	-	1


NOTA: per il corretto funzionamento dell'apparecchio ordinare n. 3 driver singoli codice GWP30015/17.

Novità

Spatium PRO

Apparecchi per proiezione LED di alta potenza

Spatium PRO è la gamma di proiettori progettata per soddisfare le esigenze d'illuminazione di grandi aree esterne e parcheggi, con le massime prestazioni e performance illuminotecniche e con la garanzia di massima sicurezza e comfort visivo.

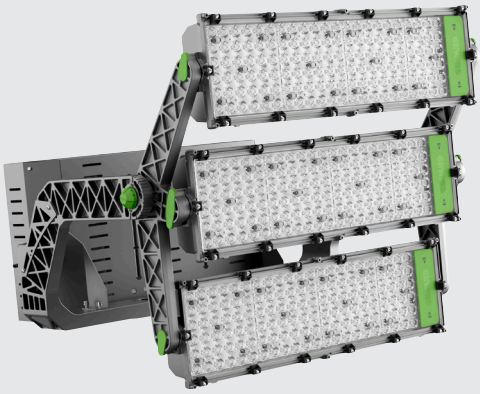

SPATIUM PRO

IP 66

IK 08

VERSIONI 1 MODULO - EQUIVALENTE 600W




GW P3 133 DB740

PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

5 ANNI GARANZIA


0,15 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K						
GW P3 133 DB740	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 70	400 W	15	1
GW P3 133 DC740	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 70	400 W	15	1
GW P3 133 DF740	Circolare 40°	4000 K	CRI 70	400 W	15	1
GW P3 133 DA740	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 70	400 W	15	1
GW P3 133 DB840	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 80	400 W	15	1
GW P3 133 DC840	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 80	400 W	15	1
GW P3 133 DF840	Circolare 40°	4000 K	CRI 80	400 W	15	1
GW P3 133 DA840	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 80	400 W	15	1




Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-5700K e dimming 0-10V.
Versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C


Curva fotometrica




Asimmetrica 45°



Asimmetrica 60°




Circolare 40°




Ellittica 30°x80°

VERSIONI 2 MODULI - EQUIVALENTE 1500W



GW P3 233 AB740



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I


5 ANNI GARANZIA

0,24 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K						
GW P3 233 AB740	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 70	800 W	18	1
GW P3 233 AC740	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 70	800 W	18	1
GW P3 233 AF740	Circolare 40°	4000 K	CRI 70	800 W	18	1
GW P3 233 AA740	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 70	800 W	18	1
GW P3 233 AB840	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 80	800 W	18	1
GW P3 233 AC840	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 80	800 W	18	1
GW P3 233 AF840	Circolare 40°	4000 K	CRI 80	800 W	18	1
GW P3 233 AA840	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 80	800 W	18	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-5700K.
NOTE: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C

Curva fotometrica

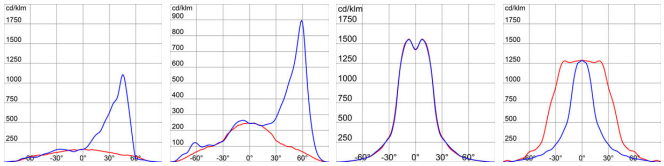


Asimmetrica 45° **Asimmetrica 60°** **Circolare 40°** **Ellittica 30°x80°**

VERSIONI 3 MODULI - EQUIVALENTE 2000W



GW P3 333 AB740



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I


5 ANNI GARANZIA

0,360 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K						
GW P3 333 AB740	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 70	1200 W	30	1
GW P3 333 AC740	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 70	1200 W	30	1
GW P3 333 AF740	Circolare 40°	4000 K	CRI 70	1200 W	30	1
GW P3 333 AA740	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 70	1200 W	30	1
GW P3 333 AB840	Asimmetrica 45°	4000 K	CRI 80	1200 W	30	1
GW P3 333 AC840	Asimmetrica 60°	4000 K	CRI 80	1200 W	30	1
GW P3 333 AF840	Circolare 40°	4000 K	CRI 80	1200 W	30	1
GW P3 333 AA840	Ellittica 30°x80°	4000 K	CRI 80	1200 W	30	1

Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-5700K.
NOTE: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

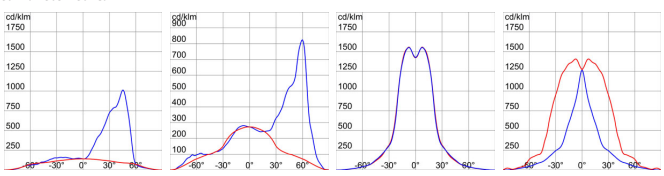

Asimmetrica 45° **Asimmetrica 60°** **Circolare 40°** **Ellittica 30°x80°**

ACCESSORI SPATIUM PRO



GW P3 000 2

COMPLEMENTI MECCANICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW P3 000 2	Frangiluce per ottiche circolari	1
GW P3 000 3	Visiera per ottiche asimmetriche	1
GW P3 000 4	Supporto puntatore Red Dot	1
GW P3 000 5	Staffe di supporto dei driver GWP30034/36	1
GW P3 000 6	Kit sostituzione vetro per ottiche circolari ed ellittica	1
GW P3 000 7	Staffe di supporto dei driver GWP30024/26	1
GW P3 000 9	Kit sostituzione vetro per ottiche asimmetriche	1



COMPLEMENTI ELETTRICI STADIUM PRO 2

Codice	Descrizione	Tensione	Conf. Imb.
GW P3 002 4	Box driver DALI Spatium PRO 2	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 002 6	Box driver 0-10V Spatium PRO 2	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 001 6	Driver singolo DALI Spatium PRO	-	1
GW P3 001 8	Driver singolo 0-10V Spatium PRO	-	1

NOTA: per il corretto funzionamento dell'apparecchio ordinare n. 2 driver singoli codice GWP30016/18.



GW P3 003 4

COMPLEMENTI ELETTRICI SPATIUM PRO 3

Codice	Descrizione	Tensione	Conf. Imb.
GW P3 003 4	Box driver DALI Spatium PRO 3	220-240 V - 50/60 Hz	1
GW P3 003 6	Box driver 0-10V Spatium PRO 3	-	1
GW P3 001 6	Driver singolo DALI Spatium PRO	-	1
GW P3 001 8	Driver singolo 0-10V Spatium PRO	-	1


NOTA: per il corretto funzionamento dell'apparecchio ordinare n. 3 driver singoli codice GWP30016/18.

Novità

Smart [PRO] 2.0

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza

Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all'impiego di sorgenti LED CSP, sono migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l'installazione, si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per progetti complessi che per piccole installazioni.

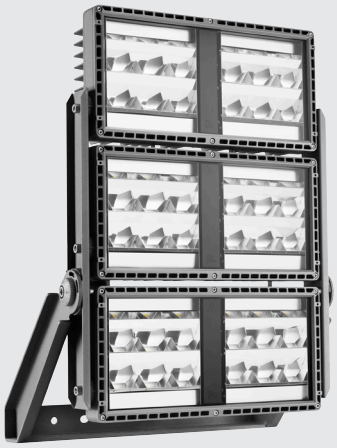


SMART [PRO] 2.0 - CLASSE I

IP 66 IK 08

VERSIONE 1 MODULO - EQUIVALENTE 250W MT



GW P2 175 AS




PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

CSP LED · CONSTANT CURRENT DRIVER · 5 ANNI GARANZIA · 1-10 · 0,085 m² · D · DIN 18032-3


Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 175 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	165 W	19600	5.7	1
GW P2 175 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	165 W	20300	5.7	1
GW P2 175 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	165 W	19100	5.7	1
GW P2 175 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	165 W	18800	5.7	1
GW P2 175 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	165 W	20500	5.7	1
GW P2 175 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	165 W	20500	5.7	1
GW P2 175 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	165 W	20000	5.7	1
GW P2 175 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	165 W	20000	5.7	1
GW P2 185 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	165 W	18300	5.7	1
GW P2 185 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	165 W	19000	5.7	1
GW P2 185 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	165 W	17800	5.7	1
GW P2 185 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	165 W	17600	5.7	1
GW P2 185 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	165 W	19100	5.7	1
GW P2 185 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	165 W	19100	5.7	1
GW P2 185 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	165 W	18700	5.7	1
GW P2 185 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	165 W	18700	5.7	1

Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K e Classe II.
NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4



Ottica C3




Ottica C2



Ottica C1



GW P2 175 AD




PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

CSP LED · CONSTANT CURRENT DRIVER · 5 ANNI GARANZIA · DALI · 0,085 m² · DIN 18032-3


Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 175 AD	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	165 W	19600	5.7	1
GW P2 175 BD	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	165 W	20300	5.7	1
GW P2 175 CD	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	165 W	19100	5.7	1
GW P2 175 ND	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	165 W	18800	5.7	1
GW P2 175 GD	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	165 W	20500	5.7	1
GW P2 175 HD	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	165 W	20500	5.7	1
GW P2 175 LD	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	165 W	20000	5.7	1
GW P2 175 MD	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	165 W	20000	5.7	1
GW P2 185 AD	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	165 W	18300	5.7	1
GW P2 185 BD	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	165 W	19000	5.7	1
GW P2 185 CD	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	165 W	17800	5.7	1
GW P2 185 ND	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	165 W	17600	5.7	1
GW P2 185 GD	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	165 W	19100	5.7	1
GW P2 185 HD	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	165 W	19100	5.7	1
GW P2 185 LD	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	165 W	18700	5.7	1
GW P2 185 MD	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	165 W	18700	5.7	1

Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K e Classe II.
NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4



Ottica C3



Ottica C2




Ottica C1

VERSIONE 2 MODULI - EQUIVALENTE 400W MT



GW P2 275 AS



PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

CSP LED | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | 1-10 | 0,170 m² | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 275 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	330 W	39200	13	1
GW P2 275 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	330 W	40600	13	1
GW P2 275 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	330 W	38100	13	1
GW P2 275 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	330 W	39800	13	1
GW P2 275 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	330 W	40900	13	1
GW P2 275 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	330 W	40900	13	1
GW P2 275 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	330 W	40000	13	1
GW P2 275 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	330 W	40000	13	1
GW P2 285 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	330 W	36600	13	1
GW P2 285 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	330 W	37900	13	1
GW P2 285 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	330 W	35600	13	1
GW P2 285 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	330 W	37200	13	1
GW P2 285 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	330 W	38200	13	1
GW P2 285 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	330 W	38200	13	1
GW P2 285 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	330 W	37300	13	1
GW P2 285 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	330 W	37300	13	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K e Classe II.

NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.


I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4



Ottica C3




Ottica C2



Ottica C1



GW P2 275 AD




PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

CSP LED · CONSTANT CURRENT DRIVER · 5 ANNI GARANZIA · DALI · 0,170 m² · DIN 18032-3


Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 275 AD	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	330 W	39200	13	1
GW P2 275 BD	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	330 W	40600	13	1
GW P2 275 CD	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	330 W	38100	13	1
GW P2 275 ND	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	330 W	39800	13	1
GW P2 275 GD	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	330 W	40900	13	1
GW P2 275 HD	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	330 W	40900	13	1
GW P2 275 LD	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	330 W	40000	13	1
GW P2 275 MD	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	330 W	40000	13	1
GW P2 285 AD	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	330 W	36600	13	1
GW P2 285 BD	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	330 W	37900	13	1
GW P2 285 CD	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	330 W	35600	13	1
GW P2 285 ND	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	330 W	37200	13	1
GW P2 285 GD	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	330 W	38200	13	1
GW P2 285 HD	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	330 W	38200	13	1
GW P2 285 LD	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	330 W	37300	13	1
GW P2 285 MD	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	330 W	37300	13	1

Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K e Classe II.
NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4




Ottica C3



Ottica C2




Ottica C1




Ottica C4

VERSIONE 2+2 MODULI - EQUIVALENTE 1000W MT



GW P2 475 AS



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I

CSP LED

5 ANNI GARANZIA

0,222 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 475 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	660 W	78400	15	1
GW P2 475 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	660 W	81200	15	1
GW P2 475 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	660 W	76200	15	1
GW P2 475 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	660 W	79600	15	1
GW P2 475 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	660 W	81800	15	1
GW P2 475 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	660 W	81800	15	1
GW P2 475 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	660 W	79900	15	1
GW P2 475 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	660 W	79900	15	1
GW P2 485 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	660 W	73200	15	1
GW P2 485 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	660 W	75800	15	1
GW P2 485 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	660 W	71100	15	1
GW P2 485 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	660 W	74300	15	1
GW P2 485 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	660 W	76400	15	1
GW P2 485 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	660 W	76400	15	1
GW P2 485 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	660 W	74600	15	1
GW P2 485 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	660 W	74600	15	1
GW P2 495 AS	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	62800	15	1
GW P2 495 BS	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	65000	15	1
GW P2 495 CS	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	61000	15	1
GW P2 495 NS	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	63700	15	1
GW P2 495 GS	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	65500	15	1
GW P2 495 HS	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	65500	15	1
GW P2 495 LS	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	64000	15	1
GW P2 495 MS	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	660 W	64000	15	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K.

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.


I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4



Ottica C3



Ottica C2




Ottica C1

VERSIONI 3X2 MODULI - EQUIVALENTE 1500W



GW P2 630 AF757



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I

CSP LED

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA

0,170 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 630 AA757	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	970 W	117600	29	1
GW P2 630 AB757	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	970 W	121800	29	1
GW P2 630 AC757	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	970 W	114200	29	1
GW P2 630 AN757	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	970 W	119400	29	1
GW P2 630 AG757	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>70	970 W	122700	29	1
GW P2 630 AH757	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>70	970 W	122700	29	1
GW P2 630 AL757	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>70	970 W	119900	29	1
GW P2 630 AM757	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>70	970 W	119900	29	1
GW P2 630 AA857	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	970 W	109800	29	1
GW P2 630 AB857	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	970 W	113700	29	1
GW P2 630 AC857	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	970 W	106600	29	1
GW P2 630 AN857	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	970 W	111400	29	1
GW P2 630 AG857	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>80	970 W	114500	29	1
GW P2 630 AH857	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>80	970 W	114500	29	1
GW P2 630 AL857	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>80	970 W	111900	29	1
GW P2 630 AM857	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>80	970 W	111900	29	1
GW P2 630 AA957	S1 - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	94100	29	1
GW P2 630 AB957	S2 - Simmetrica Media	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	97400	29	1
GW P2 630 AC957	A1 - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	91400	29	1
GW P2 630 AN957	A3 - Asimmetrica Stretta	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	95500	29	1
GW P2 630 AG957	C4 - Circolare 15°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	98200	29	1
GW P2 630 AH957	C3 - Circolare 20°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	98200	29	1
GW P2 630 AL957	C2 - Circolare 25°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	95900	29	1
GW P2 630 AM957	C1 - Circolare 30°	5700 K	CRI>90 TLCI>80	970 W	95900	29	1


Sono disponibili su richiesta versioni CCT 3000K-4000K.

NOTE: da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.


I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica




Ottica S1




Ottica S2




Ottica A1




Ottica A2




Ottica A3




Ottica C4



Ottica C3




Ottica C2



Ottica C1

SMART [PRO] 2.0 - ACCESSORI


ACCESSORI PER SMART PRO



GW P2 905

COMPLEMENTI MECCANICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW P2 904	Supporto puntatore Red Dot 2M in alluminio anodizzato nero	1
GW P2 905	Smart [PRO] 2.0 - Frangiluce in acciaio zincato x ottiche asimmetriche. Installabile sulle versioni 2M, 2+2M e 3x2M	1/4
GW P2 903	Vetro ricambio Smart [PRO] 2.0 2M con guarnizione siliconica	1



GW P2 901

COMPLEMENTI ELETTRICI 2+2M

Codice	Descrizione	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW P2 901	Gruppo di alimentazione 1-10V	220-240 V - 50/60 Hz	6.5	1
GW P2 910	Gruppo di alimentazione 2+2M DALI 220-400 V	220-400 V - 50/60 Hz	5.4	1
GW P2 911	Gruppo di alimentazione 2+2M DMX 220-400 V	220-400 V - 50/60 Hz	5.4	1
GW P2 909	Kit connessione 2+2M	-	-	1
GW P2 905	Smart [PRO] 2.0 - Frangiluce in acciaio zincato x ottiche asimmetriche. Installabile sulle versioni 2M, 2+2M e 3x2M	-	0.3	1/4
GW P2 912	Staffa supporto Smart [PRO] 2.0 2+2M	-	-	1
GW P2 913	Staffa supporto driver Smart [PRO] 2.0 2+2M	-	-	1



GW P2 003 1

COMPLEMENTI ELETTRICI 3X2M

Codice	Descrizione	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW P2 003 1	Gruppo di alimentazione DALI 3x2M 220-400 V	220-400 V - 50/60 Hz	6.1	1
GW P2 003 2	Gruppo di alimentazione DMX 3x2M 220-400V	220-400 V - 50/60 Hz	6.1	1
GW P2 000 3	Kit connessione 3x2M	-	-	1
GW P2 000 4	Connettore GW Connect 12 poli	-	-	1
GW P2 000 6	Mensola fissaggio a staffa	-	-	1
GW P2 000 5	Cavo H07RN-F 12x1,5 mmq l=50m	-	30	1

Smart [PRO]e

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza

Smart [PRO]e è la gamma di proiettori LED progettata per soddisfare le esigenze d'illuminazione degli impianti sportivi e delle aree di piccole e medie dimensioni. L'elevata efficienza e precisione delle ottiche, la grande flessibilità di utilizzo e l'ampia modularità della gamma rendono gli apparecchi Smart [PRO]e adatti ad ogni contesto applicativo, sia interno che esterno.



SMART [PRO]e

5 ANNI GARANZIA


IP 66

IK 08

VERSIONE 1 MODULO - EQUIVALENTE 250W MT



GW P2 134 CK730




PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

CONSTANT CURRENT DRIVER | 1-10 | 0,085 m² | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW P2 134 CK730	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>70	150 W	21900	5.7	1
GW P2 134 CJ730	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>70	150 W	21900	5.7	1
GW P2 134 CI730	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>70	150 W	22000	5.7	1
GW P2 134 CR730	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>70	150 W	22200	5.7	1
GW P2 134 CX730	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>70	150 W	19800	5.7	1
GW P2 134 CK830	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>80	150 W	20900	5.7	1
GW P2 134 CJ830	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>80	150 W	20900	5.7	1
GW P2 134 CI830	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>80	150 W	21000	5.7	1
GW P2 134 CR830	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>80	150 W	21200	5.7	1
GW P2 134 CX830	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>80	150 W	18900	5.7	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW P2 134 CK740	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>70	150 W	22500	5.7	1
GW P2 134 CJ740	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>70	150 W	22500	5.7	1
GW P2 134 CI740	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>70	150 W	22600	5.7	1
GW P2 134 CR740	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>70	150 W	22800	5.7	1
GW P2 134 CX740	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>70	150 W	20400	5.7	1
GW P2 134 CK840	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>80	150 W	21500	5.7	1
GW P2 134 CJ840	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>80	150 W	21500	5.7	1
GW P2 134 CI840	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>80	150 W	21600	5.7	1
GW P2 134 CR840	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>80	150 W	21800	5.7	1
GW P2 134 CX840	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>80	150 W	19500	5.7	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 134 CK757	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	150 W	22500	5.7	1
GW P2 134 CJ757	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	150 W	22500	5.7	1
GW P2 134 CI757	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	150 W	22600	5.7	1
GW P2 134 CR757	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	150 W	22800	5.7	1
GW P2 134 CX757	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>70	150 W	20400	5.7	1
GW P2 134 CK857	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	150 W	21500	5.7	1
GW P2 134 CJ857	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	150 W	21500	5.7	1
GW P2 134 CI857	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	150 W	21600	5.7	1
GW P2 134 CR857	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	150 W	21800	5.7	1
GW P2 134 CX857	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>80	150 W	19500	5.7	1

NOTA: Versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

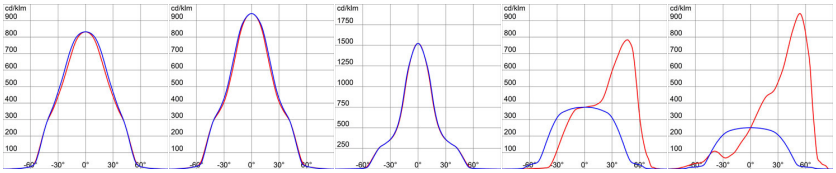


SW - Simmetrica Larga | **SM - Simmetrica Media** | **SN - Simmetrica Stretta** | **ASW - Asimmetrica Larga** | **ALW - Asimmetrica Media**

Novità

VERSIONE 2 MODULI - EQUIVALENTE 400W MT



GW P2 234 CK730



PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMABILE 1-10V

CONSTANT CURRENT DRIVER








Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW P2 234 CK730	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>70	300 W	43800	13	1
GW P2 234 CJ730	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>70	300 W	43800	13	1
GW P2 234 CI730	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>70	300 W	44000	13	1
GW P2 234 CR730	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>70	300 W	44400	13	1
GW P2 234 CX730	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>70	300 W	39600	13	1
GW P2 234 CK830	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>80	300 W	41800	13	1
GW P2 234 CJ830	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>80	300 W	41800	13	1
GW P2 234 CI830	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>80	300 W	42000	13	1
GW P2 234 CR830	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>80	300 W	42400	13	1
GW P2 234 CX830	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>80	300 W	37800	13	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW P2 234 CK740	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>70	300 W	45000	13	1
GW P2 234 CJ740	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>70	300 W	45000	13	1
GW P2 234 CI740	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>70	300 W	45200	13	1
GW P2 234 CR740	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>70	300 W	45600	13	1
GW P2 234 CX740	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>70	300 W	40800	13	1
GW P2 234 CK840	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>80	300 W	43000	13	1
GW P2 234 CJ840	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>80	300 W	43000	13	1
GW P2 234 CI840	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>80	300 W	43200	13	1
GW P2 234 CR840	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>80	300 W	43600	13	1
GW P2 234 CX840	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>80	300 W	39000	13	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 234 CK757	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	300 W	45000	13	1
GW P2 234 CJ757	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	300 W	45000	13	1
GW P2 234 CI757	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	300 W	45200	13	1
GW P2 234 CR757	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	300 W	45600	13	1
GW P2 234 CX757	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>70	300 W	40800	13	1
GW P2 234 CK857	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	300 W	43000	13	1
GW P2 234 CJ857	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	300 W	43000	13	1
GW P2 234 CI857	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	300 W	43200	13	1
GW P2 234 CR857	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	300 W	43600	13	1
GW P2 234 CX857	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>80	300 W	39000	13	1

NOTA: Versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

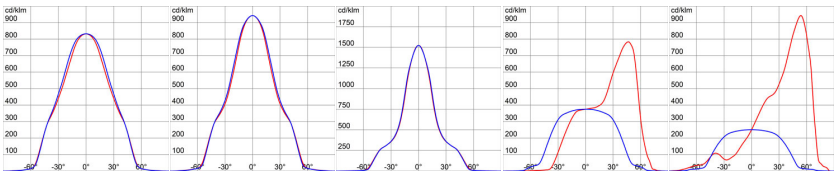


SW - Simmetrica Larga | **SM - Simmetrica Media** | **SN - Simmetrica Stretta** | **ASW - Asimmetrica Larga** | **ALW - Asimmetrica Media**

Novità



GW P2 234 AK730



PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I


CONSTANT CURRENT DRIVER

0,100 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW P2 234 AK730	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>70	300 W	43800	8	1
GW P2 234 AJ730	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>70	300 W	43800	8	1
GW P2 234 AI730	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>70	300 W	44000	8	1
GW P2 234 AR730	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>70	300 W	44400	8	1
GW P2 234 AX730	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>70	300 W	39600	8	1
GW P2 234 AK830	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>80	300 W	41800	8	1
GW P2 234 AJ830	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>80	300 W	41800	8	1
GW P2 234 AI830	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>80	300 W	42000	8	1
GW P2 234 AR830	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>80	300 W	42400	8	1
GW P2 234 AX830	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>80	300 W	37800	8	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW P2 234 AK740	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>70	300 W	45000	8	1
GW P2 234 AJ740	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>70	300 W	45000	8	1
GW P2 234 AI740	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>70	300 W	45200	8	1
GW P2 234 AR740	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>70	300 W	45600	8	1
GW P2 234 AX740	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>70	300 W	40800	8	1
GW P2 234 AK840	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>80	300 W	43000	8	1
GW P2 234 AJ840	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>80	300 W	43000	8	1
GW P2 234 AI840	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>80	300 W	43200	8	1
GW P2 234 AR840	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>80	300 W	43600	8	1
GW P2 234 AX840	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>80	300 W	39000	8	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 234 AK757	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	300 W	45000	8	1
GW P2 234 AJ757	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	300 W	45000	8	1
GW P2 234 AI757	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	300 W	45200	8	1
GW P2 234 AR757	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	300 W	45600	8	1
GW P2 234 AX757	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>70	300 W	40800	8	1
GW P2 234 AK857	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	300 W	43000	8	1
GW P2 234 AJ857	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	300 W	43000	8	1
GW P2 234 AI857	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	300 W	43200	8	1
GW P2 234 AR857	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	300 W	43600	8	1
GW P2 234 AX857	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>80	300 W	39000	8	1

NOTA: Versioni da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.


Curva fotometrica

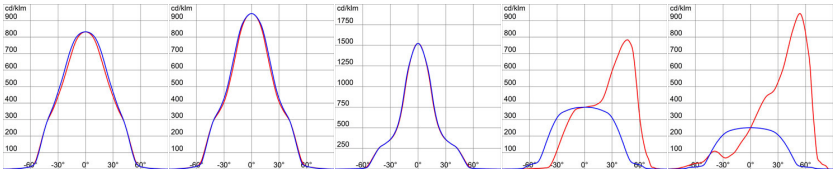


SW - Simmetrica Larga | **SM - Simmetrica Media** | **SN - Simmetrica Stretta** | **ASW - Asimmetrica Larga** | **ALW - Asimmetrica Media**

Novità

VERSIONE 4 MODULI - EQUIVALENTE 1000W MT



GW P2 434 AK730



PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I


CONSTANT CURRENT DRIVER

0,222 m²

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW P2 434 AK730	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>70	600 W	87600	15	1
GW P2 434 AJ730	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>70	600 W	87600	15	1
GW P2 434 AI730	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>70	600 W	88000	15	1
GW P2 434 AR730	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>70	600 W	88800	15	1
GW P2 434 AX730	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>70	600 W	79200	15	1
GW P2 434 AK830	SW - Simmetrica Larga	3000 K	CRI>80	600 W	83600	15	1
GW P2 434 AJ830	SM - Simmetrica Media	3000 K	CRI>80	600 W	83600	15	1
GW P2 434 AI830	SN - Simmetrica Stretta	3000 K	CRI>80	600 W	84000	15	1
GW P2 434 AR830	ASW - Asimmetrica Larga	3000 K	CRI>80	600 W	84800	15	1
GW P2 434 AX830	ALW - Asimmetrica Media	3000 K	CRI>80	600 W	75600	15	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW P2 434 AK740	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>70	600 W	90000	15	1
GW P2 434 AJ740	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>70	600 W	90000	15	1
GW P2 434 AI740	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>70	600 W	90400	15	1
GW P2 434 AR740	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>70	600 W	91200	15	1
GW P2 434 AX740	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>70	600 W	81600	15	1
GW P2 434 AK840	SW - Simmetrica Larga	4000 K	CRI>80	600 W	86000	15	1
GW P2 434 AJ840	SM - Simmetrica Media	4000 K	CRI>80	600 W	86000	15	1
GW P2 434 AI840	SN - Simmetrica Stretta	4000 K	CRI>80	600 W	86400	15	1
GW P2 434 AR840	ASW - Asimmetrica Larga	4000 K	CRI>80	600 W	87200	15	1
GW P2 434 AX840	ALW - Asimmetrica Media	4000 K	CRI>80	600 W	78000	15	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW P2 434 AK757	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>70	600 W	90000	15	1
GW P2 434 AJ757	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>70	600 W	90000	15	1
GW P2 434 AI757	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>70	600 W	90400	15	1
GW P2 434 AR757	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>70	600 W	91200	15	1
GW P2 434 AX757	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>70	600 W	81600	15	1
GW P2 434 AK857	SW - Simmetrica Larga	5700 K	CRI>80	600 W	86000	15	1
GW P2 434 AJ857	SM - Simmetrica Media	5700 K	CRI>80	600 W	86000	15	1
GW P2 434 AI857	SN - Simmetrica Stretta	5700 K	CRI>80	600 W	86400	15	1
GW P2 434 AR857	ASW - Asimmetrica Larga	5700 K	CRI>80	600 W	87200	15	1
GW P2 434 AX857	ALW - Asimmetrica Media	5700 K	CRI>80	600 W	78000	15	1

NOTA: Versioni da utilizzare con relativo gruppo di alimentazione.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

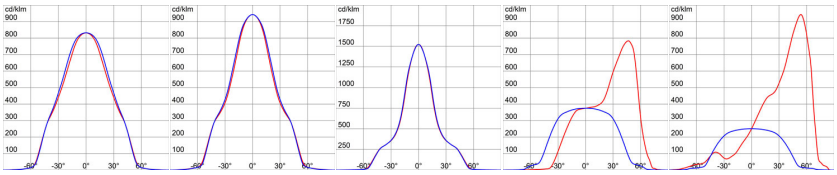


SW - Simmetrica Larga | **SM - Simmetrica Media** | **SN - Simmetrica Stretta** | **ASW - Asimmetrica Larga** | **ALW - Asimmetrica Media**

Novità

SMART [PRO]E - ACCESSORI

ACCESSORI PER SMART [PRO]E



GW P2 001 0

COMPLEMENTI MECCANICI ED ELETTRICI


Codice	Descrizione	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW P2 030 0	Visiera per Smart [PRO]e 1M	-	0.2	1
GW P2 030 1	Visiera per Smart [PRO]e 2M	-	0.3	1
GW P2 040 1	Kit vetro di ricambio per versioni simmetriche Smart [PRO]e 1M	-	-	1
GW P2 040 2	Kit vetro di ricambio per versioni simmetriche Smart [PRO]e 2M	-	-	1
GW P2 040 3	Kit vetro di ricambio per versioni asimmetriche Smart [PRO]e 1M	-	-	1
GW P2 040 4	Kit vetro di ricambio per versioni asimmetriche Smart [PRO]e 2M	-	-	1
GW P2 011 0	Kit connettori GW CONNECT M+F 3P	-	-	1
GW P2 011 1	Kit connettori GW CONNECT M+F 4P	-	-	1
GW P2 011 2	Kit connettori GW CONNECT M+F 5P	-	-	1
GW P2 001 0	Gruppo di alimentazione 1-10V per Smart [PRO]e 2M	220-240 V - 50/60 HZ	-	1
GW P2 001 1	Driver box 1-10V per Smart [PRO]e 4M	220-240 V - 50/60 HZ	-	1

Novità

Esalite FL

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza


ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l'illuminazione industriale. Affidabilità nel tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio flood light, nato per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme. Un'idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi in realtà funzionale. Perfezione ingegneristica e vocazione all'innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

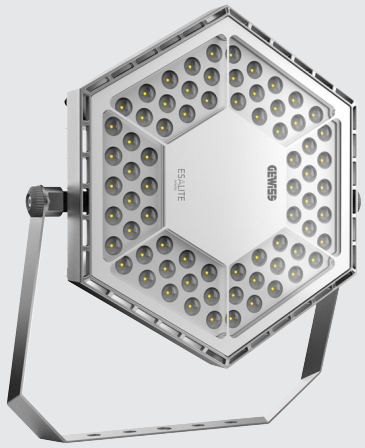


ESALITE FL - 12K

IP 66 | IK 08 | DALI | 0,130 m²

ESALITE FL - 12K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO



GW S6 422 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | D

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 422 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	10800	9.5	1
GW S6 423 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11100	9.5	1
GW S6 424 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11800	9.5	1
GW S6 425 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11100	9.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 422 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11600	9.5	1
GW S6 423 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	9.5	1
GW S6 424 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	9.5	1
GW S6 425 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	9.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 422 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11600	9.5	1
GW S6 423 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	9.5	1
GW S6 424 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	9.5	1
GW S6 425 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	9.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

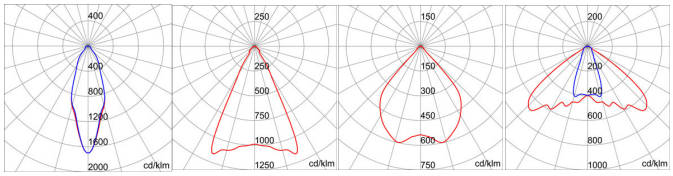


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

PROIEZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI


ESALITE FL - 16K

IP 66 IK 08 DALI 0,130 m²

ESALITE FL - 16K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO



GW S6 432 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED · CONSTANT CURRENT DRIVER · 5 ANNI GARANZIA · D

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 432 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12300	9.5	1
GW S6 433 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12600	9.5	1
GW S6 434 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	13400	9.5	1
GW S6 435 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12600	9.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 432 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13300	9.5	1
GW S6 433 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	9.5	1
GW S6 434 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	9.5	1
GW S6 435 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	9.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 432 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13300	9.5	1
GW S6 433 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	9.5	1
GW S6 434 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	9.5	1
GW S6 435 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	9.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

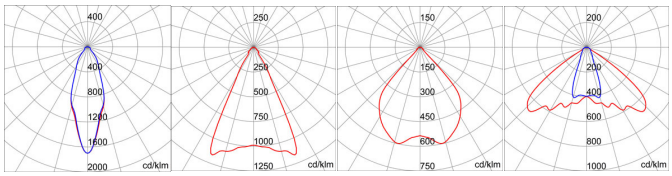


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE FL - 20K

IP 66 | IK 08 | DALI | 0,130 m²

ESALITE FL - 20K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO



GW S6 442 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | D

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 442 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14400	9.5	1
GW S6 443 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14700	9.5	1
GW S6 444 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	15600	9.5	1
GW S6 445 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14700	9.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 442 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15500	9.5	1
GW S6 443 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	9.5	1
GW S6 444 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	9.5	1
GW S6 445 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	9.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 442 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15500	9.5	1
GW S6 443 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	9.5	1
GW S6 444 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	9.5	1
GW S6 445 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	9.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

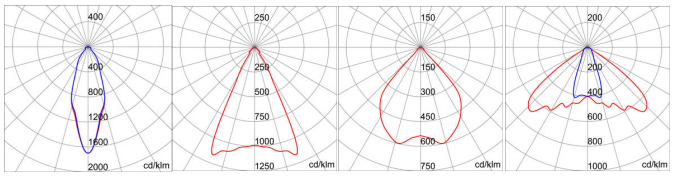


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE FL - 24K

IP 66 IK 08 DALI 0,200 m²

ESALITE FL - 24K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO



GW S6 452 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED — CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA — D

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 452 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20200	13.7	1
GW S6 453 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20600	13.7	1
GW S6 454 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	21900	13.7	1
GW S6 455 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20600	13.7	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 452 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	21700	13.7	1
GW S6 453 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	13.7	1
GW S6 454 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	13.7	1
GW S6 455 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	13.7	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 452 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	21700	13.7	1
GW S6 453 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	13.7	1
GW S6 454 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	13.7	1
GW S6 455 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	13.7	1

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

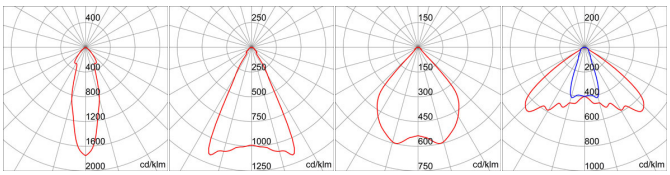

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

Elia FL

Floodlight LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA FL - Floodlight Led - è la gamma di proiettori compatti, in pressofusione di alluminio, che si aggiorna per offrire più prestazione con maggior efficienza. Ideale per l'illuminazione di elementi architettonici indoor e outdoor, è in grado di coniugare illuminazione di qualità, risparmio energetico e bassa manutenzione.



ELIA FL - FLOODLIGHT LED

APPARECCHI LED DI MEDIA E ALTA POTENZA PER PROIEZIONE

5 ANNI GARANZIA


IP 66

IK 08

GWT 750°C



GW F1 100 HH830




VERSIONE S3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 HH830	ON / OFF	60°	50 W	6600	3000 K	CRI 80	1.7	1
GW F1 100 HC830	ON / OFF	Asimmetrica	50 W	6200	3000 K	CRI 80	1.7	1
GW F1 100 HH840	ON / OFF	60°	50 W	6800	4000 K	CRI 80	1.7	1
GW F1 100 HC840	ON / OFF	Asimmetrica	50 W	6400	4000 K	CRI 80	1.7	1
GW F1 100 HH857	ON / OFF	60°	50 W	6800	5700 K	CRI 80	1.7	1
GW F1 100 HC857	ON / OFF	Asimmetrica	50 W	6400	5700 K	CRI 80	1.7	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 60°




Ottica asimmetrica

Novità



GW F1 100 NH830




VERSIONE M3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 NH830	ON / OFF	60°	100 W	13300	3000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 NC830	ON / OFF	Asimmetrica	100 W	12900	3000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 NH840	ON / OFF	60°	100 W	13800	4000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 NC840	ON / OFF	Asimmetrica	100 W	13400	4000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 NH857	ON / OFF	60°	100 W	13800	5700 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 NC857	ON / OFF	Asimmetrica	100 W	13400	5700 K	CRI 80	2.6	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Ottica 60°



Ottica asimmetrica



GW F1 100 RH830




VERSIONE L3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 RH830	ON / OFF	60°	150 W	20400	3000 K	CRI 80	3.6	1
GW F1 100 RC830	ON / OFF	Asimmetrica	150 W	19900	3000 K	CRI 80	3.6	1
GW F1 100 RH840	ON / OFF	60°	150 W	21200	4000 K	CRI 80	3.6	1
GW F1 100 RC840	ON / OFF	Asimmetrica	150 W	20600	4000 K	CRI 80	3.6	1
GW F1 101 RH840	DALI	60°	150 W	21200	4000 K	CRI 80	4.3	1
GW F1 101 RC840	DALI	Asimmetrica	150 W	20600	4000 K	CRI 80	4.3	1
GW F1 100 RH857	ON / OFF	60°	150 W	21200	5700 K	CRI 80	3.6	1
GW F1 100 RC857	ON / OFF	Asimmetrica	150 W	20600	5700 K	CRI 80	3.6	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 60°




Ottica asimmetrica

Novità



GW F1 100 ZH830




VERSIONE XL3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 ZH830	ON / OFF	60°	200 W	26900	3000 K	CRI 80	4.8	1
GW F1 100 ZC830	ON / OFF	Asimmetrica	200 W	26600	3000 K	CRI 80	4.8	1
GW F1 100 ZH840	ON / OFF	60°	200 W	27900	4000 K	CRI 80	4.8	1
GW F1 100 ZC840	ON / OFF	Asimmetrica	200 W	27600	4000 K	CRI 80	4.8	1
GW F1 101 ZH840	DALI	60°	200 W	27900	4000 K	CRI 80	5.8	1
GW F1 101 ZC840	DALI	Asimmetrica	200 W	27600	4000 K	CRI 80	5.8	1
GW F1 100 ZH857	ON / OFF	60°	200 W	27900	5700 K	CRI 80	4.8	1
GW F1 100 ZC857	ON / OFF	Asimmetrica	200 W	27600	5700 K	CRI 80	4.8	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 60°



Ottica asimmetrica

COMPLEMENTI TECNICI



GW F1 901

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW F1 901	ELIA FL testa palo nero	1/8

Novità

Elia FL Mini

Floodlight LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA FL Mini - Floodlight LED - è la nuova gamma di proiettori compatti a basse potenze, in pressofusione di alluminio. Ideale per l'illuminazione di elementi architettonici indoor e outdoor, sia in ambito residenziale che professionale, è in grado di coniugare illuminazione di qualità, risparmio energetico e bassa manutenzione.



ELIA FL MINI - FLOODLIGHT LED

VERSIONE ON/OFF

5 ANNI GARANZIA


IP 66

IK 08

GWT 750°C



GW F1 100 AL830




VERSIONE XS1

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 AL830	ON / OFF	100°	10 W	1400	3000 K	CRI 80	0.7	1/10
GW F1 100 AL840	ON / OFF	100°	10 W	1500	4000 K	CRI 80	0.7	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Ottica 100°

Novità



GW F1 100 BL830




VERSIONE XS2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 BL830	ON / OFF	100°	20 W	2300	3000 K	CRI 80	0.7	1/10
GW F1 100 BL840	ON / OFF	100°	20 W	2400	4000 K	CRI 80	0.7	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Ottica 100°



GW F1 100 CL830




VERSIONE XS3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 CL830	ON / OFF	100°	30 W	3900	3000 K	CRI 80	0.9	1/10
GW F1 100 CC830	ON / OFF	Asimmetrica	30 W	3600	3000 K	CRI 80	0.9	1/10
GW F1 100 CL840	ON / OFF	100°	30 W	4000	4000 K	CRI 80	0.9	1/10
GW F1 100 CC840	ON / OFF	Asimmetrica	30 W	3700	4000 K	CRI 80	0.9	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 100°



Ottica asimmetrica

Novità

VERSIONE PIR SENSOR

3 ANNI GARANZIA


IP 65

IK 08

GWT 750°C



GW F1 105 AL830




VERSIONE XS1

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 105 AL830	PIR Sensor	100°	10 W	1400	3000 K	CRI 80	0.86	1/10
GW F1 105 AL840	PIR Sensor	100°	10 W	1500	4000 K	CRI 80	0.86	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Ottica 100°



GW F1 105 BL830




VERSIONE XS2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 105 BL830	PIR Sensor	100°	20 W	2300	3000 K	CRI 80	0.86	1/10
GW F1 105 BL840	PIR Sensor	100°	20 W	2400	4000 K	CRI 80	0.86	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Ottica 100°

Novità



GW F1 105 CL830




VERSIONE XS3


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 105 CL830	PIR Sensor	100°	30 W	3900	3000 K	CRI 80	1.1	1/10
GW F1 105 CC830	PIR Sensor	Asimmetrica	30 W	3600	3000 K	CRI 80	1.1	1/10
GW F1 105 CL840	PIR Sensor	100°	30 W	4000	4000 K	CRI 80	1.1	1/10
GW F1 105 CC840	PIR Sensor	Asimmetrica	30 W	3700	4000 K	CRI 80	1.1	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 100°



Ottica asimmetrica

Novità

AREE URBANE, PARCHI E GIARDINI



Urban [O3]

SOLUZIONI URBANE


pag. 58



Elia BL

BOLLARD LED

pag. 62

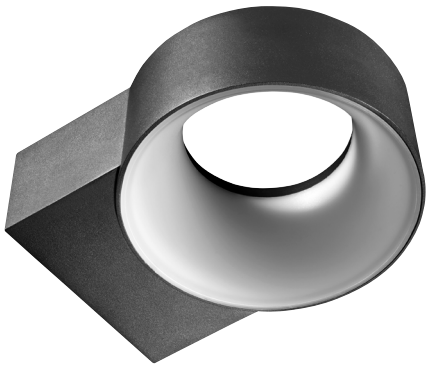

Elia OL

APPLIQUE DA PARETE LED

pag. 63



Elia EL

APPARECCHIO A PLAFONE LED

pag. 64



Point

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
DA GIARDINO

pag. 65



Extro

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
POLIFUNZIONALI

pag. 66

Urban [03]

Soluzioni urbane

Urban [03] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale.



SISTEMI AD INNESTO LATERALE PER SBRACCI COMMERCIALI - LED




IP 66

IK 08 CORPO

IK 06 LENTI






0,25 m²


LED - OTTICA STRADALE ST1



GW 87 607



APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA






CONSTANT CURRENT DRIVER



Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW 87 607	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8590	Grigio grafite	10.3	1
GW 87 608	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	11240	Grigio grafite	11	1
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento								
GW 87 627	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8590	Grigio grafite	10.3	1
GW 87 628	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	11240	Grigio grafite	11	1

NOTE: dati riferiti a 550 mA.
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica



Ottica ST1



GW S7 207

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

0 Cd

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA


Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW S7 207	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8060	Grigio grafite	10.3	1
GW S7 208	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	10560	Grigio grafite	11	1
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento								
GW S7 227	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8060	Grigio grafite	10.3	1
GW S7 228	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	10560	Grigio grafite	11	1

NOTE: dati riferiti a 550 mA.


Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).

I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.



Curva fotometrica



Ottica ciclopedonale

LED - OTTICA ELLITTICA



GW S7 257

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA


0 Cd

CONSTANT CURRENT DRIVER


5 ANNI GARANZIA

Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW S7 257	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8590	Grigio grafite	10.3	1
GW S7 258	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	11240	Grigio grafite	11	1
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento								
GW S7 277	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	81 W	10230	8590	Grigio grafite	10.3	1
GW S7 278	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	105 W	13400	11240	Grigio grafite	11	1

NOTE: dati riferiti a 550 mA.
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.



Curva fotometrica



Ottica ellittica

ACCESSORI DI FISSAGGIO

FISSAGGIO PALO A SBRACCIO TONDO



GW 87 882

STAFFE TESTA PALO

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 881	Singolo	400 mm	Grigio grafite	2	1
GW 87 882	Doppio	800 mm	Grigio grafite	2.5	1



GW 87 883

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 883	Intermedio singolo	400 mm	Grigio grafite	2.5	1

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.

PALI E SBRACCI GEWISS

PALI



GW 87 691

PALI CILINDRICI VERNICIATI

Codice	Lunghezza totale (m)	Interramento (m)	Diametro base (mm)	Diametro sommità (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 691	4	0.5	102	60	Grigio grafite	31	1
GW 87 692	4.5	0.5	102	60	Grigio grafite	35	1
GW 87 691 B	4	0.5	102	60	BlueGreen	31	1
GW 87 692 B	4.5	0.5	102	60	BlueGreen	35	1

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione



GW 87 591

PALI CONICI VERNICIATI

Codice	Lunghezza totale (m)	Interramento (m)	Diametro base (mm)	Diametro sommità (mm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 87 591	6.8	0.8	128	60	Grigio grafite	48	1
GW 87 592	8.8	0.8	148	60	Grigio grafite	91	1
GW 87 593	9.8	0.8	158	60	Grigio grafite	107	1

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione.

Elia BL

Bollard LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA BL - Bollard LED - è un elegante apparecchio in alluminio pressofuso per montaggio a terra, ideale per l'illuminazione architetturale per aree residenziali e luoghi di passaggio.



ELIA BL - BOLLARD LED

IP 65


IK 08

5 ANNI GARANZIA

ELIA BL - BOLLARD LED



GW F2 300 LR830




VERSIONI STANDARD

Codice	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Standard 500 mm						
GW F2 300 LR830	Opale diffondente	8 W	650	3000 K	1.72	1/6
GW F2 300 LR840	Opale diffondente	8 W	650	4000 K	1.72	1/6
GW F2 300 LR857	Opale diffondente	8 W	680	5700 K	1.72	1/6
Versioni: Standard 700 mm						
GW F2 300 PR830	Opale diffondente	8 W	650	3000 K	2.15	1/6
GW F2 300 PR840	Opale diffondente	8 W	650	4000 K	2.15	1/6
GW F2 300 PR857	Opale diffondente	8 W	680	5700 K	2.15	1/6

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Opale diffondente

Elia OL

Applique da parete LED


ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA OL - Outdoor LED - è un elegante apparecchio in alluminio pressofuso per montaggio a parete, ideale per l'illuminazione architetturale di interni ed esterni con una linea pura ed essenziale.

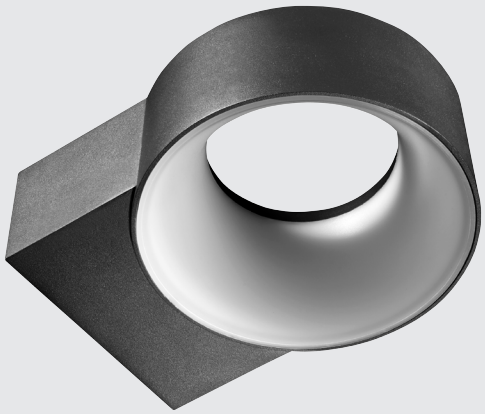


ELIA OL - OUTDOOR LED

IP 65 IK 08 — 5 ANNI GARANZIA

APPLIQUE DA PARETE LED



GW F2 100 FR830




VERSIONI STANDARD

Codice	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Standard Nero						
GW F2 100 FR830	Opale diffondente	8 W	650	3000 K	0.49	1/24
GW F2 100 FR840	Opale diffondente	8 W	650	4000 K	0.49	1/24
GW F2 100 FR857	Opale diffondente	8 W	680	5700 K	0.49	1/24
Versioni: Standard Bianco						
GW F2 110 FR830	Opale diffondente	8 W	650	3000 K	0.49	1/24
GW F2 110 FR840	Opale diffondente	8 W	650	4000 K	0.49	1/24
GW F2 110 FR857	Opale diffondente	8 W	680	5700 K	0.49	1/24

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Opale diffondente

Elia EL

Apparecchio a plafone LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA EL - External LED - è il nuovo apparecchio circolare a parete per l'illuminazione d'esterni e ambienti destinati al terziario. Il corpo in alluminio pressofuso e lo schermo in policarbonato garantiscono ottime prestazioni con un design elegante e resistente.



ELIA EL - EXTERNAL LED

IP 65


IK 08

5 ANNI GARANZIA

APPARECCHIO A PLAFONE LED



GW F2 200 LA830




VERSIONI STANDARD

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Standard Nero							
GW F2 200 LA830	On/Off	Opale diffondente	18 W	1500	3000 K	1.05	1
GW F2 200 LA840	On/Off	Opale diffondente	18 W	1650	4000 K	1.05	1
GW F2 200 LA857	On/Off	Opale diffondente	18 W	1700	5700 K	1.05	1
Versioni: Standard Bianco							
GW F2 210 LA830	On/Off	Opale diffondente	18 W	1500	3000 K	1.05	1
GW F2 210 LA840	On/Off	Opale diffondente	18 W	1650	4000 K	1.05	1
GW F2 210 LA857	On/Off	Opale diffondente	18 W	1700	5700 K	1.05	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Opale diffondente

Point

Apparecchi di illuminazione da giardino

Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni. Il design tecnico e la forma semplice rendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l'offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.




POINT

IP 55 IK 10 GWT 650°C

VERSIONI CON PORTALAMPADA



GW 82 016 G




VERSIONI CABLATE CON PORTALAMPADA - IP55 - CLASSE II

GARANZIA ESTENDIBILE

Codice	Numero lampade	Potenza lampada max	Lampada	Attacco lampada	Colore	Altezza (mm)	Conf. Imb.
Tensione: 230 V - 50 Hz							
GW 82 011 G	1	5 W	DR	E14	Grigio grafite	473	1
GW 82 016 G	1	12 W	DR	E27	Grigio grafite	550	1
GW 82 011 B	1	5 W	DR	E14	BlueGreen	473	1
GW 82 016 B	1	12 W	DR	E27	BlueGreen	550	1

NOTA: Predisposta per ospitare lampade con attacco E14/E27 non fornite.

Curva fotometrica



12 W **5 W**

ACCESSORI



GW 82 047


COMPLEMENTI TECNICI

Codice	Descrizione	Materiale	Conf. Imb.
GW 82 046	Picchetto POINT 473	Acciaio zincato	1
GW 82 047	Picchetto POINT 550/780	Acciaio zincato	1


Extro

Apparecchi di illuminazione polifunzionali

Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna.

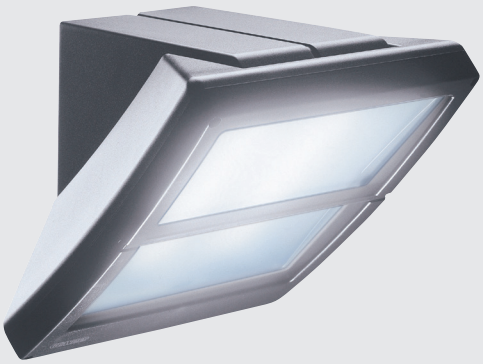


EXTRO

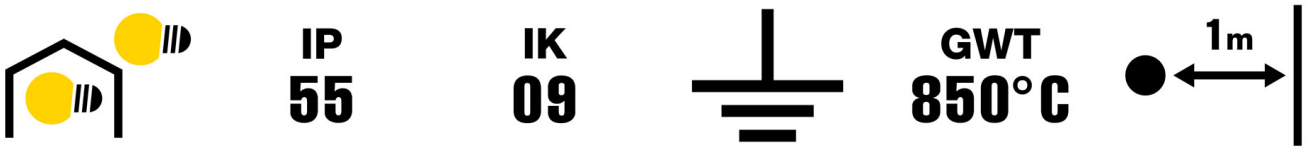

VERSIONI LED



GW 82 206




VERSIONI CABLATE CON MODULI LED - IP55 - CLASSE I

Codice	Potenza assorbita	Lampada	Temperatura di colore	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S2 401	13.0 W	LED	4000 K CRI 90	1000.0	Grigio grafite	2.0	1/2
GW S2 402	26.0 W	LED	4000 K CRI 90	1950.0	Grigio grafite	2.4	1/2
GW S2 401 30K	13 W	LED	3000 K (CRI 90)	950	Grigio grafite	2	1
GW S2 402 30K	26 W	LED	3000 K (CRI 90)	1850	Grigio grafite	2.4	1

NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



VERSIONI STANDARD



GW 82 206




VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE I


Codice	Potenza lampada max	Attacco lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 82 206	100 W	E27	Grigio grafite	2.4	1/2

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori.
Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione. Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.


Curva fotometrica




100 W



GW 82 286




VERSIONI CABLATE - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO



Codice	Numero lampade	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 82 286	2	26 - 32 W	FSM	GX24q-3	Grigio grafite	2.5	1/2

Le versioni ad alimentazione elettronica possono ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.

Curva fotometrica



26-32 W FSM

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI A PARETE




GW 82 290

SNODO DI ORIENTAMENTO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.
GW 82 290	Pressofusione di alluminio	140x120x100	Grigio grafite	1/6

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio a parete e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 45° verso l'alto e 45° verso il basso rispetto all'asse orizzontale.



GW 82 291

STAFFA AD ANGOLO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.
GW 82 291	Pressofusione di alluminio	90x80x100	Grigio grafite	1/5

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su spigoli a 90°.

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU COLONNA




GW 82 292

COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO SINGOLO

Codice	Materiale	Altezza (mm)	Interramento consigliato	Colore	Conf. Imb.
GW 82 292	Alluminio estruso	1300	250 mm	Grigio grafite	1

NOTE: Colonne idonee alle sole aree private.



GW 82 297

BASE RETTANGOLARE PER COLONNA DI SUPPORTO DI ALTEZZA MASSIMA 1300 MM

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.
GW 82 297	Alluminio estruso	300x202x315	Grigio grafite	1/4

CARATTERISTICHE: il fissaggio dell'assieme base + colonna al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.
DOTAZIONI: n. 2 viti M4x12 per fissaggio colonna alla base.

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU PALO



GW 82 298

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO SINGOLO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.
GW 82 298	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Grigio grafite	1/5

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 90° verso l'alto e 45° verso il basso.



GW 82 299

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO DOPPIO

Codice	Materiale	Dim. esterne BxHxP (mm)	Colore	Conf. Imb.
GW 82 299	Pressofusione di alluminio	160x140x100	Grigio grafite	1/5

APPLICAZIONI: permette l'installazione dell'apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l'inclinazione in verticale, di 90° verso l'alto e 45° verso il basso.

COMPLEMENTI TECNICI



GW 88 272

ARTICOLI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 88 272	Vetro temprato	280x250	0.7	1/5

INDUSTRIALE



Smart [3] PLUS

PLAFONIERE STAGNE A LED

pag. 72



Smart [3]

PLAFONIERE STAGNE A LED

pag. 86



Smart [3]e

PLAFONIERE STAGNE A LED

pag. 91



Smart [4]

HIGHBAY LED

pag. 94



Smart [4]

HIGHBAY LED
VERSIONI SPECIALI

pag. 113



Esalite HB

APPARECCHI
PER L'INDUSTRIA

pag. 121



Elia HL

HIGHBAY LED

pag. 133

Smart [3] PLUS

Plafoniere stagne a LED

Smart [3] Plus è la gamma di plafoniere LED stagne interamente in policarbonato. Adatta per applicazioni in contesti industriali con altezze da 2 a 9 metri, è stata interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia. Si caratterizza per l'elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l'elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione. Può sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm. Grazie agli alti flussi è possibile ridurre il numero degli apparecchi installati mantenendo lo stesso livello di illuminazione.



SMART[3] PLUS - PLAFONIERA STAGNA PER L'INDUSTRIA 4.0

5 ANNI GARANZIA

IP 66 IP 69


IK 08

GWT 850°C

SMART[3] PLUS - 800



GW S3 120 AP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 120 AP830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	3500	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AP930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	2700	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AP940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AP957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	3500	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	2700	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AP957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	3500	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	2700	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AP957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	3500	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	2700	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AP957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore opale



GW S3 120 AT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 120 AT830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AT840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3900	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AT857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	3900	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AT930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AT940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	3100	25 W	1.7	1/90
GW S3 120 AT957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	3100	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	3700	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3900	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	3900	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	2900	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	3100	25 W	1.7	1/90
GW S3 122 AT957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	3100	25 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3900	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	3900	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	3100	26 W	1.7	1/90
GW S3 121 AT957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	3100	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	3700	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3900	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	3900	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	2900	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	3100	26 W	1.7	1/90
GW S3 123 AT957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	3100	26 W	1.7	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente

SMART[3] PLUS - 1200



GW S3 220 AP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 220 AP830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	5100	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AP930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	4000	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AP940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AP957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	5100	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	4000	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AP957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	5100	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	4000	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AP957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	5100	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	4000	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AP957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore opale



GW S3 220 AT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 220 AT830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AT840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	5700	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AT857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	5700	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AT930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AT940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	4500	36 W	2.4	1/90
GW S3 220 AT957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	4500	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	5400	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	5700	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	5700	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	4200	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	4500	36 W	2.4	1/90
GW S3 222 AT957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	4500	36 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	5700	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	5700	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	4500	38 W	2.4	1/90
GW S3 221 AT957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	4500	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	5400	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	5700	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	5700	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	4200	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	4500	38 W	2.4	1/90
GW S3 223 AT957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	4500	38 W	2.4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente

SMART[3] PLUS - 1200 EMERGENZA INTEGRATA



GW S3 225 AP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 225 AP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	5100 (560 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	5400 (600 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	5400 (600 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AP930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	4000 (440 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AP940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	4200 (460 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AP957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	4200 (460 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Schermo opale



GW S3 225 AT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 225 AT830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	5400 (600 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AT840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	5700 (630 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AT857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	5700 (630 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AT930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	4200 (460 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AT940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	4500 (500 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90
GW S3 225 AT957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	4500 (500 Em.)	38W (+5W Emerg.)	2.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Schermo trasparente

SMART[3] PLUS - 1600



GW S3 320 AP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 AP830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	6800	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AP930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	5300	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AP940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	5600	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AP957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	5600	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	6800	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	5300	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	5600	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AP957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	5600	46 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	6800	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	5300	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	5600	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AP957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	5600	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	6800	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	5300	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	5600	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AP957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	5600	50 W	3.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore opale



GW S3 320 AT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 AT830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AT840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	7500	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AT857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	7500	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AT930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	5500	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AT940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	5900	46 W	3.8	1/90
GW S3 320 AT957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	5900	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	7100	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	7500	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	7500	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	5500	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	5900	46 W	3.8	1/90
GW S3 322 AT957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	5900	46 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	7500	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	7500	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	5500	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	5900	50 W	3.8	1/90
GW S3 321 AT957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	5900	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	7100	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	7500	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	7500	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	5500	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	5900	50 W	3.8	1/90
GW S3 323 AT957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	5900	50 W	3.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore trasparente



GW S3 320 AC830




DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO MEDIO

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 AC830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	6700	46 W	4	1/90
GW S3 320 AC840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	7100	46 W	4	1/90
GW S3 320 AC857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	7100	46 W	4	1/90
GW S3 320 AC930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	5200	46 W	4	1/90
GW S3 320 AC940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	5600	46 W	4	1/90
GW S3 320 AC957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	5600	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	6700	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	7100	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	7100	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	5200	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	5600	46 W	4	1/90
GW S3 322 AC957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	5600	46 W	4	1/90
GW S3 321 AC830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	6700	50 W	4	1/90
GW S3 321 AC840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	7100	50 W	4	1/90
GW S3 321 AC857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	7100	50 W	4	1/90
GW S3 321 AC930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	5200	50 W	4	1/90
GW S3 321 AC940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	5600	50 W	4	1/90
GW S3 321 AC957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	5600	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	6700	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	7100	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	7100	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	5200	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	5600	50 W	4	1/90
GW S3 323 AC957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	5600	50 W	4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore trasparente fascio medio



GW S3 320 AB830




DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO ELLITTICO

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 AB830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	6200	46 W	4	1/90
GW S3 320 AB840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	6600	46 W	4	1/90
GW S3 320 AB857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	6600	46 W	4	1/90
GW S3 322 AB830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	6200	46 W	4	1/90
GW S3 322 AB840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	6600	46 W	4	1/90
GW S3 322 AB857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	6600	46 W	4	1/90
GW S3 321 AB830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	6200	50 W	4	1/90
GW S3 321 AB840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	6600	50 W	4	1/90
GW S3 321 AB857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	6600	50 W	4	1/90
GW S3 323 AB830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	6200	50 W	4	1/90
GW S3 323 AB840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	6600	50 W	4	1/90
GW S3 323 AB857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	6600	50 W	4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente fascio ellittico

SMART[3] PLUS - 1600 EMERGENZA INTEGRATA



GW S3 325 AP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 AP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	6800 (560 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	7100 (600 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	7100 (600 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AP930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	5600 (460 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AP940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	5600 (460 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AP957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	5600 (460 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90


NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

GW S3 325 AT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 AT830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	7100 (600 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AT840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	7500 (630 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AT857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	7500 (630 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AT930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	5500 (460 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AT940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	5900 (500 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 AT957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	5900 (500 Em.)	50W (+5W Emerg.)	4.2	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Schermo trasparente



GW S3 325 AB840




DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO ELLITTICO

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Flusso luminoso in emergenza (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 AB840	DALI	4000 K	CRI>80	6600 (550 Em.)	550	50W (+5W Emerg.)	4.4	1/90
GW S3 325 AB857	DALI	5700 K	CRI>80	6600 (550 Em.)	550	50W (+5W Emerg.)	4.4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente fascio ellittico

SMART[3] PLUS - 1600 HLO



GW S3 320 BP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 BP830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	8500	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	9000	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	9000	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BP930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	6600	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BP940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	7100	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BP957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	7100	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	8500	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	9000	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	9000	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	6600	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	7100	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BP957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	7100	61 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	8500	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	9000	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	9000	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	6600	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	7100	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BP957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	7100	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	8500	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	9000	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	9000	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	6600	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	7100	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BP957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	7100	63 W	3.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore opale



GW S3 320 BT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 BT830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	8900	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BT840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	9400	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BT857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	9400	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BT930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	6900	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BT940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	7400	61 W	3.8	1/90
GW S3 320 BT957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	7400	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	8900	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	9400	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	9400	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	6900	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	7400	61 W	3.8	1/90
GW S3 322 BT957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	7400	61 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	8900	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	9400	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	9400	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	6900	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	7400	63 W	3.8	1/90
GW S3 321 BT957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	7400	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	8900	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	9400	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	9400	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	6900	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	7400	63 W	3.8	1/90
GW S3 323 BT957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	7400	63 W	3.8	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore trasparente



GW S3 320 BC830




DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO MEDIO

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 BC830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	8500	61 W	4	1/90
GW S3 320 BC840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	8900	61 W	4	1/90
GW S3 320 BC857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	8900	61 W	4	1/90
GW S3 320 BC930	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>90	6600	61 W	4	1/90
GW S3 320 BC940	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>90	7100	61 W	4	1/90
GW S3 320 BC957	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>90	7100	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	8500	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	8900	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	8900	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC930	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>90	6600	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC940	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>90	7100	61 W	4	1/90
GW S3 322 BC957	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>90	7100	61 W	4	1/90
GW S3 321 BC830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	8500	63 W	4	1/90
GW S3 321 BC840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	8900	63 W	4	1/90
GW S3 321 BC857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	8900	63 W	4	1/90
GW S3 321 BC930	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>90	6600	63 W	4	1/90
GW S3 321 BC940	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>90	7100	63 W	4	1/90
GW S3 321 BC957	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>90	7100	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	8500	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	8900	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	8900	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC930	DALI	Passante	3000 K	CRI>90	6600	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC940	DALI	Passante	4000 K	CRI>90	7100	63 W	4	1/90
GW S3 323 BC957	DALI	Passante	5700 K	CRI>90	7100	63 W	4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore trasparente fascio medio



GW S3 320 BB830




DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO ELLITTICO

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 320 BB830	ON / OFF	Stand alone	3000 K	CRI>80	7800	61 W	4	1/90
GW S3 320 BB840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	8200	61 W	4	1/90
GW S3 320 BB857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	8200	61 W	4	1/90
GW S3 322 BB830	ON / OFF	Passante	3000 K	CRI>80	7800	61 W	4	1/90
GW S3 322 BB840	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	8200	61 W	4	1/90
GW S3 322 BB857	ON / OFF	Passante	5700 K	CRI>80	8200	61 W	4	1/90
GW S3 321 BB830	DALI	Stand alone	3000 K	CRI>80	7800	63 W	4	1/90
GW S3 321 BB840	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	8200	63 W	4	1/90
GW S3 321 BB857	DALI	Stand alone	5700 K	CRI>80	8200	63 W	4	1/90
GW S3 323 BB830	DALI	Passante	3000 K	CRI>80	7800	63 W	4	1/90
GW S3 323 BB840	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	8200	63 W	4	1/90
GW S3 323 BB857	DALI	Passante	5700 K	CRI>80	8200	63 W	4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente fascio ellittico

SMART[3] PLUS - 1600 HLO EMERGENZA INTEGRATA



GW S3 325 BP830




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 BP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	8500 (560 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	9000 (600 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	9000 (600 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BP930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	6600 (440 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BP940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	7100 (460 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BP957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	7100 (460 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90


NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

GW S3 325 BT830




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 BT830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>80	8900 (600 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BT840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	9400 (630 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BT857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	9400 (630 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BT930	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	3000 K	CRI>90	6900 (460 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BT940	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>90	7400 (500 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90
GW S3 325 BT957	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>90	7400 (500 Em.)	63W (+5W Emerg.)	4.2	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo trasparente




GW S3 325 BB840

DIFFUSORE TRASPARENTE FASCIO ELLITTICO


Codice	Sistema di controllo	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Flusso luminoso in emergenza (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 325 BB840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	4000 K	CRI>80	8200(550 Em.)	550	63W (+5W Emerg.)	4.4	1/90
GW S3 325 BB857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	5700 K	CRI>80	8200(550 Em.)	550	63W (+5W Emerg.)	4.4	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Diffusore trasparente fascio ellittico



SMART[3] PLUS - COMPLEMENTI TECNICI



GW S3 198

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S3 191	Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45°	1/10
GW S3 194	Connettore maschio 4P 10 A	1/10
GW S3 193	Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm	1/10
GW S3 197	Kit connessione linea continua	1/8
GW S3 296	Kit collari RINA per Smart [3]	1

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S3 198	Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante	1

Novità

Smart [3]

Plafoniere stagne a LED

Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l'offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l'elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l'elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.



SMART[3]



IP 66 IP 69

IK 08




GWT 850°C



SMART[3] - 800



GW S3 118 P



DIFFUSORE OPALE



CONSTANT CURRENT DRIVER



Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 118 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	1600	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3200	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	1600	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3200	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	1600	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3200	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	1600	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3200	27 W	1.5	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

Curva fotometrica



Schermo opale



GW S3 118 T


DIFFUSORE TRASPARENTE

CONSTANT CURRENT DRIVER


5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 118 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	1700	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3400	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	1700	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3400	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	1700	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3400	27 W	1.5	1/90
GW S3 118 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	1700	15 W	1.5	1/90
GW S3 218 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3400	27 W	1.5	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.



Curva fotometrica



Schermo trasparente

SMART[3] - 1200



GW S3 136 P


DIFFUSORE OPALE

CONSTANT CURRENT DRIVER


5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 136 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	2500	20 W	2	1/90
GW S3 236 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	5000	40 W	2	1/90
GW S3 136 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	2500	20 W	2	1/90
GW S3 236 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	5000	40 W	2	1/90
GW S3 136 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	2500	20 W	2	1/90
GW S3 236 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	5000	40 W	2	1/90
GW S3 136 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	2500	20 W	2	1/90
GW S3 236 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	5000	40 W	2	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.




Curva fotometrica



Schermo opale



GW S3 136 T




DIFFUSORE TRASPARENTE

CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 136 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	2600	20 W	2	1/90
GW S3 236 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	5200	40 W	2	1/90
GW S3 136 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	2600	20 W	2	1/90
GW S3 236 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	5200	40 W	2	1/90
GW S3 136 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	2600	20 W	2	1/90
GW S3 236 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	5200	40 W	2	1/90
GW S3 136 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	2600	20 W	2	1/90
GW S3 236 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	5200	40 W	2	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

Curva fotometrica




Schermo trasparente

SMART[3] - 1600



GW S3 158 P




DIFFUSORE OPALE

CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 158 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3250	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 P	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	6400	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3250	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 PL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	6400	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3250	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 PD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	6400	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3250	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 PLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	6400	50 W	2.5	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.


Curva fotometrica



Schermo opale



GW S3 158 T



DIFFUSORE TRASPARENTE

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 158 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3400	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 T	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	6700	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	3400	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 TL	ON / OFF	Passante	4000 K	CRI>80	6700	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	3400	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 TD	DALI	Stand alone	4000 K	CRI>80	6700	50 W	2.5	1/90
GW S3 158 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	3400	26 W	2.5	1/90
GW S3 258 TLD	DALI	Passante	4000 K	CRI>80	6700	50 W	2.5	1/90

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K).

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).


E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

Curva fotometrica



Schermo trasparente

COMPLEMENTI TECNICI



GW S3 198

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S3 191	Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45°	1/10
GW S3 194	Connettore maschio 4P 10 A	1/10
GW S3 193	Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm	1/10
GW S3 197	Kit connessione linea continua	1/8
GW S3 296	Kit collari RINA per Smart [3]	1

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S3 198	Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante	3 h	1

NOTE: accumulatori Ni-Mh. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
Dispositivo adatto all'utilizzo in emergenza delle sole versioni cablaggio passante.
DOTAZIONI: cavo di ingresso con connettore maschio/femmina; cavo di uscita con connettore femmina.

Novità

Smart [3]e

Plafoniere stagne a LED

Nasce Smart [3]e, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Smart [3]e è la nuova plafoniera stagna dal design compatto, con cablaggio passante e ottima efficienza. La giusta soluzione per un veloce ritorno di investimento, ad un prezzo vantaggioso.



SMART [3]e

5 ANNI GARANZIA

IP 66 IP 69 | IK 08 | GWT 850°C

SMART[3]E - 800




GW S3 120 EP840

DIFFUSORE OPALE


Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 120 EP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3700	34 W	1.5	1/90
GW S3 120 EP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	3700	34 W	1.5	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Diffusore opale






GW S3 120 ET840

DIFFUSORE TRASPARENTE


Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 120 ET840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	3900	34 W	1.5	1/90
GW S3 120 ET857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	3900	34 W	1.5	1/90

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Diffusore trasparente



SMART[3]E - 1200



GW S3 220 EP840




DIFFUSORE OPALE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 220 EP840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	6000	52 W	2	1/90
GW S3 220 EP857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	6000	52 W	2	1/90
GW S3 222 EP840	ON / OFF	Linea Passante	4000 K	CRI>80	6000	52 W	2	1/90
GW S3 222 EP857	ON / OFF	Linea Passante	5700 K	CRI>80	6000	52 W	2	1/90


NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Diffusore opale

GW S3 220 ET840




DIFFUSORE TRASPARENTE

Codice	Sistema di controllo	Cablaggio	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S3 220 ET840	ON / OFF	Stand alone	4000 K	CRI>80	6300	52 W	2	1/90
GW S3 220 ET857	ON / OFF	Stand alone	5700 K	CRI>80	6300	52 W	2	1/90
GW S3 222 ET840	ON / OFF	Linea Passante	4000 K	CRI>80	6300	52 W	2	1/90
GW S3 222 ET857	ON / OFF	Linea Passante	5700 K	CRI>80	6300	52 W	2	1/90


NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Diffusore trasparente

COMPLEMENTI TECNICI



GW S3 198

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S3 191	Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45°	1/10
GW S3 194	Connettore maschio 4P 10 A	1/10
GW S3 193	Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm	1/10
GW S3 197	Kit connessione linea continua	1/8
GW S3 296	Kit collari RINA per Smart [3]	1

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S3 198	Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante	1

Novità

Smart [4]

Highbay LED



Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell'efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un'ampia flessibilità in fase di installazione.

SMART[4] - APPARECCHI PER L'INDUSTRIA

5 ANNI GARANZIA

IP 66

IK 08

GWT 850°C


DIN 18032-3

STAFFA O CAVI

SMART[4] 1M HE



GW S4 120 AA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	7200	48 W	3.5	1
GW S4 120 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 120 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 121 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	7200	48 W	3.5	1
GW S4 121 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 121 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 120 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 120 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 121 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 120 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 121 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 120 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 121 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 121 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	6500	48 W	3.5	1
GW S4 120 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 120 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 121 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	6500	48 W	3.5	1
GW S4 121 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 121 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 120 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	6800	48 W	3.5	1
GW S4 120 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 120 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 121 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	6800	48 W	3.5	1
GW S4 121 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 121 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

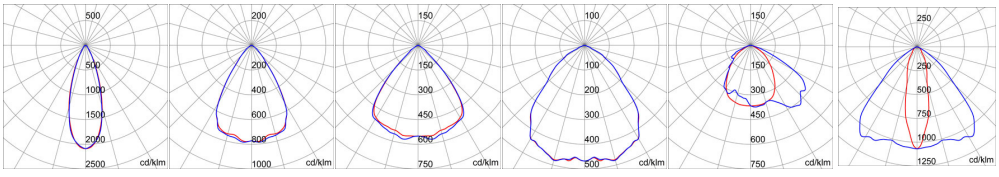


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità



GW S4 122 AA830




PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 122 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	7200	48 W	3.5	1
GW S4 122 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 122 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 123 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	7200	48 W	3.5	1
GW S4 123 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 123 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	7600	48 W	3.5	1
GW S4 122 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 122 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 123 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 122 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 123 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 122 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	7300	48 W	3.5	1
GW S4 123 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 123 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 122 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	6500	48 W	3.5	1
GW S4 122 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 122 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 123 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	6500	48 W	3.5	1
GW S4 123 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 123 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	6900	48 W	3.5	1
GW S4 122 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	6800	48 W	3.5	1
GW S4 122 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 122 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 123 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	6800	48 W	3.5	1
GW S4 123 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 123 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

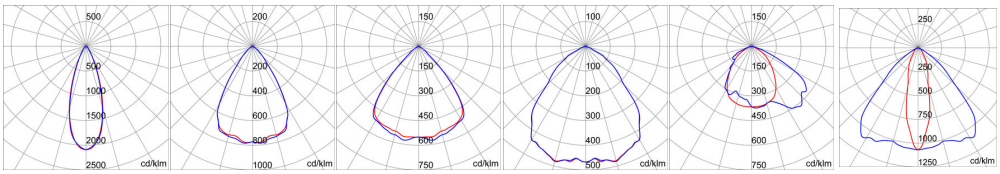

30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**


INDUSTRIALE

Novità

SMART[4] 1M HE EMERGENZA



GW S4 124 AA830




EMERGENZA HE - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 124 AF830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	7200 (900 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AF840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	7600 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AF857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	7600 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AH830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	7300 (900 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AH840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AH857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	7300 (900 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	7300 (900 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AA840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AA857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	7700 (950 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AC830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	6500 (780 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AC840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	6900 (830 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AC857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	6900 (830 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AQ830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	6800 (780 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AQ840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100 (830 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 AQ857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100 (830 Em.)	48 W (+5W Emerg.)	5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

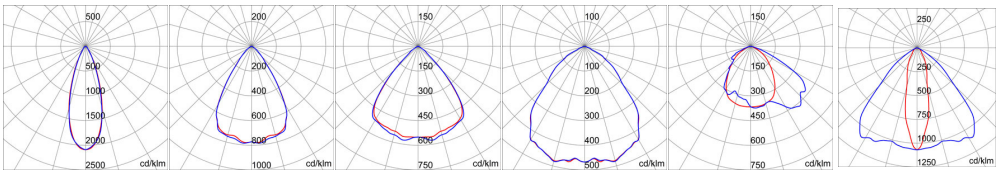


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 2M HE



GW S4 220 AA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	14400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 220 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 221 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	14400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 221 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 220 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 220 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 221 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 220 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 221 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 220 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 221 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 221 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	13000	95 W	6.5	1
GW S4 220 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 220 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 221 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	13000	95 W	6.5	1
GW S4 221 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 221 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 220 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	13600	95 W	6.5	1
GW S4 220 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 220 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 221 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	13600	95 W	6.5	1
GW S4 221 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 221 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

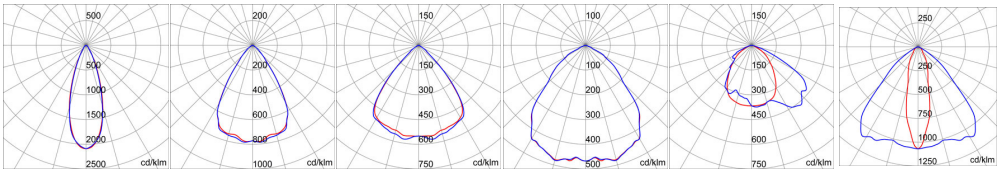


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

INDUSTRIALE

Novità



GW S4 222 AA830




PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 222 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	14400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 222 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 223 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	14400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 223 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	15200	95 W	6.5	1
GW S4 222 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 222 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 223 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 222 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 223 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 222 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	14600	95 W	6.5	1
GW S4 223 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 223 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 222 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	13000	95 W	6.5	1
GW S4 222 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 222 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 223 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	13000	95 W	6.5	1
GW S4 223 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 223 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	13800	95 W	6.5	1
GW S4 222 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	13600	95 W	6.5	1
GW S4 222 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 222 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 223 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	13600	95 W	6.5	1
GW S4 223 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 223 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

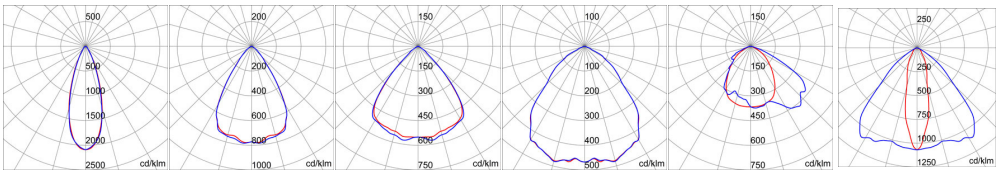


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 2M HE EMERGENZA



GW S4 224 AA830




EMERGENZA HE - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 224 AF830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	14400 (900 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AF840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	15200 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AF857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	15200 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AH830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	14600 (900 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AH840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AH857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	14600 (900 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	14600 (900 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AA840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AA857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	15400 (950 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AC830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	13000 (780 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AC840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	13800 (830 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AC857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	13800 (830 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AQ830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	13600 (780 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AQ840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200 (830 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 AQ857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200 (830 Em.)	95 W (+5W Emerg.)	8	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

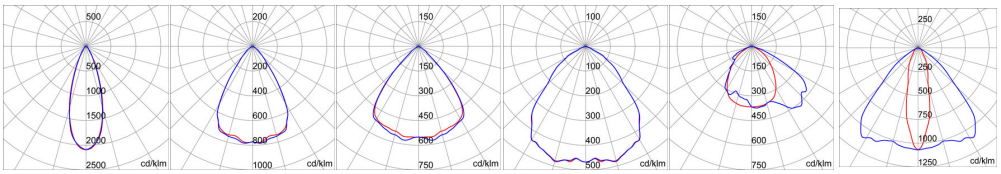


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 4M HE - ALTA EFFICIENZA



GW S4 420 AA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 420 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	28800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 420 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 421 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	28800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 421 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 420 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 420 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 421 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 420 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 421 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 420 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 421 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 421 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	26000	189 W	13.5	1
GW S4 420 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 420 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 421 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	26000	189 W	13.5	1
GW S4 421 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 421 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 420 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	27200	189 W	13.5	1
GW S4 420 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 420 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 421 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	27200	189 W	13.5	1
GW S4 421 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 421 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

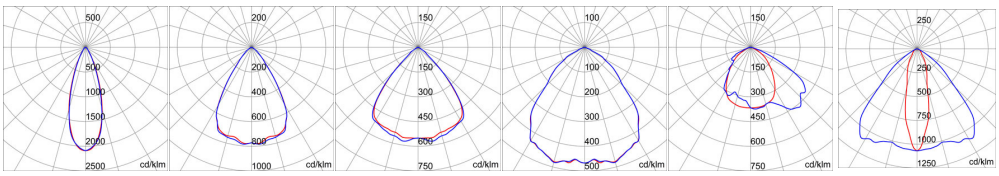


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità




GW S4 422 AA830



PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 422 AF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	28800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 422 AF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 423 AF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	28800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 423 AF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	30400	189 W	13.5	1
GW S4 422 AH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 422 AH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 423 AH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 422 AP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 423 AP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 422 AA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	29200	189 W	13.5	1
GW S4 423 AA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 423 AA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 422 AC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	26000	189 W	13.5	1
GW S4 422 AC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 422 AC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 423 AC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	26000	189 W	13.5	1
GW S4 423 AC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 423 AC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	27600	189 W	13.5	1
GW S4 422 AQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	27200	189 W	13.5	1
GW S4 422 AQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 422 AQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 423 AQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	27200	189 W	13.5	1
GW S4 423 AQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 423 AQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1

Curva fotometrica

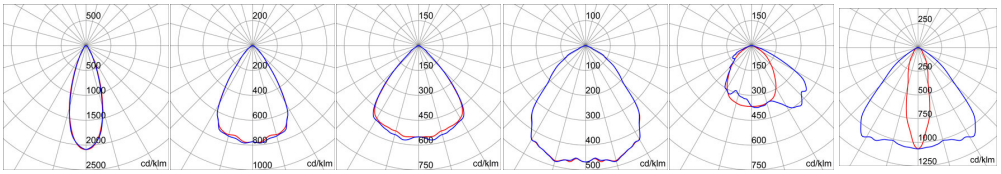


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 4M HE EMERGENZA



GW S4 424 AA830




EMERGENZA 4M HE - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 424 AF830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	28800 (900 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AF840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	30400 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AF857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	30400 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AH830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	29200 (900 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AH840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AH857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AP830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	29200 (900 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AP840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AP857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	29200 (900 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AA840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AA857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	30800 (950 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AC830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	26000 (780 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AC840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	27600 (830 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AC857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	27600 (830 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AQ830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	27200 (780 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AQ840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400 (830 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 AQ857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400 (830 Em.)	189 W (+5W Emerg.)	15	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

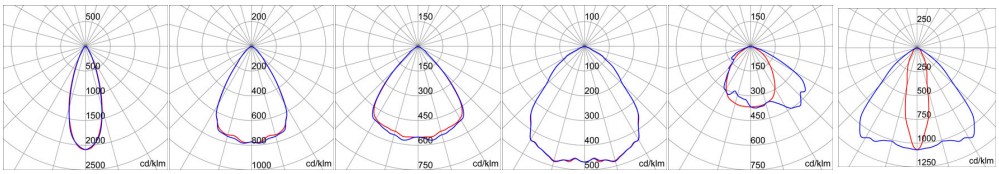


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 1M HLO



GW S4 120 BA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	9400	64 W	3.5	1
GW S4 120 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 120 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 121 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	9400	64 W	3.5	1
GW S4 121 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 121 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 120 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 120 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 121 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 120 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 121 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 120 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 121 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	8500	64 W	3.5	1
GW S4 120 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	8500	64 W	3.5	1
GW S4 121 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 121 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 120 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	8800	64 W	3.5	1
GW S4 120 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 120 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 121 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	8800	64 W	3.5	1
GW S4 121 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 121 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

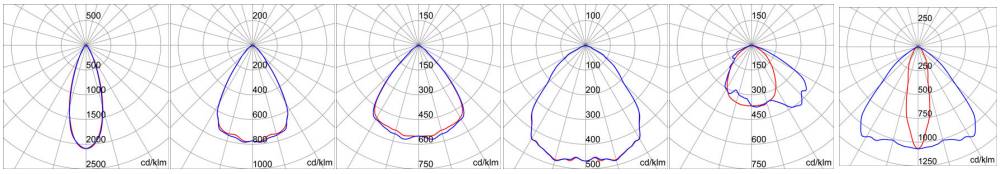


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità



GW S4 122 BA830




PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 122 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	9400	64 W	3.5	1
GW S4 122 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 122 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 123 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	9400	64 W	3.5	1
GW S4 123 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 123 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 122 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 122 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 123 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 122 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 123 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 122 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	9500	64 W	3.5	1
GW S4 123 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	8500	64 W	3.5	1
GW S4 122 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	8500	64 W	3.5	1
GW S4 123 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 123 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 122 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	8800	64 W	3.5	1
GW S4 122 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 122 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 123 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	8800	64 W	3.5	1
GW S4 123 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 123 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

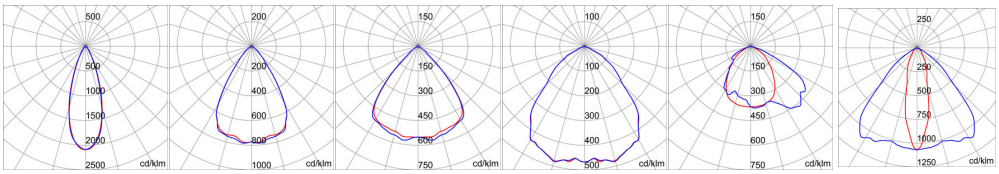


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 1M HLO EMERGENZA



GW S4 124 BA830




EMERGENZA HLO - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 124 BF830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	9400 (900 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BF840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	9800 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BF857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	9800 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BH830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	9500 (900 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BH840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BH857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	9500 (900 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	9500 (900 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BA840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BA857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	9900 (950 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BC830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	8500 (780 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BC840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900 (830 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BC857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900 (830 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BQ830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	8800 (780 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BQ840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200 (830 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1
GW S4 124 BQ857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200 (830 Em.)	64 W (+5W Emerg.)	5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

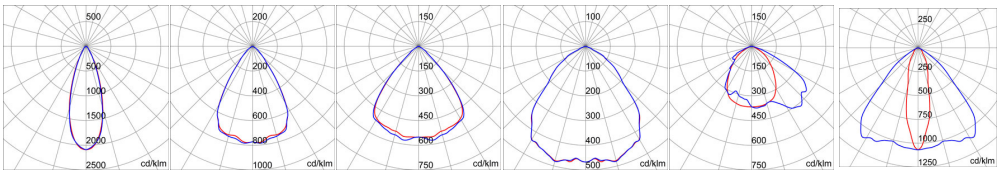


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 2M HLO



GW S4 220 BA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	18800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 220 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 221 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	18800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 221 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 220 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 220 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 221 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 220 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 221 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 220 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 221 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	17000	125 W	6.5	1
GW S4 220 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	17000	125 W	6.5	1
GW S4 221 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 221 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 220 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	17600	125 W	6.5	1
GW S4 220 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 220 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 221 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	17600	125 W	6.5	1
GW S4 221 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 221 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

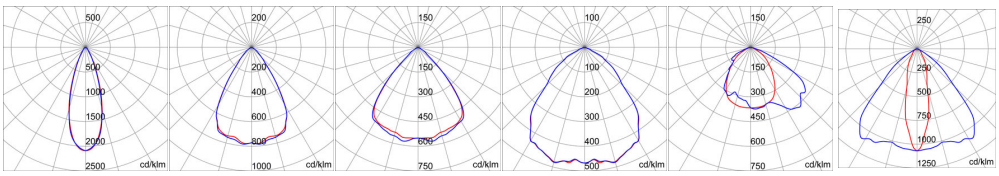


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità



GW S4 222 BA830




PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 222 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	18800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 222 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 223 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	18800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 223 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 222 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 222 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 223 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 222 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 223 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 222 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	19000	125 W	6.5	1
GW S4 223 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	17000	125 W	6.5	1
GW S4 222 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	17000	125 W	6.5	1
GW S4 223 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 223 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 222 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	17600	125 W	6.5	1
GW S4 222 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 222 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 223 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	17600	125 W	6.5	1
GW S4 223 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 223 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

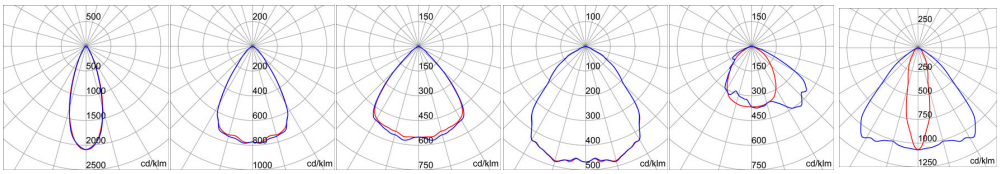

30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**


INDUSTRIALE

Novità

SMART[4] 2M HLO EMERGENZA



GW S4 224 BA830




EMERGENZA HLO - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 224 BF830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	18800 (900 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BF840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	19600 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BF857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	19600 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BH830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	19000 (900 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BH840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BH857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BP830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	19000 (900 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BP840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BP857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	19000 (900 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BA840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BA857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	19800 (950 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BC830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	17000 (780 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BC840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800 (830 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BC857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800 (830 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BQ830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	17600 (780 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BQ840	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400 (830 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1
GW S4 224 BQ857	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400 (830 Em.)	125 W (+5W Emerg.)	8	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

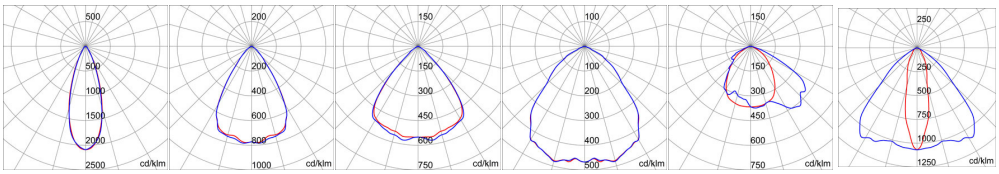


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 4M HLO



GW S4 420 BA830




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 420 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	37600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 420 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 421 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	37600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 421 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 420 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 420 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 421 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 420 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 421 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 420 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 421 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	34000	253 W	13.5	1
GW S4 420 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	34000	253 W	13.5	1
GW S4 421 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 421 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 420 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	35200	253 W	13.5	1
GW S4 420 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 420 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 421 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	35200	253 W	13.5	1
GW S4 421 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 421 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

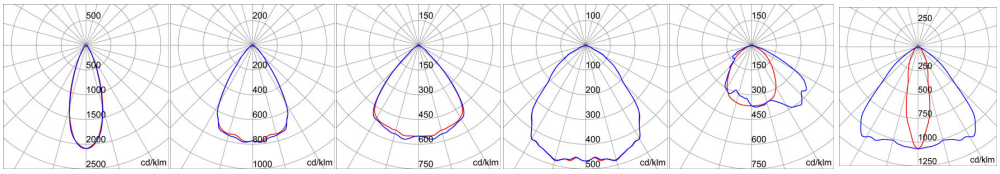


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

INDUSTRIALE

Novità



GW S4 422 BA830




PASSANTE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 422 BF830	ON / OFF	30°	3000 K	CRI>80	37600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 422 BF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 423 BF830	DALI	30°	3000 K	CRI>80	37600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 423 BF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 422 BH830	ON / OFF	60°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 422 BH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BH830	DALI	60°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 423 BH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BP830	ON / OFF	90°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 422 BP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BP830	DALI	90°	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 423 BP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BA830	ON / OFF	Array	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 422 BA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BA830	DALI	Array	3000 K	CRI>80	38000	253 W	13.5	1
GW S4 423 BA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BC830	ON / OFF	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	34000	253 W	13.5	1
GW S4 422 BC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BC830	DALI	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	34000	253 W	13.5	1
GW S4 423 BC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 423 BC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 422 BQ830	ON / OFF	Ellittica	3000 K	CRI>80	35200	253 W	13.5	1
GW S4 422 BQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 422 BQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 423 BQ830	DALI	Ellittica	3000 K	CRI>80	35200	253 W	13.5	1
GW S4 423 BQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 423 BQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

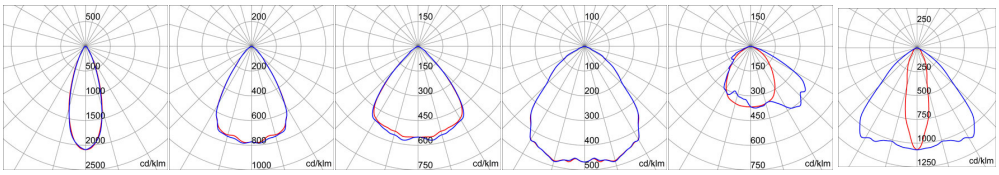


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 4M HLO EMERGENZA



GW S4 424 BA830




EMERGENZA HLO - DALI

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 424 BF830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	3000 K	CRI>80	37600 (900 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BF840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	4000 K	CRI>80	39200 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BF857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	30°	5700 K	CRI>80	39200 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BH830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	3000 K	CRI>80	38000 (900 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BH840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	4000 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BH857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	60°	5700 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BP830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	3000 K	CRI>80	38000 (900 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BP840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	4000 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BP857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	90°	5700 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BA830	1 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	3000 K	CRI>80	38000 (900 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BA840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	4000 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BA857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Array	5700 K	CRI>80	39600 (950 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BC830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	3000 K	CRI>80	34000 (780 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BC840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600 (830 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BC857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600 (830 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BQ830	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	3000 K	CRI>80	35200 (780 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BQ840	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800 (830 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1
GW S4 424 BQ857	2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Emerg. 3h)	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800 (830 Em.)	253 W (+5W Emerg.)	15	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

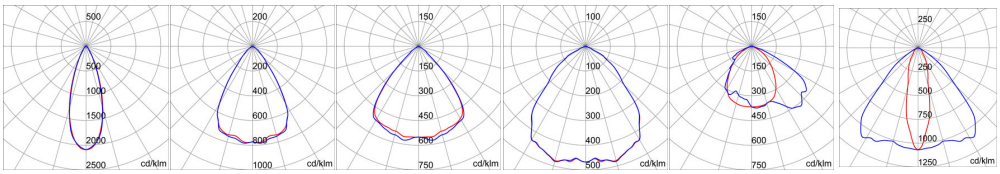

30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 1M



GW L1 943

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 926	Piastra di fissaggio su tubolare 1M	1
GW L1 943	Kit staffa floodlight 1M	1/4

NOTA: Piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

Novità

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 2M



GW L1 944

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 927	Kit fissaggio parete/plafone 2M	1
GW L1 930	Piastra di fissaggio su tubolare 2M	1
GW L1 944	Kit staffa floodlight 2M	1/4

NOTA: Piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 4M



GW L1 945

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 945	Kit staffa floodlight 4M	1/4
GW L1 948	Kit fissaggio parete/plafone 4M	1/2

Smart [4]

Highbay LED Versioni Speciali



Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell'efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e due opzioni di temperatura di colore (4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze, disponibile in versione Stand Alone, grazie anche a speciali accessori che consentono un'ampia flessibilità in fase di installazione.

SMART[4] - VERSIONI SPECIALI - APPARECCHI PER L'INDUSTRIA

5 ANNI GARANZIA

IP 66 | IK 08 | GWT 850°C

SMART[4] 1M ATEX




GW S4 120 FA840


STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 FH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 120 FC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Classificazione Atex: ATEX: II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65 °C Dc
Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C



Curva fotometrica

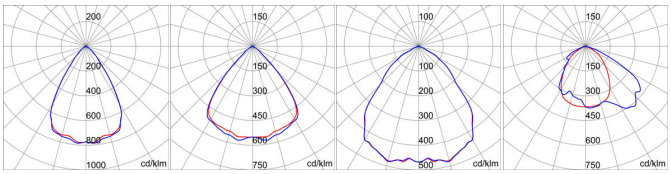


60° **90°** **Array** **Asimmetrica**

Novità

SMART[4] 2M ATEX



GW S4 220 FA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 FH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	19800	127 W	7	1
GW S4 220 FH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	19800	127 W	6	1
GW S4 220 FP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	19800	127 W	6	1
GW S4 220 FP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	19800	127 W	6	1
GW S4 220 FA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	19800	127 W	6.5	1
GW S4 220 FA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	19800	127 W	6.5	1
GW S4 220 FC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	127 W	7	1
GW S4 220 FC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	127 W	7	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Classificazione Atex: ATEX: II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65 °C Dc.
Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C.

Curva fotometrica

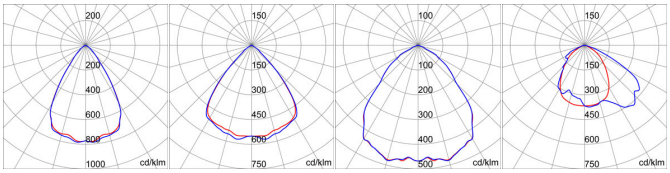

60° **90°** **Array** **Asimmetrica**

SMART[4] 1M HACCP




GW S4 120 HA840

STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 HF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 120 HF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 121 HF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 121 HF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	9800	64 W	3.5	1
GW S4 120 HH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	9900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 121 HC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	8900	64 W	3.5	1
GW S4 120 HQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 120 HQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 121 HQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1
GW S4 121 HQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	9200	64 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

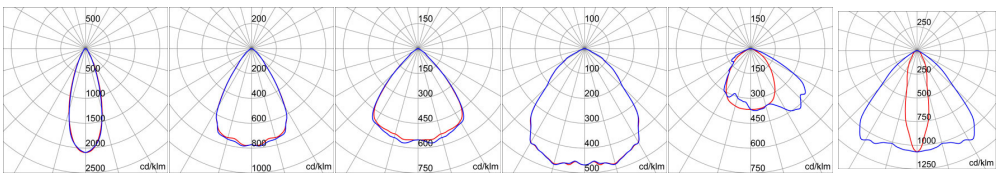


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 2M HACCP



GW S4 220 HA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 HF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 220 HF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 221 HF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 221 HF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	19600	125 W	6.5	1
GW S4 220 HH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	19800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 221 HC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	17800	125 W	6.5	1
GW S4 220 HQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 220 HQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 221 HQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1
GW S4 221 HQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	18400	125 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Prodotto equipaggiato con schermo ad alta trasparenza realizzato in materiale acrilico PMMA

Curva fotometrica

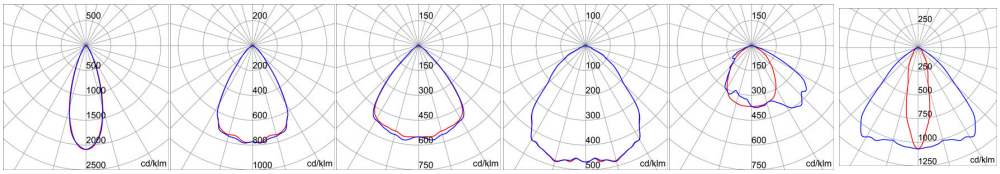


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 4M HACCP



GW S4 420 HA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 420 HF840	ON / OFF	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 420 HF857	ON / OFF	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 421 HF840	DALI	30°	4000 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 421 HF857	DALI	30°	5700 K	CRI>80	39200	253 W	13.5	1
GW S4 420 HH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HH840	DALI	60°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HH857	DALI	60°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HP840	DALI	90°	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HP857	DALI	90°	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HA840	DALI	Array	4000 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HA857	DALI	Array	5700 K	CRI>80	39600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HC840	ON / OFF	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HC857	ON / OFF	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HC840	DALI	Asimmetrica	4000 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 421 HC857	DALI	Asimmetrica	5700 K	CRI>80	35600	253 W	13.5	1
GW S4 420 HQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 420 HQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 421 HQ840	DALI	Ellittica	4000 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1
GW S4 421 HQ857	DALI	Ellittica	5700 K	CRI>80	36800	253 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Prodotto equipaggiato con schermo ad alta trasparenza realizzato in materiale acrilico PMMA.

Curva fotometrica

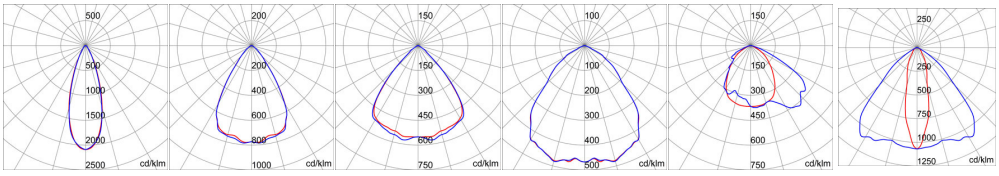


30° **60°** **90°** **Array** **Asimmetrica** **Ellittica**

SMART[4] 1M HT



GW S4 120 CA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 CH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	7700	48 W	3.5	1
GW S4 120 CQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1
GW S4 120 CQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	7100	48 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C.

Curva fotometrica

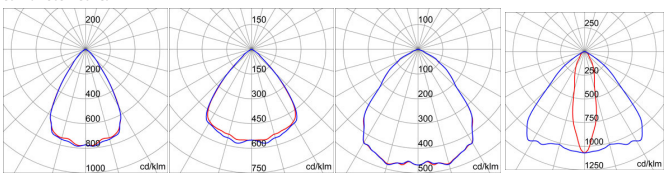


60° **90°** **Array** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 2M HT



GW S4 220 CA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 CH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	15400	95 W	6.5	1
GW S4 220 CQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1
GW S4 220 CQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	14200	95 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C.

Curva fotometrica

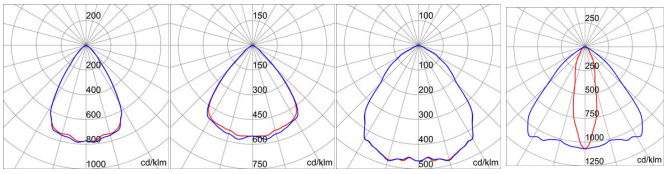


60° **90°** **Array** **Ellittica**

SMART[4] 4M HT



GW S4 420 CA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 420 CH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	30800	189 W	13.5	1
GW S4 420 CQ840	ON / OFF	Ellittica	4000 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1
GW S4 420 CQ857	ON / OFF	Ellittica	5700 K	CRI>80	28400	189 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C.

Curva fotometrica

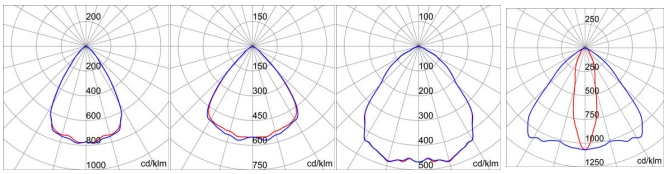


60° **90°** **Array** **Ellittica**

Novità

SMART[4] 1M UL



GW S4 120 GA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 120 GH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1
GW S4 120 GH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1
GW S4 120 GP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1
GW S4 120 GP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1
GW S4 120 GA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1
GW S4 120 GA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	9900	65 W	3.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

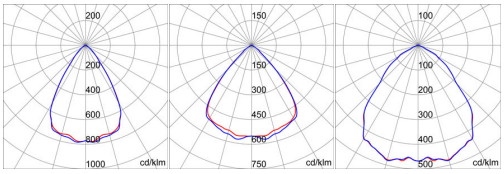


60° **90°** **Array**

SMART[4] 2M UL



GW S4 220 GA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 220 GH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1
GW S4 220 GH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1
GW S4 220 GP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1
GW S4 220 GP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1
GW S4 220 GA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1
GW S4 220 GA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	19800	129 W	6.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

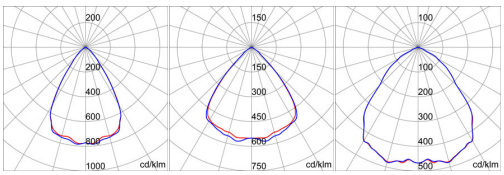


60° **90°** **Array**

Novità

SMART[4] 4M UL



GW S4 420 GA840




STAND ALONE

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Potenza assorbita	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S4 420 GH840	ON / OFF	60°	4000 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1
GW S4 420 GH857	ON / OFF	60°	5700 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1
GW S4 420 GP840	ON / OFF	90°	4000 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1
GW S4 420 GP857	ON / OFF	90°	5700 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1
GW S4 420 GA840	ON / OFF	Array	4000 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1
GW S4 420 GA857	ON / OFF	Array	5700 K	CRI>80	39600	256 W	13.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

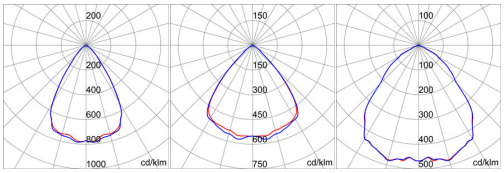

60° **90°** **Array**

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 1M



GW L1 943

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 926	Piastra di fissaggio su tubolare 1M	1
GW L1 943	Kit staffa floodlight 1M	1/4

NOTA: Piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

Novità

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 2M



GW L1 944

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 927	Kit fissaggio parete/plafone 2M	1
GW L1 930	Piastra di fissaggio su tubolare 2M	1
GW L1 944	Kit staffa floodlight 2M	1/4

NOTA: Piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

COMPLEMENTI TECNICI SMART[4] 4M



GW L1 945

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW L1 901	Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza	1
GW L1 907	Smart[4] vetro trasparente	1
GW L1 945	Kit staffa floodlight 4M	1/4
GW L1 948	Kit fissaggio parete/plafone 4M	1/2

Esalite HB

Apparecchi per l'industria



ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l'illuminazione industriale. Affidabilità nel tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio high bay, nato per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme. Un'idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi in realtà funzionale. Perfezione ingegneristica e vocazione all'innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.


ESALITE HB - 6K

DALI

ESALITE HB - 6K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 012 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 012 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5800	2.8	1
GW S6 013 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5900	2.8	1
GW S6 014 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	6300	2.8	1
GW S6 015 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5900	2.8	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 012 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	6200	2.8	1
GW S6 013 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	6400	2.8	1
GW S6 014 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	6700	2.8	1
GW S6 015 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	6400	2.8	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 012 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	6200	2.8	1
GW S6 013 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	6400	2.8	1
GW S6 014 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	6700	2.8	1
GW S6 015 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	6400	2.8	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

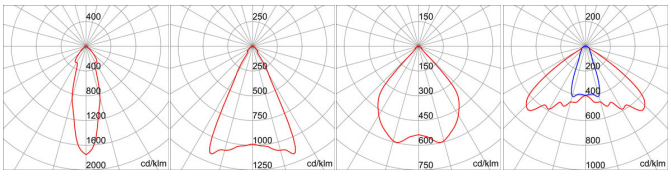


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

Esalite HB

ESALITE HB - 6K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 312 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 312 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5300	3.3	1
GW S6 313 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5400	3.3	1
GW S6 314 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5800	3.3	1
GW S6 315 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5400	3.3	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 312 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	5700	3.3	1
GW S6 313 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	5800	3.3	1
GW S6 314 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	6200	3.3	1
GW S6 315 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	52 W	7200	5800	3.3	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 312 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	5700	3.3	1
GW S6 313 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	5800	3.3	1
GW S6 314 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	6200	3.3	1
GW S6 315 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	52 W	7200	5800	3.3	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

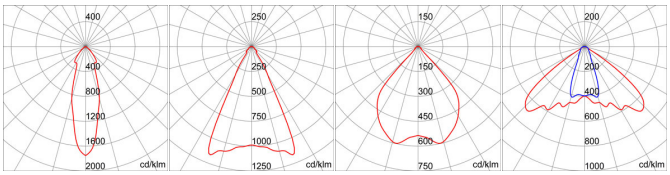


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 6K - VERSIONE EMERGENZA CON LENTE



GW S6 911




VERSIONE LED - GRIGIO RAL 9006 - IP55 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 55 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | EMERGENZA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Lumen output in ordinaria (lm)	Flusso luminoso in emergenza (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 911	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	60 W	6700	650	4.5	1

NOTE: Accumulatori NiMH. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
Versione non testata secondo la norma DIN-18032-3 per installazione in impianti sportivi coperti.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura minima di funzionamento: 0° C.

Curva fotometrica



Ottica 90°


ESALITE HB - 12K

DALI

ESALITE HB - 12K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 022 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 022 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11800	7.5	1
GW S6 023 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	12000	7.5	1
GW S6 024 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	12800	7.5	1
GW S6 025 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	12000	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 022 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	7.5	1
GW S6 023 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12900	7.5	1
GW S6 024 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	13700	7.5	1
GW S6 025 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12900	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 022 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	7.5	1
GW S6 023 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	12900	7.5	1
GW S6 024 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	13700	7.5	1
GW S6 025 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	12900	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

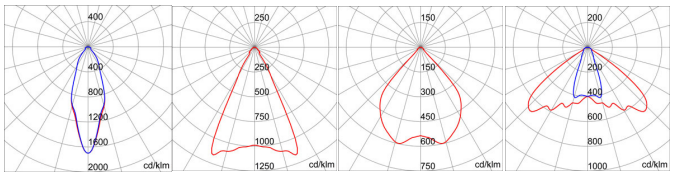


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 12K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 322 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 322 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	10800	7.5	1
GW S6 323 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11100	7.5	1
GW S6 324 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11800	7.5	1
GW S6 325 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	112 W	14000	11100	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 322 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11600	7.5	1
GW S6 323 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	7.5	1
GW S6 324 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	7.5	1
GW S6 325 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 322 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11600	7.5	1
GW S6 323 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	7.5	1
GW S6 324 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	7.5	1
GW S6 325 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	112 W	15000	11900	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

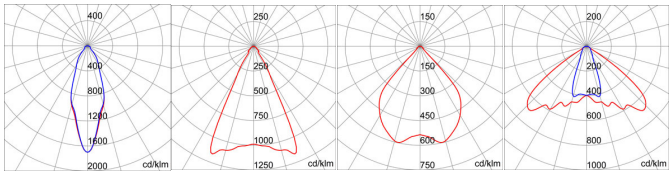

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE HB - 16K

DALI

ESALITE HB - 16K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 032 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 032 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	13400	7.5	1
GW S6 033 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	13700	7.5	1
GW S6 034 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	14500	7.5	1
GW S6 035 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	13700	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 032 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	7.5	1
GW S6 033 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	14700	7.5	1
GW S6 034 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	15600	7.5	1
GW S6 035 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	14700	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 032 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	7.5	1
GW S6 033 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	14700	7.5	1
GW S6 034 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	15600	7.5	1
GW S6 035 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	14700	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

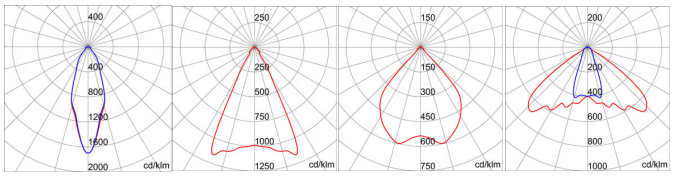


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 16K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 332 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 332 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12300	7.5	1
GW S6 333 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12600	7.5	1
GW S6 334 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	13400	7.5	1
GW S6 335 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	125 W	16000	12600	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 332 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13300	7.5	1
GW S6 333 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	7.5	1
GW S6 334 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	7.5	1
GW S6 335 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 332 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13300	7.5	1
GW S6 333 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	7.5	1
GW S6 334 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	14400	7.5	1
GW S6 335 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	125 W	17000	13600	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

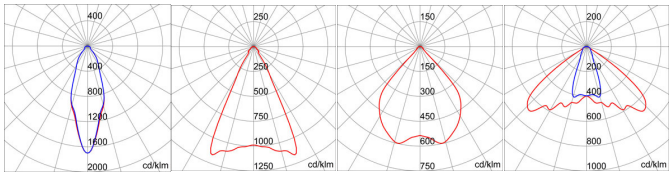

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE HB - 20K

DALI

ESALITE HB - 20K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 042 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 042 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	15600	7.5	1
GW S6 043 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	16000	7.5	1
GW S6 044 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	16900	7.5	1
GW S6 045 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	16000	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 042 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	7.5	1
GW S6 043 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	17200	7.5	1
GW S6 044 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	18200	7.5	1
GW S6 045 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	17200	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 042 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	7.5	1
GW S6 043 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	17200	7.5	1
GW S6 044 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	18200	7.5	1
GW S6 045 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	17200	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

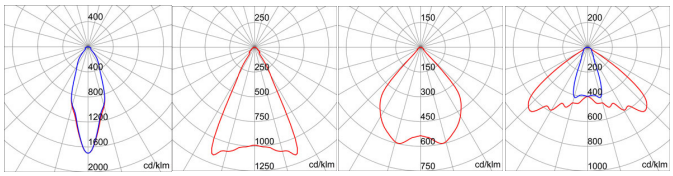


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 20K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 342 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 342 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14400	7.5	1
GW S6 343 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14700	7.5	1
GW S6 344 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	15600	7.5	1
GW S6 345 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	148 W	18000	14700	7.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 342 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15500	7.5	1
GW S6 343 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	7.5	1
GW S6 344 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	7.5	1
GW S6 345 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	7.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 342 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15500	7.5	1
GW S6 343 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	7.5	1
GW S6 344 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	7.5	1
GW S6 345 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	148 W	20000	15800	7.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

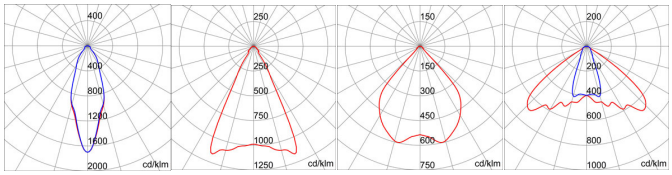

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE HB - 24K

DALI

ESALITE HB - 24K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 052 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 052 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	21900	11.2	1
GW S6 053 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	22400	11.2	1
GW S6 054 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	23800	11.2	1
GW S6 055 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	22400	11.2	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 052 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	11.2	1
GW S6 053 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	24100	11.2	1
GW S6 054 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	25600	11.2	1
GW S6 055 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	24100	11.2	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 052 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	11.2	1
GW S6 053 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	24100	11.2	1
GW S6 054 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	25600	11.2	1
GW S6 055 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	24100	11.2	1

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

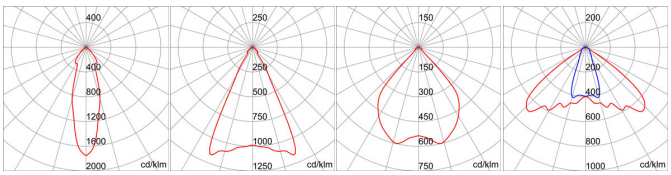


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 24K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 352 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 352 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20200	11.2	1
GW S6 353 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20600	11.2	1
GW S6 354 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	21900	11.2	1
GW S6 355 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	210 W	27000	20600	11.2	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 352 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	21700	11.2	1
GW S6 353 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	11.2	1
GW S6 354 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	11.2	1
GW S6 355 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	11.2	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 352 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	21700	11.2	1
GW S6 353 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	11.2	1
GW S6 354 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	23600	11.2	1
GW S6 355 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	210 W	29000	22200	11.2	1

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

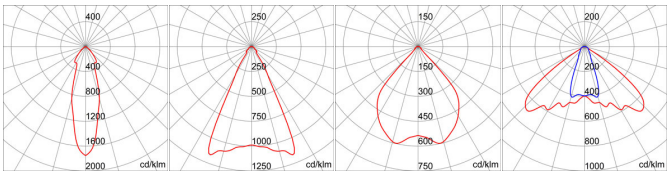

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**


ESALITE HB - 48K

DALI

ESALITE HB - 48K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE



GW S6 082 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 65 | IK 06 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 082 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	43900	22.5	1
GW S6 083 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	44900	22.5	1
GW S6 084 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	47700	22.5	1
GW S6 085 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	44900	22.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 082 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	47200	22.5	1
GW S6 083 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	48300	22.5	1
GW S6 084 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	51300	22.5	1
GW S6 085 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	48300	22.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 082 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	47200	22.5	1
GW S6 083 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	48300	22.5	1
GW S6 084 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	51300	22.5	1
GW S6 085 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	48300	22.5	1

NOTE: versione completa di 4 driver DALI (4 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

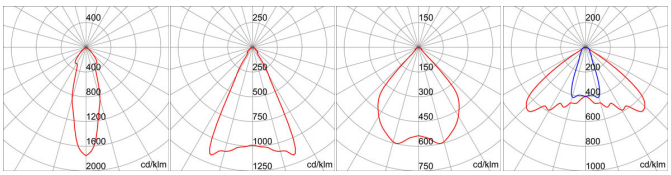


Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ESALITE HB - 48K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO



GW S6 382 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED | IP 66 | IK 08 | CONSTANT CURRENT DRIVER | 5 ANNI GARANZIA | DIN 18032-3

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 382 GD30K	Narrow 30°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	40400	22.5	1
GW S6 383 GD30K	Media 60°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	40400	22.5	1
GW S6 384 GD30K	Wide 90°	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	40400	22.5	1
GW S6 385 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	420 W	59000	40400	22.5	1
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 382 GD	Narrow 30°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 383 GD	Media 60°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 384 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 385 GD	Ellittica	4000 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
Versioni: Luce fredda 5700K							
GW S6 382 GD57K	Narrow 30°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 383 GD57K	Media 60°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 384 GD57K	Wide 90°	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1
GW S6 385 GD57K	Ellittica	5700 K (CRI>80)	420 W	63000	43500	22.5	1

NOTE: versione completa di 4 driver DALI (4 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

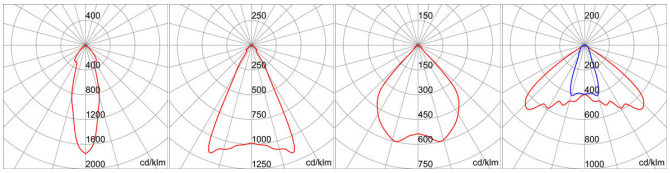

Ottica 30° **Ottica 60°** **Ottica 90°** **Ottica ellittica**

ACCESSORI PER ESALITE HB

ACCESSORI PER HB



GW S6 924

COMPLEMENTI TECNICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
Tipologia: Kit di installazione		
GW S6 921	Kit di sospensione per Esalite	1/5
GW S6 922	Matassa di catena genovese per Esalite (50 m)	1
GW S6 923	Scatola di ganci in metallo da sospensione forma ad esse (20 pz.)	1
GW S6 926	Scatola di moschettoni in metallo (20 pz.)	1
GW S6 924	Staffa per Esalite 12K - 16K - 20K	1/2
GW S6 925	Staffa per Esalite 24K	1/2

NOTA: per dettagli applicativi contattare l'assistenza tecnica. Per la versione emergenza disponibile a richiesta anche la versione a 5700K.

Elia HL

Highbay LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA HL - Highbay LED è la soluzione per illuminare spazi interni con altezze elevate. Adatto per l'industria ed il terziario, è in grado di garantire alte prestazioni ed elevato risparmio energetico, con basse esigenze di manutenzione.



ELIA HL - HIGHBAY LED

IP 65


IK 08

5 ANNI GARANZIA

APPARECCHIO PER L'INDUSTRIA A LED DI ALTA POTENZA



GW F1 000 MH840




VERSIONE M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 000 MH840	ON OFF	60°	120 W	17900	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 ML840	ON OFF	90°	120 W	18200	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 MM840	ON OFF	120°	120 W	18000	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 001 MH840	DALI	60°	120 W	17900	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 ML840	DALI	90°	120 W	18200	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 MM840	DALI	120°	120 W	18000	4000 K	CRI 80	4.4	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

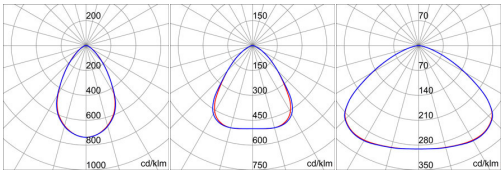


Ottica 60° **Ottica 90°** **Ottica 120°**

Novità



GW F1 000 NH840




VERSIONE M3

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 000 NH840	ON / OFF	60°	150 W	22400	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 NL840	ON / OFF	90°	150 W	22800	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 NM840	ON / OFF	120°	150 W	22500	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 001 NH840	DALI	60°	150 W	22400	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 NL840	DALI	90°	150 W	22800	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 NM840	DALI	120°	150 W	22500	4000 K	CRI 80	4.4	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica

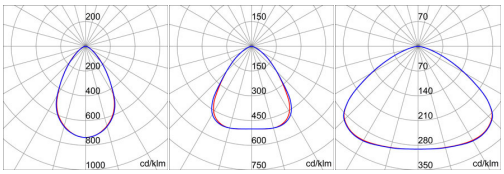

Ottica 60° **Ottica 90°** **Ottica 120°**



GW F1 000 QH840




VERSIONE L2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 000 QH840	ON OFF	60°	200 W	29800	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 QL840	ON OFF	90°	200 W	30300	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 000 QM840	ON OFF	120°	200 W	30000	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 001 QH840	DALI	60°	200 W	29800	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 QL840	DALI	90°	200 W	30300	4000 K	CRI 80	4.4	1
GW F1 001 QM840	DALI	120°	200 W	30000	4000 K	CRI 80	4.4	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica

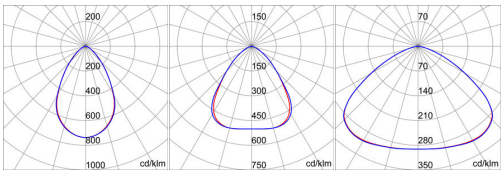

Ottica 60° **Ottica 90°** **Ottica 120°**

Novità

INTERNI, OFFICE E RETAIL

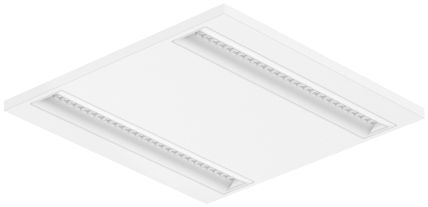

Visio [16]

PANEL LED


pag. 138



Elia PL

PANEL LED

pag. 141

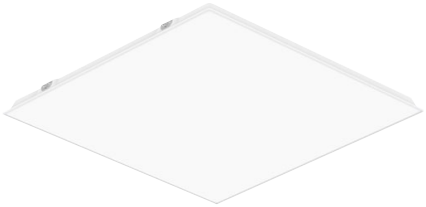

Elia PL Backlit

PANEL LED

pag. 146



Elia CL

CEILING LED


pag. 149



Elia AL

ACCENT LED

pag. 151



Elia DL

DOWNLIGHT LED

pag. 153



Tonda ES


PLAFONIERE COMPATTE STAGNE

pag. 155

Visio [16]

Panel LED

Visio [16] è la nuova famiglia di plafoniere modulari dedicata ad applicazioni che richiedono alte prestazioni illuminotecniche e massimo comfort visivo. Facilità di installazione e bassi costi di gestione garantiscono inoltre un rapido rientro dell'investimento.

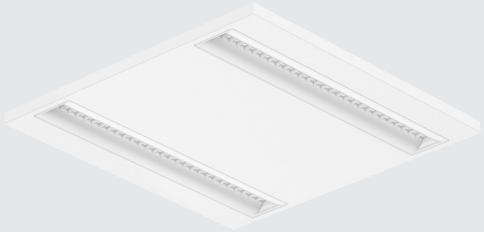

VISIO [16] - PANEL LED


APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE DI INTERNI

5 ANNI GARANZIA


IP 40

IK 06

GWT 850°C



GW F1 810 LL930




VERSIONE M1 30X120

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 810 LL930	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.55	1/4
GW F1 811 LL930	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.55	1/4
GW F1 810 LL940	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.55	1/4
GW F1 811 LL940	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.55	1/4

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




80° (UGR <16)

Novità



GW F1 810 ML930




VERSIONE M2 60X60

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 810 ML930	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.5	1/4
GW F1 811 ML930	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.5	1/4
GW F1 810 ML940	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.5	1/4
GW F1 811 ML940	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.5	1/4

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



80° (UGR <16)



GW F1 810 NL930




VERSIONE M3 62X62

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 810 NL930	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.65	1/4
GW F1 811 NL930	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3000	3000 K	CRI 90	3.65	1/4
GW F1 810 NL940	ON / OFF	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.65	1/4
GW F1 811 NL940	DALI	80° (UGR <16)	35 W	3300	4000 K	CRI 90	3.65	1/4

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



80° (UGR <16)

Novità

COMPLEMENTI TECNICI



GW S2 992

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S2 992	Kit emergenza 3h	3 h	1

NOTA: accumulatori NiCd, autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
DOTAZIONI: cavi di ingresso ed uscita, LED di segnalazione ricarica, pulsante di test.



GW F1 929

ACCESSORI DI MONTAGGIO


Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW F1 923	Kit cavo di sicurezza	10/200
GW F1 928	Kit di sospensione con 4 cavi	1
GW F1 929	Kit con 4 molle per incasso	1
GW F1 930	Kit box plafone 600 x 600 mm	1
GW F1 931	Kit box plafone 620 x 620 mm	1
GW F1 932	Kit box plafone 300 x 1200 mm	1

Novità

Elia PL

Panel LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel LED - è la gamma di plafoniere ad incasso per multiple applicazioni in interno. Controllo dell'abbagliamento e delle luminanze, efficienza energetica e comfort per una soluzione ottimale in sostituzione del vecchio impianto di illuminazione.

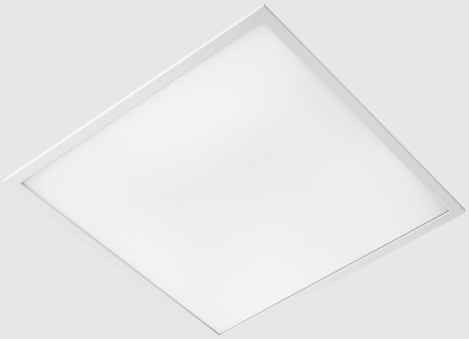

ELIA PL - PANEL LED

VERSIONE STANDARD

5 ANNI GARANZIA


IP 40

IK 03

GWT 650°C



GW F1 610 LA830




VERSIONI M1 30X120

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 LA830	ON OFF	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 LN830	ON OFF	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 LA830	DALI	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 LN830	DALI	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 LA840	ON OFF	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 LN840	ON OFF	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 LA840	DALI	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 LN840	DALI	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 LA930	ON OFF	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 LN930	ON OFF	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 LA930	DALI	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 LN930	DALI	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 LA940	ON OFF	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 LN940	ON OFF	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 LA940	DALI	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 LN940	DALI	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5


NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Schermo opale **Schermo microprismatico**

Novità



GW F1 610 MA830




VERSIONI M2 60X60


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 MA830	ON OFF	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 MN830	ON OFF	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 MA830	DALI	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 MN830	DALI	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 MA840	ON OFF	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 MN840	ON OFF	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 MA840	DALI	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 611 MN840	DALI	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.4	1/5
GW F1 610 MA930	ON OFF	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 MN930	ON OFF	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 MA930	DALI	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 MN930	DALI	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 MA940	ON OFF	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 610 MN940	ON OFF	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 MA940	DALI	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5
GW F1 611 MN940	DALI	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.4	1/5

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Schermo opale **Schermo microprismatico**



GW F1 610 NA830




VERSIONI M3 62X62

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 NA830	ON OFF	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 610 NN830	ON OFF	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 611 NA830	DALI	Opale	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 611 NN830	DALI	Microprismatico	33 W	4000	3000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 610 NA840	ON OFF	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 610 NN840	ON OFF	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 611 NA840	DALI	Opale	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 611 NN840	DALI	Microprismatico	33 W	4300	4000 K	CRI 80	2.6	1/5
GW F1 610 NA930	ON OFF	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 610 NN930	ON OFF	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 611 NA930	DALI	Opale	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 611 NN930	DALI	Microprismatico	33 W	3300	3000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 610 NA940	ON OFF	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 610 NN940	ON OFF	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 611 NA940	DALI	Opale	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.6	1/5
GW F1 611 NN940	DALI	Microprismatico	33 W	3600	4000 K	CRI 90	2.6	1/5

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale **Schermo microprismatico**

Novità


VERSIONE IP65

5 ANNI GARANZIA

IP 65

IK 03

GWT 650°C




GW F1 910 LA830

VERSIONE M1 30X120


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 910 LA830	ON / OFF	Opale	36 W	3300	3000 K	CRI 80	3.31	1/4
GW F1 910 LA840	ON / OFF	Opale	36 W	3600	4000 K	CRI 80	3.31	1/4


NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale






GW F1 910 MA830

VERSIONE M2 60X60


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 910 MA830	ON / OFF	Opale	36 W	3300	3000 K	CRI 80	3.16	1/4
GW F1 910 MA840	ON / OFF	Opale	36 W	3600	4000 K	CRI 80	3.16	1/4

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica




Schermo opale



Novità



GW F1 910 NA830




VERSIONE M3 62X62

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 910 NA 830	ON / OFF	Opale	36 W	3300	3000 K	CRI 80	3.16	1/4
GW F1 910 NA 840	ON / OFF	Opale	36 W	3600	4000 K	CRI 80	3.16	1/4

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

Novità

COMPLEMENTI TECNICI



GW S2 992

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S2 992	Kit emergenza 3h (compatibile solo con la versione standard)	3 h	1

NOTE: accumulatori NiCd, autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
DOTAZIONI:cavi di ingresso ed uscita, LED di segnalazione ricarica, pulsante di test.



GW F1 922

ACCESSORI DI MONTAGGIO


Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW F1 911	Kit box plafone 600 x 600 mm (per versione standard)	1/2
GW F1 912	Kit box plafone 620 x 620 mm (per versione standard)	1/2
GW F1 913	Kit box plafone 300 x 1200 mm (per versione standard)	1/3
GW F1 921	Kit di sospensione con 4 cavi (per versione standard)	4/80
GW F1 922	Kit con 4 molle per incasso (per versione standard)	5/100
GW F1 923	Kit cavo di sicurezza (per tutte le versioni)	10/200
GW F1 924	Kit di sospensione con 4 cavi (per versione IP65)	1
GW F1 925	Kit con 4 molle per incasso (per versione IP65)	1
GW F1 917	Kit box plafone 600 x 600 mm componibile (per tutte le versioni)	1
GW F1 918	Kit box plafone 620 x 620 mm componibile (per tutte le versioni)	1
GW F1 919	Kit box plafone 300 x 1200 mm componibile (per tutte le versioni)	1
GW F1 930	Kit box plafone 600 x 600 mm (per versione IP65)	1
GW F1 931	Kit box plafone 620 x 620 mm (per versione IP65)	1
GW F1 932	Kit box plafone 300 x 1200 mm (per versione IP65)	1

Novità

Elia PL Backlit

Panel LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL Backlit - Panel LED arricchisce la gamma di pannelli ELIA PL con una nuova opzione di plafoniera di elevato rapporto efficienza/prezzo, adatta per multiple applicazioni. Efficienza energetica e comfort visivo per una soluzione ottimale in sostituzione del vecchio impianto di illuminazione.

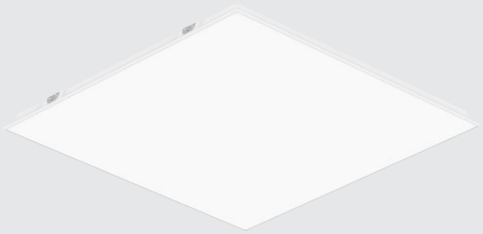

ELIA PL BACKLIT - PANEL LED

APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA

5 ANNI GARANZIA


IP 40

IK 03

GWT 650°C



GW F1 610 LT830




VERSIONE M1 30X120

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 LT830	ON / OFF	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.76	1/5
GW F1 611 LT830	DALI	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.76	1/5
GW F1 610 LT840	ON / OFF	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.76	1/5
GW F1 611 LT840	DALI	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.76	1/5


NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Schermo opale

Novità



GW F1 610 MT830




VERSIONE M2 60X60


Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 MT830	ON / OFF	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.5	1/5
GW F1 611 MT830	DALI	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.5	1/5
GW F1 610 MT840	ON / OFF	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.5	1/5
GW F1 611 MT840	DALI	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.5	1/5

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Schermo opale



GW F1 610 NT830




VERSIONE M3 62X62

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 610 NT830	ON / OFF	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.82	1/5
GW F1 611 NT830	DALI	Opale	25 W	3000	3000 K	CRI 80	1.82	1/5
GW F1 610 NT840	ON / OFF	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.82	1/5
GW F1 611 NT840	DALI	Opale	25 W	3300	4000 K	CRI 80	1.82	1/5

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

COMPLEMENTI TECNICI



GW S2 992

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S2 992	Kit emergenza 3h	3 h	1

NOTA: accumulatori NiCd, autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
DOTAZIONI: cavi di ingresso ed uscita, LED di segnalazione ricarica, pulsante di test.

Novità

Elia PL Backlit



GW F1 917

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW F1 917	Kit box plafone 600 x 600 mm componibile	1
GW F1 918	Kit box plafone 620 x 620 mm componibile	1
GW F1 919	Kit box plafone 300 x 1200 mm componibile	1
GW F1 926	Kit di sospensione con 4 cavi	1

Novità

Elia CL

Ceiling LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA CL - Ceiling LED - è la nuova plafoniera circolare a parete per l'illuminazione d'interni e ambienti destinati al terziario. Totalmente in policarbonato, garantisce ottime prestazioni con un design elegante e compatto.



ELIA CL - CEILING LED
Versioni Standard


IP 20 IP 54 IK 08 — 5 ANNI GARANZIA — GWT 750°C

APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA



GW F1 310 GA830

Versione S2




VERSIONE S2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 310 GA830	On/Off	Opale diffondente	12W	1.200	3000 K	CRI 80	0,5	1/20
GW F1 310 GA840	On/Off	Opale diffondente	12W	1.300	4000 K	CRI 80	0,9	1/10
GW F1 315 GA830	Sensor	Opale diffondente	12W	1.200	3000 K	CRI 80	0,5	1/20
GW F1 315 GA840	Sensor	Opale diffondente	12W	1.300	4000 K	CRI 80	0,9	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Schermo opale



GW F1 310 MA830

Versione M2




VERSIONE M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 310 MA830	On/Off	Opale diffondente	25W	2.400	3000 K	CRI 80	0,5	1/20
GW F1 310 MA840	On/Off	Opale diffondente	25W	2.600	4000 K	CRI 80	0,9	1/10
GW F1 315 MA830	Sensor	Opale diffondente	25W	2.400	3000 K	CRI 80	0,5	1/20
GW F1 315 MA840	Sensor	Opale diffondente	25W	2.600	4000 K	CRI 80	0,9	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

Versione Emergenza



IP 20 IP 54

IK 08






GWT 750°C



GW F1 314 MA830

Versione M2




VERSIONE M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 314 MA840	Emergenza	Opale diffondente	25W	2.600	4000 K	CRI 80	0,9	1/20
GW F1 316 MA840	Sensor + Emergenza	Opale diffondente	25W	2.600	4000 K	CRI 80	0,9	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

Elia AL

Accent LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA AL - Accent LED - è il nuovo incasso circolare per l'illuminazione d'accento pensato per il settore terziario. Flessibile e adatto a tutti i contesti, garantisce un buon risparmio energetico e bassa manutenzione.




ELIA AL - ACCENT LED


IP 40 IP 54 IK 06

5 ANNI GARANZIA

APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO



GW F1 410 GG830




VERSIONI S2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 410 GG830	ON OFF	36°	18 W	1900	3000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 410 GG840	ON OFF	36°	18 W	2000	4000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 410 GG930	ON OFF	36°	18 W	1700	3000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 410 GG940	ON OFF	36°	18 W	1800	4000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 410 GH830	ON OFF	60°	18 W	2000	3000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 410 GH840	ON OFF	60°	18 W	2100	4000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 410 GH930	ON OFF	60°	18 W	1800	3000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 410 GH940	ON OFF	60°	18 W	1900	4000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 411 GG830	DALI	36°	18 W	1900	3000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 411 GG840	DALI	36°	18 W	2000	4000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 411 GG930	DALI	36°	18 W	1700	3000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 411 GG940	DALI	36°	18 W	1800	4000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 411 GH830	DALI	60°	18 W	2000	3000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 411 GH840	DALI	60°	18 W	2100	4000 K	CRI 80	0.5	1/18
GW F1 411 GH930	DALI	60°	18 W	1800	3000 K	CRI 90	0.5	1/18
GW F1 411 GH940	DALI	60°	18 W	1900	4000 K	CRI 90	0.5	1/18

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Ottica 36° **Ottica 60°**



GW F1 410 MG830




VERSIONI M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 410 MG830	ON OFF	36°	25 W	2500	3000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 410 MG840	ON OFF	36°	25 W	2700	4000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 410 MG930	ON OFF	36°	25 W	2300	3000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 410 MG940	ON OFF	36°	25 W	2500	4000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 410 MH830	ON OFF	60°	25 W	2600	3000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 410 MH840	ON OFF	60°	25 W	2800	4000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 410 MH930	ON OFF	60°	25 W	2400	3000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 410 MH940	ON OFF	60°	25 W	2600	4000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 411 MG830	DALI	36°	25 W	2500	3000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 411 MG840	DALI	36°	25 W	2700	4000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 411 MG930	DALI	36°	25 W	2300	3000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 411 MG940	DALI	36°	25 W	2500	4000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 411 MH830	DALI	60°	25 W	2600	3000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 411 MH840	DALI	60°	25 W	2800	4000 K	CRI 80	0.7	1/12
GW F1 411 MH930	DALI	60°	25 W	2400	3000 K	CRI 90	0.7	1/12
GW F1 411 MH940	DALI	60°	25 W	2600	4000 K	CRI 90	0.7	1/12

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Ottica 36° **Ottica 60°**



GW S2 992

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S2 992	Kit emergenza 3h	3 h	1

NOTE: accumulatori NiCd, autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
DOTAZIONI:cavi di ingresso ed uscita, LED di segnalazione ricarica, pulsante di test.

Elia DL

Downlight LED

ELIA è la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA DL - Downlight LED - è il nuovo incasso circolare per illuminazione generale pensato per il settore terziario. Flessibile e adatto a tutti i contesti, garantisce un buon risparmio energetico e bassa manutenzione.



ELIA DL - DOWNLIGHT LED


IP 40 IP 54 IK 06

5 ANNI GARANZIA

APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA



GW F1 510 MA840




VERSIONI M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 510 MA840	ON OFF	Opale diffondente	25 W	2600	4000 K	CRI 80	0.8	1/10
GW F1 511 MA840	DALI	Opale diffondente	25 W	2600	4000 K	CRI 80	0.8	1/10
GW F1 510 MA940	ON OFF	Opale diffondente	25 W	2400	4000 K	CRI 90	0.8	1/10
GW F1 511 MA940	DALI	Opale diffondente	25 W	2400	4000 K	CRI 90	0.8	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Schermo opale



GW F1 510 QA840




VERSIONI L2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 510 QA840	ON OFF	Opale diffondente	35 W	3600	4000 K	CRI 80	0.8	1/10
GW F1 511 QA840	DALI	Opale diffondente	35 W	3600	4000 K	CRI 80	0.8	1/10
GW F1 510 QA940	ON OFF	Opale diffondente	35 W	3300	4000 K	CRI 90	0.8	1/10
GW F1 511 QA940	DALI	Opale diffondente	35 W	3300	4000 K	CRI 90	0.8	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale



GW S2 992

KIT EMERGENZA


Codice	Descrizione	Autonomia	Conf. Imb.
GW S2 992	Kit emergenza 3h	3 h	1

NOTE: accumulatori NiCd, autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
DOTAZIONI:cavi di ingresso ed uscita, LED di segnalazione ricarica, pulsante di test.

Tonda ES

Plafoniere compatte stagne

Plafoniere protette e compatte stagne, interamente realizzate in policarbonato. Adatte all'installazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizzano sia per l'elevata resistenza meccanica agli urti sia per l'elevato grado di sicurezza elettrica.

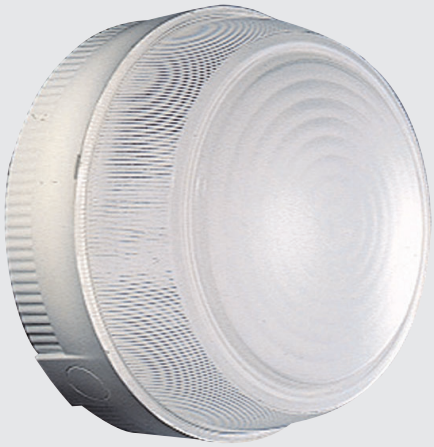

TONDA ES



IP
44

IK
10




GWT
850°C

TONDA ES 180



GW 80 651




VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Attacco lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 80 651	60 W	E27	Grigio RAL 7035	0.3	1/24

NOTE: lunghezza lampada max 100mm.

Curva fotometrica




60 W

TONDA ES 230



GW 80 652




VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP44 - CLASSE II

Codice	Potenza lampada max	Attacco lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 80 652	100 W	E27	Grigio RAL 7035	0.4	1/14

NOTE: lunghezza lampada max 130mm.

Curva fotometrica



100 W

Articoli in esaurimento

ARTICOLI
IN ESAURIMENTO

LIGHTING

Articoli in esaurimento




STREET [03] - CLASSE II

LED - OTTICA ST2



GW 87 433




ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 700MA CON LENTI IN PMMA

0 Cd — CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW 87 430	1 (1x16 LED)	4000 K (CRI>70)	37 W	4140	3630	Grafite/Alluminio	8.5	1
GW 87 432	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	99 W	11740	10300	Grafite/Alluminio	9.7	1
GW 87 433	4 (4x16 LED)	4000 K (CRI>70)	131 W	15370	13480	Grafite/Alluminio	10.3	1

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica




Ottica ST2

LED - OTTICA ST3



GW 87 451




ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 MODULI LED ALIMENTATI A 700MA CON LENTI IN PMMA

0 Cd — CONSTANT CURRENT DRIVER — 5 ANNI GARANZIA

Codice	Numero moduli	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V								
GW 87 451	2 (2x16 LED)	4000 K (CRI>70)	68 W	8050	7060	Grafite/Alluminio	9.1	1
GW 87 452	3 (3x16 LED)	4000 K (CRI>70)	99 W	11740	10300	Grafite/Alluminio	9.7	1

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica



Ottica ST3

SMART [PRO] 2.0 - CLASSE I

VERSIONI 3X2 MODULI - EQUIVALENTE 1500W




GW P2 002 2

COMPLEMENTI ELETTRICI 3X2M

Codice	Descrizione	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW P2 002 2	Gruppo alimentazione DMX 3x2 M 230 V	220/240 V - 50/60 Hz	6.3	1

COLOSSEUM



OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE



GW 84 648

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I





Codice	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 648	1000 W	MT*	E40	8.25 A	Grigio grafite	15.7	1
GW 84 649	1000 W	MN	X528/Cavo	9.5 A	Grigio grafite	16.4	1

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.


DOTAZIONI: accenditore.

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. GW84649 e GW84644 versioni per lampade a scarica ad arco lungo.





1000 W MT*




1000 W MN

Articoli in esaurimento

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE



GW 84 747



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I




Codice	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 747	1000 W	MT/ST	E40	9.5 - 10.3 A	Grigio grafite	16	1
GW 84 744	2000 W	MN	X528/Cavo	10.3 A	Grigio grafite	16.4	1


* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

DOTAZIONI: accenditore.

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. GW84749 e GW84744 versioni per lampade a scarica ad arco lungo.



1000 W MT




2000 W MN


OTTICA CIRCOLARE



GW 84 657



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I




Codice	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Corrente lampada	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Fascio: Concentrante - 8°							
GW 84 656	1000 W	MN	K12s/Cavo	9.6 A	Grigio grafite	16	1
GW 84 657	2000 W	MN	K12s/Cavo	11.3 A	Grigio grafite	16	1


DOTAZIONI: accenditore.

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. Da utilizzare per angoli compresi tra 0 e 120°. Versioni per lampade a scarica ad arco corto.

Curva fotometrica




1000 W MN 8°



2000 W MN 8°

COMPLEMENTI TECNICI



GW 84 639

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP20 - CLASSE I


Codice	Potenza lampada	Lampada	Corrente lampada	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 637	1000 W	MT / MN / ST	9.5 - 10.3 A	230 V - 50 Hz	11.5	1
GW 84 638	1000 W	MT	8.25 A	230 V - 50 Hz	8.8	1
GW 84 639	2000 W	MT / MN	9.8 - 11.3 A	400 V - 50 Hz	16.3	1



SISTEMI DI PUNTAMENTO

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW 84 784	Supporto puntatore	1

COMPLEMENTI TECNICI



GW 84 639

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP20 - CLASSE I

Codice	Potenza lampada	Lampada	Corrente lampada	Tensione	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW 84 637	1000 W	MT / MN / ST	9.5 - 10.3 A	230 V - 50 Hz	11.5	1
GW 84 639	2000 W	MT / MN	9.8 - 11.3 A	400 V - 50 Hz	16.3	1


ESALITE PL - 6K

IP 66 IK 08 DALI

ESALITE PL - 6K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO



GW S6 516 GD30K




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED CONSTANT CURRENT DRIVER 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce calda 3000K							
GW S6 516 GD30K	Ellittica	3000 K (CRI>80)	52 W	6700	5400	3.8	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.



Ellittica reverse


ESALITE PL - 12K

IP 66 IK 08 DALI

ESALITE PL - 12K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO



GW S6 524 GD



VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED


CONSTANT CURRENT DRIVER

5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 524 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	112 W	15000	12700	8.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica



Ottica 90°


ESALITE PL - 20K

IP 66 IK 08 DALI

ESALITE PL - 20K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO



GW S6 544 GD




VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

CSP LED CONSTANT CURRENT DRIVER 5 ANNI GARANZIA

Codice	Ottica	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Luce naturale 4000K							
GW S6 544 GD	Wide 90°	4000 K (CRI>80)	148 W	20000	16800	8.5	1

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica



Ottica 90°

COMPLEMENTI TECNICI



GW S6 931

PICCHETTI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
GW S6 931	Esalite 6K – picchetto da terra	1
GW S6 932	Esalite 12K-16K- 20K - picchetto da terra	1


SMART[3] C

IP 66 IK 08 GWT 850°C

SCHERMO OPALE



GW s3 236 PC



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE II


CONSTANT CURRENT DRIVER

3 ANNI GARANZIA

Codice	Lunghezza	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone							
GW S3 236 PC	800 mm	4000 K (CRI>80)	35 W	4300	3700	1.5	1/90

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +35°C.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica




Schermo opale

SCHERMO OPALE - CABLAGGIO PASSANTE



GW S3 258 PLC



VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE II


CONSTANT CURRENT DRIVER

3 ANNI GARANZIA

Codice	Lunghezza	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso nominale (lm)	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone							
GW S3 258 PLC	1200 mm	4000 K (CRI>80)	56 W	6900	6200	2.5	1/90

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura massima di funzionamento: +35°C.
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica



Schermo opale

ACCESSORI PER ESALITE HB

ACCESSORI PER HB

COMPLEMENTI TECNICI

Codice	Descrizione	Conf. Imb.
Tipologia: Sensori		
GW S6 901	Sensore PIR ESALITE 12K-16K-20K	1
GW S6 910	Telecomando per la programmazione del sensore PIR	1

NOTA: per dettagli applicativi contattare l'assistenza tecnica. Per la versione emergenza disponibile a richiesta anche la versione a 5700K.

ELIA WL - WATERPROOF LED

IP 66 IK 08 5 ANNI GARANZIA

VERSIONI STANDARD




GW S2 358 PL

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I


Codice	Lunghezza	Temperatura di colore	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW S2 358 PL	1500 mm	4000 K (CRI>80)	47 W	5700	2	1/108

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica




Schermo opale



VERSIONI EMERGENZA



GW S2 336 PE




VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I



Codice	Lunghezza	Potenza assorbita	Lumen output in ordinaria (lm)	Flusso luminoso in emergenza (lm)	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone						
GW S2 336 PE	1200 mm	42 W	4500	450	2.7	1/108
GW S2 358 PE	1500 mm	52 W	5700	570	3	1/108

NOTE: Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h.
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED..
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.
Temperatura di funzionamento : 0° C.

Curva fotometrica



Schermo opale


ELIA FL - FLOODLIGHT LED

IP 66 IK 08 5 ANNI GARANZIA

APPARECCHIO PER PROIEZIONE LED DI PICCOLA, MEDIA E ALTA POTENZA



GW F1 100 GC830




VERSIONE S2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 GC830	ON OFF	Asimmetrica	50 W	6100	3000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 GH830	ON OFF	60°	50 W	6100	3000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 GC840	ON OFF	Asimmetrica	50 W	6600	4000 K	CRI 80	2.6	1
GW F1 100 GH840	ON OFF	60°	50 W	6600	4000 K	CRI 80	2.6	1

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica



Ottica asimmetrica **Ottica 60°**



GW F1 100 MC830




VERSIONE M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 MH830	ON OFF	60°	100 W	12400	3000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 100 MC840	ON OFF	Asimmetrica	100 W	13000	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 100 MF840	ON OFF	30°	100 W	13400	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 100 MH840	ON OFF	60°	100 W	13400	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 101 MC840	DALI	Asimmetrica	100 W	13000	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 101 MF840	DALI	30°	100 W	13400	4000 K	CRI 80	3.9	1
GW F1 101 MH840	DALI	60°	100 W	13400	4000 K	CRI 80	3.9	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica

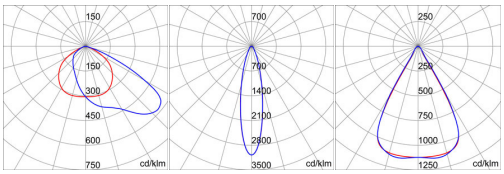

Ottica asimmetrica **Ottica 30°** **Ottica 60°**



GW F1 100 QC830




VERSIONE L2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 QH830	ON OFF	60°	150 W	18900	3000 K	CRI 80	4.5	1
GW F1 100 QC840	ON OFF	Asimmetrica	150 W	19600	4000 K	CRI 80	4.5	1
GW F1 100 QF840	ON OFF	30°	150 W	19900	4000 K	CRI 80	4.5	1
GW F1 101 QC840	DALI	Asimmetrica	150 W	19600	4000 K	CRI 80	4.5	1
GW F1 101 QF840	DALI	30°	150 W	19900	4000 K	CRI 80	4.5	1
GW F1 101 QH840	DALI	60°	150 W	20400	4000 K	CRI 80	4.5	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.


Curva fotometrica

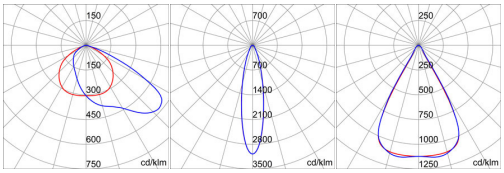

Ottica asimmetrica **Ottica 30°** **Ottica 60°**



GW F1 100 VC830




VERSIONE XL2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 100 VC830	ON OFF	Asimmetrica	200 W	24000	3000 K	CRI 80	6.3	1
GW F1 100 VH830	ON OFF	60°	200 W	25200	3000 K	CRI 80	6.3	1
GW F1 100 VC840	ON OFF	Asimmetrica	200 W	26000	4000 K	CRI 80	6.3	1
GW F1 100 VH840	ON OFF	60°	200 W	27100	4000 K	CRI 80	6.3	1
GW F1 101 VH840	DALI	60°	200 W	27100	4000 K	CRI 80	6.3	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica




Ottica asimmetrica **Ottica 60°**

EXTRO

VERSIONI EMERGENZA



GW 82 246




VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO



Codice	Potenza lampada	Lampada	Attacco lampada	Flusso luminoso in emergenza (lm)	Autonomia	Colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz								
GW 82 246	26 - 32 W	FSM	GX24q-3	135 / 90	1 h	Grigio grafite	2.8	1/2

Batteria Ni-Cd per alte temperature


Curva fotometrica



26-32 W FSM



GW F2 204 LA830




VERSIONI EMERGENZA

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Peso (kg)	Conf. Imb.
Versioni: Emergenza Nero							
GW F2 204 LA830	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1500 (440 Em.)	3000 K	1.15	1
GW F2 204 LA840	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1650 (440 Em.)	4000 K	1.15	1
GW F2 204 LA857	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1700 (440 Em.)	5700 K	1.15	1
Versioni: Emergenza Bianco							
GW F2 214 LA830	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1500 (440 Em.)	3000 K	1.15	1
GW F2 214 LA840	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1650 (440 Em.)	4000 K	1.15	1
GW F2 214 LA857	Emergenza	Opale diffondente	18 W	1700 (440 Em.)	5700 K	1.15	1

NOTA: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Opale diffondente


Versione Emergenza

IP 20 IP 54 IK 08 — 3 ANNI GARANZIA — GWT 750°C



GW F1 314 MA830

Versione M2




VERSIONE M2

Codice	Sistema di controllo	Ottica	Potenza assorbita	Flusso luminoso apparecchio (lm)	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Peso (kg)	Conf. Imb.
GW F1 314 MA830	Emergenza	Opale diffondente	25W	2.400	3000 K	CRI 80	0,5	1/10
GW F1 316 MA830	Sensor + Emergenza	Opale diffondente	25W	2.400	3000 K	CRI 80	0,5	1/10

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica



Schermo opale

Indice prodotti

Indice prodotti

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW 80			
GW 80 601	1/10	200	180
GW 80 651	1/24	384	157
GW 80 652	1/14	168	157
GW 82			
GW 82 011 B	1	24	67
GW 82 011 G	1	32	67
GW 82 016 B	1/2	20	67
GW 82 016 G	1/2	14	67
GW 82 046	1	80	67
GW 82 047	1	80	67
GW 82 206	1/2	72	69
GW 82 246	1/2	12	183
GW 82 286	1/2	24	69
GW 82 290	1/6	144	70
GW 82 291	1/5	160	70
GW 82 292	1	45	70
GW 82 297	1/4	64	70
GW 82 298	1/5	75	71
GW 82 299	1/5	40	71
GW 84			
GW 84 096	1	50	18
GW 84 096	1	50	22
GW 84 097	1	50	18
GW 84 097	1	50	22
GW 84 611	1	10	164
GW 84 616	1	30	164
GW 84 616	1	30	166
GW 84 621	1	30	164
GW 84 621	1	30	166
GW 84 627	1	10	164
GW 84 637	1	16	164
GW 84 637	1	16	166
GW 84 638	1	16	164
GW 84 639	1	40	164
GW 84 639	1	40	166
GW 84 644	1	16	162
GW 84 646	1	16	162
GW 84 647	1	16	162
GW 84 648	1	16	162
GW 84 649	1	16	162
GW 84 656	1	16	163
GW 84 657	1	16	163
GW 84 662	1	8	165
GW 84 663	1	8	165
GW 84 667	1	8	166
GW 84 668	1	8	166
GW 84 744	1	16	162
GW 84 747	1	16	162
GW 84 748	1	16	162
GW 84 749	1	16	162
GW 84 754	1	16	163
GW 84 755	1	16	163
GW 84 756	1	16	163
GW 84 757	1	16	163
GW 84 784	1	312	164
GW 86			
GW 86 167	1	28	19
GW 86 167	1	28	22
GW 86 243	1	40	161
GW 86 244	1	15	161
GW 87			
GW 87 410	1	14	20
GW 87 411	1	14	20
GW 87 412	1	14	20
GW 87 413	1	14	20
GW 87 414	1	14	20
GW 87 430	1	14	160
GW 87 431	1	14	160
GW 87 432	1	14	160
GW 87 433	1	14	160
GW 87 434	1	14	160
GW 87 450	1	14	160
GW 87 451	1	14	160
GW 87 452	1	14	160
GW 87 453	1	14	160
GW 87 530	1	14	21
GW 87 531	1	14	21
GW 87 532	1	14	21
GW 87 533	1	14	21
GW 87 534	1	14	21
GW 87 581	1	40	19
GW 87 581	1	40	22
GW 87 582	1	20	19
GW 87 582	1	20	22
GW 87 586	1	50	19
GW 87 586	1	50	22
GW 87 587	1	30	19
GW 87 587	1	30	22
GW 87 591	1	30	18
GW 87 591	1	30	22
GW 87 591	1	30	62
GW 87 592	1	30	18
GW 87 592	1	30	22
GW 87 592	1	30	62
GW 87 593	1	50	18
GW 87 593	1	50	22
GW 87 593	1	50	62
GW 87 607	1	10	58
GW 87 608	1	10	58
GW 87 627	1		58
GW 87 628	1	4	58
GW 87 691	1	30	62
GW 87 691 B	1	10	62
GW 87 692	1	50	62
GW 87 692 B	1		62
GW 87 881	1	50	60
GW 87 882	1	50	60
GW 87 883	1	56	60
GW 88			
GW 88 261	1/2	40	164
GW 88 262	1/2	40	166
GW 88 272	1/5	480	71
GW 88 285	1/2	88	164
GW F1			
GW F1 000 MH840	1	54	135
GW F1 000 ML840	1	54	135
GW F1 000 MM840	1	54	135
GW F1 000 NH840	1	54	136
GW F1 000 NL840	1	54	136
GW F1 000 NM840	1	54	136
GW F1 000 QH840	1	54	136
GW F1 000 QL840	1	54	136
GW F1 000 QM840	1	54	136
GW F1 001 MH840	1	54	135
GW F1 001 ML840	1	54	135
GW F1 001 MM840	1	54	135
GW F1 001 NH840	1	54	136
GW F1 001 NL840	1	54	136
GW F1 001 NM840	1	54	136
GW F1 001 QH840	1	54	136
GW F1 001 QL840	1	54	136
GW F1 001 QM840	1	54	136
GW F1 100 AL830	1/10	720	52
GW F1 100 AL840	1/10	720	52
GW F1 100 BL830	1/10	720	53
GW F1 100 BL840	1/10	720	53
GW F1 100 CC830	1/10	420	53
GW F1 100 CC840	1/10	420	53
GW F1 100 CL830	1/10	420	53
GW F1 100 CL840	1/10	420	53
GW F1 100 GC830	1	174	181
GW F1 100 GC840	1	174	181
GW F1 100 GF840	1	174	181
GW F1 100 GH830	1	174	181
GW F1 100 GH840	1	174	181
GW F1 100 HC830	1	156	49
GW F1 100 HC840	1	156	49
GW F1 100 HC857	1	156	49
GW F1 100 HH830	1	156	49
GW F1 100 HH840	1	156	49
GW F1 100 HH857	1	156	49
GW F1 100 MC830	1	80	181
GW F1 100 MC840	1	80	181
GW F1 100 MF840	1	80	181
GW F1 100 MH830	1	72	181
GW F1 100 MH840	1	80	181
GW F1 100 NC830	1	108	50
GW F1 100 NC840	1	135	50
GW F1 100 NC857	1	108	50
GW F1 100 NH830	1	108	50
GW F1 100 NH840	1	108	50
GW F1 100 NH857	1	108	50
GW F1 100 QC830	1	60	182
GW F1 100 QC840	1	60	182
GW F1 100 QF840	1	60	182
GW F1 100 QH830	1	60	182
GW F1 100 QH840	1	60	182
GW F1 100 RC830	1	72	50
GW F1 100 RC840	1	84	50
GW F1 100 RC857	1	72	50
GW F1 100 RH830	1	72	50
GW F1 100 RH840	1	72	50
GW F1 100 RH857	1	72	50
GW F1 100 VC830	1	56	182
GW F1 100 VC840	1	56	182
GW F1 100 VF840	1	56	182
GW F1 100 VH830	1	56	182
GW F1 100 VH840	1	56	182
GW F1 100 ZC830	1	66	51
GW F1 100 ZC840	1	84	51
GW F1 100 ZC857	1	66	51
GW F1 100 ZH830	1	66	51
GW F1 100 ZH840	1	66	51
GW F1 100 ZH857	1	66	51
GW F1 101 MC840	1	80	181
GW F1 101 MF840	1	80	181
GW F1 101 MH840	1	80	181
GW F1 101 QC840	1	60	182
GW F1 101 QF840	1	60	182
GW F1 101 QH840	1	60	182
GW F1 101 RC840	1	72	50
GW F1 101 RH840	1	72	50
GW F1 101 VC840	1	56	182

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW F1 101 VF840	1	56	182
GW F1 101 VH840	1	56	182
GW F1 101 ZC840	1	72	51
GW F1 101 ZH840	1	66	51
GW F1 105 AL830	1/10	450	54
GW F1 105 AL840	1/10	450	54
GW F1 105 BL830	1/10	450	54
GW F1 105 BL840	1/10	450	54
GW F1 105 CC830	1/10	400	55
GW F1 105 CC840	1/10	400	55
GW F1 105 CL830	1/10	400	55
GW F1 105 CL840	1/10	400	55
GW F1 410 GG830	1/18	432	153
GW F1 410 GG840	1/18	432	153
GW F1 410 GG930	1/18	432	153
GW F1 410 GG940	1/18	432	153
GW F1 410 GH830	1/18	432	153
GW F1 410 GH840	1/18	360	153
GW F1 410 GH930	1/18	432	153
GW F1 410 GH940	1/18	432	153
GW F1 410 MG830	1/12	420	154
GW F1 410 MG840	1/12	420	154
GW F1 410 MG930	1/12	420	154
GW F1 410 MG940	1/12	420	154
GW F1 410 MH830	1/12	420	154
GW F1 410 MH840	1/12	420	154
GW F1 410 MH930	1/12	420	154
GW F1 410 MH940	1/12	288	154
GW F1 411 GG830	1/18	432	153
GW F1 411 GG840	1/18	432	153
GW F1 411 GG930	1/18	432	153
GW F1 411 GG940	1/18	432	153
GW F1 411 GH830	1/18	432	153
GW F1 411 GH840	1/18	360	153
GW F1 411 GH930	1/18	432	153
GW F1 411 GH940	1/18	432	153
GW F1 411 MG830	1/12	420	154
GW F1 411 MG840	1/12	420	154
GW F1 411 MG930	1/12	420	154
GW F1 411 MG940	1/12	420	154
GW F1 411 MH830	1/12	420	154
GW F1 411 MH840	1/12	420	154
GW F1 411 MH930	1/12	420	154
GW F1 411 MH940	1/12	420	154
GW F1 510 MA840	1/10	320	155
GW F1 510 MA940	1/10	320	155
GW F1 510 QA840	1/10	240	156
GW F1 510 QA940	1/10	240	156
GW F1 511 MA840	1/10	180	155
GW F1 511 MA940	1/10	320	155
GW F1 511 QA840	1/10	210	156
GW F1 511 QA940	1/10	320	156
GW F1 610 LA830	1/5	60	143
GW F1 610 LA840	1/5	60	143
GW F1 610 LA930	1/5	60	143
GW F1 610 LA940	1/5	60	143
GW F1 610 LN830	1/5	80	143
GW F1 610 LN840	1/5	60	143
GW F1 610 LN930	1/5	60	143
GW F1 610 LN940	1/5	60	143
GW F1 610 LT830	1/5	60	148
GW F1 610 LT840	1/5	60	148
GW F1 610 MA830	1/5	60	144
GW F1 610 MA840	1/5	60	144
GW F1 610 MA930	1/5	60	144
GW F1 610 MA940	1/5	60	144
GW F1 610 MN830	1/5	60	144
GW F1 610 MN840	1/5	60	144
GW F1 610 MN930	1/5	60	144
GW F1 610 MN940	1/5	60	144
GW F1 610 MT830	1/5	60	149
GW F1 610 MT840	1/5	60	149
GW F1 610 NA830	1/5	60	144
GW F1 610 NA840	1/5	60	144
GW F1 610 NA930	1/5	60	144
GW F1 610 NA940	1/5	60	144
GW F1 610 NN830	1/5	60	144
GW F1 610 NN840	1/5	60	144
GW F1 610 NN930	1/5	60	144
GW F1 610 NN940	1/5	60	144
GW F1 610 NT830	1/5	60	149
GW F1 610 NT840	1/5	60	149
GW F1 611 LA830	1/5	60	143
GW F1 611 LA840	1/5	60	143
GW F1 611 LA930	1/5	60	143
GW F1 611 LA940	1/5	60	143
GW F1 611 LN830	1/5	60	143
GW F1 611 LN840	1/5	60	143
GW F1 611 LN930	1/5	60	143
GW F1 611 LN940	1/5	60	143
GW F1 611 LT830	1/5	60	148
GW F1 611 LT840	1/5	60	148
GW F1 611 MA830	1/5	60	144
GW F1 611 MA840	1/5	60	144
GW F1 611 MA930	1/5	60	144
GW F1 611 MA940	1/5	60	144
GW F1 611 MN830	1/5	60	144
GW F1 611 MN840	1/5	60	144
GW F1 611 MN930	1/5	60	144
GW F1 611 MN940	1/5	60	144
GW F1 611 MT830	1/5	60	149
GW F1 611 MT840	1/5	60	149
GW F1 611 NA830	1/5	60	144
GW F1 611 NA840	1/5	60	144
GW F1 611 NA930	1/5	60	144
GW F1 611 NA940	1/5	60	144
GW F1 611 NN830	1/5	60	144
GW F1 611 NN840	1/5	60	144
GW F1 611 NN930	1/5	60	144
GW F1 611 NN940	1/5	60	144
GW F1 611 NT830	1/5	60	149
GW F1 611 NT840	1/5	60	149
GW F1 810 LL930	1/4	48	140
GW F1 810 LL940	1/4	48	140
GW F1 810 ML930	1/4	48	141
GW F1 810 ML940	1/4	48	141
GW F1 810 NL930	1/4	48	141
GW F1 810 NL940	1/4	48	141
GW F1 811 LL930	1/4	48	140
GW F1 811 LL940	1/4	48	140
GW F1 811 ML930	1/4	48	141
GW F1 811 ML940	1/4	48	141
GW F1 811 NL930	1/4	48	141
GW F1 811 NL940	1/4	48	141
GW F1 901	1/8	512	51
GW F1 901	1/8	512	183
GW F1 910 LA830	1/4	48	145
GW F1 910 LA840	1/4	48	145
GW F1 910 MA830	1/4	48	145
GW F1 910 MA840	1/4	48	145
GW F1 911	1/2	32	147
GW F1 912	1/2	32	147
GW F1 913	1/3	27	147
GW F1 917	1		147
GW F1 917	1		150
GW F1 918	1		147
GW F1 918	1		150
GW F1 919	1		147
GW F1 919	1		150
GW F1 921	4/80	5760	147
GW F1 922	5/100	7200	147
GW F1 923	10/200		142
GW F1 923	10/200		147
GW F1 924	1		147
GW F1 925	1		147
GW F1 926	1		150
GW F1 928	1		142
GW F1 929	1		142
GW F1 930	1		142
GW F1 930	1		147
GW F1 931	1		142
GW F1 931	1		147
GW F1 932	1		142
GW F1 932	1		147
GW F2			
GW F2 100 FR830	1/24	720	64
GW F2 100 FR840	1/24	720	64
GW F2 100 FR857	1/24		64
GW F2 110 FR830	1/24	720	64
GW F2 110 FR840	1/24	480	64
GW F2 110 FR857	1/24	600	64
GW F2 200 LA830	1/10	200	65
GW F2 200 LA840	1/10	300	65
GW F2 200 LA857	1/10	200	65
GW F2 204 LA830	1/10	200	66
GW F2 204 LA840	1/10	200	66
GW F2 204 LA857	1/10	200	66
GW F2 210 LA830	1/10	200	65
GW F2 210 LA840	1/10	200	65
GW F2 210 LA857	1/10	200	65
GW F2 214 LA830	1/10	200	66
GW F2 214 LA840	1/10	200	66
GW F2 214 LA857	1/10	200	66
GW F2 300 LR830	1/6	72	63
GW F2 300 LR840	1/6	72	63
GW F2 300 LR857	1/6		63
GW F2 300 PR830	1/6	72	63
GW F2 300 PR840	1/6	72	63
GW F2 300 PR857	1/6	72	63
GW L1			
GW L1 901	1	1560	113
GW L1 901	1	1560	114
GW L1 901	1	1560	114
GW L1 901	1	1560	121
GW L1 901	1	1560	122
GW L1 901	1	1560	122
GW L1 907	1	150	113
GW L1 907	1	150	114
GW L1 907	1	150	114
GW L1 907	1	150	121
GW L1 907	1	150	122
GW L1 907	1	150	122
GW L1 926	1	96	113
GW L1 926	1	96	121
GW L1 927	1	112	114
GW L1 927	1	112	122
GW L1 930	1	132	114

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW L1 930	1	132	122
GW L1 943	1/4	112	113
GW L1 943	1/4	112	121
GW L1 944	1/4	72	114
GW L1 944	1/4	72	122
GW L1 945	1/4	72	114
GW L1 945	1/4	72	122
GW L1 948	1/2	48	114
GW L1 948	1/2	48	122
GW P2			
GW P2 000 3	1	50	39
GW P2 000 4	1	132	39
GW P2 000 5	1	24	39
GW P2 000 6	1	210	39
GW P2 001 0	1		44
GW P2 001 1	1		44
GW P2 002 1	1	32	161
GW P2 002 2	1	28	161
GW P2 003 1	1	32	39
GW P2 003 2	1	28	39
GW P2 011 0	1		44
GW P2 011 1	1		44
GW P2 011 2	1		44
GW P2 030 0	1		44
GW P2 030 1	1		44
GW P2 040 1	1		44
GW P2 040 2	1		44
GW P2 040 3	1		44
GW P2 040 4	1		44
GW P2 134 CI730	1		40
GW P2 134 CI740	1		40
GW P2 134 CI757	1		40
GW P2 134 CI830	1		40
GW P2 134 CI840	1		40
GW P2 134 CI857	1		40
GW P2 134 CJ730	1		40
GW P2 134 CJ740	1		40
GW P2 134 CJ757	1		40
GW P2 134 CJ830	1		40
GW P2 134 CJ840	1		40
GW P2 134 CJ857	1		40
GW P2 134 CK730	1		40
GW P2 134 CK740	1		40
GW P2 134 CK757	1	6	40
GW P2 134 CK830	1		40
GW P2 134 CK840	1	5	40
GW P2 134 CK857	1		40
GW P2 134 CR730	1		40
GW P2 134 CR740	1		40
GW P2 134 CR757	1		40
GW P2 134 CR830	1		40
GW P2 134 CR840	1		40
GW P2 134 CR857	1		40
GW P2 134 CX730	1		40
GW P2 134 CX740	1		40
GW P2 134 CX757	1		40
GW P2 134 CX830	1		40
GW P2 134 CX840	1		40
GW P2 134 CX857	1		40
GW P2 175 AD	1	66	34
GW P2 175 AS	1	30	33
GW P2 175 BD	1	18	34
GW P2 175 BS	1	18	33
GW P2 175 CD	1	30	34
GW P2 175 CS	1	30	33

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P2 175 FD	1	18	34
GW P2 175 FS	1	30	33
GW P2 175 GD	1	18	34
GW P2 175 GS	1	30	33
GW P2 175 HD	1	18	34
GW P2 175 HS	1	18	33
GW P2 175 LD	1	18	34
GW P2 175 LS	1	18	33
GW P2 175 MD	1	30	34
GW P2 175 MS	1	18	33
GW P2 175 ND	1	30	34
GW P2 175 NS	1	30	33
GW P2 185 AD	1	18	34
GW P2 185 AS	1	18	33
GW P2 185 BD	1	18	34
GW P2 185 BS	1	18	33
GW P2 185 CD	1	30	34
GW P2 185 CS	1	18	33
GW P2 185 FD	1	18	34
GW P2 185 FS	1	18	33
GW P2 185 GD	1	18	34
GW P2 185 GS	1	18	33
GW P2 185 HD	1	18	34
GW P2 185 HS	1	18	33
GW P2 185 LD	1	18	34
GW P2 185 LS	1	18	33
GW P2 185 MD	1	18	34
GW P2 185 MS	1	18	33
GW P2 185 ND	1	18	34
GW P2 185 NS	1	30	33
GW P2 234 AI730	1		42
GW P2 234 AI740	1		42
GW P2 234 AI757	1		42
GW P2 234 AI830	1		42
GW P2 234 AI840	1		42
GW P2 234 AI857	1		42
GW P2 234 AJ730	1		42
GW P2 234 AJ740	1		42
GW P2 234 AJ757	1		42
GW P2 234 AJ830	1		42
GW P2 234 AJ840	1		42
GW P2 234 AJ857	1		42
GW P2 234 AK730	1		42
GW P2 234 AK740	1		42
GW P2 234 AK757	1		42
GW P2 234 AK830	1		42
GW P2 234 AK840	1		42
GW P2 234 AK857	1		42
GW P2 234 AR730	1		42
GW P2 234 AR740	1		42
GW P2 234 AR757	1		42
GW P2 234 AR830	1		42
GW P2 234 AR840	1		42
GW P2 234 AR857	1		42
GW P2 234 AX730	1		42
GW P2 234 AX740	1		42
GW P2 234 AX757	1		42
GW P2 234 AX830	1		42
GW P2 234 AX840	1		42
GW P2 234 AX857	1		42
GW P2 234 CI730	1		41
GW P2 234 CI740	1		41
GW P2 234 CI757	1		41
GW P2 234 CI830	1		41
GW P2 234 CI840	1		41
GW P2 234 CI857	1		41

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P2 234 CJ730	1		41
GW P2 234 CJ740	1		41
GW P2 234 CJ757	1		41
GW P2 234 CJ830	1		41
GW P2 234 CJ840	1		41
GW P2 234 CJ857	1		41
GW P2 234 CK730	1		41
GW P2 234 CK740	1		41
GW P2 234 CK757	1		41
GW P2 234 CK830	1		41
GW P2 234 CK840	1		41
GW P2 234 CK857	1		41
GW P2 234 CR730	1		41
GW P2 234 CR740	1		41
GW P2 234 CR757	1		41
GW P2 234 CR830	1		41
GW P2 234 CR840	1		41
GW P2 234 CR857	1		41
GW P2 234 CX730	1		41
GW P2 234 CX740	1		41
GW P2 234 CX757	1		41
GW P2 234 CX830	1		41
GW P2 234 CX840	1		41
GW P2 234 CX857	1		41
GW P2 275 AD	1	32	36
GW P2 275 AS	1	32	35
GW P2 275 BD	1	32	36
GW P2 275 BS	1	32	35
GW P2 275 CD	1	16	36
GW P2 275 CS	1	32	35
GW P2 275 FD	1	16	36
GW P2 275 FS	1	32	35
GW P2 275 GD	1	16	36
GW P2 275 GS	1	16	35
GW P2 275 HD	1		36
GW P2 275 HS	1	32	35
GW P2 275 LD	1		36
GW P2 275 LS	1	32	35
GW P2 275 MD	1		36
GW P2 275 MS	1	32	35
GW P2 275 ND	1	16	36
GW P2 275 NS	1	32	35
GW P2 285 AD	1	16	36
GW P2 285 AS	1	16	35
GW P2 285 BD	1		36
GW P2 285 BS	1		35
GW P2 285 CD	1	16	36
GW P2 285 CS	1	32	35
GW P2 285 FD	1		36
GW P2 285 FS	1	16	35
GW P2 285 GD	1	16	36
GW P2 285 GS	1		35
GW P2 285 HD	1		36
GW P2 285 HS	1		35
GW P2 285 LD	1	32	36
GW P2 285 LS	1		35
GW P2 285 MD	1	32	36
GW P2 285 MS	1	16	35
GW P2 285 ND	1		36
GW P2 285 NS	1	16	35
GW P2 434 AI730	1		43
GW P2 434 AI740	1		43
GW P2 434 AI757	1		43
GW P2 434 AI830	1		43
GW P2 434 AI840	1		43
GW P2 434 AI857	1		43

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P2 434 AJ730	1		43
GW P2 434 AJ740	1		43
GW P2 434 AJ757	1		43
GW P2 434 AJ830	1		43
GW P2 434 AJ840	1		43
GW P2 434 AJ857	1		43
GW P2 434 AK730	1		43
GW P2 434 AK740	1		43
GW P2 434 AK757	1		43
GW P2 434 AK830	1		43
GW P2 434 AK840	1		43
GW P2 434 AK857	1		43
GW P2 434 AR730	1		43
GW P2 434 AR740	1		43
GW P2 434 AR757	1		43
GW P2 434 AR830	1		43
GW P2 434 AR840	1		43
GW P2 434 AR857	1		43
GW P2 434 AX730	1		43
GW P2 434 AX740	1		43
GW P2 434 AX757	1		43
GW P2 434 AX830	1		43
GW P2 434 AX840	1		43
GW P2 434 AX857	1		43
GW P2 475 AS	1	16	37
GW P2 475 BS	1	16	37
GW P2 475 CS	1	16	37
GW P2 475 FS	1	16	37
GW P2 475 GS	1	16	37
GW P2 475 HS	1	16	37
GW P2 475 LS	1	16	37
GW P2 475 MS	1	16	37
GW P2 475 NS	1	16	37
GW P2 485 AS	1	16	37
GW P2 485 BS	1	16	37
GW P2 485 CS	1	16	37
GW P2 485 FS	1		37
GW P2 485 GS	1	16	37
GW P2 485 HS	1		37
GW P2 485 LS	1	16	37
GW P2 485 MS	1		37
GW P2 485 NS	1	16	37
GW P2 495 AS	1	16	37
GW P2 495 BS	1		37
GW P2 495 CS	1	16	37
GW P2 495 FS	1		37
GW P2 495 GS	1	16	37
GW P2 495 HS	1		37
GW P2 495 LS	1	16	37
GW P2 495 MS	1	16	37
GW P2 495 NS	1		37
GW P2 630 AA757	1	8	38
GW P2 630 AA857	1		38
GW P2 630 AA957	1	8	38
GW P2 630 AB757	1	8	38
GW P2 630 AB857	1		38
GW P2 630 AB957	1	8	38
GW P2 630 AC757	1	8	38
GW P2 630 AC857	1	8	38
GW P2 630 AC957	1		38
GW P2 630 AF757	1		38
GW P2 630 AF857	1		38
GW P2 630 AF957	1		38
GW P2 630 AG757	1	8	38
GW P2 630 AG857	1	8	38
GW P2 630 AG957	1	8	38

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P2 630 AH757	1	8	38
GW P2 630 AH857	1		38
GW P2 630 AH957	1		38
GW P2 630 AL757	1	10	38
GW P2 630 AL857	1	8	38
GW P2 630 AL957	1		38
GW P2 630 AM757	1	8	38
GW P2 630 AM857	1	32	38
GW P2 630 AM957	1		38
GW P2 630 AN757	1	10	38
GW P2 630 AN857	1	8	38
GW P2 630 AN957	1		38
GW P2 901	1	64	39
GW P2 903	1	15	39
GW P2 904	1	320	39
GW P2 905	1/4	176	39
GW P2 905	1/4	176	39
GW P2 909	1	90	39
GW P2 910	1	32	39
GW P2 911	1	28	39
GW P2 912	1	250	39
GW P2 913	1	70	39
GW P3			
GW P3 000 1	1	126	29
GW P3 000 2	1	70	29
GW P3 000 2	1	70	32
GW P3 000 3	1	90	29
GW P3 000 3	1	90	32
GW P3 000 4	1	200	29
GW P3 000 4	1	200	32
GW P3 000 5	1	24	29
GW P3 000 5	1	24	32
GW P3 000 6	1		29
GW P3 000 6	1		32
GW P3 000 7	1	24	29
GW P3 000 7	1	24	32
GW P3 000 9	1		29
GW P3 000 9	1		32
GW P3 001 5	1	60	29
GW P3 001 5	1	60	29
GW P3 001 6	1		32
GW P3 001 6	1		32
GW P3 001 7	1	60	29
GW P3 001 7	1	60	29
GW P3 001 8	1		32
GW P3 001 8	1		32
GW P3 002 0	1	50	29
GW P3 002 1	1	28	29
GW P3 002 2	1	28	29
GW P3 002 3	1		29
GW P3 002 4	1		32
GW P3 002 5	1		29
GW P3 002 6	1		32
GW P3 003 0	1	50	29
GW P3 003 1	1	32	29
GW P3 003 2	1	28	29
GW P3 003 3	1		29
GW P3 003 4	1	12	32
GW P3 003 5	1		29
GW P3 003 6	1		32
GW P3 131 DA757	1		26
GW P3 131 DA857	1		26
GW P3 131 DA957	1		26
GW P3 131 DB757	1		26
GW P3 131 DB857	1		26

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P3 131 DB957	1		26
GW P3 131 DC757	1		26
GW P3 131 DC857	1		26
GW P3 131 DC957	1		26
GW P3 131 DF757	1		26
GW P3 131 DF857	1		26
GW P3 131 DF957	1		26
GW P3 131 DG757	1		26
GW P3 131 DG857	1		26
GW P3 131 DG957	1		26
GW P3 131 DH757	1		26
GW P3 131 DH857	1		26
GW P3 131 DH957	1		26
GW P3 131 DL757	1	24	26
GW P3 131 DL857	1		26
GW P3 131 DL957	1		26
GW P3 131 DM757	1		26
GW P3 131 DM857	1		26
GW P3 131 DM957	1		26
GW P3 131 DN757	1		26
GW P3 131 DN857	1		26
GW P3 131 DN957	1		26
GW P3 133 DA740	1		30
GW P3 133 DA840	1		30
GW P3 133 DB740	1		30
GW P3 133 DB840	1		30
GW P3 133 DC740	1	24	30
GW P3 133 DC840	1		30
GW P3 133 DF740	1		30
GW P3 133 DF840	1		30
GW P3 231 AA757	1		27
GW P3 231 AA857	1		27
GW P3 231 AA957	1		27
GW P3 231 AB757	1		27
GW P3 231 AB857	1	1	27
GW P3 231 AB957	1		27
GW P3 231 AC757	1		27
GW P3 231 AC857	1		27
GW P3 231 AC957	1		27
GW P3 231 AF757	1	4	27
GW P3 231 AF857	1		27
GW P3 231 AF957	1		27
GW P3 231 AG757	1		27
GW P3 231 AG857	1		27
GW P3 231 AG957	1		27
GW P3 231 AH757	1		27
GW P3 231 AH857	1		27
GW P3 231 AH957	1		27
GW P3 231 AL757	1		27
GW P3 231 AL857	1		27
GW P3 231 AL957	1		27
GW P3 231 AM757	1		27
GW P3 231 AM857	1		27
GW P3 231 AM957	1		27
GW P3 231 AN757	1		27
GW P3 231 AN857	1		27
GW P3 231 AN957	1		27
GW P3 233 AA740	1		31
GW P3 233 AA840	1		31
GW P3 233 AB740	1		31
GW P3 233 AB840	1		31
GW P3 233 AC740	1		31
GW P3 233 AC840	1		31
GW P3 233 AF740	1		31
GW P3 233 AF840	1		31
GW P3 331 AA757	1	4	28

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW P3 331 AA857	1	4	28
GW P3 331 AA957	1	4	28
GW P3 331 AB757	1	4	28
GW P3 331 AB857	1	4	28
GW P3 331 AB957	1	4	28
GW P3 331 AC757	1	4	28
GW P3 331 AC857	1	4	28
GW P3 331 AC957	1	4	28
GW P3 331 AF757	1	4	28
GW P3 331 AF857	1	4	28
GW P3 331 AF957	1	4	28
GW P3 331 AG757	1	4	28
GW P3 331 AG857	1	4	28
GW P3 331 AG957	1	4	28
GW P3 331 AH757	1	4	28
GW P3 331 AH857	1	4	28
GW P3 331 AH957	1	4	28
GW P3 331 AL757	1	4	28
GW P3 331 AL857	1	4	28
GW P3 331 AL957	1	4	28
GW P3 331 AM757	1	4	28
GW P3 331 AM857	1	4	28
GW P3 331 AM957	1	4	28
GW P3 331 AN757	1	4	28
GW P3 331 AN857	1	4	28
GW P3 331 AN957	1	4	28
GW P3 333 AA740	1		31
GW P3 333 AA840	1		31
GW P3 333 AB740	1		31
GW P3 333 AB840	1		31
GW P3 333 AC740	1		31
GW P3 333 AC840	1		31
GW P3 333 AF740	1		31
GW P3 333 AF840	1		31
GW R5			
GW R5 111	1	42	15
GW R5 111 B	1	42	15
GW R5 112	1	42	15
GW R5 112 B	1	42	15
GW R5 113	1	42	17
GW R5 113 B	1	42	17
GW R5 114	1	42	17
GW R5 114 B	1	42	17
GW R5 115	1	42	17
GW R5 115 B	1	36	17
GW R5 116	1	42	17
GW R5 116 B	1	42	17
GW R5 131	1	42	15
GW R5 151 B	1	42	15
GW R5 152 B	1	42	15
GW R5 153 B	1	42	17
GW R5 154 B	1	42	17
GW R5 155 B	1	42	17
GW R5 156 B	1	42	17
GW R5 171	1	42	15
GW R5 171 B	1	42	15
GW R5 172	1	42	15
GW R5 172 B	1	42	15
GW R5 173	1	42	17
GW R5 173 B	1	42	17
GW R5 174	1	42	17
GW R5 174 B	1	42	17
GW R5 175	1	42	17
GW R5 175 B	1	42	17
GW R5 176	1	42	17

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW R5 176 B	1	42	17
GW R5 191	1/10	400	18
GW R5 211	1	42	14
GW R5 211 B	1	42	14
GW R5 212	1	42	14
GW R5 212 B	1	42	14
GW R5 213	1	42	16
GW R5 213 B	1	42	16
GW R5 214	1	42	16
GW R5 214 B	1	42	16
GW R5 215	1	42	16
GW R5 215 B	1	42	16
GW R5 216	1	42	16
GW R5 216 B	1	42	16
GW R5 231	1	42	14
GW R5 251 B	1	42	14
GW R5 252 B	1	42	14
GW R5 253 B	1	42	16
GW R5 254 B	1	42	16
GW R5 255 B	1	42	16
GW R5 256 B	1	42	16
GW R5 271	1	42	14
GW R5 271 B	1	42	14
GW R5 272	1	42	14
GW R5 272 B	1	42	14
GW R5 273	1	42	16
GW R5 273 B	1	42	16
GW R5 274	1	42	16
GW R5 274 B	1	42	16
GW R5 275	1	42	16
GW R5 275 B	1	42	16
GW R5 276	1	42	16
GW R5 276 B	1	42	16
GW R5 371 M	1	42	15
GW R5 371 MV	1		15
GW R5 372 M	1	42	15
GW R5 372 MV	1		15
GW S2			
GW S2 336 P	1/108	108	179
GW S2 336 PE	1/108	108	180
GW S2 336 PL	1/108	108	179
GW S2 358 P	1/108	108	179
GW S2 358 PE	1/108	108	180
GW S2 358 PL	1/108	108	179
GW S2 992	1	480	142
GW S2 992	1	480	147
GW S2 992	1	480	149
GW S2 992	1	480	154
GW S2 992	1	480	156
GW S3			
GW S3 118 P	1/90	90	88
GW S3 118 PD	1/90	90	88
GW S3 118 PL	1/90	90	88
GW S3 118 PLD	1/90	90	88
GW S3 118 T	1/90	90	89
GW S3 118 TD	1/90	90	89
GW S3 118 TL	1/90	90	89
GW S3 118 TLD	1/90		89
GW S3 120 AP830	1/90	90	74
GW S3 120 AP840	1/90	90	74
GW S3 120 AP857	1/90	90	74
GW S3 120 AP930	1/90	90	74
GW S3 120 AP940	1/90	90	74
GW S3 120 AP957	1/90	90	74
GW S3 120 AT830	1/90		75

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 120 AT840	1/90	90	75
GW S3 120 AT857	1/90		75
GW S3 120 AT930	1/90	90	75
GW S3 120 AT940	1/90	90	75
GW S3 120 AT957	1/90	90	75
GW S3 120 EP840	1/90	90	93
GW S3 120 EP857	1/90	90	93
GW S3 120 ET840	1/90	90	93
GW S3 120 ET857	1/90	90	93
GW S3 121 AP830	1/90		74
GW S3 121 AP840	1/90	90	74
GW S3 121 AP857	1/90		74
GW S3 121 AP930	1/90	90	74
GW S3 121 AP940	1/90	90	74
GW S3 121 AP957	1/90	90	74
GW S3 121 AT830	1/90	90	75
GW S3 121 AT840	1/90	90	75
GW S3 121 AT857	1/90		75
GW S3 121 AT930	1/90	90	75
GW S3 121 AT940	1/90	90	75
GW S3 121 AT957	1/90	90	75
GW S3 122 AP830	1/90	90	74
GW S3 122 AP840	1/90	90	74
GW S3 122 AP857	1/90		74
GW S3 122 AP930	1/90	90	74
GW S3 122 AP940	1/90	90	74
GW S3 122 AP957	1/90	90	74
GW S3 122 AT830	1/90		75
GW S3 122 AT840	1/90	90	75
GW S3 122 AT857	1/90	90	75
GW S3 122 AT930	1/90	90	75
GW S3 122 AT940	1/90	90	75
GW S3 122 AT957	1/90	90	75
GW S3 123 AP830	1/90		74
GW S3 123 AP840	1/90	90	74
GW S3 123 AP857	1/90		74
GW S3 123 AP930	1/90	90	74
GW S3 123 AP940	1/90	90	74
GW S3 123 AP957	1/90	90	74
GW S3 123 AT830	1/90	90	75
GW S3 123 AT840	1/90	90	75
GW S3 123 AT857	1/90		75
GW S3 123 AT930	1/90	90	75
GW S3 123 AT940	1/90	90	75
GW S3 123 AT957	1/90	90	75
GW S3 136 P	1/90	90	89
GW S3 136 PD	1/90	90	89
GW S3 136 PL	1/90	90	89
GW S3 136 PLD	1/90	90	89
GW S3 136 T	1/90	90	90
GW S3 136 TD	1/90	90	90
GW S3 136 TL	1/90	90	90
GW S3 136 TLD	1/90	90	90
GW S3 158 P	1/90	90	90
GW S3 158 PD	1/90	90	90
GW S3 158 PL	1/90	90	90
GW S3 158 PLD	1/90	90	90
GW S3 158 T	1/90	90	91
GW S3 158 TD	1/90	90	91
GW S3 158 TL	1/90	90	91
GW S3 158 TLD	1/90	90	91
GW S3 191	1/10	500	87
GW S3 191	1/10	500	92
GW S3 191	1/10	500	95
GW S3 193	1/10	300	87
GW S3 193	1/10	300	92

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 193	1/10	300	95
GW S3 194	1/10	1320	87
GW S3 194	1/10	1320	92
GW S3 194	1/10	1320	95
GW S3 197	1/8	880	87
GW S3 197	1/8	880	92
GW S3 197	1/8	880	95
GW S3 198	1	90	87
GW S3 198	1	90	92
GW S3 198	1	90	95
GW S3 218 P	1/90	90	88
GW S3 218 PD	1/90	90	88
GW S3 218 PL	1/90	90	88
GW S3 218 PLD	1/90	90	88
GW S3 218 T	1/90	90	89
GW S3 218 TD	1/90	90	89
GW S3 218 TL	1/90	90	89
GW S3 218 TLD	1/90		89
GW S3 220 AP830	1/90		76
GW S3 220 AP840	1/90	90	76
GW S3 220 AP857	1/90	90	76
GW S3 220 AP930	1/90	90	76
GW S3 220 AP940	1/90	90	76
GW S3 220 AP957	1/90	90	76
GW S3 220 AT830	1/90	90	77
GW S3 220 AT840	1/90	90	77
GW S3 220 AT857	1/90	90	77
GW S3 220 AT930	1/90	90	77
GW S3 220 AT940	1/90	90	77
GW S3 220 AT957	1/90	90	77
GW S3 220 EP840	1/90	90	94
GW S3 220 EP857	1/90	90	94
GW S3 220 ET840	1/90	90	94
GW S3 220 ET857	1/90	90	94
GW S3 221 AP830	1/90		76
GW S3 221 AP840	1/90	90	76
GW S3 221 AP857	1/90		76
GW S3 221 AP930	1/90	90	76
GW S3 221 AP940	1/90	90	76
GW S3 221 AP957	1/90	90	76
GW S3 221 AT830	1/90		77
GW S3 221 AT840	1/90	90	77
GW S3 221 AT857	1/90	90	77
GW S3 221 AT930	1/90	90	77
GW S3 221 AT940	1/90	90	77
GW S3 221 AT957	1/90	90	77
GW S3 222 AP830	1/90		76
GW S3 222 AP840	1/90	90	76
GW S3 222 AP857	1/90	90	76
GW S3 222 AP930	1/90	90	76
GW S3 222 AP940	1/90	90	76
GW S3 222 AP957	1/90	90	76
GW S3 222 AT830	1/90		77
GW S3 222 AT840	1/90	90	77
GW S3 222 AT857	1/90		77
GW S3 222 AT930	1/90	90	77
GW S3 222 AT940	1/90	90	77
GW S3 222 AT957	1/90	90	77
GW S3 222 EP840	1/90	90	94
GW S3 222 EP857	1/90	90	94
GW S3 222 ET840	1/90	90	94
GW S3 222 ET857	1/90	90	94
GW S3 223 AP830	1/90	90	76
GW S3 223 AP840	1/90	90	76
GW S3 223 AP857	1/90		76
GW S3 223 AP930	1/90	90	76

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 223 AP940	1/90	90	76
GW S3 223 AP957	1/90	90	76
GW S3 223 AT830	1/90		77
GW S3 223 AT840	1/90	90	77
GW S3 223 AT857	1/90	90	77
GW S3 223 AT930	1/90	90	77
GW S3 223 AT940	1/90	90	77
GW S3 223 AT957	1/90	90	77
GW S3 225 AP830	1/90	90	78
GW S3 225 AP840	1/90	90	78
GW S3 225 AP857	1/90	90	78
GW S3 225 AP930	1/90	90	78
GW S3 225 AP940	1/90	90	78
GW S3 225 AP957	1/90	90	78
GW S3 225 AT830	1/90	90	78
GW S3 225 AT840	1/90	90	78
GW S3 225 AT857	1/90	90	78
GW S3 225 AT930	1/90	90	78
GW S3 225 AT940	1/90		78
GW S3 225 AT957	1/90	90	78
GW S3 236 P	1/90	90	89
GW S3 236 PD	1/90	90	89
GW S3 236 PL	1/90	90	89
GW S3 236 PLD	1/90	90	89
GW S3 236 T	1/90	90	90
GW S3 236 TC	1/90	90	177
GW S3 236 TD	1/90	90	90
GW S3 236 TL	1/90	90	90
GW S3 236 TLD	1/90	90	90
GW S3 258 P	1/90	90	90
GW S3 258 PD	1/90	90	90
GW S3 258 PL	1/90	90	90
GW S3 258 PLD	1/90	90	90
GW S3 258 T	1/90	90	91
GW S3 258 TC	1/90	90	177
GW S3 258 TD	1/90	90	91
GW S3 258 TL	1/90	90	91
GW S3 258 TLC	1/90	90	177
GW S3 258 TLD	1/90	90	91
GW S3 280 TLS	1/90	90	178
GW S3 280 TS	1/90	90	178
GW S3 320 AB830	1/90		81
GW S3 320 AB840	1/90		81
GW S3 320 AB857	1/90		81
GW S3 320 AC830	1/90		81
GW S3 320 AC840	1/90	90	81
GW S3 320 AC857	1/90	90	81
GW S3 320 AC930	1/90	90	81
GW S3 320 AC940	1/90	90	81
GW S3 320 AC957	1/90	90	81
GW S3 320 AP830	1/90	90	79
GW S3 320 AP840	1/90	90	79
GW S3 320 AP857	1/90		79
GW S3 320 AP930	1/90	90	79
GW S3 320 AP940	1/90	90	79
GW S3 320 AP957	1/90	90	79
GW S3 320 AT830	1/90	90	80
GW S3 320 AT840	1/90	90	80
GW S3 320 AT857	1/90	90	80
GW S3 320 AT930	1/90	90	80
GW S3 320 AT940	1/90	90	80
GW S3 320 AT957	1/90	90	80
GW S3 320 BB830	1/90	90	85
GW S3 320 BB840	1/90	90	85
GW S3 320 BB857	1/90		85
GW S3 320 BC830	1/90		85

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 320 BC840	1/90	90	85
GW S3 320 BC857	1/90	90	85
GW S3 320 BC930	1/90	90	85
GW S3 320 BC940	1/90	90	85
GW S3 320 BC957	1/90	90	85
GW S3 320 BP830	1/90	90	83
GW S3 320 BP840	1/90	90	83
GW S3 320 BP857	1/90	90	83
GW S3 320 BP930	1/90	90	83
GW S3 320 BP940	1/90	90	83
GW S3 320 BP957	1/90	90	83
GW S3 320 BT830	1/90	90	84
GW S3 320 BT840	1/90	90	84
GW S3 320 BT857	1/90	90	84
GW S3 320 BT930	1/90	90	84
GW S3 320 BT940	1/90	90	84
GW S3 320 BT957	1/90	90	84
GW S3 321 AB830	1/90		81
GW S3 321 AB840	1/90		81
GW S3 321 AB857	1/90		81
GW S3 321 AC830	1/90		81
GW S3 321 AC840	1/90	90	81
GW S3 321 AC857	1/90		81
GW S3 321 AC930	1/90	90	81
GW S3 321 AC940	1/90	90	81
GW S3 321 AC957	1/90	90	81
GW S3 321 AP830	1/90	90	79
GW S3 321 AP840	1/90	90	79
GW S3 321 AP857	1/90		79
GW S3 321 AP930	1/90	90	79
GW S3 321 AP940	1/90	90	79
GW S3 321 AP957	1/90	90	79
GW S3 321 AT830	1/90		80
GW S3 321 AT840	1/90	90	80
GW S3 321 AT857	1/90		80
GW S3 321 AT930	1/90	90	80
GW S3 321 AT940	1/90	90	80
GW S3 321 AT957	1/90	90	80
GW S3 321 BB830	1/90		85
GW S3 321 BB840	1/90		85
GW S3 321 BB857	1/90		85
GW S3 321 BC830	1/90		85
GW S3 321 BC840	1/90	90	85
GW S3 321 BC857	1/90		85
GW S3 321 BC930	1/90	90	85
GW S3 321 BC940	1/90		85
GW S3 321 BC957	1/90	90	85
GW S3 321 BP830	1/90		83
GW S3 321 BP840	1/90	90	83
GW S3 321 BP857	1/90	90	83
GW S3 321 BP930	1/90	90	83
GW S3 321 BP940	1/90		83
GW S3 321 BP957	1/90	90	83
GW S3 321 BT830	1/90		84
GW S3 321 BT840	1/90	90	84
GW S3 321 BT857	1/90		84
GW S3 321 BT930	1/90	90	84
GW S3 321 BT940	1/90	90	84
GW S3 321 BT957	1/90	90	84
GW S3 322 AB830	1/90	90	81
GW S3 322 AB840	1/90	90	81
GW S3 322 AB857	1/90		81
GW S3 322 AC830	1/90		81
GW S3 322 AC840	1/90	90	81
GW S3 322 AC857	1/90		81
GW S3 322 AC930	1/90	90	81

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 322 AC940	1/90	90	81
GW S3 322 AC957	1/90	90	81
GW S3 322 AP830	1/90	90	79
GW S3 322 AP840	1/90	90	79
GW S3 322 AP857	1/90	90	79
GW S3 322 AP930	1/90	90	79
GW S3 322 AP940	1/90	90	79
GW S3 322 AP957	1/90	90	79
GW S3 322 AT830	1/90		80
GW S3 322 AT840	1/90	90	80
GW S3 322 AT857	1/90	90	80
GW S3 322 AT930	1/90	90	80
GW S3 322 AT940	1/90	90	80
GW S3 322 AT957	1/90	90	80
GW S3 322 BB830	1/90		85
GW S3 322 BB840	1/90		85
GW S3 322 BB857	1/90		85
GW S3 322 BC830	1/90		85
GW S3 322 BC840	1/90	90	85
GW S3 322 BC857	1/90	90	85
GW S3 322 BC930	1/90	90	85
GW S3 322 BC940	1/90		85
GW S3 322 BC957	1/90	90	85
GW S3 322 BP830	1/90	90	83
GW S3 322 BP840	1/90	90	83
GW S3 322 BP857	1/90	90	83
GW S3 322 BP930	1/90	90	83
GW S3 322 BP940	1/90	90	83
GW S3 322 BP957	1/90	90	83
GW S3 322 BT830	1/90		84
GW S3 322 BT840	1/90	90	84
GW S3 322 BT857	1/90	90	84
GW S3 322 BT930	1/90	90	84
GW S3 322 BT940	1/90	90	84
GW S3 322 BT957	1/90		84
GW S3 323 AB830	1/90		81
GW S3 323 AB840	1/90		81
GW S3 323 AB857	1/90		81
GW S3 323 AC830	1/90		81
GW S3 323 AC840	1/90	90	81
GW S3 323 AC857	1/90		81
GW S3 323 AC930	1/90	90	81
GW S3 323 AC940	1/90	90	81
GW S3 323 AC957	1/90	90	81
GW S3 323 AP830	1/90		79
GW S3 323 AP840	1/90	90	79
GW S3 323 AP857	1/90		79
GW S3 323 AP930	1/90	90	79
GW S3 323 AP940	1/90	90	79
GW S3 323 AP957	1/90	90	79
GW S3 323 AT830	1/90	90	80
GW S3 323 AT840	1/90	90	80
GW S3 323 AT857	1/90		80
GW S3 323 AT930	1/90	90	80
GW S3 323 AT940	1/90	90	80
GW S3 323 AT957	1/90	90	80
GW S3 323 BB830	1/90		85
GW S3 323 BB840	1/90	90	85
GW S3 323 BB857	1/90		85
GW S3 323 BC830	1/90		85
GW S3 323 BC840	1/90	90	85
GW S3 323 BC857	1/90		85
GW S3 323 BC930	1/90	90	85
GW S3 323 BC940	1/90		85
GW S3 323 BC957	1/90	90	85
GW S3 323 BP830	1/90		83

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S3 323 BP840	1/90	90	83
GW S3 323 BP857	1/90	90	83
GW S3 323 BP930	1/90	90	83
GW S3 323 BP940	1/90		83
GW S3 323 BP957	1/90	90	83
GW S3 323 BT830	1/90		84
GW S3 323 BT840	1/90	90	84
GW S3 323 BT857	1/90	90	84
GW S3 323 BT930	1/90	90	84
GW S3 323 BT940	1/90		84
GW S3 323 BT957	1/90	90	84
GW S3 325 AB840	1/90	90	83
GW S3 325 AB857	1/90		83
GW S3 325 AP830	1/90	90	82
GW S3 325 AP840	1/90	90	82
GW S3 325 AP857	1/90	90	82
GW S3 325 AP930	1/90	90	82
GW S3 325 AP940	1/90		82
GW S3 325 AP957	1/90	90	82
GW S3 325 AT830	1/90	90	82
GW S3 325 AT840	1/90	90	82
GW S3 325 AT857	1/90	90	82
GW S3 325 AT930	1/90	90	82
GW S3 325 AT940	1/90		82
GW S3 325 AT957	1/90	90	82
GW S3 325 BB840	1/90		87
GW S3 325 BB857	1/90		87
GW S3 325 BP830	1/90	90	86
GW S3 325 BP840	1/90	90	86
GW S3 325 BP857	1/90	90	86
GW S3 325 BP930	1/90	90	86
GW S3 325 BP940	1/90		86
GW S3 325 BP957	1/90	90	86
GW S3 325 BT830	1/90	90	86
GW S3 325 BT840	1/90	90	86
GW S3 325 BT857	1/90	90	86
GW S3 325 BT930	1/90	90	86
GW S3 325 BT940	1/90		86
GW S3 325 BT957	1/90	90	86
GW S4			
GW S4 120 AA830	1	55	96
GW S4 120 AA840	1	55	96
GW S4 120 AA857	1	55	96
GW S4 120 AC830	1	55	96
GW S4 120 AC840	1	55	96
GW S4 120 AC857	1	55	96
GW S4 120 AF830	1	55	96
GW S4 120 AF840	1	55	96
GW S4 120 AF857	1	55	96
GW S4 120 AH830	1	55	96
GW S4 120 AH840	1	55	96
GW S4 120 AH857	1	55	96
GW S4 120 AP830	1	55	96
GW S4 120 AP840	1	55	96
GW S4 120 AP857	1	55	96
GW S4 120 AQ830	1	55	96
GW S4 120 AQ840	1	55	96
GW S4 120 AQ857	1	55	96
GW S4 120 BA830	1	55	105
GW S4 120 BA840	1	55	105
GW S4 120 BA857	1	55	105
GW S4 120 BC830	1	55	105
GW S4 120 BC840	1	55	105
GW S4 120 BC857	1	55	105
GW S4 120 BF830	1	55	105

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 120 BF840	1	55	105
GW S4 120 BF857	1	55	105
GW S4 120 BH830	1	55	105
GW S4 120 BH840	1	55	105
GW S4 120 BH857	1	55	105
GW S4 120 BP830	1	55	105
GW S4 120 BP840	1	55	105
GW S4 120 BP857	1	55	105
GW S4 120 BQ830	1	55	105
GW S4 120 BQ840	1	55	105
GW S4 120 BQ857	1	55	105
GW S4 120 CA840	1	55	118
GW S4 120 CA857	1	55	118
GW S4 120 CH840	1	55	118
GW S4 120 CH857	1	55	118
GW S4 120 CP840	1	55	118
GW S4 120 CP857	1	55	118
GW S4 120 CQ840	1	55	118
GW S4 120 CQ857	1	55	118
GW S4 120 FA840	1	55	115
GW S4 120 FA857	1	55	115
GW S4 120 FC840	1	55	115
GW S4 120 FC857	1	55	115
GW S4 120 FH840	1	55	115
GW S4 120 FH857	1	55	115
GW S4 120 FP840	1	55	115
GW S4 120 FP857	1	55	115
GW S4 120 GA840	1	55	120
GW S4 120 GA857	1	55	120
GW S4 120 GH840	1	55	120
GW S4 120 GH857	1	55	120
GW S4 120 GP840	1	55	120
GW S4 120 GP857	1	55	120
GW S4 120 HA840	1	55	116
GW S4 120 HA857	1	55	116
GW S4 120 HC840	1	55	116
GW S4 120 HC857	1	55	116
GW S4 120 HF840	1	55	116
GW S4 120 HF857	1	55	116
GW S4 120 HH840	1	55	116
GW S4 120 HH857	1	55	116
GW S4 120 HP840	1	55	116
GW S4 120 HP857	1	55	116
GW S4 120 HQ840	1	55	116
GW S4 120 HQ857	1	55	116
GW S4 121 AA830	1	55	96
GW S4 121 AA840	1	55	96
GW S4 121 AA857	1	55	96
GW S4 121 AC830	1	55	96
GW S4 121 AC840	1	55	96
GW S4 121 AC857	1	55	96
GW S4 121 AF830	1	55	96
GW S4 121 AF840	1	55	96
GW S4 121 AF857	1	55	96
GW S4 121 AH830	1	55	96
GW S4 121 AH840	1	55	96
GW S4 121 AH857	1	55	96
GW S4 121 AP830	1	55	96
GW S4 121 AP840	1	55	96
GW S4 121 AP857	1	55	96
GW S4 121 AQ830	1	55	96
GW S4 121 AQ840	1	55	96
GW S4 121 AQ857	1	55	96
GW S4 121 BA830	1	55	105
GW S4 121 BA840	1	55	105
GW S4 121 BA857	1	55	105

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 121 BC830	1	55	105
GW S4 121 BC840	1	55	105
GW S4 121 BC857	1	55	105
GW S4 121 BF830	1	55	105
GW S4 121 BF840	1	55	105
GW S4 121 BF857	1	55	105
GW S4 121 BH830	1	55	105
GW S4 121 BH840	1	55	105
GW S4 121 BH857	1	55	105
GW S4 121 BP830	1	55	105
GW S4 121 BP840	1	55	105
GW S4 121 BP857	1	55	105
GW S4 121 BQ830	1	55	105
GW S4 121 BQ840	1	55	105
GW S4 121 BQ857	1	55	105
GW S4 121 HA840	1	55	116
GW S4 121 HA857	1	55	116
GW S4 121 HC840	1	55	116
GW S4 121 HC857	1	55	116
GW S4 121 HF840	1	55	116
GW S4 121 HF857	1	55	116
GW S4 121 HH840	1	55	116
GW S4 121 HH857	1	55	116
GW S4 121 HP840	1		116
GW S4 121 HP857	1		116
GW S4 121 HQ840	1	55	116
GW S4 121 HQ857	1	55	116
GW S4 122 AA830	1	55	97
GW S4 122 AA840	1	55	97
GW S4 122 AA857	1	55	97
GW S4 122 AC830	1	55	97
GW S4 122 AC840	1	55	97
GW S4 122 AC857	1	55	97
GW S4 122 AF830	1	55	97
GW S4 122 AF840	1	55	97
GW S4 122 AF857	1	55	97
GW S4 122 AH830	1	55	97
GW S4 122 AH840	1	55	97
GW S4 122 AH857	1	55	97
GW S4 122 AP830	1	55	97
GW S4 122 AP840	1	55	97
GW S4 122 AP857	1	55	97
GW S4 122 AQ830	1	55	97
GW S4 122 AQ840	1	55	97
GW S4 122 AQ857	1	55	97
GW S4 122 BA830	1	55	106
GW S4 122 BA840	1	55	106
GW S4 122 BA857	1	55	106
GW S4 122 BC830	1	55	106
GW S4 122 BC840	1	55	106
GW S4 122 BC857	1	55	106
GW S4 122 BF830	1	55	106
GW S4 122 BF840	1	55	106
GW S4 122 BF857	1	55	106
GW S4 122 BH830	1	55	106
GW S4 122 BH840	1	55	106
GW S4 122 BH857	1	55	106
GW S4 122 BP830	1	55	106
GW S4 122 BP840	1	55	106
GW S4 122 BP857	1	55	106
GW S4 122 BQ830	1	55	106
GW S4 122 BQ840	1	55	106
GW S4 122 BQ857	1	55	106
GW S4 123 AA830	1	55	97
GW S4 123 AA840	1	55	97
GW S4 123 AA857	1	55	97

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 123 AC830	1	55	97
GW S4 123 AC840	1	55	97
GW S4 123 AC857	1	55	97
GW S4 123 AF830	1	55	97
GW S4 123 AF840	1	55	97
GW S4 123 AF857	1	55	97
GW S4 123 AH830	1	55	97
GW S4 123 AH840	1	55	97
GW S4 123 AH857	1	55	97
GW S4 123 AP830	1	55	97
GW S4 123 AP840	1	55	97
GW S4 123 AP857	1	55	97
GW S4 123 AQ830	1	55	97
GW S4 123 AQ840	1	55	97
GW S4 123 AQ857	1	55	97
GW S4 123 BA830	1	55	106
GW S4 123 BA840	1	55	106
GW S4 123 BA857	1	55	106
GW S4 123 BC830	1	55	106
GW S4 123 BC840	1	55	106
GW S4 123 BC857	1	55	106
GW S4 123 BF830	1	55	106
GW S4 123 BF840	1	55	106
GW S4 123 BF857	1	55	106
GW S4 123 BH830	1	55	106
GW S4 123 BH840	1	55	106
GW S4 123 BH857	1	55	106
GW S4 123 BP830	1	55	106
GW S4 123 BP840	1	55	106
GW S4 123 BP857	1	55	106
GW S4 123 BQ830	1	55	106
GW S4 123 BQ840	1	55	106
GW S4 123 BQ857	1	55	106
GW S4 124 AA830	1		98
GW S4 124 AA840	1	16	98
GW S4 124 AA857	1		98
GW S4 124 AC830	1		98
GW S4 124 AC840	1		98
GW S4 124 AC857	1		98
GW S4 124 AF830	1		98
GW S4 124 AF840	1		98
GW S4 124 AF857	1		98
GW S4 124 AH830	1		98
GW S4 124 AH840	1	21	98
GW S4 124 AH857	1		98
GW S4 124 AP830	1		98
GW S4 124 AP840	1	21	98
GW S4 124 AP857	1		98
GW S4 124 AQ830	1		98
GW S4 124 AQ840	1		98
GW S4 124 AQ857	1		98
GW S4 124 BA830	1		107
GW S4 124 BA840	1	24	107
GW S4 124 BA857	1		107
GW S4 124 BC830	1		107
GW S4 124 BC840	1		107
GW S4 124 BC857	1		107
GW S4 124 BF830	1		107
GW S4 124 BF840	1		107
GW S4 124 BF857	1		107
GW S4 124 BH830	1		107
GW S4 124 BH840	1	33	107
GW S4 124 BH857	1		107
GW S4 124 BP830	1		107
GW S4 124 BP840	1	24	107
GW S4 124 BP857	1		107

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 124 BQ830	1		107
GW S4 124 BQ840	1		107
GW S4 124 BQ857	1		107
GW S4 220 AA830	1	33	99
GW S4 220 AA840	1	33	99
GW S4 220 AA857	1	33	99
GW S4 220 AC830	1	33	99
GW S4 220 AC840	1	33	99
GW S4 220 AC857	1	33	99
GW S4 220 AF830	1	33	99
GW S4 220 AF840	1	33	99
GW S4 220 AF857	1	33	99
GW S4 220 AH830	1	33	99
GW S4 220 AH840	1	33	99
GW S4 220 AH857	1	33	99
GW S4 220 AP830	1	33	99
GW S4 220 AP840	1	33	99
GW S4 220 AP857	1	33	99
GW S4 220 AQ830	1	33	99
GW S4 220 AQ840	1	33	99
GW S4 220 AQ857	1	33	99
GW S4 220 BA830	1	33	108
GW S4 220 BA840	1	33	108
GW S4 220 BA857	1	33	108
GW S4 220 BC830	1	33	108
GW S4 220 BC840	1	33	108
GW S4 220 BC857	1	33	108
GW S4 220 BF830	1	33	108
GW S4 220 BF840	1	33	108
GW S4 220 BF857	1	33	108
GW S4 220 BH830	1	33	108
GW S4 220 BH840	1	33	108
GW S4 220 BH857	1	33	108
GW S4 220 BP830	1	33	108
GW S4 220 BP840	1	33	108
GW S4 220 BP857	1	33	108
GW S4 220 BQ830	1	33	108
GW S4 220 BQ840	1	33	108
GW S4 220 BQ857	1	33	108
GW S4 220 CA840	1	33	119
GW S4 220 CA857	1	33	119
GW S4 220 CH840	1	33	119
GW S4 220 CH857	1	33	119
GW S4 220 CP840	1	33	119
GW S4 220 CP857	1	33	119
GW S4 220 CQ840	1	33	119
GW S4 220 CQ857	1	33	119
GW S4 220 FA840	1	33	116
GW S4 220 FA857	1	33	116
GW S4 220 FC840	1	33	116
GW S4 220 FC857	1	33	116
GW S4 220 FH840	1	33	116
GW S4 220 FH857	1	33	116
GW S4 220 FP840	1	33	116
GW S4 220 FP857	1	33	116
GW S4 220 GA840	1	33	120
GW S4 220 GA857	1	33	120
GW S4 220 GH840	1	33	120
GW S4 220 GH857	1	33	120
GW S4 220 GP840	1	33	120
GW S4 220 GP857	1	33	120
GW S4 220 HA840	1	33	117
GW S4 220 HA857	1	33	117
GW S4 220 HC840	1	33	117
GW S4 220 HC857	1	33	117
GW S4 220 HF840	1	33	117

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 220 HF857	1	33	117
GW S4 220 HH840	1	33	117
GW S4 220 HH857	1	33	117
GW S4 220 HP840	1	33	117
GW S4 220 HP857	1	33	117
GW S4 220 HQ840	1	33	117
GW S4 220 HQ857	1	33	117
GW S4 221 AA830	1	33	99
GW S4 221 AA840	1	33	99
GW S4 221 AA857	1	33	99
GW S4 221 AC830	1	33	99
GW S4 221 AC840	1	33	99
GW S4 221 AC857	1	33	99
GW S4 221 AF830	1	33	99
GW S4 221 AF840	1	33	99
GW S4 221 AF857	1	33	99
GW S4 221 AH830	1	33	99
GW S4 221 AH840	1	33	99
GW S4 221 AH857	1	33	99
GW S4 221 AP830	1	33	99
GW S4 221 AP840	1	33	99
GW S4 221 AP857	1	33	99
GW S4 221 AQ830	1	33	99
GW S4 221 AQ840	1	33	99
GW S4 221 AQ857	1	33	99
GW S4 221 BA830	1	33	108
GW S4 221 BA840	1	33	108
GW S4 221 BA857	1	33	108
GW S4 221 BC830	1	33	108
GW S4 221 BC840	1	33	108
GW S4 221 BC857	1	33	108
GW S4 221 BF830	1	33	108
GW S4 221 BF840	1	33	108
GW S4 221 BF857	1	33	108
GW S4 221 BH830	1	33	108
GW S4 221 BH840	1	33	108
GW S4 221 BH857	1	33	108
GW S4 221 BP830	1	33	108
GW S4 221 BP840	1	33	108
GW S4 221 BP857	1	33	108
GW S4 221 BQ830	1	33	108
GW S4 221 BQ840	1	33	108
GW S4 221 BQ857	1	33	108
GW S4 221 HA840	1	33	117
GW S4 221 HA857	1	33	117
GW S4 221 HC840	1	33	117
GW S4 221 HC857	1	33	117
GW S4 221 HF840	1	33	117
GW S4 221 HF857	1	33	117
GW S4 221 HH840	1	33	117
GW S4 221 HH857	1	33	117
GW S4 221 HP840	1	33	117
GW S4 221 HP857	1	33	117
GW S4 221 HQ840	1	33	117
GW S4 221 HQ857	1	33	117
GW S4 222 AA830	1	33	100
GW S4 222 AA840	1	33	100
GW S4 222 AA857	1	33	100
GW S4 222 AC830	1	33	100
GW S4 222 AC840	1	33	100
GW S4 222 AC857	1	33	100
GW S4 222 AF830	1	33	100
GW S4 222 AF840	1	33	100
GW S4 222 AF857	1	33	100
GW S4 222 AH830	1	33	100
GW S4 222 AH840	1	33	100
GW S4 222 AH857	1	33	100
GW S4 222 AP830	1	33	100
GW S4 222 AP840	1	33	100
GW S4 222 AP857	1	33	100
GW S4 222 AQ830	1	33	100
GW S4 222 AQ840	1	33	100
GW S4 222 AQ857	1	33	100
GW S4 222 BA830	1	33	109
GW S4 222 BA840	1	33	109
GW S4 222 BA857	1	33	109
GW S4 222 BC830	1	33	109
GW S4 222 BC840	1	33	109
GW S4 222 BC857	1	33	109
GW S4 222 BF830	1	33	109
GW S4 222 BF840	1	33	109
GW S4 222 BF857	1	33	109
GW S4 222 BH830	1	33	109
GW S4 222 BH840	1	33	109
GW S4 222 BH857	1	33	109
GW S4 222 BP830	1	33	109
GW S4 222 BP840	1	33	109
GW S4 222 BP857	1	33	109
GW S4 222 BQ830	1	33	109
GW S4 222 BQ840	1	33	109
GW S4 222 BQ857	1	33	109
GW S4 223 AA830	1	33	100
GW S4 223 AA840	1	33	100
GW S4 223 AA857	1	33	100
GW S4 223 AC830	1	33	100
GW S4 223 AC840	1	33	100
GW S4 223 AC857	1	33	100
GW S4 223 AF830	1	33	100
GW S4 223 AF840	1	33	100
GW S4 223 AF857	1	33	100
GW S4 223 AH830	1	33	100
GW S4 223 AH840	1	33	100
GW S4 223 AH857	1	33	100
GW S4 223 AP830	1	33	100
GW S4 223 AP840	1	33	100
GW S4 223 AP857	1	33	100
GW S4 223 AQ830	1	33	100
GW S4 223 AQ840	1	33	100
GW S4 223 AQ857	1	33	100
GW S4 223 BA830	1	33	109
GW S4 223 BA840	1	33	109
GW S4 223 BA857	1	33	109
GW S4 223 BC830	1	33	109
GW S4 223 BC840	1	33	109
GW S4 223 BC857	1	33	109
GW S4 223 BF830	1	33	109
GW S4 223 BF840	1	33	109
GW S4 223 BF857	1	33	109
GW S4 223 BH830	1	33	109
GW S4 223 BH840	1	33	109
GW S4 223 BH857	1	33	109
GW S4 223 BP830	1	33	109
GW S4 223 BP840	1	33	109
GW S4 223 BP857	1	33	109
GW S4 223 BQ830	1	33	109
GW S4 223 BQ840	1	33	109
GW S4 223 BQ857	1	33	109
GW S4 224 AA830	1		101
GW S4 224 AA840	1	10	101
GW S4 224 AA857	1		101
GW S4 224 AC830	1		101
GW S4 224 AC840	1		101
GW S4 224 AC857	1		101
GW S4 224 AF830	1		101
GW S4 224 AF840	1		101
GW S4 224 AF857	1		101
GW S4 224 AH830	1		101
GW S4 224 AH840	1	10	101
GW S4 224 AH857	1		101
GW S4 224 AP830	1	18	101
GW S4 224 AP840	1	12	101
GW S4 224 AP857	1		101
GW S4 224 AQ830	1		101
GW S4 224 AQ840	1		101
GW S4 224 AQ857	1		101
GW S4 224 BA830	1		110
GW S4 224 BA840	1		110
GW S4 224 BA857	1		110
GW S4 224 BC830	1		110
GW S4 224 BC840	1		110
GW S4 224 BC857	1		110
GW S4 224 BF830	1		110
GW S4 224 BF840	1	18	110
GW S4 224 BF857	1		110
GW S4 224 BH830	1		110
GW S4 224 BH840	1		110
GW S4 224 BH857	1		110
GW S4 224 BP830	1		110
GW S4 224 BP840	1		110
GW S4 224 BP857	1		110
GW S4 224 BQ830	1		110
GW S4 224 BQ840	1		110
GW S4 224 BQ857	1		110
GW S4 420 AA830	1	18	102
GW S4 420 AA840	1	18	102
GW S4 420 AA857	1	18	102
GW S4 420 AC830	1	18	102
GW S4 420 AC840	1	18	102
GW S4 420 AC857	1	18	102
GW S4 420 AF830	1	18	102
GW S4 420 AF840	1	18	102
GW S4 420 AF857	1	18	102
GW S4 420 AH830	1	18	102
GW S4 420 AH840	1	18	102
GW S4 420 AH857	1	18	102
GW S4 420 AP830	1	18	102
GW S4 420 AP840	1	18	102
GW S4 420 AP857	1	18	102
GW S4 420 AQ830	1	18	102
GW S4 420 AQ840	1	18	102
GW S4 420 AQ857	1	18	102
GW S4 420 BA830	1	18	111
GW S4 420 BA840	1	18	111
GW S4 420 BA857	1	18	111
GW S4 420 BC830	1	18	111
GW S4 420 BC840	1	18	111
GW S4 420 BC857	1	18	111
GW S4 420 BF830	1	18	111
GW S4 420 BF840	1	18	111
GW S4 420 BF857	1	18	111
GW S4 420 BH830	1	18	111
GW S4 420 BH840	1	18	111
GW S4 420 BH857	1	18	111
GW S4 420 BP830	1	18	111
GW S4 420 BP840	1	18	111
GW S4 420 BP857	1	18	111
GW S4 420 BQ830	1	18	111
GW S4 420 BQ840	1	18	111

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 420 BQ857	1	18	111
GW S4 420 CA840	1	18	119
GW S4 420 CA857	1	18	119
GW S4 420 CH840	1	18	119
GW S4 420 CH857	1	18	119
GW S4 420 CP840	1	18	119
GW S4 420 CP857	1	18	119
GW S4 420 CQ840	1	18	119
GW S4 420 CQ857	1	18	119
GW S4 420 GA840	1	18	121
GW S4 420 GA857	1	18	121
GW S4 420 GH840	1	18	121
GW S4 420 GH857	1	18	121
GW S4 420 GP840	1	18	121
GW S4 420 GP857	1	18	121
GW S4 420 HA840	1	18	118
GW S4 420 HA857	1	18	118
GW S4 420 HC840	1	18	118
GW S4 420 HC857	1	18	118
GW S4 420 HF840	1	18	118
GW S4 420 HF857	1	18	118
GW S4 420 HH840	1	18	118
GW S4 420 HH857	1	18	118
GW S4 420 HP840	1	18	118
GW S4 420 HP857	1	18	118
GW S4 420 HQ840	1	18	118
GW S4 420 HQ857	1	18	118
GW S4 421 AA830	1	18	102
GW S4 421 AA840	1	18	102
GW S4 421 AA857	1	18	102
GW S4 421 AC830	1	18	102
GW S4 421 AC840	1	18	102
GW S4 421 AC857	1	18	102
GW S4 421 AF830	1	18	102
GW S4 421 AF840	1	18	102
GW S4 421 AF857	1	18	102
GW S4 421 AH830	1	18	102
GW S4 421 AH840	1	18	102
GW S4 421 AH857	1	18	102
GW S4 421 AP830	1	18	102
GW S4 421 AP840	1	18	102
GW S4 421 AP857	1	18	102
GW S4 421 AQ830	1	18	102
GW S4 421 AQ840	1	18	102
GW S4 421 AQ857	1	18	102
GW S4 421 BA830	1	18	111
GW S4 421 BA840	1	18	111
GW S4 421 BA857	1	18	111
GW S4 421 BC830	1	18	111
GW S4 421 BC840	1	18	111
GW S4 421 BC857	1	18	111
GW S4 421 BF830	1	18	111
GW S4 421 BF840	1	18	111
GW S4 421 BF857	1	18	111
GW S4 421 BH830	1	18	111
GW S4 421 BH840	1	18	111
GW S4 421 BH857	1	18	111
GW S4 421 BP830	1	18	111
GW S4 421 BP840	1	18	111
GW S4 421 BP857	1	18	111
GW S4 421 BQ830	1	18	111
GW S4 421 BQ840	1	18	111
GW S4 421 BQ857	1	18	111
GW S4 421 HA840	1	18	118
GW S4 421 HA857	1	18	118
GW S4 421 HC840	1	18	118

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 421 HC857	1	18	118
GW S4 421 HF840	1	18	118
GW S4 421 HF857	1	18	118
GW S4 421 HH840	1	18	118
GW S4 421 HH857	1	18	118
GW S4 421 HP840	1	18	118
GW S4 421 HP857	1	18	118
GW S4 421 HQ840	1	18	118
GW S4 421 HQ857	1	18	118
GW S4 422 AA830	1	18	103
GW S4 422 AA840	1	18	103
GW S4 422 AA857	1	18	103
GW S4 422 AC830	1	18	103
GW S4 422 AC840	1	18	103
GW S4 422 AC857	1	18	103
GW S4 422 AF830	1	18	103
GW S4 422 AF840	1	18	103
GW S4 422 AF857	1	18	103
GW S4 422 AH830	1	18	103
GW S4 422 AH840	1	18	103
GW S4 422 AH857	1	18	103
GW S4 422 AP830	1	18	103
GW S4 422 AP840	1	18	103
GW S4 422 AP857	1	18	103
GW S4 422 AQ830	1	18	103
GW S4 422 AQ840	1	18	103
GW S4 422 AQ857	1	18	103
GW S4 422 BA830	1	18	112
GW S4 422 BA840	1	18	112
GW S4 422 BA857	1	18	112
GW S4 422 BC830	1	18	112
GW S4 422 BC840	1	18	112
GW S4 422 BC857	1	18	112
GW S4 422 BF830	1	18	112
GW S4 422 BF840	1	18	112
GW S4 422 BF857	1	18	112
GW S4 422 BH830	1	18	112
GW S4 422 BH840	1	18	112
GW S4 422 BH857	1	18	112
GW S4 422 BP830	1	18	112
GW S4 422 BP840	1	18	112
GW S4 422 BP857	1	18	112
GW S4 422 BQ830	1	18	112
GW S4 422 BQ840	1	18	112
GW S4 422 BQ857	1	18	112
GW S4 423 AA830	1	18	103
GW S4 423 AA840	1	18	103
GW S4 423 AA857	1	18	103
GW S4 423 AC830	1	18	103
GW S4 423 AC840	1	18	103
GW S4 423 AC857	1	18	103
GW S4 423 AF830	1	18	103
GW S4 423 AF840	1	18	103
GW S4 423 AF857	1	18	103
GW S4 423 AH830	1	18	103
GW S4 423 AH840	1	18	103
GW S4 423 AH857	1	18	103
GW S4 423 AP830	1	18	103
GW S4 423 AP840	1	18	103
GW S4 423 AP857	1	18	103
GW S4 423 AQ830	1	18	103
GW S4 423 AQ840	1	18	103
GW S4 423 AQ857	1	18	103
GW S4 423 BA830	1	18	112
GW S4 423 BA840	1	18	112
GW S4 423 BA857	1	18	112

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S4 423 BC830	1	18	112
GW S4 423 BC840	1	18	112
GW S4 423 BC857	1	18	112
GW S4 423 BF830	1	18	112
GW S4 423 BF840	1	18	112
GW S4 423 BF857	1	18	112
GW S4 423 BH830	1	18	112
GW S4 423 BH840	1	18	112
GW S4 423 BH857	1	18	112
GW S4 423 BP830	1	18	112
GW S4 423 BP840	1	18	112
GW S4 423 BP857	1	18	112
GW S4 423 BQ830	1	18	112
GW S4 423 BQ840	1	18	112
GW S4 423 BQ857	1	18	112
GW S4 424 AA830	1		104
GW S4 424 AA840	1		104
GW S4 424 AA857	1		104
GW S4 424 AC830	1		104
GW S4 424 AC840	1		104
GW S4 424 AC857	1		104
GW S4 424 AF830	1		104
GW S4 424 AF840	1		104
GW S4 424 AF857	1		104
GW S4 424 AH830	1		104
GW S4 424 AH840	1		104
GW S4 424 AH857	1		104
GW S4 424 AP830	1		104
GW S4 424 AP840	1	14	104
GW S4 424 AP857	1		104
GW S4 424 AQ830	1		104
GW S4 424 AQ840	1		104
GW S4 424 AQ857	1		104
GW S4 424 BA830	1		113
GW S4 424 BA840	1		113
GW S4 424 BA857	1		113
GW S4 424 BC830	1		113
GW S4 424 BC840	1		113
GW S4 424 BC857	1		113
GW S4 424 BF830	1		113
GW S4 424 BF840	1		113
GW S4 424 BF857	1		113
GW S4 424 BH830	1		113
GW S4 424 BH840	1		113
GW S4 424 BH857	1		113
GW S4 424 BP830	1		113
GW S4 424 BP840	1	8	113
GW S4 424 BP857	1	12	113
GW S4 424 BQ830	1		113
GW S4 424 BQ840	1		113
GW S4 424 BQ857	1		113
GW S6			
GW S6 012 GD	1	96	123
GW S6 012 GD30K	1	96	123
GW S6 012 GD57K	1	96	123
GW S6 013 GD	1	96	123
GW S6 013 GD30K	1	96	123
GW S6 013 GD57K	1	96	123
GW S6 014 GD	1	96	123
GW S6 014 GD30K	1	96	123
GW S6 014 GD57K	1	96	123
GW S6 015 GD	1	96	123
GW S6 015 GD30K	1	96	123
GW S6 015 GD57K	1	96	123
GW S6 022 GD	1	36	125

Indice prodotti

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S6 022 GD30K	1	36	125
GW S6 022 GD57K	1	36	125
GW S6 023 GD	1	36	125
GW S6 023 GD30K	1	36	125
GW S6 023 GD57K	1	36	125
GW S6 024 GD	1	36	125
GW S6 024 GD30K	1	36	125
GW S6 024 GD57K	1	36	125
GW S6 025 GD	1	36	125
GW S6 025 GD30K	1	36	125
GW S6 025 GD57K	1	36	125
GW S6 032 GD	1	36	127
GW S6 032 GD30K	1	36	127
GW S6 032 GD57K	1	36	127
GW S6 033 GD	1	36	127
GW S6 033 GD30K	1	36	127
GW S6 033 GD57K	1	36	127
GW S6 034 GD	1	36	127
GW S6 034 GD30K	1	36	127
GW S6 034 GD57K	1	36	127
GW S6 035 GD	1	36	127
GW S6 035 GD30K	1	36	127
GW S6 035 GD57K	1	36	127
GW S6 042 GD	1	36	129
GW S6 042 GD30K	1	36	129
GW S6 042 GD57K	1	36	129
GW S6 043 GD	1	36	129
GW S6 043 GD30K	1	36	129
GW S6 043 GD57K	1	36	129
GW S6 044 GD	1	36	129
GW S6 044 GD30K	1	36	129
GW S6 044 GD57K	1	36	129
GW S6 045 GD	1	36	129
GW S6 045 GD30K	1	36	129
GW S6 045 GD57K	1	36	129
GW S6 052 GD	1	20	131
GW S6 052 GD30K	1	20	131
GW S6 052 GD57K	1	20	131
GW S6 053 GD	1	20	131
GW S6 053 GD30K	1	20	131
GW S6 053 GD57K	1	20	131
GW S6 054 GD	1	20	131
GW S6 054 GD30K	1	20	131
GW S6 054 GD57K	1	20	131
GW S6 055 GD	1	20	131
GW S6 055 GD30K	1	20	131
GW S6 055 GD57K	1	20	131
GW S6 082 GD	1	12	133
GW S6 082 GD30K	1	12	133
GW S6 082 GD57K	1	12	133
GW S6 083 GD	1	12	133
GW S6 083 GD30K	1	12	133
GW S6 083 GD57K	1	12	133
GW S6 084 GD	1	12	133
GW S6 084 GD30K	1	12	133
GW S6 084 GD57K	1	12	133
GW S6 085 GD	1	12	133
GW S6 085 GD30K	1	12	133
GW S6 085 GD57K	1	12	133
GW S6 312 GD	1	96	124
GW S6 312 GD30K	1	96	124
GW S6 312 GD57K	1	96	124
GW S6 313 GD	1	96	124
GW S6 313 GD30K	1	96	124
GW S6 313 GD57K	1	96	124
GW S6 314 GD	1	96	124

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S6 314 GD30K	1	96	124
GW S6 314 GD57K	1	96	124
GW S6 315 GD	1	96	124
GW S6 315 GD30K	1	96	124
GW S6 315 GD57K	1	96	124
GW S6 322 GD	1	36	126
GW S6 322 GD30K	1	36	126
GW S6 322 GD57K	1	36	126
GW S6 323 GD	1	36	126
GW S6 323 GD30K	1	36	126
GW S6 323 GD57K	1	36	126
GW S6 324 GD	1	36	126
GW S6 324 GD30K	1	36	126
GW S6 324 GD57K	1	36	126
GW S6 325 GD	1	36	126
GW S6 325 GD30K	1	36	126
GW S6 325 GD57K	1	36	126
GW S6 332 GD	1	36	128
GW S6 332 GD30K	1	36	128
GW S6 332 GD57K	1	36	128
GW S6 333 GD	1	36	128
GW S6 333 GD30K	1	36	128
GW S6 333 GD57K	1	36	128
GW S6 334 GD	1	36	128
GW S6 334 GD30K	1	36	128
GW S6 334 GD57K	1	36	128
GW S6 335 GD	1	36	128
GW S6 335 GD30K	1	36	128
GW S6 335 GD57K	1	36	128
GW S6 342 GD	1	36	130
GW S6 342 GD30K	1	36	130
GW S6 342 GD57K	1	36	130
GW S6 343 GD	1	36	130
GW S6 343 GD30K	1	36	130
GW S6 343 GD57K	1	36	130
GW S6 344 GD	1	36	130
GW S6 344 GD30K	1	36	130
GW S6 344 GD57K	1	36	130
GW S6 345 GD	1	36	130
GW S6 345 GD30K	1	36	130
GW S6 345 GD57K	1	36	130
GW S6 352 GD	1	20	132
GW S6 352 GD30K	1	20	132
GW S6 352 GD57K	1	20	132
GW S6 353 GD	1	20	132
GW S6 353 GD30K	1	20	132
GW S6 353 GD57K	1	20	132
GW S6 354 GD	1	20	132
GW S6 354 GD30K	1	20	132
GW S6 354 GD57K	1	20	132
GW S6 355 GD	1	20	132
GW S6 355 GD30K	1	20	132
GW S6 355 GD57K	1	20	132
GW S6 382 GD	1	12	134
GW S6 382 GD30K	1	12	134
GW S6 382 GD57K	1	12	134
GW S6 383 GD	1	12	134
GW S6 383 GD30K	1	12	134
GW S6 383 GD57K	1	12	134
GW S6 384 GD	1	12	134
GW S6 384 GD30K	1	12	134
GW S6 384 GD57K	1	12	134
GW S6 385 GD	1	12	134
GW S6 385 GD30K	1	12	134
GW S6 385 GD57K	1	12	134
GW S6 422 GD	1	24	45

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S6 422 GD30K	1	24	45
GW S6 422 GD57K	1	24	45
GW S6 423 GD	1	24	45
GW S6 423 GD30K	1	24	45
GW S6 423 GD57K	1	24	45
GW S6 424 GD	1	24	45
GW S6 424 GD30K	1	24	45
GW S6 424 GD57K	1	24	45
GW S6 425 GD	1	24	45
GW S6 425 GD30K	1	24	45
GW S6 425 GD57K	1	24	45
GW S6 432 GD	1	24	46
GW S6 432 GD30K	1	24	46
GW S6 432 GD57K	1	24	46
GW S6 433 GD	1	24	46
GW S6 433 GD30K	1	24	46
GW S6 433 GD57K	1	24	46
GW S6 434 GD	1	24	46
GW S6 434 GD30K	1	24	46
GW S6 434 GD57K	1	24	46
GW S6 435 GD	1	24	46
GW S6 435 GD30K	1	24	46
GW S6 435 GD57K	1	24	46
GW S6 442 GD	1	24	47
GW S6 442 GD30K	1	24	47
GW S6 442 GD57K	1	24	47
GW S6 443 GD	1	24	47
GW S6 443 GD30K	1	24	47
GW S6 443 GD57K	1	24	47
GW S6 444 GD	1	24	47
GW S6 444 GD30K	1	24	47
GW S6 444 GD57K	1	24	47
GW S6 445 GD	1	24	47
GW S6 445 GD30K	1	24	47
GW S6 445 GD57K	1	24	47
GW S6 452 GD	1	20	48
GW S6 452 GD30K	1	20	48
GW S6 452 GD57K	1	20	48
GW S6 453 GD	1	20	48
GW S6 453 GD30K	1	20	48
GW S6 453 GD57K	1	20	48
GW S6 454 GD	1	20	48
GW S6 454 GD30K	1	20	48
GW S6 454 GD57K	1	20	48
GW S6 455 GD	1	20	48
GW S6 455 GD30K	1	20	48
GW S6 455 GD57K	1	20	48
GW S6 512 BD	1	54	168
GW S6 512 BD30K	1		168
GW S6 512 BD57K	1	54	168
GW S6 512 GD	1	54	167
GW S6 512 GD30K	1	54	167
GW S6 512 GD57K	1	54	167
GW S6 513 BD	1	54	168
GW S6 513 BD30K	1		168
GW S6 513 BD57K	1	54	168
GW S6 513 GD	1	54	167
GW S6 513 GD30K	1	54	167
GW S6 513 GD57K	1	54	167
GW S6 514 BD	1	54	168
GW S6 514 BD30K	1		168
GW S6 514 BD57K	1	54	168
GW S6 514 GD	1	54	167
GW S6 514 GD30K	1	54	167
GW S6 514 GD57K	1	54	167
GW S6 515 BD	1	54	168

Codice	Quantità		Pagina
	Conf./Imb.	Pallet	
GW S6 515 BD30K	1		168
GW S6 515 BD57K	1	54	168
GW S6 515 GD	1	54	167
GW S6 515 GD30K	1	54	167
GW S6 515 GD57K	1	54	167
GW S6 516 BD	1		168
GW S6 516 BD30K	1		168
GW S6 516 BD57K	1		168
GW S6 516 GD	1		167
GW S6 516 GD30K	1		167
GW S6 516 GD57K	1		167
GW S6 522 BD	1	16	170
GW S6 522 BD30K	1	16	170
GW S6 522 BD57K	1	16	170
GW S6 522 GD	1	16	169
GW S6 522 GD30K	1	16	169
GW S6 522 GD57K	1	16	169
GW S6 523 BD	1	16	170
GW S6 523 BD30K	1	16	170
GW S6 523 BD57K	1	16	170
GW S6 523 GD	1	16	169
GW S6 523 GD30K	1	16	169
GW S6 523 GD57K	1	16	169
GW S6 524 BD	1	16	170
GW S6 524 BD30K	1	16	170
GW S6 524 BD57K	1	16	170
GW S6 524 GD	1	16	169
GW S6 524 GD30K	1	16	169
GW S6 524 GD57K	1	16	169
GW S6 525 BD	1	16	170
GW S6 525 BD30K	1	16	170
GW S6 525 BD57K	1	16	170
GW S6 525 GD	1	16	169
GW S6 525 GD30K	1	16	169
GW S6 525 GD57K	1	16	169
GW S6 532 BD	1	16	172
GW S6 532 BD30K	1	16	172
GW S6 532 BD57K	1	16	172
GW S6 532 GD	1	16	171
GW S6 532 GD30K	1	16	171
GW S6 532 GD57K	1	16	171
GW S6 533 BD	1	16	172
GW S6 533 BD30K	1	16	172
GW S6 533 BD57K	1	16	172
GW S6 533 GD	1	16	171
GW S6 533 GD30K	1	16	171
GW S6 533 GD57K	1	16	171
GW S6 534 BD	1	16	172
GW S6 534 BD30K	1	16	172
GW S6 534 BD57K	1	16	172
GW S6 534 GD	1	16	171
GW S6 534 GD30K	1	16	171
GW S6 534 GD57K	1	16	171
GW S6 535 BD	1	16	172
GW S6 535 BD30K	1	16	172
GW S6 535 BD57K	1	16	172
GW S6 535 GD	1	16	171
GW S6 535 GD30K	1	16	171
GW S6 535 GD57K	1	16	171
GW S6 542 BD	1	16	174
GW S6 542 BD30K	1	16	174
GW S6 542 BD57K	1	16	174
GW S6 542 GD	1	16	173
GW S6 542 GD30K	1	16	173
GW S6 542 GD57K	1	16	173
GW S6 543 BD	1	16	174
GW S6 543 BD30K	1	16	174
GW S6 543 BD57K	1	16	174
GW S6 543 GD	1	16	173
GW S6 543 GD30K	1	16	173
GW S6 543 GD57K	1	16	173
GW S6 544 BD	1	16	174
GW S6 544 BD30K	1	16	174
GW S6 544 BD57K	1	16	174
GW S6 544 GD	1	16	173
GW S6 544 GD30K	1	16	173
GW S6 544 GD57K	1	16	173
GW S6 545 BD	1	16	174
GW S6 545 BD30K	1	16	174
GW S6 545 BD57K	1	16	174
GW S6 545 GD	1	16	173
GW S6 545 GD30K	1	16	173
GW S6 545 GD57K	1	16	173
GW S6 901	1	96	179
GW S6 902	1	168	179
GW S6 903	1	128	179
GW S6 910	1	312	179
GW S6 911	1	64	124
GW S6 921	1/5	780	134
GW S6 922	1	40	134
GW S6 923	1	156	134
GW S6 924	1/2	50	134
GW S6 925	1/2		134
GW S6 926	1	312	134
GW S6 931	1	40	174
GW S6 932	1	24	174
GW S7			
GW S7 110	1	14	21
GW S7 111	1	14	21
GW S7 112	1	14	21
GW S7 207	1	10	59
GW S7 208	1	2	59
GW S7 227	1		59
GW S7 228	1	10	59
GW S7 257	1	10	60
GW S7 258	1	8	60
GW S7 277	1		60
GW S7 278	1	10	60
GW S7 501 B	1	16	61
GW S7 502 B	1	10	61
GW S7 503 B	1	4	61
GW 80 601	1/10	200	180
GW 80 651	1/24	384	157
GW 80 652	1/14	168	157
GW 82			
GW 82 011 B	1	24	67
GW 82 011 G	1	32	67
GW 82 016 B	1/2	20	67
GW 82 016 G	1/2	14	67
GW 82 046	1	80	67
GW 82 047	1	80	67
GW 82 206	1/2	72	69
GW 82 246	1/2	12	183
GW 82 286	1/2	24	69
GW 82 290	1/6	144	70
GW 82 291	1/5	160	70
GW 82 292	1	45	70
GW 82 297	1/4	64	70
GW 82 298	1/5	75	71
GW 82 299	1/5	40	71
GW 84			
GW 84 096	1	50	18
GW 84 096	1	50	22
GW 84 097	1	50	18
GW 84 097	1	50	22
GW 84 611	1	10	164
GW 84 616	1	30	164
GW 84 616	1	30	166
GW 84 621	1	30	164
GW 84 621	1	30	166
GW 84 627	1	10	164
GW 84 637	1	16	164
GW 84 637	1	16	166
GW 84 638	1	16	164
GW 84 639	1	40	164
GW 84 639	1	40	166
GW 84 644	1	16	162
GW 84 646	1	16	162
GW 84 647	1	16	162
GW 84 648	1	16	162
GW 84 649	1	16	162
GW 84 656	1	16	163
GW 84 657	1	16	163
GW 84 662	1	8	165
GW 84 663	1	8	165
GW 84 667	1	8	166
GW 84 668	1	8	166
GW 84 744	1	16	162
GW 84 747	1	16	162
GW 84 748	1	16	162
GW 84 749	1	16	162
GW 84 754	1	16	163
GW 84 755	1	16	163
GW 84 756	1	16	163
GW 84 757	1	16	163
GW 84 784	1	312	164
GW 86			
GW 86 167	1	28	19
GW 86 167	1	28	22
GW 86 243	1	40	161
GW 86 244	1	15	161

Condizioni generali di vendita

1. DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

a) "Gewiss": la società GEWISS S.p.A.;
b) "Acquirente": il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti Gewiss;
c) "Parte" o "Parti": Gewiss e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;
d) "Ordine" o "Ordini": l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a Gewiss;
e) "Prodotti": tutti i prodotti offerti da Gewiss e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;
f) "Conferma d'Ordine": la conferma d'ordine inviata da Gewiss all'Acquirente;
g) "Contratto": il singolo contratto di compravendita concluso fra Gewiss e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;
h) "Condizioni Generali": le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra Gewiss e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate. Le Condizioni Generali sostituiscono, a partire dal 01.03.2021, le precedenti condizioni generali di vendita di Gewiss.

2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Gewiss od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita e/o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da Gewiss.

2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Gewiss e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.

2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a Gewiss costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di Gewiss.

3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, Gewiss, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.

3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di Gewiss; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Gewiss e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e/o preventivi formulati da Gewiss ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per Gewiss.

3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine - quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti e/o modalità di consegna -, la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di Gewiss, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente, affinché il Contratto possa ritenersi concluso.

3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola Gewiss a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.

3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione e/o dell'esecuzione dello stesso da parte di Gewiss, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. PREZZI

4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Gewiss s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di Gewiss, al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.

4.2 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo Gewiss, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.

5. CONSEGNE

5.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti, i Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo con modalità EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) presso il polo logistico di Gewiss.

5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.

5.3 Gewiss non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di Gewiss stessa.

5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Gewiss per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.

5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a Gewiss o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C.. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a Gewiss, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino Gewiss nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino Gewiss sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, Gewiss avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. RISCHI

6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.

6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.

7. QUANTITÀ E IMBALLI

7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Gewiss si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotti sfusi.

7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da Gewiss all'Acquirente.

8. RISPETTO DELLE NORMATIVE DI PRODOTTO

8.1 Gewiss garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".

8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare Gewiss per le opportune verifiche.

9. MODIFICHE AI PRODOTTI

9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di Gewiss e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di Gewiss sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.

9.2 Gewiss, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.gewiss.com o tramite il Servizio di Assistenza Tecnica.

10. QUALITÀ, GARANZIE E RECLAMI

10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.

10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: (ii) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancato e/o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo Gewiss e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia e/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni

eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto del terzo.

10.3 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.

10.4 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a Gewiss per iscritto, a pena di decadenza:

- entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti;
- entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.

10.5 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a Gewiss adeguata documentazione comprovante i vizi e/o difetti lamentati.

10.6 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di Gewiss, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.

10.7 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti difettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.

10.8 Viene esclusa la responsabilità di Gewiss con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, e/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.

11. RESPONSABILITÀ

11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di Gewiss – sia contrattuale che extracontrattuale - che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi e/o difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento e/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

11.2 Gewiss non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difformi da quelli a cui gli stessi siano destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.

11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.

11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di Gewiss sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Gewiss.

12. RESI

12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di Gewiss, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.

12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di Gewiss entro il termine indicato da Gewiss. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto l'importo minimo del 15% per oneri amministrativi. Gewiss si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.

12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. PAGAMENTO DEL PREZZO

13.1 Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato nel rispetto delle "Condizioni di Fornitura" di cui al catalogo Gewiss in vigore, oppure secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.

13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza Gewiss a sospendere immeditatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di Gewiss di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.

13.4 Gewiss si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi didi cessazione dell'attività dell'Acquirente o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.

13.5 Eventuali spese d'incasso e bollo relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.

13.6 Lo sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subordinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.

13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere e/o ritardare il pagamento della fornitura.

13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Gewiss, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.

13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

14.1 Gewiss rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da Gewiss su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, Gewiss non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne Gewiss da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.

14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di Gewiss solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di Gewiss stessa.

14.3 E' fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "gewiss" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a Gewiss.

14.4 Eventuali link al sito internet di Gewiss e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a Gewiss dovranno essere preventivamente autorizzati da Gewiss stessa per iscritto.

15. RISERVATEZZA

15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da Gewiss come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.

15.2 Gewiss si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. PRIVACY

16.1 Gewiss si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile. L'informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito www.gewiss.com.

17. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GEWISS -POLICY ANTI-CORRUZIONE

17.1 I rapporti commerciali disciplinati dalle Condizioni Generali sono improntati a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Gewiss, e con i principi della Policy Anti-Corruzione visibili sul sito internet www.gewiss.com. Eventuali violazioni dovranno essere inviate secondo la "procedura segnalazioni", disponibile sul sito internet, al seguente indirizzo e-mail ia-odv@gewiss.com.

17.2 Qualora venissero adottati comportamenti non in linea con i predetti principi, Gewiss sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino all'annullamento degli Ordini, nonché a richiedere il risarcimento del danno.

18. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA

18.1 Tutti i Contratti conclusi da Gewiss, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.

18.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.

18.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatta salva la facoltà di Gewiss di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.

18.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.

5 ANNI GARANZIA CONDIZIONI DI GARANZIA PER I PRODOTTI GEWISS CON TECNOLOGIA LED

1.
La presente garanzia è applicabile alle vendite dirette tra società del Gruppo Gewiss (di seguito "Gewiss") e i relativi acquirenti (di seguito gli "Acquirenti" o, singolarmente, l' "Acquirente") di prodotti di illuminazione Gewiss con tecnologia LED (di seguito i "Prodotti" o, singolarmente, il "Prodotto"), a condizione che i Prodotti siano stati acquistati in condizioni di nuovo, nel loro imballo originale e completi di istruzioni d'impiego.

2.
La presente garanzia opera in deroga a quanto previsto dalle condizioni generali di vendita di Gewiss e si aggiunge ai diritti di garanzia previsti per legge in favore dell'Acquirente oppure definiti contrattualmente tra Gewiss e l'Acquirente medesimo.

3.
La garanzia copre le difettosità del Prodotto che si dimostrino determinate da vizi del materiale, costruttivi o di produzione, per il periodo indicato nella sottostante tabella, decorrente dalla data di acquisto del Prodotto, fermo restando che il funzionamento di ciascun Prodotto non superi il limite di 4.200 ore/anno.

Prodotto	**Termine di garanzia**
Gamme di illuminazione stradale Street, Urban e Road	5 anni
Gamme proiettori Smart[Pro], Stadium[Pro] e Spatium[Pro]	5 anni *
Gamma Smart[4]	5 anni
Gamma Smart[3]e, Smart[3] e Smart[3]Plus	5 anni
Gamma Esalite	5 anni
Gamma Elia	5 anni
Tutti gli altri prodotti a LED	2 anni
Sistemi di controllo luce (Lighting control systems)	2 anni

* Stadium[Pro]: copertura garanzia con limite di 2000h/anno di utilizzo

Prodotti in phase out	**Termine di garanzia**
Gamma Smart[3] Compact e Super	3 anni
Gamma Astrid, eccetto Astrid 75 LED	5 anni
Gamma Astrid 75 LED	2 anni
Gamma Bolla LED	2 anni

4.
Non si considerano difettosi i Prodotti per i quali si riscontri:
a) una percentuale di guasto dei LED che compongono ogni singolo Prodotto inferiore al 20%;
b) una variazione del flusso luminoso non eccedente la soglia del 0,4% ogni 1.000 ore di esercizio;
c) un tasso di difettosità dei driver non eccedente il valore dello 0,2%/1.000 ore di esercizio alla temperatura media di funzionamento di 23°C, aumentato di un ulteriore 0,1%/1.000 ore di esercizio per ogni 10°C di temperatura media eccedente i 23°C. In ogni caso, i Prodotti non devono mai operare una temperatura superiore alla massima temperatura ambientale nominale (ta);
d) componenti del Prodotto soggetti a usura (es. accumulatori) e parti soggette a un naturale decadimento estetico che non pregiudica la funzionalità o la sicurezza di impiego del Prodotto.

5.
Gewiss, nel caso in cui il Prodotto rientri nell'ambito di applicazione della presente garanzia, può – a suo insindacabile giudizio – scegliere se rifondere all'Acquirente il prezzo di acquisto del Prodotto, sostituire il Prodotto con uno nuovo, provvedere alla riparazione del Prodotto oppure sostituirlo con un prodotto di pari valore ed equivalente per prestazioni.

6.
Gewiss, laddove scelga di provvedere alla riparazione del Prodotto, può utilizzare componenti nuovi o ricondizionati, garantendo in tal caso che i componenti sostitutivi siano equivalenti a quelli sostituiti in termini di prestazioni e affidabilità. Qualunque sia la soluzione scelta da Gewiss, nessuna di queste comporta la modifica o l'estensione del termine originario di validità della garanzia, decorrente dalla data di acquisto del Prodotto.

7.
L'Acquirente, a pena di decadenza della garanzia, dovrà notificare la difettosità a Gewiss a mezzo posta elettronica scrivendo all'indirizzo gestioneresi@gewiss.com, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del difetto, fornendo contestualmente: (i) un documento che ne comprovi la data di acquisto (es. fattura di acquisto) e (ii) i dati riportati sull'etichetta del prodotto difettoso, incluso il lotto di produzione. Alla ricezione di tale comunicazione, Gewiss può chiedere all'Acquirente di restituire tempestivamente il Prodotto direttamente a Gewiss o a un punto di vendita autorizzato dalla stessa.

8.
In ogni caso, la garanzia decade nei casi in cui la difettosità del Prodotto sia determinata da:
a) incendio, eventi atmosferici, atti di vandalismo, negligenza, installazione non eseguita a regola d'arte o da personale non in possesso delle necessarie qualifiche, uso non consentito o comunque diverso da quello per cui il Prodotto è stato progettato;
b) installazione errata e/o non conforme ai requisiti della norma IEC 60364 o delle eventuali più restringenti normative nazionali applicabili in materia di cablaggio e installazione, errata tensione di alimentazione e errato cablaggio dei Prodotti, tra cui ad esempio: inadeguata protezione contro le sovratensioni, uso improprio di conduttori (tipo e sezione), inadeguata protezione contro le correnti di spunto, inadeguata protezione contro le sovratensioni di tipo impulsivo qualsiasi sia l'origine delle stesse, inadeguata protezione contro le sovratensioni di tipo permanente, inadeguata protezione contro i contatti elettrici (diretti od indiretti), utilizzo di mezzi di fissaggio o supporti/superfici di fissaggio non adeguati;

c) istallazioni effettuate al di fuori dei seguenti limiti, fermo restando quanto eventualmente diversamente indicato sui Prodotti o sui fogli di istruzione o sugli imballi o sui cataloghi, installazione al di fuori dei seguenti limiti (fermo restando che ogni ulteriore tutela del Prodotto dovrà essere attuata dall'Acquirente a sue spese): (1) temperatura massima all'aperto dichiarata per il Prodotto; (2) temperatura minima all'aria aperta dichiarata per il Prodotto; (3) rapido cambiamento di temperatura non superiore a 5 K all'ora; (4) tasso di umidità secondo la norma IEC 60598; (5) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro ghiaccio, gelo, grandine e condensa; (6) pressione non superiore alla pressione atmosferica; (7) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro il c.d. "effetto pistone" (es. movimenti di treni e veicoli simili); (8) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro l'esposizione all'irraggiamento termico da fonti esterne; (9) altitudine ≤ 2.000 m; (10) applicazione indoor/outdoor come dichiarato per il Prodotto; (11) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro il vento, ad eccezione dei Prodotti conformi alla norma IEC 60598-2-3 e IEC 60598-2-5 e comunque nei limiti definiti da tali norme; (12) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro il movimento diretto dell'aria prodotta da ventilatori; (13) presenza di polvere e sabbia non eccedenti i limiti definiti dalla prima cifra del grado di protezione IP dichiarato per il Prodotto; (14) presenza di acqua non eccedente i limiti definiti dalla seconda cifra del grado di protezione IP dichiarato per il Prodotto; (15) presenza di nebbia salina nel caso di Prodotti dichiarati per installazioni all'aperto e, comunque, nei limiti definiti dalla clausola 11 della presente garanzia; (16) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto in caso di possibile contatto con oli e altri prodotti chimici in forma liquida, (17) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto in caso di contatto con sostanze chimiche contenenti vapore sotto forma di gas, se non diversamente dichiarato per il Prodotto; (18) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto in caso di esposizione ad acqua e vapore contenenti cloruri (es. piscina); (19) shock meccanici generici non eccedenti i limiti definiti dal grado di protezione IK dichiarato per il Prodotto; (20) urti meccanici dovuti a pallonate solo se il Prodotto è dichiarato conforme alla norma DIN 18032-3; (21) installazioni fisse e applicazioni in cui il livello delle vibrazioni è trascurabile; (22) solo installazioni fisse in caso di accelerazione; (23) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto in caso di flora, muffe e fauna che possono danneggiare il Prodotto; (24) adeguata protezione aggiuntiva del Prodotto contro l'irradiazione solare diretta; (25) scariche elettrostatiche come da IEC 61547; (26) campi elettromagnetici a radiofrequenza come da IEC 61547; (27) campi magnetici a frequenza industriale come da IEC 61547; (28) transitori veloci come per la IEC 61547; (29) correnti iniettate (modo comune a radiofrequenza) come per la IEC 61547; (30) sovratensioni come per la IEC 61547; (31) buchi di tensione e brevi interruzioni come da IEC 61547; (32) condizioni di conservazione comprese tra la massima e la minima temperatura di esercizio dichiarata per il Prodotto; (33) condizioni di trasporto dichiarate per il Prodotto;

d) errata o inadeguata manutenzione, nel caso questa fosse prevista da Gewiss, oppure manutenzione eseguita da incaricato non adeguatamente qualificato;

e) componenti del Prodotto soggetti ad usura (es. batterie) e parti soggette a un naturale decadimento estetico, che non pregiudichino la funzionalità o la sicurezza d'uso del Prodotto;

f) modifica o riparazione del Prodotto eseguita dall'Acquirente o da un suo incaricato, senza l'espressa autorizzazione scritta di Gewiss.

In relazione a tutto quanto sopra riportato, su richiesta di Gewiss, è onere dell'Acquirente fornire idonea prova circa il corretto utilizzo, la corretta installazione e manutenzione del Prodotto, nonché in merito all'ambiente e al contesto installativo dello stesso.

9.

La garanzia non copre le spese sostenute per l'eliminazione della difettosità, tra cui si indicano – a titolo indicativo e non esaustivo – le spese di smontaggio e montaggio, i costi di trasporto o spedizione del Prodotto difettoso o riparato, i costi di noleggio di qualsivoglia mezzo di sollevamento.

10.

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, in nessun caso Gewiss si farà carico dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché dei danni diretti e/o indiretti derivanti dai vizi o difetti dei Prodotti, dal malfunzionamento degli stessi ovvero da riparazioni o sostituzioni, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento, il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare. In ogni caso, la responsabilità di Gewiss non potrà eccedere il valore di acquisto del Prodotto oggetto di difettosità.

11.

La garanzia è valida se i Prodotti sono utilizzati nelle classi applicative C1-C5 secondo la norma ISO 9223. Negli altri casi, l'Acquirente è invitato a contattare l'organizzazione commerciale di Gewiss al fine di individuare una soluzione personalizzata. In caso di Prodotti installati fino a una distanza di 5 km dal mare, la corrosione dei Prodotti è coperta da garanzia solo nel caso in cui l'Acquirente abbia acquistato Prodotti con verniciatura idonea a condizioni di installazione in cui vi sia presenza di atmosfera ricca di sale marino, lavorazione che può essere effettuata su richiesta dell'Acquirente.

12.

Gewiss si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di garanzia in ogni momento, mediante pubblicazione delle nuove condizioni sul proprio sito internet www.gewiss.com e/o sui propri cataloghi.

13.

Questa garanzia è valida a partire dal **1° settembre 2021**.

Organizzazione di vendita

REGIONI	AGENZIE E UFFICI COMMERCIALI			@
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta** Uffici Via Guido Rossa, 3 - 10024 MONCALIERI (TO)	035 946 111	035 946 215	venditeitalia@gewiss.com
LOMBARDIA (inclusa Piacenza)	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Lombardia** Uffici e Show Room Via Domenico Bosatelli, 1 - 24069 CENATE SOTTO (BG)	035 946 111	035 946 215	venditeitalia@gewiss.com
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Triveneto** Uffici Viale Del Lavoro, 14 - 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)	035 946111	035 946 215	venditeitalia@gewiss.com
EMILIA ROMAGNA (esclusa Piacenza)	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Emilia Romagna** Uffici Via del Lavoro, 85/87 - Palazzina 4 - II piano 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)	035 946111	035 946 215	venditeitalia@gewiss.com
TOSCANA	**REL 2 di Renato Vannini e C. s.a.s.** Sede Uffici e Show Room Via dei Ceramisti 6/A - 55055 LASTRA A SIGNA (FI)	055 7224314	075 599 0073	rel2agenzia@rel2agenzia.com
UMBRIA E MARCHE (e Rieti)	**REL s.r.l.** Sede Uffici e Show Room Via Orazio Tramontani, 52 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)	075 599 0070	075 599 0073	relagenzia@relagenzia.com
ABRUZZO E MOLISE	**MASTROMAURO RAPPRESENTANZE s.a.s. di F. Mastromauro** Uffici e Show Room Via Lago d'Iseo, 33/35/37 - 65128 PESCARA	085 431 0996	085 430 9458	info@agenziamastromauro.it
LAZIO (esclusa Rieti)	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Lazio** Uffici - Via Luigi Schiavonetti, 270 - Palazzina D - Piano terra 00173 ROMA	035 946 111	035 946 971	venditecentrosud@gewiss.com
CAMPANIA (inclusa Potenza)	**Gewiss S.p.A.** **Filiale Campania** Uffici Via Aldo Moro, 3 - Palazzo Perdono - 80040 VOLLA (NA)	035 946 111	035 946 971	venditeitalia@gewiss.com
PUGLIA E BASILICATA (esclusa Potenza)	**TRAVERSA RAPPRESENTANZE srl** Uffici e Show Room Via don Luigi Guanella, 18 - 70124 BARI	080 5019144	080 501932	rappresentanze@agenziatraversa.it
CALABRIA	**GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE** Uffici e Show Room Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 BORGIA (CZ)	0961 951 065	0961 951 771	g.gervasirappresentanze@gmail.com
SICILIA	**A.SI.EL di Polizzotto Nicola & C s.n.c** Uffici e Show Room Via Aspromonte, 57 - 90144 PALERMO	091 515 365	091 515 393	asiel@tin.it
SARDEGNA	**ANNIS ANTONIO** Uffici e Show Room Via Cagliari, 172 - 09045 QUARTU S. ELENA (CA)	070 884 222	070 884 222	maelettric@tiscali.it



800 90 10 15

Numero verde



www.gewiss.com

Compila il form per ricevere
assistenza tecnica



GEWISS spa


Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto (BG) - Italia

LIGHTING

2023
2024



Visita **www.gewiss.com** e seguici su:

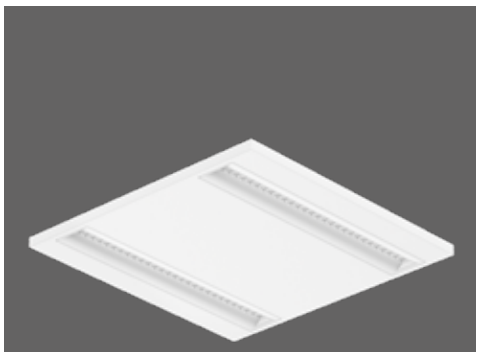





GEWISS

GEWISS S.p.A.
Sede legale: Via Domenico Bosatelli, 1 24069
CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT)
00385040167 REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

PB 11154 IT - 01.23